


Objekttürschlösser 127 (ÖNORM)

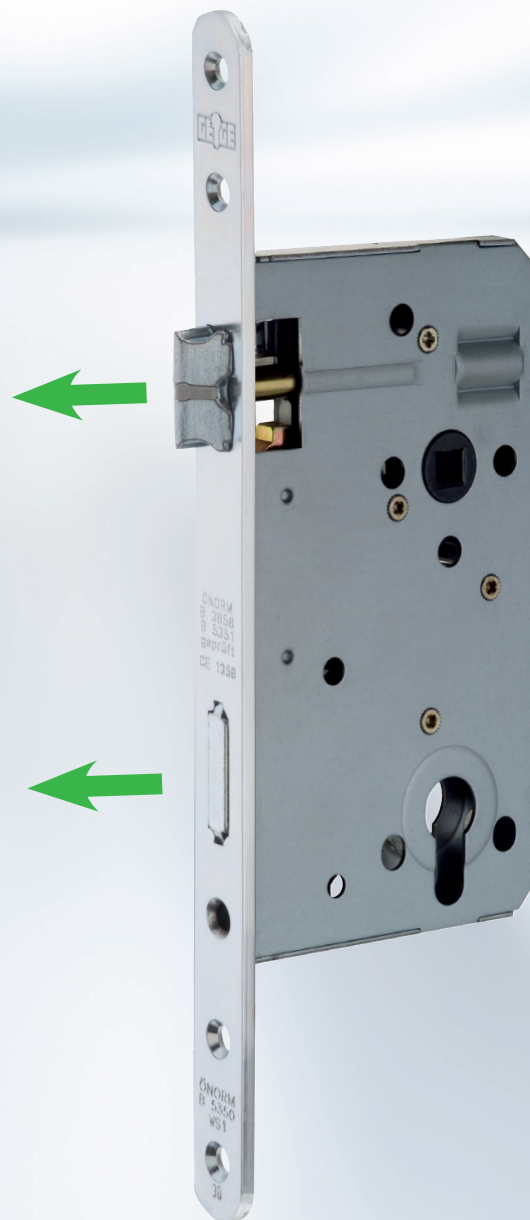

Schlösser von dormakaba bieten ein Höchstmaß an Qualität und Funktionssicherheit. Dank hochwertiger Wertstoffe, präziser Fertigungsverfahren und eines umfassenden Qualitätsmanagements erfüllen alle dormakaba Schlösser hohe technische Anforderungen.

Darüber hinaus bieten die nach ÖNORM und DIN-Norm Standards gefertigten Schlösser maximale Komfort- und Sicherheitsmerkmale. dormakaba Türschlösser sind vielseitig einsetzbar und eignen sich sowohl für private, öffentliche und gewerbliche Gebäude.

Gesammelte Informationen zu unseren Türschlossserien finden Sie im dormakaba Katalog „Türschlösser und Schließzylinder“



→ Bestellnr. 2011663269

→ www.dormakaba.at/Kataloge

Objektürschlösser 127


mit 2-fach Verriegelung, ÖNORM



Einsatzbereich	Haus-, Wohnungs- und Objektüren
Ausführungen	  wz
Lochmittelabstand	ÖNORM 88 mm

Standardausführung

- Rundstulp (R) 300x20x4mm
Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Drücker- und Fallenblockierung bereits nach der ersten Verriegelungstour
- Lochmittelabstand 88mm
- 1-teilige Klemmnuss 8,5 mm
- Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
- Metallfalle mit Flüsterstreifen (nicht bei Großkartonverpackung GK) und Fallenanschlag
- Massiver Kreuzriegel
- Links/rechts Angabe erforderlich
- 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und verhindert ein „Aufschlagen“ der Tür
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/B3858/B5351/EN12209
- Gebrauchskategorie 3
- Geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI₂30-C nach ÖNORM B3850 (T30)

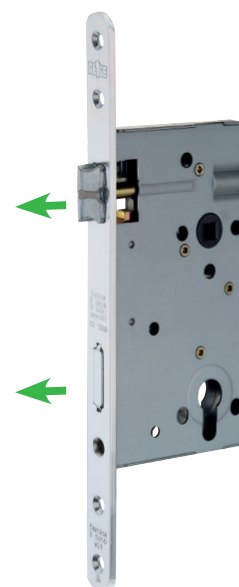

Hinweis:

Mit E-Öffner nur begrenzt einsetzbar. Für eine sichere Verriegelung bzw. einwandfreie Funktion ist der Mindesteingriff der Falle laut Zeichnung (siehe → technischer Katalog) zu berücksichtigen.

127/WZ/MF2.EH/x
2-fache Verriegelung
(Falle und Riegel)

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
127/WZ/MF2.EH/FF/R/60/88/8,5/DS/300.20.4/LI	Profilzylinder mit Wechsel, links	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/MF2.EH/FF/R/60/88/8,5/DS/300.20.4/RE	Profilzylinder mit Wechsel, rechts	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/MF2.EH/FF/R/70/88/8,5/DS/300.20.4/LI	Profilzylinder mit Wechsel, links	88	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WZ/MF2.EH/FF/R/70/88/8,5/DS/300.20.4/RE	Profilzylinder mit Wechsel, rechts	88	71	101	Dekorsilber	8,5

Sonderausführungen zu Serie 127/WZ/MF2 (auf Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung
Nussvierkant 8mm (1-tlg. Klemmnuss)	8,0
Nussvierkant 9mm (1-tlg. Klemmnuss)	9,0
Rundzylinder mit Wechsel, LM 90mm	WRZ

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2 | A-3130 Herzogenburg
Tel. 02782 808-0* | Fax 02782 808-5505

dormakaba.at | office.at@dormakaba.com

Technische Änderungen vorbehalten