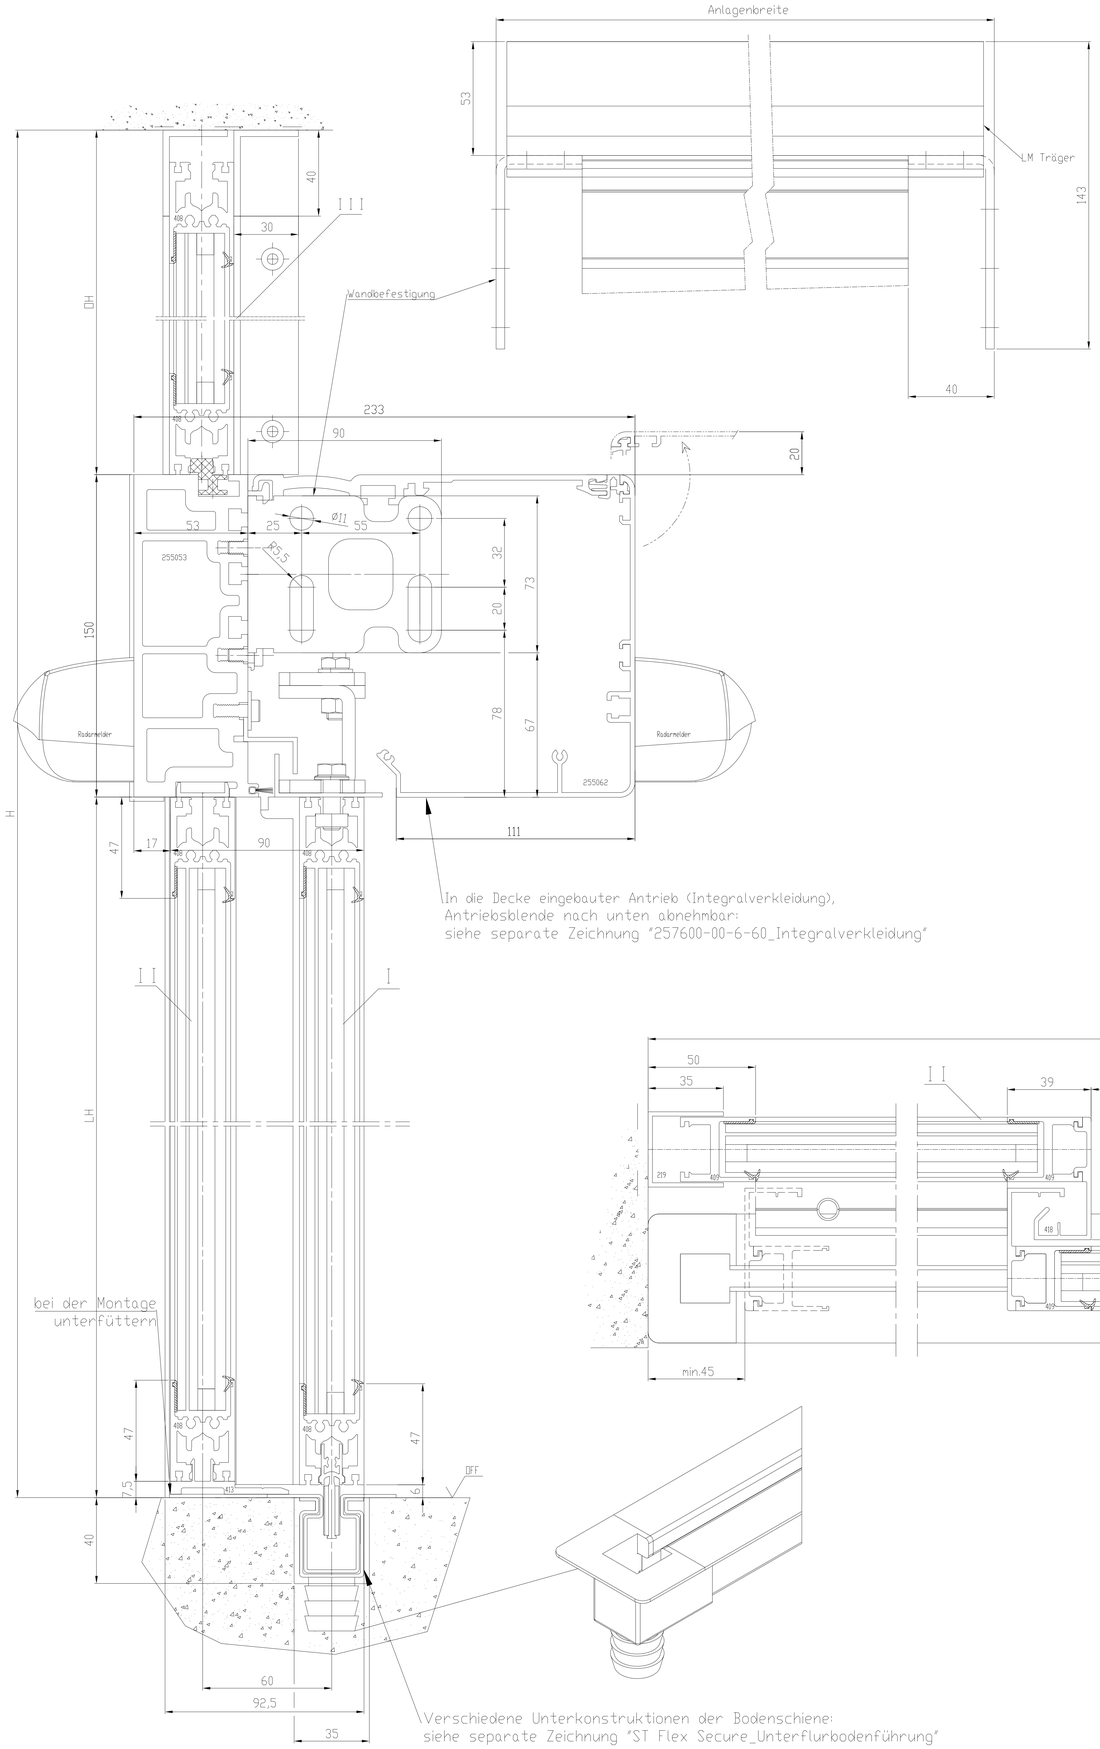

In die Decke eingebauter Antrieb (Integralverkleidung),
Antriebsblende nach unten abnehmbar:
siehe separate Zeichnung "257600-00-6-60_Integralverkleidung"

Verschiedene Unterkonstruktionen der Bodenschiene:
siehe separate Zeichnung "ST Flex Secure_Unterflurbodenführung"

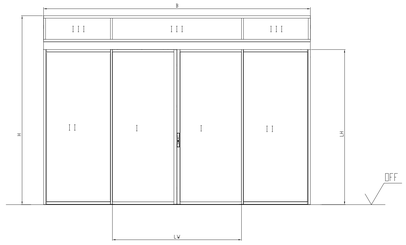

I	Tuerfluegel
I I	Seitenteil
I I I	Oberlicht
OFF	Oberkante Fertigfussboden
LW	Durchgangsweite
B	Anlagenaussenmass
LH	Durchgangshoehe
LM	Aluminiumtraeger
	Hinweise
X	Laut DIN 18650 und Bau- und Pruefgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen
	Alle dreistelligen Profilnummern beginnen mit '325'
	Gebogene Scheiben richtungsgleich setzen.

Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in
der Dokumentation vorgegebenen
Verankerungen arbeiten.

Standard / FST-2D	Gewicht
2-fluegelig	2-fluegelig
Standard LW 1000-3000 FST-2D LW 1000-3000 B min. = 2 x LW + 168 (mit Seitenteilen)	Standard 2 x 160 kg FST-2D 2 x 130 kg

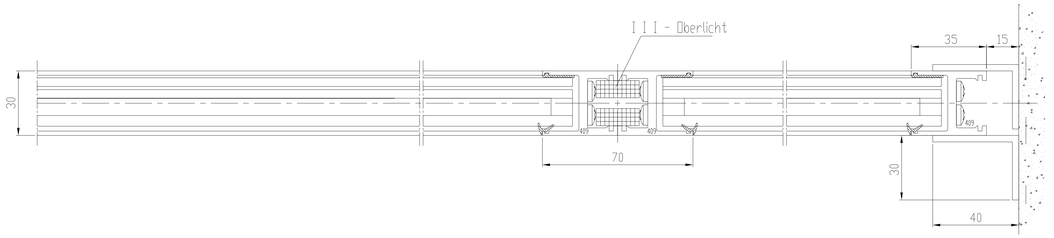

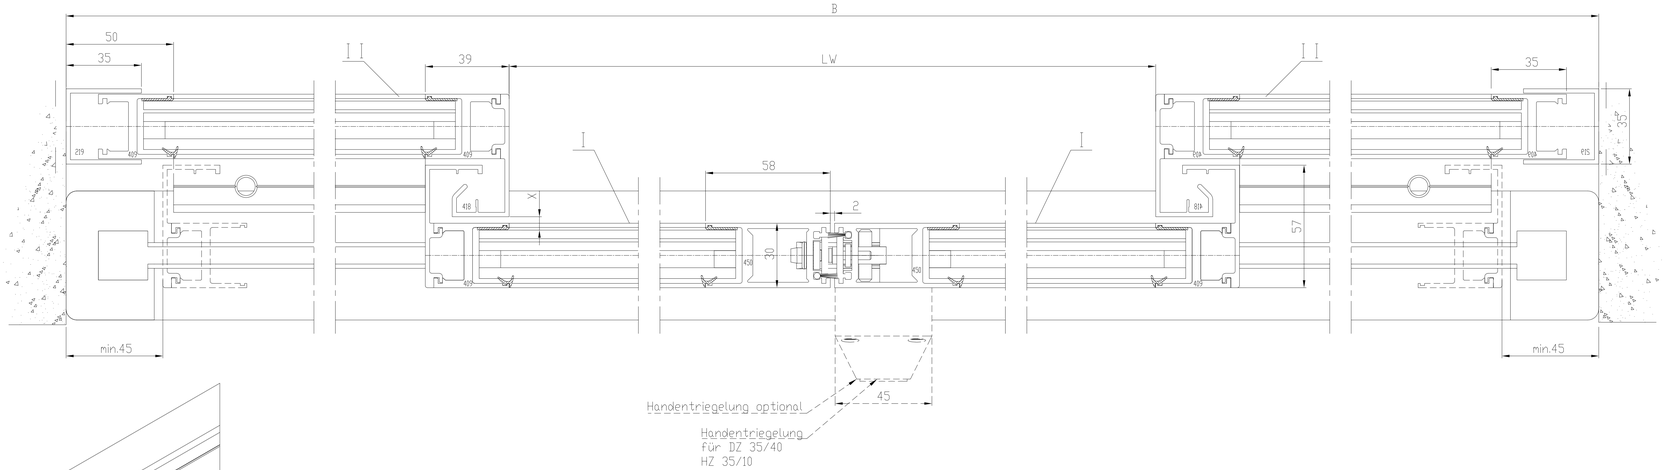

Achtung !
Darstellung incl. Schutzflügel, siehe separate Zeichnung.
Bei Ausführung mit Schutzflügel, ist immer Isolierverglasung erforderlich!

Achtung !
Ausruestung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .

"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten."

IV	–	–	–	Datum	Name	Werkstoff	CAD-Erstellt (c) DORMA GmbH & Co KG		
1	–	–	–	Bearb. 10.2016	Wenzel	×	Ausgabe: ×	Doku-Typ : M	
0	×	×	×	Gepr. ×	×	–	Format : A0	Index : 0	
Ind.	Änder.-Nr	Tag	Name	Norm. ×	×		Ersatz für :		
DORMA		Org.Maßstab		ES 200			× Zeichnung-Nr. Stand		Blatt 1 - 1
		1:1		Schiebetuer ST FLEX SECURE			257642-00-6-60		
		×		ISO Verglasung - mit Seitenteil - Unterflurführung			Var: 00		