

MOTORISERET ÅBNING AF PANIKBESLAG

PHM motor til panik- og nødudgangsbeslag

PHM er en motor som kan monteres sammen med DORMAs panikbeslag.

Med PHM monteret på døren sammen med et af DORMAs panikbeslag kan du nu få mulighed for motoriseret åbning af fallerne. Med denne løsning åbner der sig nye muligheder for brug af panikbeslag i kombination med dørautomatik

og adgangskontrol. PHM kan monteres på DORMAs sortiment af udenpåliggende panikbeslag: PHB 3105, PHA 2102 og ExitPad.

Dørautomatik

Med PHM i kombination med dørautomatik løser DORMA problemet med åbning af fallerne på panikbeslaget før dørautomaticken skal åbne døren. PHM

styres direkte fra dørautomaticken på samme måde som et elektrisk slutblik.

Adgangskontrol

Med PHM i kombination med adgangskontrol eller kortlæser som Duo MINIREAD kan man få en kontrolleret åbning af panikbeslaget fra udvendig side. Rømning fra indvendig side varetages som normalt af panikbeslaget.

Modeller

PHM leveres i to forskellige modeller – PHM Standard og PHM Ekstern. PHM Standard er ikke beregnet for kombination med udvendig enhed, mens PHM Ekstern er beregnet for montering sammen med udvendig enhed (PHT 03, PHT 05 eller PHT 07).

Sikkerhet

Med PHM i kombination med PHB eller PHA monteret på gående fløj tilfredsstilles myndighedernes krav om at 60% af dørbredden skal have panikbeslag. Alle funktionerne til panikbeslaget opretholdes og påvirkes ikke af enheden. PHM kan kobles sammen med brandsignalet til døren. Når brandsignalet aktiveres slipper PHM fallerne så at kravet til falleindgreb opretholdes på døren. PHM påvirker ikke EN 1125 og EN 179 certifikaterne på panikbeslagene.

Montering

PHM motor til panikbeslag kan monteres samtidig med at man monterer et nyt panikkbeslag eller det eftermonteres på en eksisterende dør. Enheden fastgøres i de samme huller som benyttes for at fastgøre panikbeslaget.

Tilbehør


DORMA har tilbehør til PHM som skal bruges ved montage sammen med PHB, PHA og ExitPad.

Funktioner

Når PHM strømforsynes med 24V DC trækkes fallerne ind og holdes inde indtil 24V DC fjernes. Enheden er udstyret med tilbagemelding på status af fallernes placering. Enheden kræver ikke egen styreboks.

Teknisk data

Driftspænding	24V DC
Strømforgbrug	1.200mA (start), 350mA (fasthold)
Udgange	Status på faller Potentialfri kontakt C, NO, NC Maks 5A, 230V AC

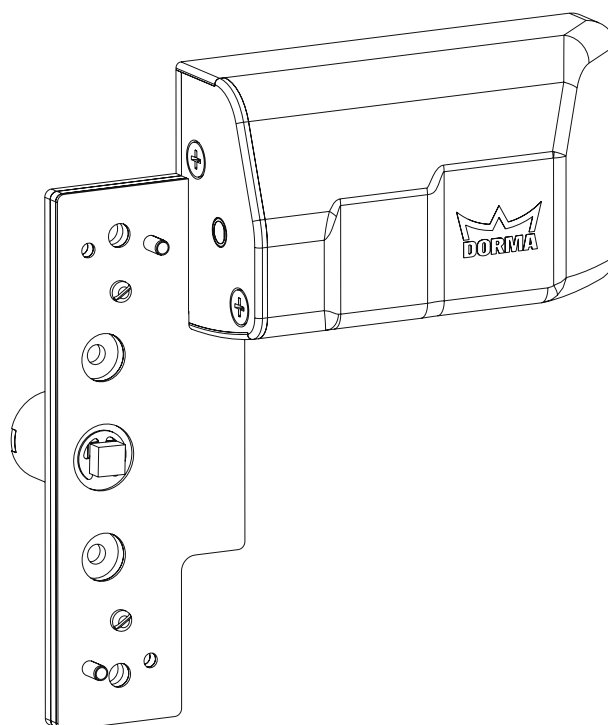

DORMA Danmark A/S
 Roholmsvej 10 A
 2620 Albertslund
 +45 44 54 30 00
 info@dorma.dk
 www.dorma.com