



evolo Manager 5.3

Løsning til elevatorer og brevkasser

En elegant løsning til jeres adgangskontrol

Har I planer om en ny bygning med elevator, eller ønsker I at begrænse adgangsrettigheder inden for bestemte perioder eller til bestemte etager i en eksisterende bygning? Med softwaren evolo Manager 5.3 er det let. I tildeler adgangsrettigheder til jeres system via en PC og overfører hurtigt og direkte data via programmeringsenheden til læseren i elevatoren.

Intuitiv betjening

Læseren er intuitiv at betjene: når adgangsmediet fremvises, vil symbolet på enheden blinke grønt, så snart adgangsrettigheden er blevet godkendt, og vil indikere med rødt lys hvis der ikke gives adgang.

Æstetisk design

Læserens prisvindende design, med højglansoverflade, passer perfekt ind i alle bygninger. Det helt rette valg til netop jeres behov.

Fleksible anvendelsesområder

Denne løsning er velegnet både til små og større systemer med op til 49 etager, såsom:

- Kontor- og administrationsbygninger
- Skoler/universiteter
- Hospitaler/plejehjem
- Offentlige bygninger
- Beboelseskomplekser/ferieresorter
- Indkøbscentre

Fordele

Service og vedligeholdelse

Man kan kontrollere adgangsrettigheder til individuelle etager med blot en enkelt læser inde i elevatoren.

Skalerbart til jeres virksomheds størrelse

Fra lille til stor: denne løsning kan problemfrit integreres i installationer med op til 49 etager.

Intuitivt og praktisk

Man anvender læseren intuitivt og direkte inde i elevatoren.

Programmering via NFC

Med programmeringsenheden kan man let foretage konfigurationer via læseren inde i elevatoren.

Omfattende produktudvalg

Vi tilbyder et omfattende udvalg af kompatible produkter med ensartet design: læsere, elektroniske dørløsninger, digitale og mekatroniske cylindre.


Egenskaber

Let at programmere

Programmeres direkte via PC med evolo Manager 5.3 i whitelist-tilstand. Overfør adgangsrettigheder på normal vis til programmeringsenheden, der overfører data til læseren via NFC-brugerfladen.

Enkel installation

For at implementere denne elevatorkontrol kræves en remote reader 9115 og mindst ét udvidelsesmodul 9030. Takket være det kompakte design og DIN-skinne monteringen kan remote readeren og udvidelsesmodulerne installeres direkte på elevatorstolens tag. Der er mulighed for op til seks udvidelsesmoduler 9030 med hver otte udgange. Den læser, som er synlig for brugeren, er installeret direkte inde i elevatorstolen. Der er kun behov for en enkelt læser for hver elevator til at styre op til 49 etager.

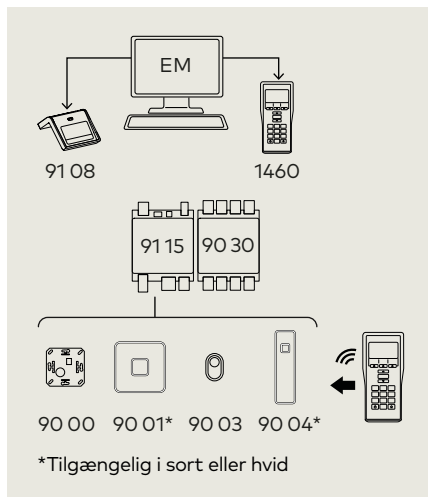

Kompatibilitet

Remote reader 9115 med udvidelsesmodul 9030 er tilgængelig fra evolo Manager 5.3 og fremefter.

Vigtige egenskaber

- 15 tidsprofiler i TimePro-funktionen (f.eks. kontortilstand)
- Op til 1.000 brugermedier (whitelist)
- Ferieperioder/særlige dage kan defineres
- Logning af op til 2.000 hændelser (kan deaktiveres)

Variation til brevkassekontrol

Denne løsning kan også anvendes på andre områder. Et praktisk eksempel er brevkassekontrollen: Læseren kan kontrollere op til 49 brevkasser, hvilket eliminerer behovet for nøgler. Brugeren viser simpelthen bare sit kort til læseren, hvorefter deres brevkasse åbnes automatisk. Den centrale administration af brugerrettigheder gør styringen lettere i tilfælde af nye tilflyttere eller bortkomne nøgler.

Bemærk: Produktets funktionalitet afhænger af det valgte systemmiljø.



Tekniske data

Remote reader 9115

Understøtter følgende RFID-standarder

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Mål

- 70 × 106 × 45 mm (B × H × D)
- Farve: sort
- DIN-skinne monteret

Firmware-version

- Ordreinformation til elevator-kontrol:
Remote reader 9115 E305

Strøm-/spændingsforsyning

- 12–27 VAC, 50/60 Hz eller 10–34 VDC
- Strømforsyning
Ca. 3 W, maks. 4,5 W
- Uden strømforsyning kører uret i mindst 24 timer

Udvidelsesmodul 9030

Maksimalt seks 9030 K5 udvidelsesmoduler med hver 8 udgange giver mulighed for op til 49 udgange.

Mål

- 70 × 99 × 45 mm (B × H × D)
- Farve: sort
- DIN skinne monteret

Strøm-/spændingsforsyning

Kræver ikke særskilt strømforsyning, forsynes direkte via remote reader 9115.

Relæudgang

- Skiftetakt: maks. 2A.
30 VAC/DC

Miljøforhold 9115/9030

- Temperatur: 0 °C til +50 °C
- Luftfugtighed: 0–95%, ikke-kondenserende
- Beskyttelsesklasse: IP20

dormakaba Danmark A/S

T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk