

TS 97 FL XEA

Chiudiporta con guida di scorrimento a movimentazione libera nel design XEA

dormakaba 



Per porte tagliafuoco e tagliafumo a movimento libero e chiusura sicura in caso di incendio

TS 97 FL XEA è il nuovo dispositivo di bloccaggio con funzione a movimentazione libera di dormakaba, utilizzato come dispositivo di bloccaggio in combinazione con un sistema di rilevazione fumo (ad es. centrale dei rilevatori di fumo).

TS 97 FLR-K XEA viene utilizzato come soluzione completa incluso sistema di rilevazione fumo.

In entrambi i sistemi, la funzione a movimentazione libera viene attuata a partire da un angolo di apertura della porta > 0°, facendo sì che la porta si possa muovere liberamente.

In caso di allarme o di mancanza di corrente, il chiudiporta garantisce la chiusura della porta.


Il chiudiporta con funzione a movimentazione libera applicato con forza di chiusura massima EN 6 è adatto in particolare a porte tagliafuoco e tagliafumo fino a 1.400 mm di larghezza e 180 kg di peso, che ad es. devono chiudersi contro la sovrappressione.

Il finecorsa regolabile assicura una chiusura affidabile della porta. In combinazione con il sistema di regolazione della sequenza di chiusura GSR XEA, TS 97 FL XEA nell'anta pedonale è adatto anche per l'installazione su porte a 2 ante. TS 97 FL XEA e TS 97 FLR-K XEA sono adatte anche a costruzioni senza barriere in conformità a DIN 18040.


I vantaggi

- Forza di chiusura impostabile EN 3-6
- Senza barriere grazie alla comprovata tecnologia EASY OPEN – in conformità a DIN 18040 e DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894)
- Utilizzo intuitivo della porta. La funzione free-swing si attiva al primo azionamento della porta, indipendentemente dall'angolo di apertura
- Per porte tagliafuoco e tagliafumo fino a 1.400 mm di larghezza porta e 180 kg di peso
- Velocità di chiusura regolabile in modo continuo tramite valvola
- Impiegabile su porte con DIN a sinistra e porte con DIN a destra
- Finecorsa regolabile, per una chiusura affidabile della porta
- Prodotto dal design uniforme XEA dormakaba

TS 97 FL XEA

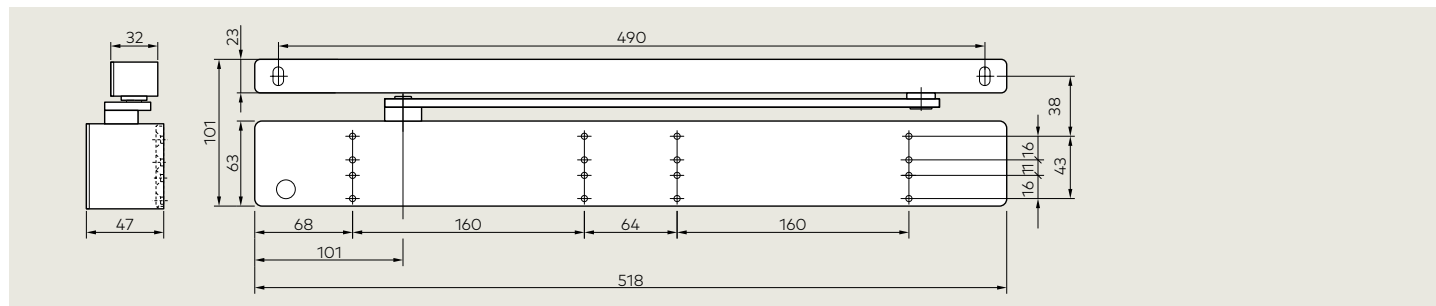


TS 97 FLR-K XEA

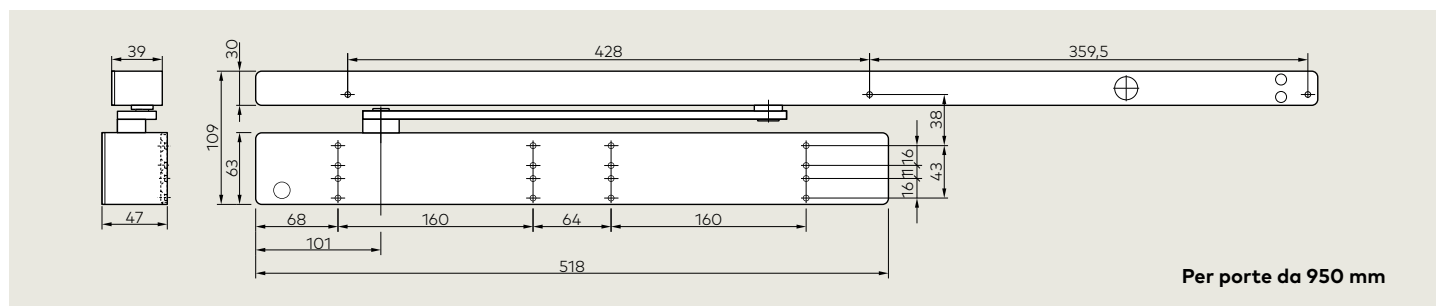

Per porte da 950 mm


Dati e caratteristiche		TS 97 FL XEA	TS 97 FLR-K XEA
Regolazione automatica della forza di chiusura	Grandezza	EN 3-6	EN 3-6
Porte in genere	1400 mm	●	●
Porte tagliafuoco e tagliafumo	≤ 1400 mm	●	●
Medesima esecuzione per porte DIN sinistre e porte DIN destre		●	●
Guida di scorrimento		●	●
Regolazione automatica della velocità di chiusura tramite valvola		●	●
Regolazione automatica del colpo finale tramite valvola		●	●
Limitazione meccanica di apertura		○	○
Funzione free-swing da un angolo di apertura > 0°		●	●
Peso in kg		5,2	5,7
Dimensioni in mm (senza slitta)	Lunghezza	518	518
	Spessore	47	47
	Altezza	63	63
Chiudiporta controllato ai sensi della UNI EN 1154		●	●
Dispositivo di bloccaggio conforme alla norma UNI EN 1155		●	●
Sistema di bloccaggio conforme alla norma UNI EN 14637		●	●
CE Marchio per prodotti per l'edilizia		●	●
Funzioni	Rilevatore di fumo	-	●
	Meccanismo di rilascio	●	●
	Alimentazione	-	●
Rilevamento di fumo	in base al principio della luce diffusa	-	●
Collegamento di altri rilevatori		-	●



DIN SPEC 1104
CEN TR 15894

DIN 18040

Nei chiudiporta dormakaba con funzione free-swing dotati di tecnologia EASY OPEN, la camma cuoriforme riduce sensibilmente il momento di apertura.

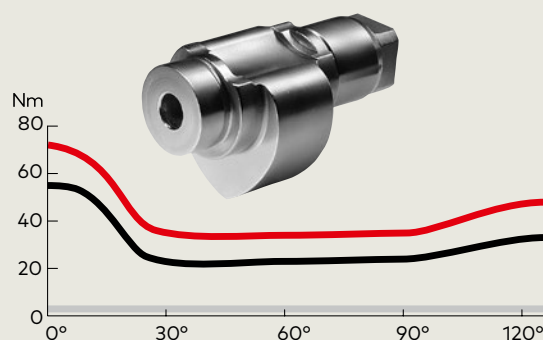

Sequenza di chiusura di un chiudiporta con braccio a slitta TS 97 FL XEA (EN 3-6, max regolazione della forza di chiusura)

— Momento di apertura
— Momento di chiusura
— TS 97 FL XEA Chiudiporta con funzione free-swing

Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

dormakaba Italia S.r.l. | IT-Milano (MI) · T +39 02 494842 | IT-Castel Maggiore (BO) · T +39 051 4178311 | info.it@dormakaba.com | www.dormakaba.it
dormakaba Schweiz AG | Lerchentalstrasse 2a | CH-9016 St. Gallen | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch