



TS 92 XEA

Glidskene-dörrstängare till innerdörrar i XEA-design


TS 92 XEA kompletterar det omfattande glidskene-dörrstängarsystemet TS 98 XEA – till ett marknadsmässigt pris och av prisbelönt kvalitet.

Med EASY OPEN-tekniken erbjuder dörrstängaren TS 92 XEA i XEA-design samma höga passagekomfort som användare förväntar sig av glidskene-dörrstängare från dormakaba. Den linjära drivmekanismen med hjärtformad kam ger ett kraftigt fallande öppningsmoment med minimal kraftansträngning. Därmed är vår dörrstängare barriärfri enligt DIN 18040 och gör det inte bara enkelt att öppna dörrar utan de kan också stängas långsamt om så önskas.

Stängningsmomentet ökar i slutfasen och dörren stängs tillförlitligt. Stängningshastigheten är justerbar och gör TS 92 XEA till en användarvänlig lösning för standard- och brandskyddsdörrar inomhus.

För dörrbredder upp till 1 100 mm är TS 92 XEA lämplig för barriärfria dörrar enligt DIN 18040 och uppfyller kraven i DIN SPEC 1104.

Certifierad enligt ISO 9001.

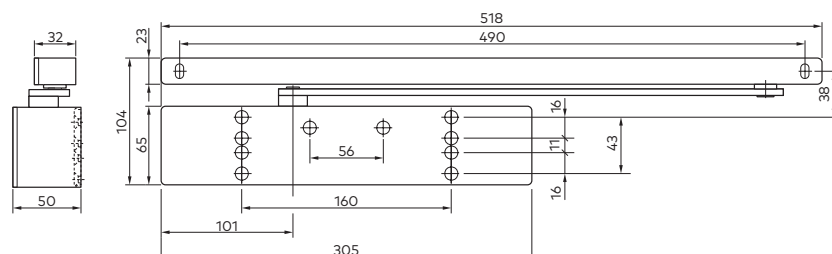

Fördelar för handeln

- Beprövad glidskeneteknik för standard- och brandskyddsdörrar
- Låga lagerkostnader och begränsade kostnader för lagerhållning tack vare enhetliga glidskenor i XEA-serien.

Fördelar för installatören

- Passar både till vänster- och högerhängda dörrar.
- Går enkelt och snabbt att montera och kan ställas in med några enkla handgrepp.

Fördelar för projektören

- Optimalt förhållande mellan pris och prestanda.
- Enhetligt utseende i hela XEA-programmet med glidskenor.

Fördelar för användaren

- Hög passagekomfort och helt kontrollerad stängning.
- Optimal anpassning av stängningshastigheten och säker och tyst stängning genom två stängningsområden.



Data och karaktäristiska egenskaper	TS 92 XEA B/G ¹⁾	
Stängningskraften steglöst justerbar	Storlek	EN 1-4
Allmänna dörrar ²⁾	≤ 1100 mm	●
Ytterdörrar, öppnas utåt ²⁾		-
Brand- och rökskydds dörrar		●
Likadant utförande för vänster- och högerhängda dörrar		●
Stänger	Glidskena	●
Stängningshastigheten steglöst justerbar	180°-15°	●
via två inbördes oberoende ventiler	15°-0°	●
Mekanisk öppningsbegränsning		○
Öppningsdämpning		-
Stängningsfördröjning		-
Uppställning		○
Vikt i kg		2,2
Mått i mm	Längd	305
	Byggdjup	50
	Höjd	65
Dörrstängaren testad enligt DIN EN 1154		●
CE-märkning för byggprodukter		●
Barriärfri enligt DIN 18040		●

● Ja - Nej ○ Tillval

¹⁾ B = Utförande för dörrbladsmontage på gångjärnssidan/kammontage på anslagssidan.

G = Utförande för dörrbladsmontage på anslagssidan/kammontage på gångjärnssidan.



²⁾ För extra tunga dörrar och dörrar som måste stänga mot vindtryck rekommenderar vi TS 98 XEA.

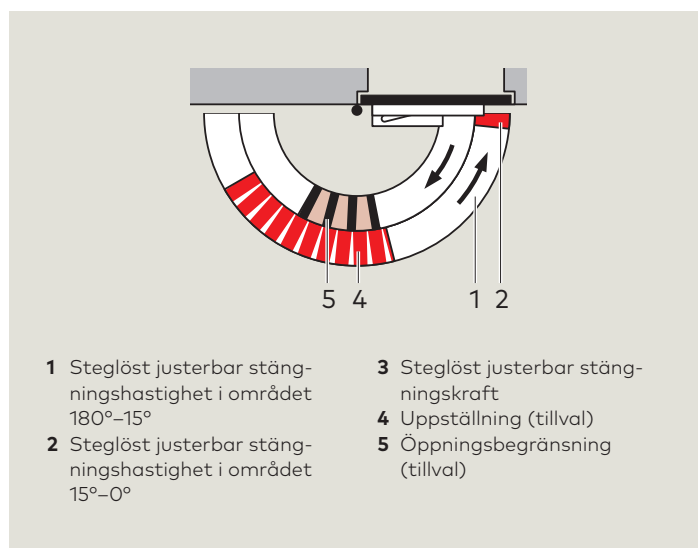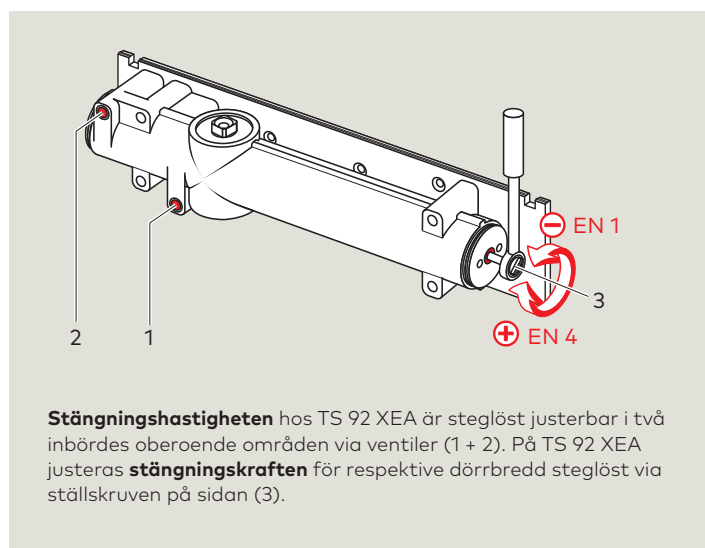

Momentförlopp

Den hjärtformade kammen och den linjära drivmekanismen, som är utmärkande för alla glidskena-dörrstängare, underlättar manövreringen av dörren tack vare kraftigt fallande öppningsmoment.

TS 92 XEA B – justering av stängningskraften, storlek EN 4

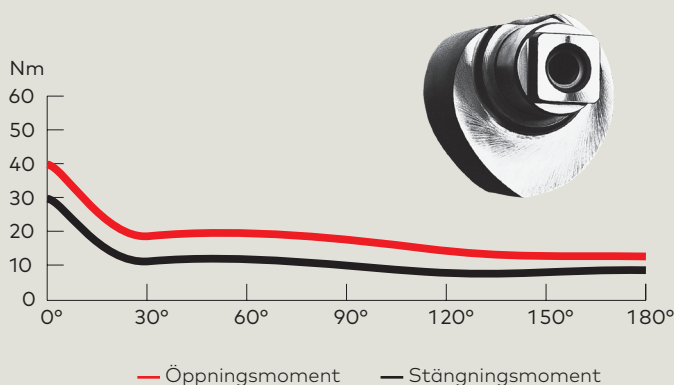

Frågor? Vi svarar gärna på alla dina frågor.