



TS 92 XEA

Glideskinnebasert dørlukker for innvendige dører i XEA-design


TS 92 XEA utfyller det omfattende glideskinnebaserte dørlukker-systemet TS 98 XEA – til en god pris og utmerket kvalitet.

Med EASY OPEN-teknologien byr dørlukkeren TS 92 XEA i XEA-design på den velkjente brukerkomforten til glideskinnebaserte dørlukkere fra dormakaba. Det lineære drivverket med hjerteformet kamskive sørger for et kraftig avtagende åpningsmoment og reduserer kraftforbruket til et minimum. Dørlukkeren vår er barrierefri i henhold til DIN 18040 og gjør det ikke bare lekende lett å åpne døren, men du kan også velge lukkehastighet.

I sluttfasen av dørlukkingen øker lukkemomentet og døren lukkes trygt. Lukkehastigheten kan stilles inn og gjør TS 92 XEA til en brukervennlig løsning for innvendige standard- og branddør.

TS 92 XEA egner seg for barrierefrie dører med bredde opptil 1100mm iht DIN 18040 og oppfyller kravene i DIN SPEC 1104.

Sertifisert i henhold til ISO 9001.

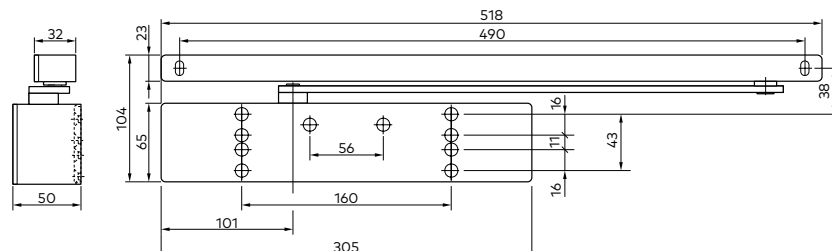

Fordeler for forhandler

- Velkjent glideskinneteknologi for standard- og brannverndører
- Lave lagerkostnader og liten lagringsplass takket være enhetlige glideskinner som for XEA-serien.

Fordeler for installatøren

- Egnet til både dører som åpnes mot venstre og dører som åpnes mot høyre.
- Enkel og rask montering, og innstilling utføres med små justeringer.

Fordeler for prosjekt

- Optimalt forhold mellom pris og ytelse.
- Enhetlig utseende i hele utvalget av XEA-glideskinner.

Fordeler for sluttbruker



- Meget brukervennlig og fullstendig kontrollert lukking.
- Optimal tilpasning av lukkehastigheten, samt sikker og stillestående i to uavhengige lukkeområder.

Data og egenskaper		TS 92 XEA B/G ¹⁾
Lukkekraften kan stilles inn trinnløst	Størrelse	EN 1-4
Generelle dører ²⁾	≤1100 mm	●
Ytterdører, utoveråpnende ²⁾		-
Brann- og røyktette dører		●
Lik utførelse for dører som åpnes mot venstre og dører som åpnes mot høyre		●
Stang	Glideskinne	●
Lukkehastigheten kan stilles inn uavhengig av hverandre ved hjelp av to ventiler	180°-15°	●
	15°-0°	●
Åpningsbegrensning, mekanisk		○
Åpningsdemping		-
Lukkeforsinkelse		-
Faststilling		○
Vekt i kg		2,2
Mål i mm	Lengde	305
	dybde	50
	høyde	65
Dørlukker er testet iht. NS-EN 1154		●
CE-Merking for byggeprodukter		●
Barrierefri iht. DIN 18040		●

● Ja - Nei ○ alternativ

¹⁾ B = Utførelse for dørbbladmontering på hengselside/karmmontering på motstående side.
G = Utførelse for dørbbladmontering på siden motstående hengsel/karmmontering på hengselside.



²⁾ For meget tunge dører og dører som skal lukkes mot vindtrykk, anbefaler vi TS 98 XEA.

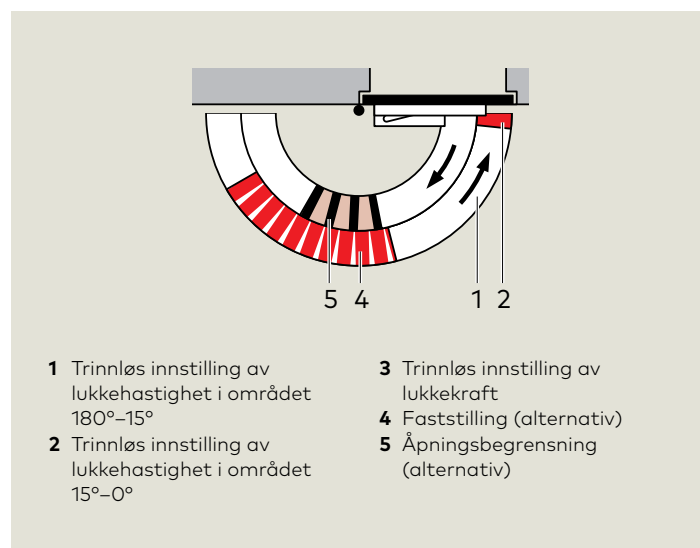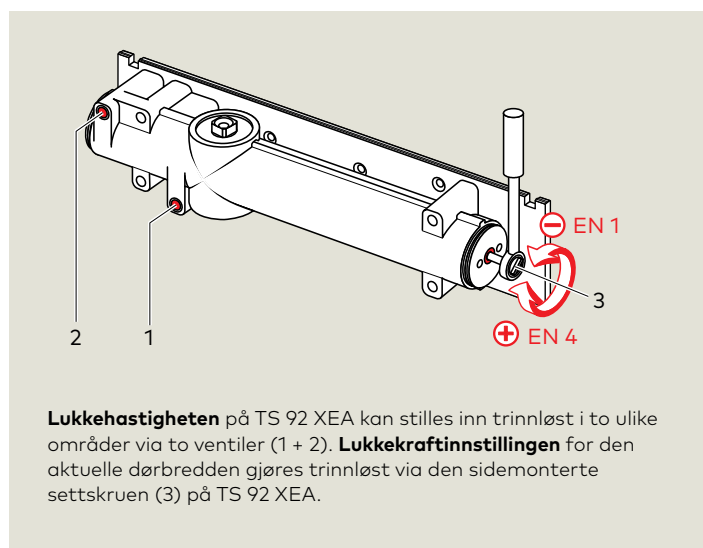

Momentkurve

Den hjerteformede kamskiven og det lineære drivverket, som kjennetegner alle glideskinnebaserte dørlukkere, sørger for lett betjening av døren med sitt kraftig avtagende åpningsmoment.

TS 92 XEA B – lukkekraftinnstilling, størrelse EN 4

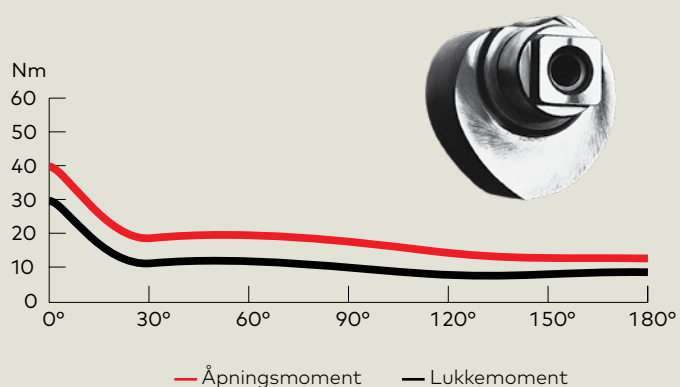

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.

dormakaba Norge AS | T: +47 32 20 23 00 | E: firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no