



TS 92 XEA

Dörrstängare med glidskena,
för innerdörrar, i XEA-design


TS 92 XEA kompletterar det omfattande dörrstängarsystemet TS 98 XEA – till ett marknadsmässigt pris och av prisbelönt kvalitet.

Med EASY OPEN-tekniken erbjuder dörrstängaren TS 92 XEA i XEA-design samma höga komfort som användare förväntar sig av glidskenedörrstängare från dormakaba. Den linjära drivmekanismen med hjärtformad kam ger ett kraftigt fallande öppningsmoment med minimal kraftansträngning. Därmed är vår dörrstängare barriärfri enligt DIN 18040 och gör det inte bara enkelt att öppna dörrar utan de kan också stängas långsamt om så önskas.

Stängningsmomentet ökar i slutfasen och dörren stängs tillförlitligt. Stängningshastigheten är justerbar och gör TS 92 XEA till en användarvänlig lösning för standard- och brandskydds-dörrar inomhus.

För dörrbredder upp till 1100 mm är TS 92 XEA lämplig för barriärfria dörrar enligt DIN 18040 och uppfyller kraven i DIN SPEC 1104.

Certifierad enligt ISO 9001.

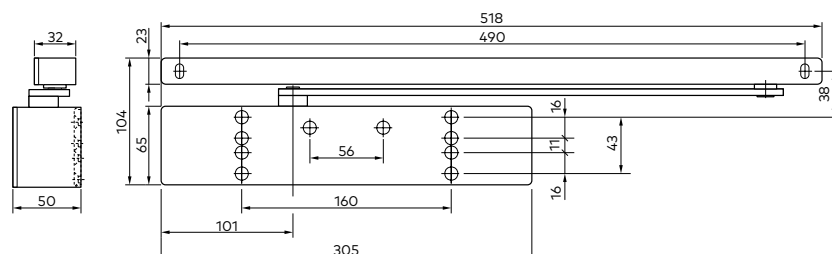

Fördelar för handeln

- Beprövad glidskeneteknik för standard- och brandskyddsörrar
- Låga lagerkostnader och begränsade kostnader för lagerhållning tack vare enhetliga glidskenor i XEA-serien

Fördelar för installatören

- Passar både till vänster- och högerhängda dörrar
- Går enkelt och snabbt att montera och kan ställas in med några enkla handgrepp

Fördelar för projektören

- Optimalt förhållande mellan pris och prestanda
- Enhetligt utseende i hela XEA-programmet med glidskenor

Fördelar för användaren

- Hög passagekomfort och helt kontrollerad stängning
- Optimal anpassning av stängningshastigheten och säker och tyst stängning genom två stängningsområden

Data och karaktäristiska egenskaper



TS 92 XEA B/G¹⁾

	Storlek	EN 1-4
Stängningskraften steglöst justerbar		EN 1-4
Allmänna dörrar ²⁾	≤ 1100 mm	●
Ytterdörrar, öppnas utåt ²⁾		-
Brand- och rökskydds dörrar		●
Likadant utförande för vänster- och högerhängda dörrar		●
Stänger	Glidskena	●
Stängningshastigheten steglöst justerbar via två inbördes oberoende ventiler	180°-15° 15°-0°	● ●
Mekanisk öppningsbegränsning		○
Öppningsdämpning		-
Stängningsfördröjning		-
Uppställning		○
Vikt i kg		2,2
Mått i mm	Längd Byggdjup Höjd	305 50 65
Dörrstängaren testad enligt DIN EN 1154		●
CE-märkning för byggprodukter		●
Barriärfri enligt DIN 18040		●

● Ja - Nej ○ Tillval

¹⁾ B = Utförande för dörrbladmontage på gångjärnssidan/kammontage på anslagssidan.
G = Utförande för dörrbladmontage på anslagssidan/kammontage på gångjärnssidan.



²⁾ För extra tunga dörrar och dörrar som måste stänga mot vindtryck rekommenderar vi TS 98 XEA.

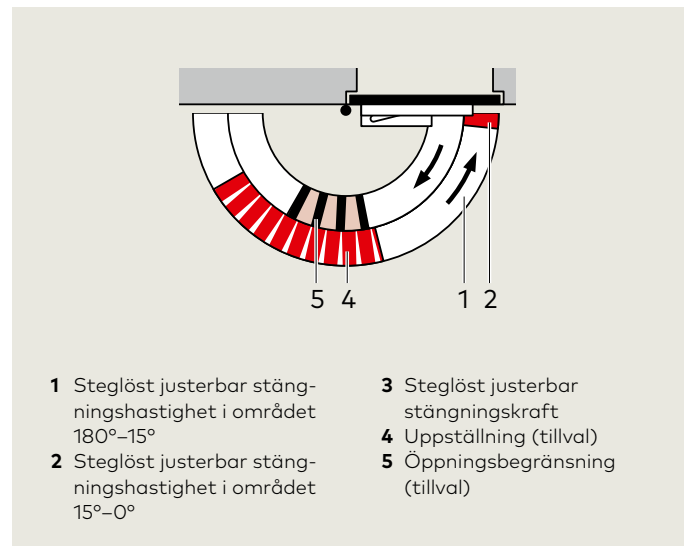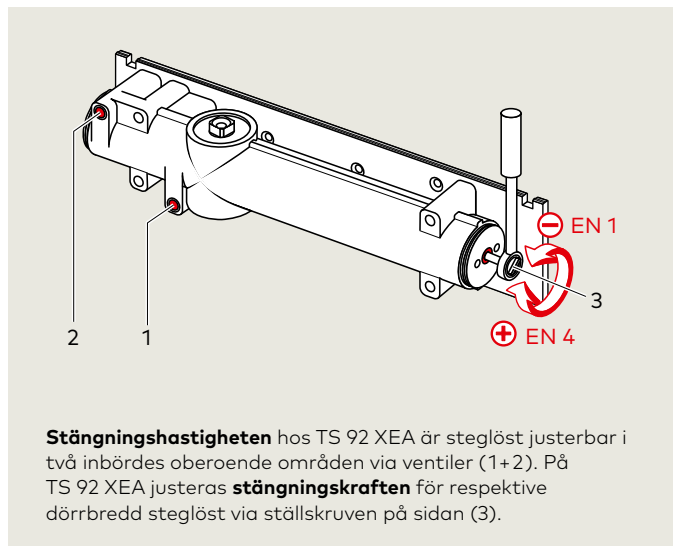

Momentförlopp

Den hjärtformade kammen och den linjära drivmekanismen, som är utmärkande för alla glidskena-dörrstängare, underlättar manövreringen av dörren tack vare kraftigt fallande öppningsmoment.

TS 92 XEA B - justering av stängningskraften, storlek EN 4

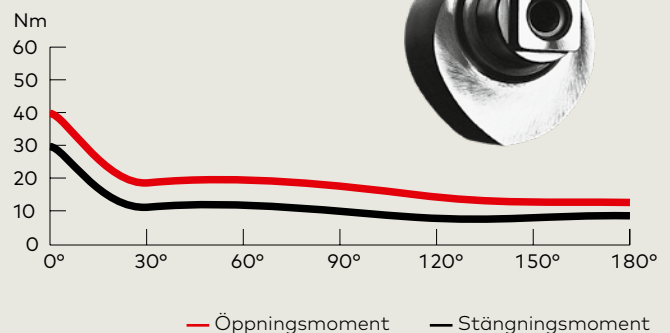

Frågor? Vi svarar gärna på alla dina frågor.

dormakaba Sverige AB | T: +46 31 355 20 00 | info.se@dormakaba.com | www.dormakaba.se