




CS 80
MAGNEO

Система крепления стекла для приводов
автоматических раздвижных дверей

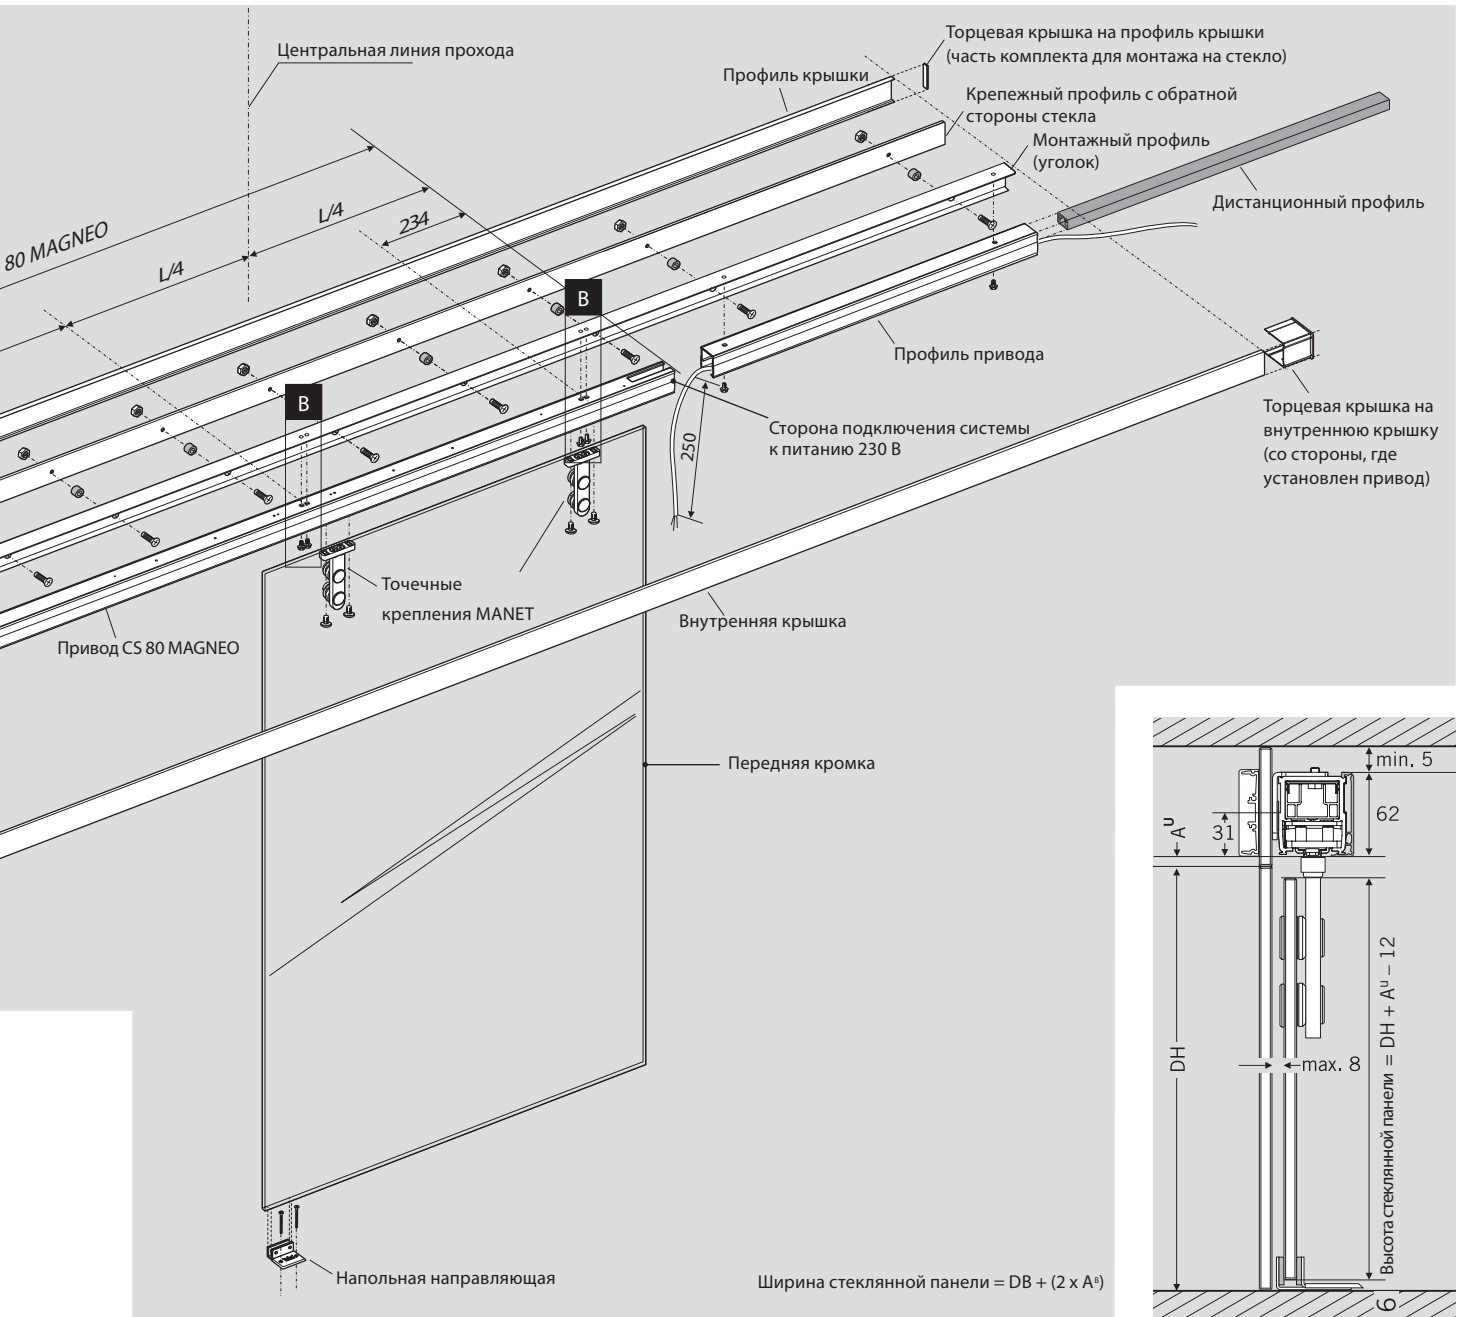


Раздвижная дверь на рисунке открывается влево, следовательно, питание должно подключаться на правой стороне привода

(провод питания $3 \times 1.5 \text{ мм}^2$). Для дверей, которые открываются вправо, все указанные размеры должны быть зеркально перенесены.

И соответственно, питание для таких дверных систем, открывающихся вправо, должно подключаться с левой стороны привода.


Рекомендация: Скройте кабель питания в V-образном пазе.

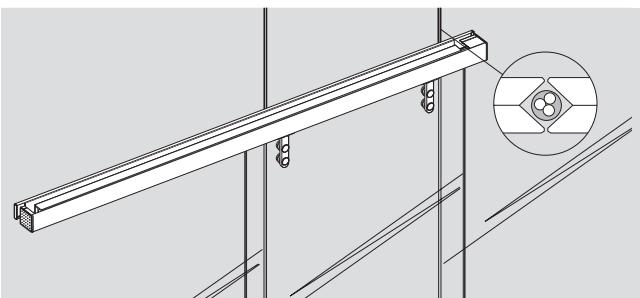

При планировании установки CS 80 MAGNEO на стеклянной стене, учитывайте все примечания по планированию, приведенные в брошюре "Привод для автоматических раздвижных дверей CS 80 MAGNEO". Как для самой стеклянной стены, так и для стеклянной двери допускается

использование только безопасного стекла с закругленными кромками (со всех сторон). При планировании дверной системы следует иметь в виду, что подводка электропитания должна всегда происходить со стороны передней кромки.

Подготовка стеклянной двери для точечных креплений MANET

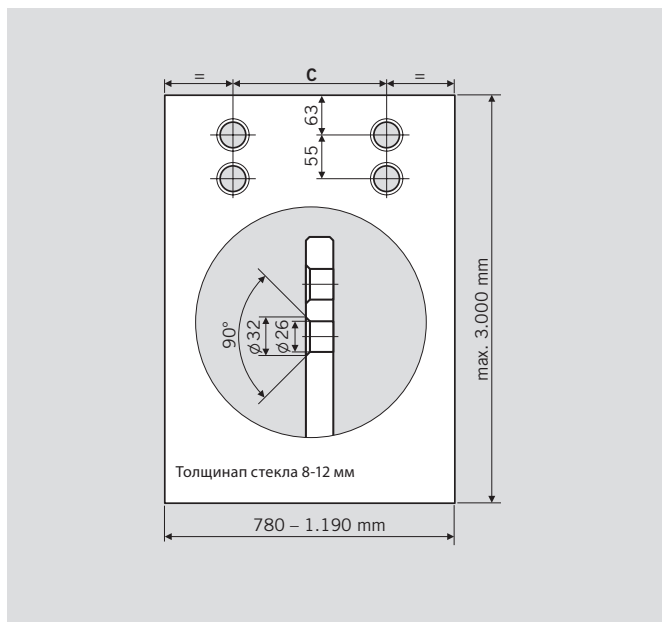

Дверная панель не является компонентом модульной системы CS 80 MAGNEO, которая входит в комплект поставки.


- **Ширина дверной панели** может свободно выбираться в диапазоне от 780 мм до 1190 мм. При этом, выступ дверной панели (AB) не должен превышать 65 мм. (см. страницу 2)
- **Высота дверной панели** может свободно выбираться и рассчитываться на основе монтажной высоты привода. При этом, она не должна превышать 3000 мм.
- **Стеклопанные панели** должны быть изготовлены из безопасного стекла и все стеклянные кромки должны быть закруглены. Толщина стекла может находиться в диапазоне 8-12 мм.
- **Вес дверной панели** может находиться в диапазоне 20-80 кг.
- Требуемый **С-размер** определяется длиной (LV) выбранной модификации привода:

LV1: C = 575 мм

LV2: C = 700 мм

LV3: C = 825 мм

Подготовка под установку специальной ручки (опция) на стеклянную дверь

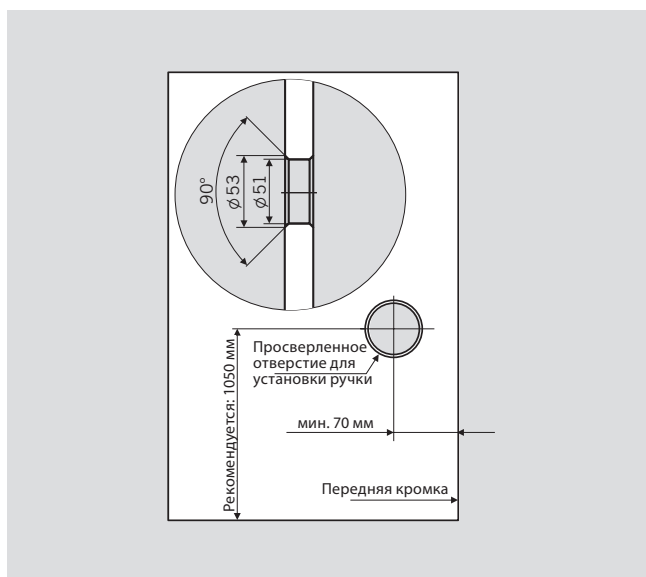

Компоненты системы для данного типа монтажа Артикул.

	Привод CS 80 MAGNEO , вкл. комплект для монтажа в стену	
	LV1	84010001
	LV2	84010002
	LV3	84010003

	Набор креплений MANET , вкл. напольную направляющую	
	Матовая нерж. сталь	84000072

	Торцевые крышки (аксессуары)	
	Высота 62 мм	
	Без обработки	
	(под покраску)	84020070
	Е6/С0 Анод. алюминий	84020071
Матовая нерж. сталь	84020072	

	Специальная ручка для стеклянных раздвижных дверей	
	Е6/С0 Анод. алюминий	84020101
	Матовая нерж. сталь	84020102

Комплект для монтажа на стену	Е6/С0 Анод. алюминий	84020006
	Матовая нерж. сталь	84020007

Профили складской длины 6250 мм		Артикул
Монтажный профиль (уголок)	Без обработки	
	(под покраску)	34002701120
	Е6/С0 Анод. алюминий	34002702120
	Матовая нерж. сталь	34002703120
Крепежный профиль с обратной стороны стекла		34002801120
Крышка с обратной стороны стекла	Без обработки	
	(под покраску)	34002901120
	Е6/С0 Анод. алюминий	34002902120
	Матовая нерж. сталь	34002903120
Внутренняя крышка 62 мм	Без обработки	
	(под покраску)	34003103120
	Е6/С0 Анод. алюминий	34003102120
	Матовая нерж. сталь	34003104120
Дистанционный профиль		34003401120
Профиль привода		34002502120