

交換用シリンダー

Kaba star neo 取付説明書

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読みください。



交換作業時は必ず開扉状態にし、扉を固定して行ってください。
作業途中で扉が閉まると入室出来なくなる恐れがあります。

品番：6158

◆適合錠前 GOAL 製 TX (取付仕様：取付柱にシリンダー取付ネジにて固定)
※作業前に扉の厚みを確認し、購入されたシリンダーが扉厚 (DT) に対応しているか、ご確認ください。


※4058 含む

製品内容と取り付けの手順

※出荷時の部品構成

- ①サムターン側のネジを外し、既存シリンダーを取り外します。
- ②-1. 扉厚に合わせて、専用ドライバークラムをカットします。非常に固い為、専用工具を使用し、難しい場合は専門店にご相談ください。
- ②-2. 扉厚が 46mm 以上の場合、マウント取付ネジを外し、同梱している 40mm の取付柱に交換します。取付柱には取付方向がありますのでご注意ください。
- ③ 選択したシリンダー固定ネジを使用して取り外しと逆の手順でシリンダーを錠本体に取り付けます。


ドライバークラムカット



※非常に固い為、専用工具を使用し、難しい場合は専門店に相談ください。

扉厚	カット寸法	扉厚	カット寸法
28~30	18	46~48	8
31~33	16	49~51	6
34~36	14	52~57	4
37~39	12	58~60	2
40~45	10	61	不要


取付柱/シリンダー固定ネジ

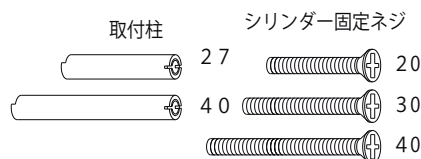


扉厚	28~35	36~45	46~50	51~61
固定ネジ	20	30	40	
取付柱	27		40	

※出荷時には取付柱 27mm が付いています。
※取付柱用ネジは再使用せず、付属ネジを使用してください。

マウント方向



※マウントには取付柱の回転止めの段差があります。固定ネジの段差の切り込み側をマウント側にして、ネジを固定してください。



ドルマカバジャパン株式会社

カスタマーサービス
〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-3-11
TEL : 045-367-8769
FAX : 045-367-9044
www.dormakaba.com/jp-ja

