



## TS 92 XEA

### Glijarm deurdrangers in XEA design voor binnendeuren

De TS 92 XEA maakt het uitgebreide TS 98 XEA glijarm deurdrangersysteem compleet – met een marktconforme prijs en een hoogstaand kwaliteitsniveau.


Met de EASY OPEN technologie, biedt de TS 92 XEA deurdranger in XEA design de bekende hoge gebruiksvriendelijkheid van de dormakaba glijarmdeurdrangers. De lineaire aandrijving met de hartvormige nokkenas garandeert een snel afvallende openingsweerstand en verlaagt daarmee de benodigde krachtsinspanning voor het openen van de deur aanzienlijk. Dat zorgt ervoor dat onze deurdranger barrièrevrije toegang biedt conform CEN/TR 15894 en ITs 3B en niet alleen deuren gemakkelijk laat openen, maar ook zacht sluit.

Pas in het laatste stadium van het sluiten van een deur neemt de sluitkracht toe waardoor de deur betrouwbaar gesloten wordt.

De sluitsnelheid is aanpasbaar en maakt de TS 92 XEA een gebruiksvriendelijke oplossing voor zowel standaard als brandwerende binnendeuren.

Voor deurbreedtes tot 1.100 mm is de TS 92 XEA toepasbaar voor barrièrevrije deuren volgens CEN/TR 15894 en ITs 3B.

ISO 9001 gecertificeerd.

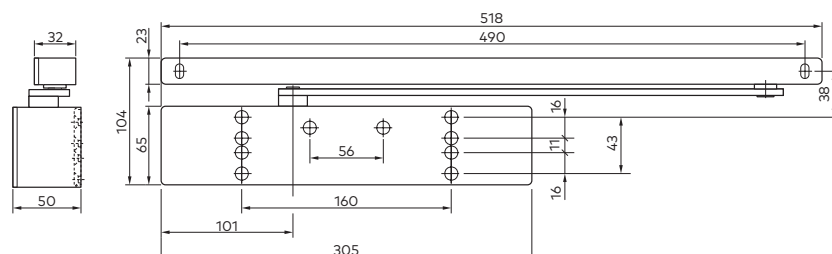

#### Voordelen voor partners

- Beproefde glijarmtechnologie voor standaard en brandwerende deuren.
- Lage voorraadkosten en lagere inkoop door de uniforme glijarmen van de XEA serie.

#### Voordelen voor installateurs

- Geschikt voor zowel DIN linkse als DIN rechtse deuren.
- Snelle en gemakkelijke montage en aanpassing met minder handelingen.

#### Voordelen voor planners

- Optimale prijs-kwaliteitsverhouding.
- Uniform productdesign door het hele XEA glijarm assortiment.

#### Voordelen voor de eindgebruiker



- Hoog gebruiksgemak en volledig gecontroleerde deursluiting.
- Optimale aanpassing van de sluittijd en veilige en zachte sluiting door twee instelbare sluitventielen.

Gegevens en kenmerken		TS 92 XEA B/G <sup>1)</sup>
Traploos instelbare sluitkracht	Afmeting	EN 1-4
Algemene deuren <sup>2)</sup>	≤ 1.100 mm	●
Buitendeuren, naar buiten openend <sup>2)</sup>		-
Brand- en rookwerende deuren		●
Gelijke uitvoering voor DIN-L en DIN-R deuren		●
Arm	Glijarm	●
Sluittijd traploos instelbaar	180°-15°	●
door toepassing van twee afzonderlijke ventielen	15°-0°	●
Mechanische openingsbegrenzing		○
Openingsdemping		-
Sluitvertraging		-
Vastzetting		○
Gewicht in kg		2.2
Afmetingen van de deurdrangerbehuizing in mm	Lengte	305
	Diepte	50
	Hoogte	65
Deurdranger getest conform EN 1154		●
CE-markering voor bouwproducten		●
Barrièrevrij conform CEN/TR 15894 en ITs 3B		●

● Ja - Nee ○ optie

<sup>1)</sup> B = versie voor deurbladmontage aan de scharnierzijde/kozijndorpelmontage aan de niet-scharnierzijde.  
G = versie voor deurbladmontage aan de niet-scharnierzijde/kozijndorpelmontage aan de scharnierzijde.



<sup>2)</sup> We adviseren TS 98 XEA voor zeer hoge en zware deuren en deuren die tegen winddruk dienen te sluiten.

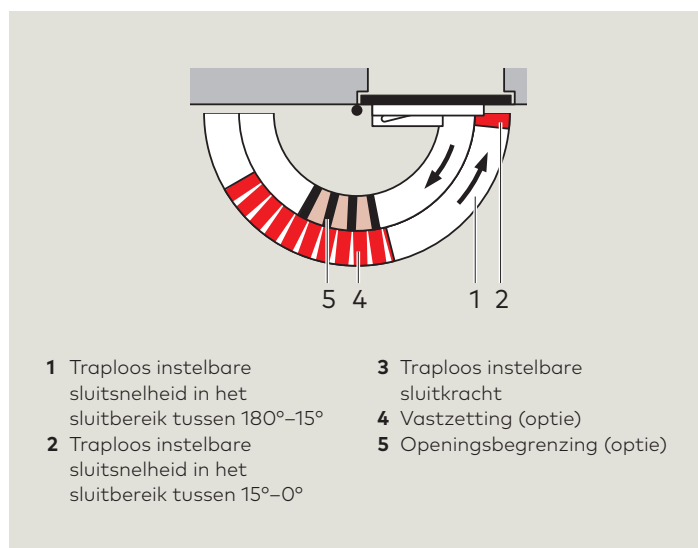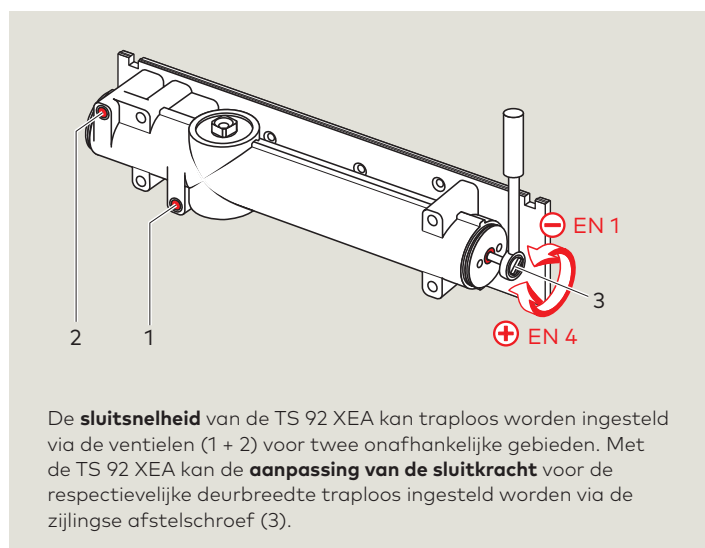

### Gebruikscomfort

De hartvormige nokkenas en de lineaire aandrijving, welke een onderscheidend kenmerk zijn van alle dormakaba glijarm deurdrangers, garanderen eenvoudige deurbediening door het snel afvallende openingsmoment.

TS 92 XEA B sluitkracht EN 4

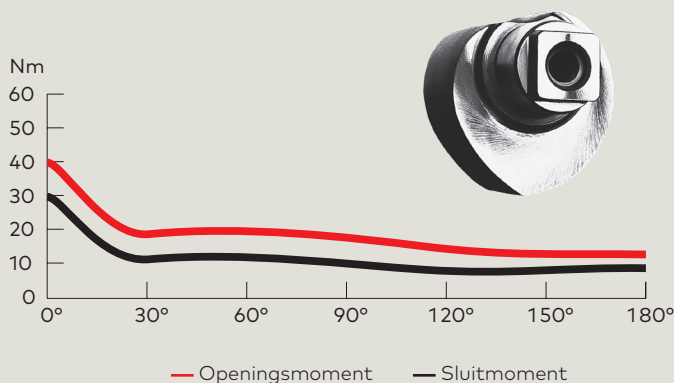

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? We helpen u graag.

dormakaba Nederland B.V. | Dalwagen 45 | NL-6669 CB Dodewaard | +31 88 352 33 33 | info.nl@dormakaba.com | www.dormakaba.nl  
dormakaba Belgium N.V. | Monnikenwerve 17-19 | B-8000 Brugge | +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be