



## **HZ 43-F**

Automatische  
kantschuif

De HZ 43-F kantschuif (standdeurvergrendeling), biedt de oplossing voor tweevleugelige deursystemen, speciaal voor brand- en rookwerende deuren.

De loopdeur is met één beweging te openen, waarbij tegelijkertijd ook de standdeur ontgrendeld wordt en te openen is.

### De voordelen op een rij

- Automatische ver- en ontgrendeling van de standdeur.
- Diverse varianten voor de verschillende inbouw-situaties.
- Optimale Anpassung aan bouwkundige vereisten door gedeelde, aanpasbare drukstift en verstelbare tegenplaat.
- Geschikt voor toepassing in brand- en rookwerende deuren.

Gegevens en eigenschappen		HZ 43-F
Houten deuren		●
Profieldeuren		●
Uitvoering	DIN-L	●
	DIN-R	●
	DIN universeel	–
Inbouw bovenkant		●
Inbouw onderkant		–
Gedeelde, aanpasbare drukstift		●
Flexibel te plaatsen slotpal		●
Verstelbare tegenplaat		●

● ja – nee

### Geschiktheidsattest

De kantschuif HZ 43-F is beproefd en goed bevonden door het Staatlichen Materialprüfungsamt (MPA) Nordrhein- Westfalen te Dortmund voor toepassing bij 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren. Geschiktheidsattest in combinatie met de respectievelijke brand- en rookwerende deur benodigd.

### Functie



Wordt de loopdeur geopend, dan is gelijktijdig ook de standdeur ontgrendeld en te openen.


De sluitvolgorderegelaar zorgt ervoor, dat eerst de standdeur en daaraan pas de loopdeur sluit.


De loopdeur drukt de pal van de kantschuif HZ 43-F in, waardoor de schoot uitschuift en de standdeur vergrendeld.

Voorbeeld:

Sluitvolgorderegelaar dormakaba TS 93 GSR en kantschuif HZ 43-F.

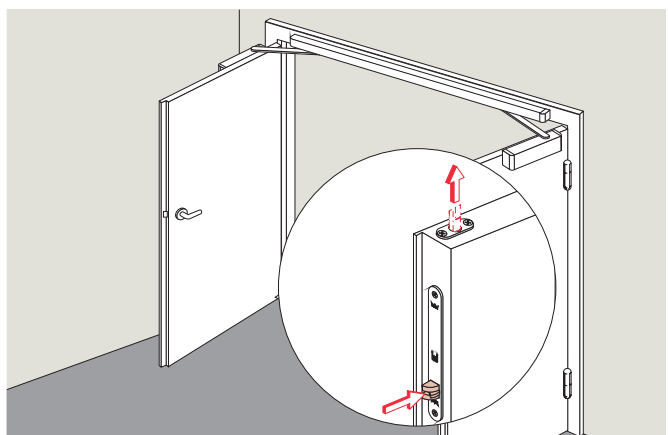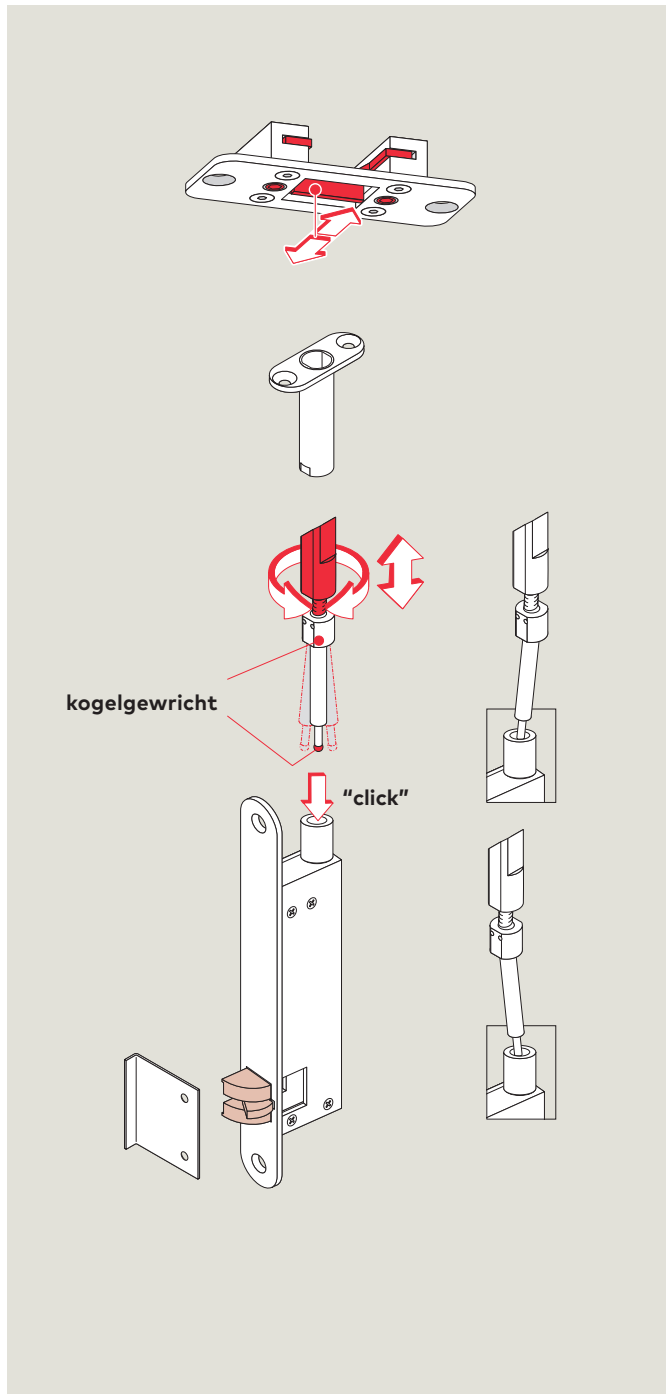

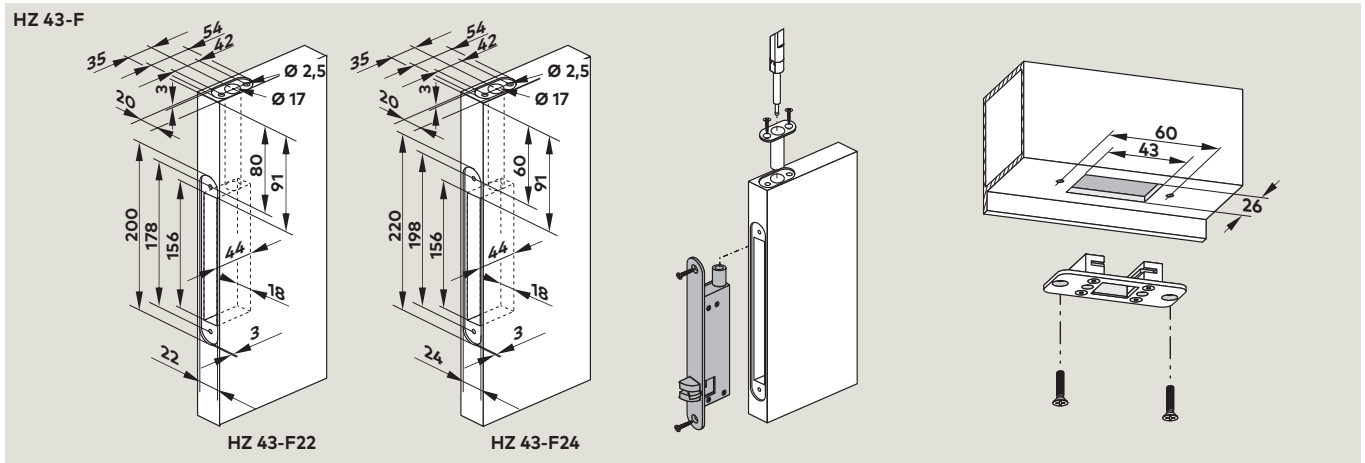

	Bestektekst	Bestelnummer
	<b>HZ 43-F</b>	
	Kantschuif voor automatische ver- en ontgrendeling van standdeuren in tweevleugelige deuren. Speciaal voor brand- en rookwerende deuren geschikt.	
	Voor houten en profieldeuren, DIN L/R, met krukvergrendeling, 35 mm doorsmaat, RVS sluitkom 22/24 mm breed, 3 mm dik, gedeelde aanpasbare drukstift, flexibel plaatsbaar, in lengte verstelbare slotpal (ø 13,8 mm), verstelbare tegenplaat	
	<input type="checkbox"/> HZ 43-F22 voor inbouw DIN-Links boven	15199002
	<input type="checkbox"/> HZ 43-F22 voor inbouw DIN-Rechts boven	15199003
<input type="checkbox"/> HZ 43-F24 voor inbouw DIN-Links boven	15199004	
<input type="checkbox"/> HZ 43-F24 voor inbouw DIN-Rechts boven	15199005	



**Deurtechniek**



**Automatische deuren  
em beveiligingsdeuren**



**Elektronische toegang  
en data**



**Service**



**Mechanische  
Sluitsystemen**

**dormakaba Nederland B.V.**

Dalwagen 45  
NL-6669 CB Dodewaard  
T +31 88 352 33 33  
info.nl@dormakaba.com  
www.dormakaba.nl

**dormakaba Belgium N.V.**

Monnikenwerve 17-19  
B-8000 Brugge  
T +32 50 45 15 70  
info.be@dormakaba.com  
www.dormakaba.be