



Wireless



TouchGo



CardLink



c-lever pro

Højeste sikkerhed

Sikkerhed og design i ét

Det nye elektroniske langskilt c-lever pro tilbyder et fint, gennemtænkt design kombineret med et bredt udvalg af funktioner. Dermed falder den rigtigt godt ind i rækken af prisvindende evolo-produkter.

c-lever pro er som skabt til yderdøre eller døre med højere sikkerhedskrav, da den udover indbruds- og brandsikring også har løsninger til flugtveje og nødudgange. Førsteklasses materialer opfylder de højeste krav inden for robusthed, vejrbestandighed og sikkerhed.

Præcis styring af sted- og tidsbestemt adgang for et næsten ubegrænset antal brugere. Du bestemmer adgangsrettighederne og ændrer dem nemt og fleksibelt, direkte separat, fjernbetjent eller online.

Teknologien findes

c-lever pro understøtter de seneste RFID-teknologier og findes med wireless-funktion. Adgangsrettigheder justeres nemt og i realtid fra pc'en. Det giver store fordele ved programmering, vedligeholdelse og giver dig den største sikkerhed.

Hvis du ikke har den store lyst til at lede efter nøgler, har du med dette langskilt også mulighed for den enkle TouchGo-funktion. Det vil sige, at c-lever pro registrerer, om brugeren har en transponder på sig, og derefter låser døren op, uden at du skal præsentere et medie på læseren.

Klar til at arbejde for dig

c-lever pro egner sig med sine mange varianter til næsten alle døre både udendørs og indendørs. Uanset om det drejer sig om virksomheders eller myndigheders indgangsdøre, døre på plejehjem, sygehuse, universiteter eller generelle sikringsrum som server-, lager- eller maskinrum.

Fordele


- Egnet til yder- og sikkerhedsdøre (indbrudssikring og vejrbestandighed)
- Dørovervågning med Wireless-funktionen
- TouchGo-funktion: Håndfri, transponderen bliver i lommen
- Understøtter NFC (Near Field Communication)

Har du spørgsmål? Vi rådgiver dig gerne og glæder os til at høre fra dig.

dormakaba Danmark A/S

T: 44 54 30 00
 info.dk@dormakaba.com
 www.dormakaba.dk

Egenskaber

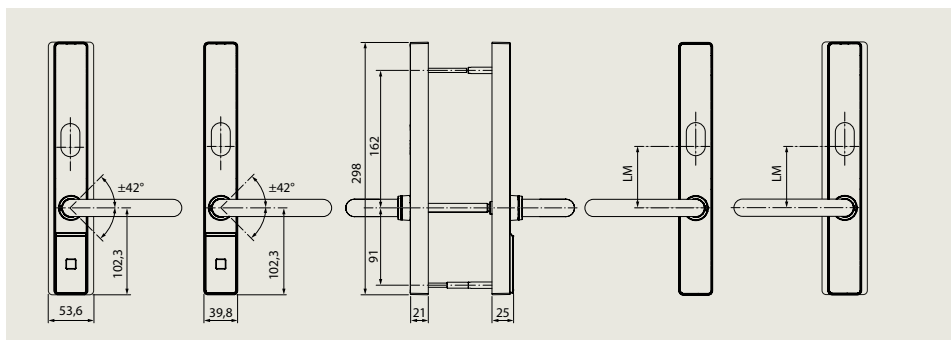

c-lever pro, standardudførelse. Type 2621 (smal) og 2622 (bred)

Gennemtænkt design

Du åbner døren helt naturligt. Efter at have vist adgangsmidiet, som kan være kort, brik eller en smartphone, lyser enheden grønt, og du kan åbne døren som normalt ved hjælp af grebet.

Enkel montering

Kan installeres både inden- og udendørs, direkte på døre af træ, plast eller metal. Eftersom enheden fungerer som standalone, kræves der ingen kabler til enheden. c-lever Pro kan monteres på de fleste låsekasser. Version med eller uden cylinder kan vælges efter behov.

Programmering

Egner sig både til enkelte døre og som element i et større adgangskontrolsystem. Vælg blandt følgende programmeringer:

- Godkendelse i komponenten:
 - Med programmeringskort
 - Med smartphone-app (evolo smart)
 - Med systemsoftware og overførsel af adgangsrettigheder via programmeringsenheden
 - Nemt og bekvemt fra dit skrivebord via wireless-funktionen
- Rettigheder tildeles på adgangsmidiet – de enkelte døre på stedet skal ikke programmeres. Fås som option med:
 - CardLink
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
 - Mobile Access: Adgang med din smartphone via Bluetooth® eller NFC

Vigtige funktioner

Firmwaren understøtter alle dormakaba systemløsninger og tilbyder følgende vigtige funktioner:

- Antal adgangsmidler:
 - Med whitelist, op til 4.000
 - Med CardLink, ubegrænset
- Internt ur og konfigurerbare tidsprofiler
- Tidsmæssigt begrænset tildeling af brugerrettigheder (validering)
- Log på de seneste 2.000 hændelser (kan deaktiveres)

Flexibel produktportefølje

Produktporteføljen indeholder flere produkter i samme serie, som kan kombineres efter kundens behov. c-lever Pro kan integreres i alle dormakabas systemer, både som standalone system eller online.

Vores bæredygtighedsløfte

dormakaba forpligter sig til at fremme en bæredygtig udvikling i hele værdikæden.

Derfor stiller vi miljødeklarationer (EPD) til rådighed, baseret på en holistisk levetidsvurdering. Du kan downloade EPD og læse mere om vores bæredygtighedsløfte [her](#) eller via QR-koden.



Tekniske data

Understøttede RFID-standarder

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO (LEGIC advant, version 1.00)

Varianter

- Skilt: Valgfrit bredt eller smalt
- Afstand mellem huller, gns.: 55 til 105 mm (profilafhængig)
- Europrofil, schweizisk rundprofil, skandinavisk oval og australsk oval

Optioner

- Afdækning i sort eller hvid
- Valgfrit grebsdesign

Mål (B×H×D)

- Smalt beslag: 39,8×298×21 mm
- Bredt beslag: 53,6×298×21 mm
- min. dornmål 35 mm; 25 mm med buede greb

Strømforsyning

- Lithiumbatteri 2×1,5 V AA, eller via S-modul 12–24 V. AC/DC
- Hvis S-modul og ToughGo vælges samtidig skal der bruges et støjfilter i installationen

Miljø / levetid

- Temperatur: –25°C til +70°C
- Beskyttelsesklasse: IP55
- Luftfugtighed: 0–95%, ikke kondenserende
- Levetid på batterier ved 20 °C: Op til 150.000 cyklusser eller 3 år

Certifikater

- Byggebeslag: EN 1906, brugsklasse 4
- Brandsikring: DIN 18273 (testet iht. EN 1634-1)
- Nøddugang: EN 179 (i forbindelse med tilhørende greb og låse)
- Panikdøre: EN 1125 (i forbindelse med tilladte paniktrykstænger)

Miljøvaredeklaration: EPD

- Erklæringsnummer: EPD-DOR-20210011-CCA1-DA
- I overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804+A2
- Udgiver og erklæringsindehaver: Institut Bauen und Umwelt e.V.

Bemærk: Omfanget af produktets funktioner afhænger af det valgte systemmiljø.