

Ouvre-porte Basic-XS

dormakaba 



Accès par simple pression d'un bouton Compact standard



Les ouvre-portes électriques de la série Basic-XS offrent à toutes les personnes autorisées à accéder à un bâtiment privé, public ou commercial un déverrouillage simple et confortable par pression d'un bouton, par exemple en combinaison avec un interphone. Pour tous les autres, la série Basic-XS assure un verrouillage sûr des portes de différentes catégories d'utilisation – grâce à la structure très compacte de leur boîtier et à la fonction multitension, même dans des profilés très étroits et largement indépendamment de la tension de service disponible.



Caractéristiques du produit

- Multi-tension 12–24 V, courant continu/alternatif dans un seul modèle
- Le boîtier particulièrement compact permet une installation même dans des cadres de porte très étroits
- Conception indépendante de la position pour une installation universelle version gauche/version droite (DIN-L / R)
- Demi-tour radial
- Option : Guidage de pêne Easy Adapt
- Le réglage du pêne de 4 mm permet de compenser les tolérances de montage et d'effectuer un réajustement

Basic-XS

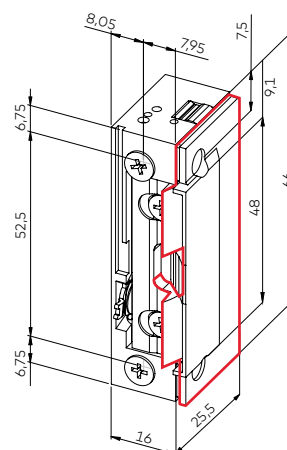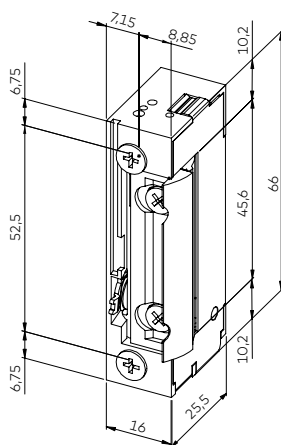

Données techniques	Basic-XS E, 12-24 V courant continu / alternatif	Basic-XS avec guidage de pêne Easy Adapt
N° de commande	15112244	15112243
Tension de service	12-24 V courant continu / alternatif	12-24 V courant continu / alternatif
Intensités du courant	12 V courant alternatif : 250 mA Courant alternatif 24 V : 500 mA 12 V courant continu : 280 mA Courant continu 24 V : 560 mA	12 V courant alternatif : 250 mA Courant alternatif 24 V : 500 mA 12 V courant continu : 280 mA Courant continu 24 V : 560 mA
Basculement	●	●
Fonction de déverrouillage (E)	●	●
Contact de réponse (RR)	-	-
Installation neutre	●	●
Demi-tour radial	●	●
Guidage de pêne Easy Adapt	-	●
Matériaux pêne / boîtier	Zamak	Zamak
Température de service	-15°C à +40°C	-15°C à +40°C
Portes coupe-feu	-	-
● Oui - Non		

Dimensions de boîtier	Standard	Option
Hauteur	66 mm	66 mm
Largeur	16 mm	20,1 mm
Profondeur	23,5 mm	25,5 mm

Sous réserve de modifications techniques

WN 05577651532, 11/21. Sous réserve de modifications techniques.

Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.

dormakaba Belgium N.V. | Monnikenwerve 17-19 | BE-8000 Brugge | T +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be
dormakaba France S.A.S. | 2-4 rue des Sarrazins | FR-94046 Créteil cedex | T +33 1 41 94 24 00 | marketing.fr@dormakaba.com | www.dormakaba.fr
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Suisse SA | Chemin de Budron A5 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch