



Mobile Access



Dørsentral 9230

Optimal dørstyring

Dørsentral 9230 er optimalisert for enkeltdører. Med intelligent beslutningslogikk kan den styre adgangen til alt fra en enkel styring til å kunne håndtere mere komplekse dører.

Enkel installasjon, effektiv bruk

Dørsentral 9230 oppfyller alle krav til modern sikkerhet, og samtidig er den enkel og effektiv å installere. Rask montering ved dørmiljøet sparer både tid og penger ved installasjon.

Minimalt med kabler, lavere kostnader

9230 kan benytte eksisterende IT-infrastruktur, noe som minimerer behovet for kabler. Strømforsyning kan gjøres via Power over Ethernet (PoE), slik at man slipper å bruke andre strømkilder.

Kompakt og diskret design

9230 kan installeres synlig takket være den diskrete designen.

Fordeler

Minimal kabelstrekking

Bruk av eksisterende IT-infrastruktur.

Effektiv installasjon

Gjøres raskt og enkelt – uten behov for elektriker.

Dørhåndtering

Støtter i prinsippet alle dørkonfigurasjoner.

Enkel planlegging

En enhet ved hver dør, samt lesere for passeringer.

Enkel installasjon

Enkel installasjon i eksisterende nettverk.

Uavhengig

Autonom takket være beslutningslogikk og lokal datalagring.


Fremtidsrettet

Utformet for bruk med dormakaba mobile access.

Diskret design

Kan installeres på synlige steder.

Egenskaper

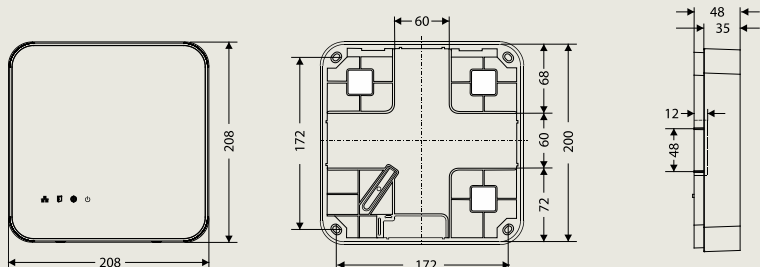

Adgangskontroll

Dørsentral 9230 håndterer og styrer både enkle og kompliserte dørmiljøer.

Tilkoblet/frakoblet drift

Hvis sentralen er tilkoblet, kan den styres sentralt fra programvaren. Hvis den er frakoblet, kan den ta beslutninger uten å ha kontakt med programvaren.

Driftssikkerhet

Automatisk omstart av systemet etter strømbrudd sørger for at systemet blir tilgjengelig igjen umiddelbart uten begrensninger.

Lesere som støttes

Det kan kobles til to kortlesere:

- Leser 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 03 / 90 04
- Kompaktleser 9104 / 9110
- Biometrisk leser 9150

Sabotasjesikring

Manipulering av utstyret utløser en alarm i systemet via den innebygde sabotasjekontakten.

Funksjoner

Dørsentralet 9230 har forskjellige funksjoner:

- CardLink: Integrasjon av standalone-enheter
- Ulike lagringsmuligheter
- Kryptert datakommunikasjon
- AVISO (makroprogrammeringsspråk)

OBS! Dørsentralets funksjoner kan variere avhengig av hvilket system det brukes med.

Tekniske data

Tilgjengelige RFID-standarder

- LEGIC advant
- MIFARE (DESFire og Classic)

Mål

- 208×208×48 mm (B×H×D)

Kapsling

- Veggmontering
- Farge: Lysegrå NCS 1502-B, front lakkert i hvit RAL: 9016

Grensesnitt

- Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server
- To koaksialtilkoblinger for tilkobling av lesere
- RS-485-buss for kompaktleser eller dørdørsentral
- Fire digitale innganger: maks. 5 V DC
- Tre reléutganger: 30 V AC/DC, maks. 2 A
- RS-232-tilkobling
- Ekstraustyr: To Wiegand-grensesnitt

Strømtilførsel

- PoE 48 V (IEEE 802.3af), 15,4 W
- PoE+ 48 V (IEEE 802.3at), 25,5 W

Miljø

- Kapslingsgrad: IP40
- Luftfuktighet: 5–85%, ikke kondenserende
- Temperaturområde: –0°C – +50°C (under drift)

Du finner mer informasjon og bestillingsopplysninger i de aktuelle katalogene og i systembeskrivelsene fra dormakaba.

dormakaba Norge AS

T: 32 20 23 00
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

Vårt engasjement for bærekraft

dormakaba forplikter seg til å fremme en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden.

Derfor leverer vi miljøproduktklæringer (EDP-er) basert på helhetsvurderinger av levetiden. Du kan lese mer om engasjementet vårt for bærekraft ved å laste ned miljøproduktklæringen [her](#) eller via QR-koden.



Funksjonell type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Lesere				
Totalt antall lesere	2	2	2	2
Grensesnitt				
Ethernet 10/100 Mbit/s med DNS/DHCP-server	✓	✓	✓	✓
RS-485-bus	✓	✓	✓	✓
RS232 for 3.parts komponenter	1	1	1	1
Sabotasjebryter for potensialfri kontakt (5 V DC)	✓	✓	✓	✓
Kapasitet				
Medier	200 000	120 000	50 000	2000
Hendelseslogger	20 000	60 000	300 000	300 000
Funksjoner				
AoC (Access on Card)	-	-	✓	✓
CardLink	✓	✓	-	-
Datakryptering (verts-kommunikasjon)	✓	✓	✓	✓
AVISO	-	✓	-	-
TM-Basic	-	-	✓	✓
Sertifiseringer				
UL 294-godkjenning	✓	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓	✓
FCC	✓	✓	✓	✓
UL 60950	✓	✓	✓	✓
ROHS	✓	✓	✓	✓



Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036, Drammen, Norway | T: +47 06 866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no