



Ferme-porte TS 71

La solution abordable pour portes standards

Avec le TS 71, dormakaba a développé un ferme-porte qui complète idéalement la série ClassicLine. Celui-ci convainc par son montage simple et rapide et son prix adapté au marché.

L'adaptation de la force de fermeture à la taille de la porte se fait en tournant la charnière.

Certifié selon ISO 9001

Avantages point par point

Pour le commerce

- Le stockage devient plus flexible grâce à des tiges uniformes de la série ClassicLine.
- La série ClassicLine est complétée par une version économique pour la porte standard.

Pour l'intégrateur



- Adapté aux portes DIN-L- comme DIN-R.
- Montage facile et rapide.

Pour l'aménageur

- Économique et fiable.
- Forme compacte et design intemporel.

Pour l'utilisateur


- Séquence de fermeture constante, presque indépendante des fluctuations de température.
- Réglage optimal de la vitesse de fermeture grâce à 2 soupapes de régulation.
- Fermeture sûre grâce à un à-coup final réglable.

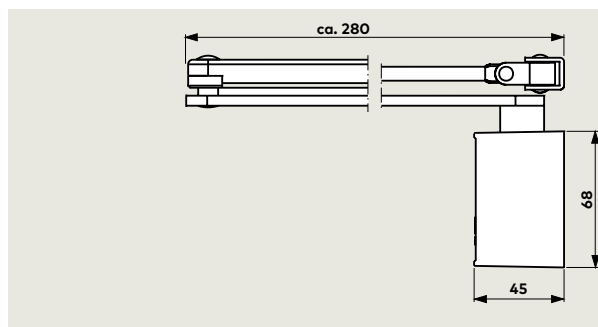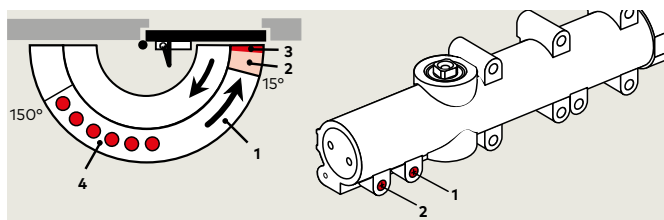

Données et caractéristiques		TS 71
Force de fermeture réglable (via charnière à tige)	Taille	EN 3/4
Portes générales	≤ 1100 mm ¹⁾	●
Portes extérieures à ouverture vers l'extérieur		-
Portes coupe-feu et pare-fumée		●
Même modèle pour DIN-L et DIN-R		●
Tiges	Standard	●
	Glissière	-
Vitesse de fermeture réglable en continu via 2 soupapes indépendantes l'une de l'autre	180° - 15° 15° - 0°	●
À-coup final réglable en continu (via des tiges)		●
Amortissement de l'ouverture		-
Temporisation de la fermeture		-
Blocage en position		○
Poids en kg		1,2
Dimensions en mm	Longueur	232
	Profondeur	45
	d'installation	68
	Hauteur	
Ferme-porte contrôlé selon EN 1154		●
CE-Marquage pour les produits de construction		●

● oui - non ○ option

¹⁾ Avec un montage à bras parallèle, le couple de fermeture est d'env. 20 Nm (pour les portes jusqu'à 950 mm)

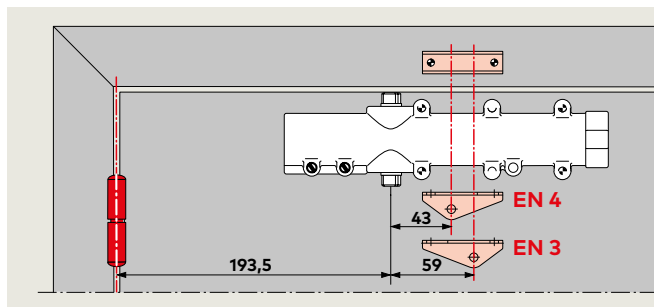

Réglage de la force de fermeture

Largeur de porte Ajustement à la taille


≤ 900 EN 3

≤ 1100 EN 4


Le dimensionnement du ferme-porte à la largeur de la porte respective se fait en tournant simplement la charnière à tige sur le TS 71.

Fonctions standard et optionnelles

- 1 Vitesse de fermeture réglable en continu dans la zone 180°-15°
- 2 Vitesse de fermeture réglable en continu dans la zone 15°-0°
- 3 À-coup final
- 4 Plaque de blocage pour version avec bras de verrouillage à cran (option)

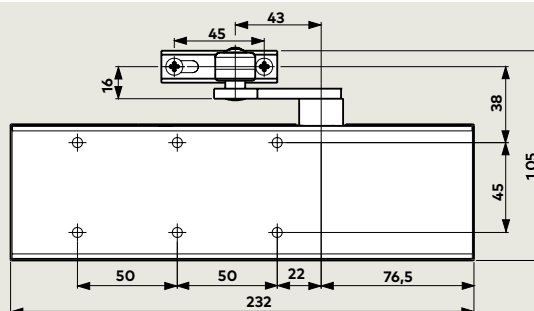


Montage sur panneau côté charnière

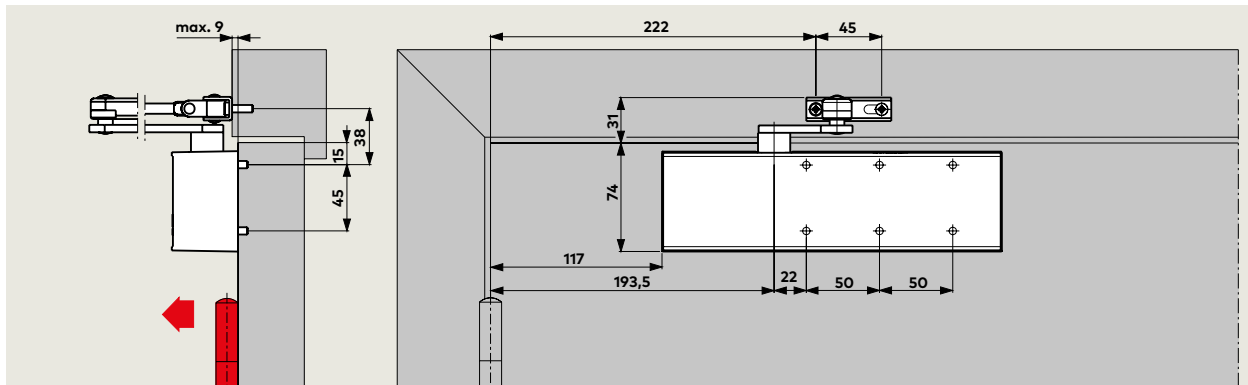



Exemple : Porte ouvrant à gauche (DIN-L), porte ouvrant à droite (DIN-R) symétrique

Pose sur huisserie côté opposé à la charnière

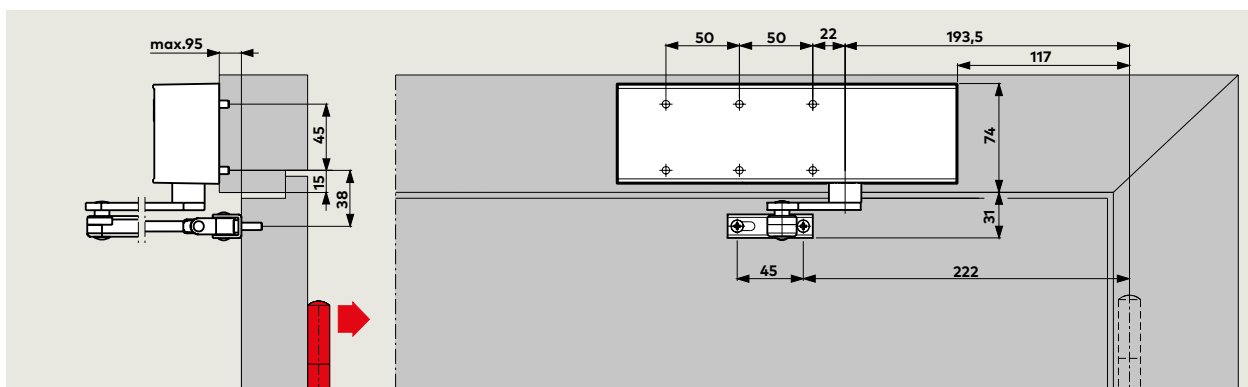






Exemple : Porte ouvrant à gauche (DIN-L), porte ouvrant à droite (DIN-R) symétrique

Accessoires

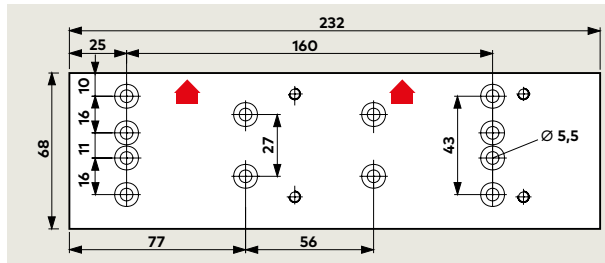

Plaque de montage pour fixation aux portes lorsqu'une fixation directe n'est pas possible. Groupe perforé selon Amendement 1 à DIN EN 1154.

Contenu de la livraison et accessoires

Ferme-porte	Tiges normales	Bras de verrouillage à cran	Plaque de montage	Équerre de fixation pour montage à bras parallèle	xx Couleur
					01 Argenté 03 Brun foncé 10 Blanc (RAL 9010) 11 Blanc (RAL 9016) 09 Couleur spéciale
Taille EN 3/4 222121xx	<input type="checkbox"/> 220023xx	<input type="checkbox"/> 220025xx	220021xx	280066xx	■ Ferme-porte séparé <input type="checkbox"/> Tiges séparées ▲ Accessoires

Texte d'appel d'offres

Ferme-porte à entraînement par pignon avec force de fermeture réglable, tailles EN 3 et 4, vitesse de fermeture réglable dans deux plages indépendantes et à-coup final réglable.

Utilisable en version gauche (DIN-L) ou droite (DIN-R). Contrôlé selon EN 1154.

Modèle

- avec tiges normales
- avec bras de verrouillage à cran

Accessoires

- Plaque de montage
- Équerre de fixation pour montage à bras parallèle

Couleur

- Argenté
- Brun foncé
- Blanc (similaire RAL 9010)
- Blanc (similaire RAL 9016)
- Couleur spéciale _____ (similaire RAL _____)

Fabrication dormakaba TS 71



**Ferme-portes et
verrouillages**



**Contrôle d'accès et
gestion des temps**



**Cylindres sur
organigrammes**



**Serrures de gestion
hôtelières**



**Portes automatiques
et obstacles physiques**



**Agencement et
cloisons en verre**



**Serrures de
coffres-forts**



Service

dormakaba Belgium N.V.

Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba France S.A.S.

2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA

Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Suisse SA

Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch