


Raccordement du verrouillage EM

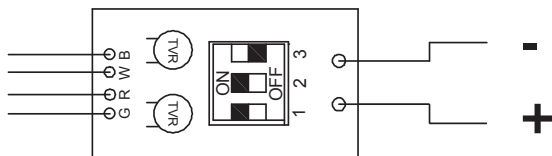

Contact de verrouillage

Le contact est fermé si le verrouillage EM est alimenté et la contreplaque est correctement en place

F


— Bleu

— Bleu

Sélection tension



24 V DC (réglage usine)



12 V DC

Caractéristiques techniques

Alimentation: 12 ou 24 V DC
+20% / -10%


Consommation: 400 mA en 12 V DC
200 mA en 24 V DC

Contact: Max 30 V DC et 0,2 A



Circuits sensibles à l'électricité statique

Electromagnet connections

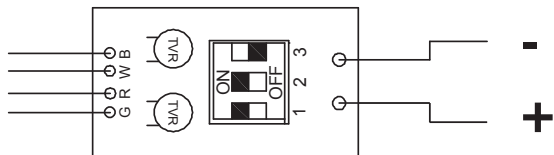

Door locked contact

The door locked contact is closed if the magnet is powered and if the armature plate is correctly in place.

GB

— Blue

— Blue

Sélection tension



24 V DC (factory setting)



12 V DC

Technical data

Power supply: 12 or 24 V DC
+20% / -10%

Current input: 400 mA with 12 V DC
200 mA with 24 V DC

Contact: Max 30 V DC and 0,2 A



Static sensitive devices