

Unité de gestion des issues de secours UGIS 64

UGIS 64 : Système de gestion centralisée des issues de secours adressables

La réglementation impose à tout établissement recevant du public un nombre adéquat d'issues de secours permettant l'évacuation des personnes en cas de sinistre. L'unité de gestion centralisée des issues de secours UGIS 64, en tant que CMSI certifié, assure l'évacuation des personnes dans les conditions de sécurité requises tout en empêchant l'utilisation illicite des issues de secours (protection des biens).


UGIS 64 est un véritable outil de gestion des portes qui permet de régler les problèmes afférents à la démarque inconnue dans les grandes surfaces, à la sauvegarde des pièces de collection dans les musées, des livres dans les bibliothèques, à la surveillance des malades ou des personnes dépendantes dans le milieu hospitalier, à la surveillance des élèves des établissements scolaires etc.

UGIS 64 est une unité de gestion centralisée des issues de secours évoluée, conforme à la norme NF S 508 (N° de certification CMSI 070), permettant la gestion de 64 issues de secours réparties en 4 zones. Conviviale, simple à installer et à utiliser, UGIS 64 est particulièrement économique et compacte (1 seul rack 19"/4U). Chacun de ses 4 bus assure une communication fiable jusqu'à 2000 m sur une simple paire torsadée. De nombreuses extensions et accessoires permettent d'adapter le système aux besoins réels des utilisateurs.


Chaque issue de secours est équipée d'un verrou de sécurité TV-100 (conforme à la norme NF S 61.937) et d'un dispositif de demande d'ouverture TG-DDO relié à l'UGIS 64 par le bus de communication VBus. Pour chaque demande d'ouverture en provenance d'une porte, UGIS 64 lance une temporisation T1 (limitée à 8 secondes) pendant laquelle l'issue sollicitée reste verrouillée. Le personnel du poste de sécurité a la possibilité de maintenir le verrouillage de la porte pour une durée T2 (limitée à 3 minutes).

En mode **Nuit** (hors présence du public), l'UGIS 64 ne tient pas compte de demandes d'ouverture et maintient les issues de secours verrouillées, même en cas d'alarme incendie.

UGIS 64 est la seule UGCIS possédant un logiciel de contrôle d'accès intégré et permettant de gérer des lecteurs de badges (proximité et cartes magnétiques) sur les issues de secours et sur les portes simples. Elle peut ainsi prendre en charge la totalité des fonctions de gestion d'issues de secours (temporisation à l'ouverture, mise en sécurité et contrôle d'accès).

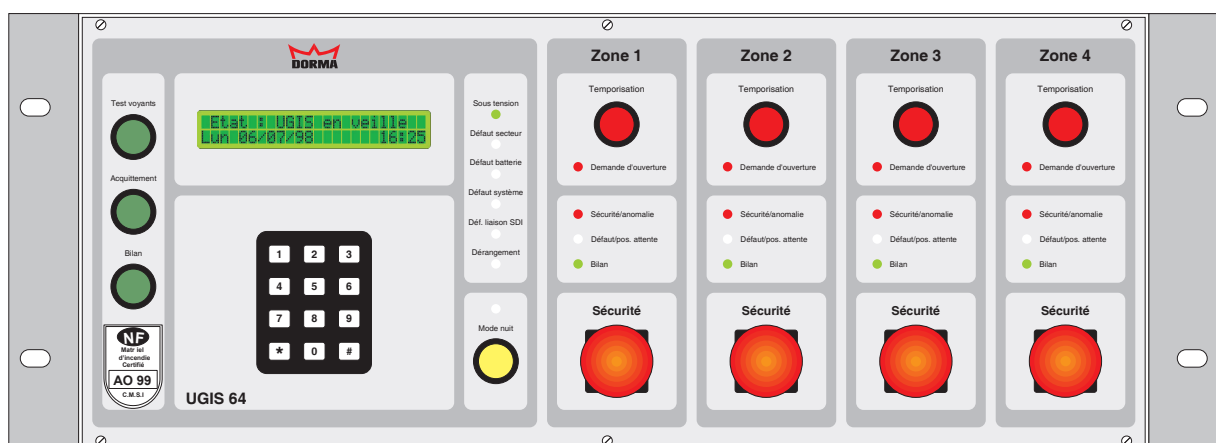

Intégration de l'UGIS 64 dans l'environnement technique d'un ERP

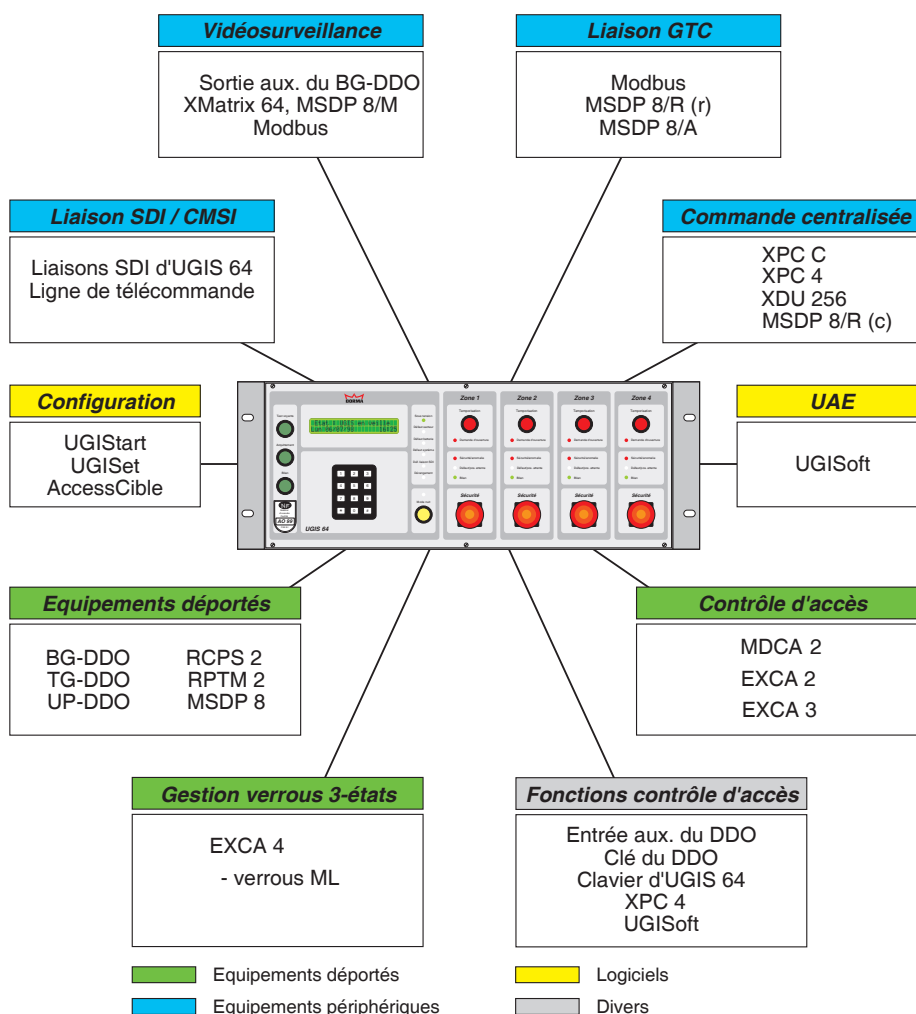

Descriptif	Référence
UGIS 64 : unité de gestion centralisée des issues de secours limitée à 1 zone (16 issues de secours)	1021 39
UGIS 64 : unité de gestion centralisée des issues de secours limitée à 2 zones (32 issues de secours)	1021 38
UGIS 64 : unité de gestion centralisée des issues de secours 4 zones (64 issues de secours)	1021 09
Caractéristiques techniques	
Nombre de zones de mise en sécurité :	4
Nombre d'issues par zone :	16
Nombre total d'issues gérées :	64
Longueur du bus :	2000 m (par zone)
Type du bus :	réseau local, architecture conforme au modèle ISO
Topologie du bus :	Bus serie
Support de communication :	une paire torsadée 6/10 standard (câble FTP Cat 5 ou 6)
Configuration :	par logiciel intégré ou par un logiciel sous Windows
Compacité :	un seul rack 19" / 4U (profondeur 360 mm)
Alimentation :	intégrée sécurisée (interne 25 W, alimentation DDO 24 V/100 W)