

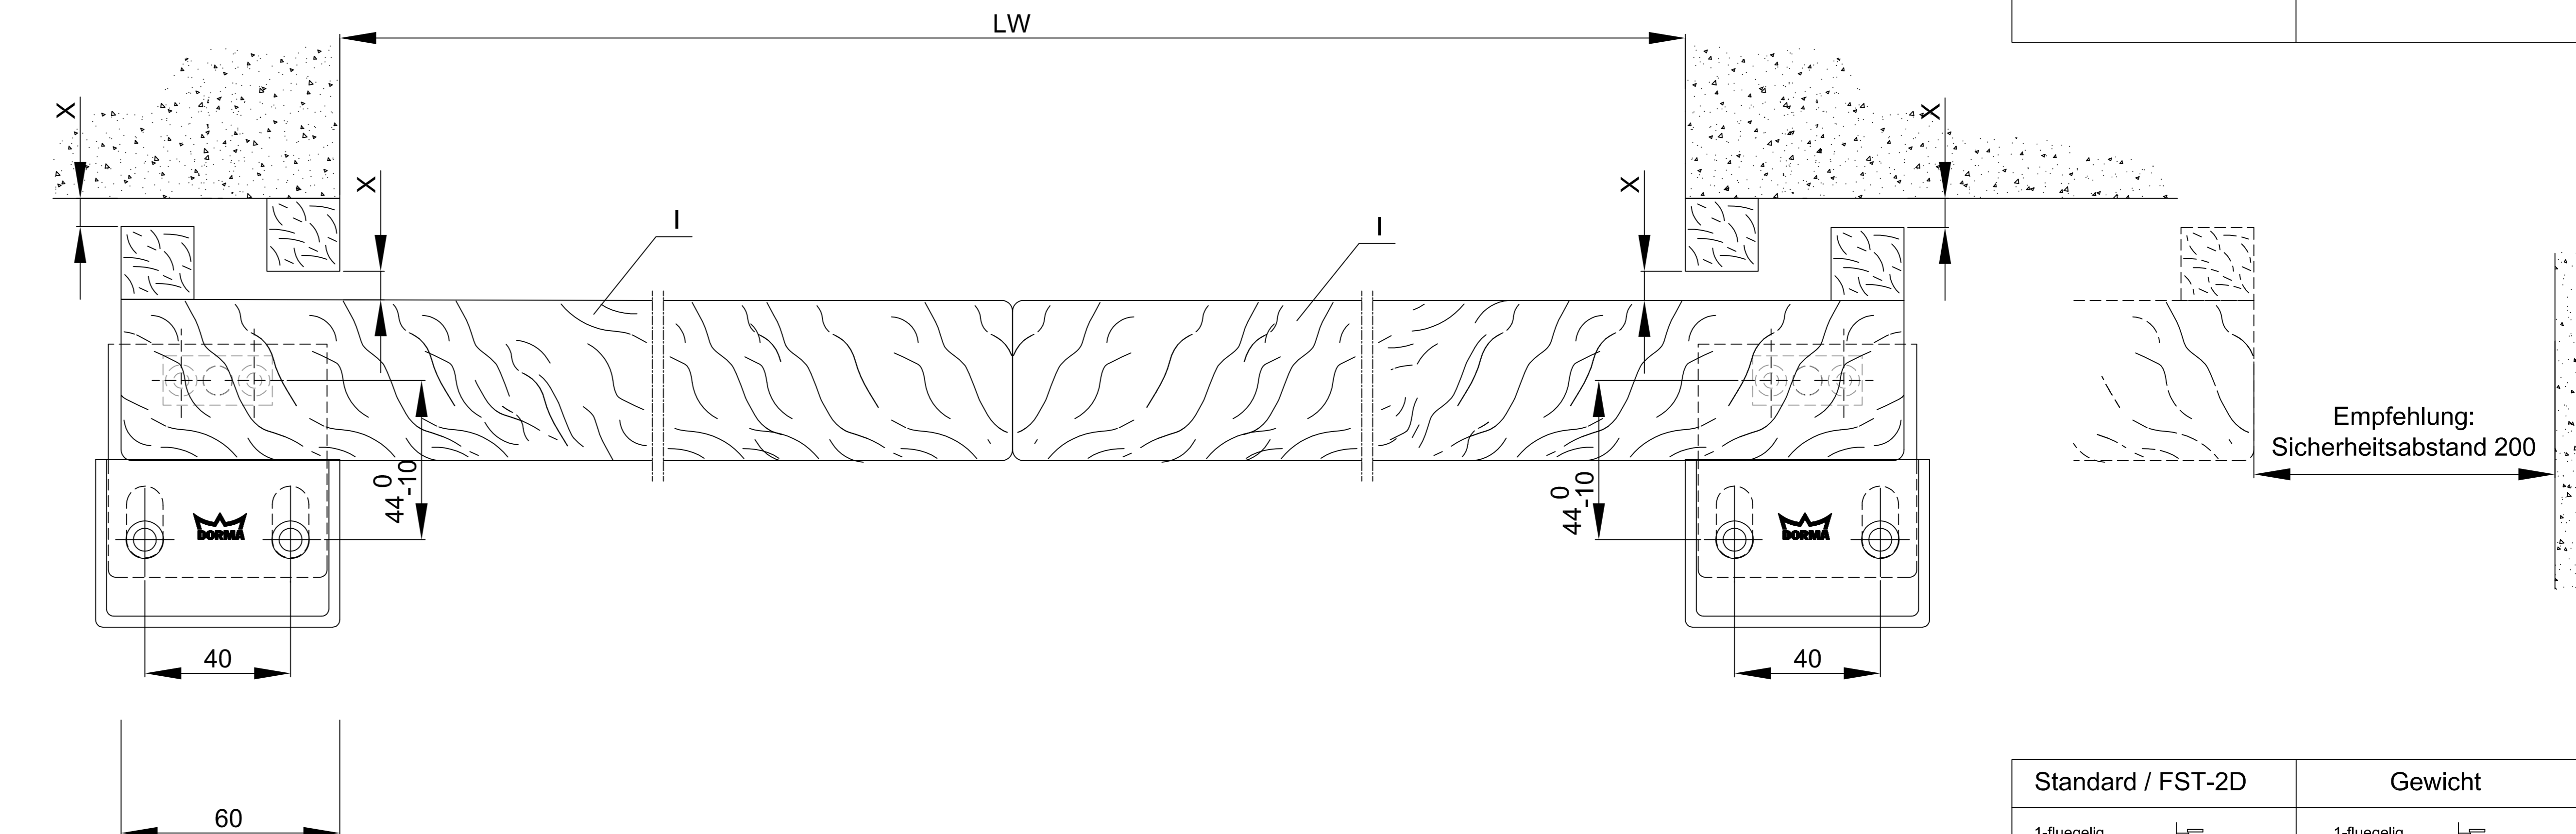


Standard / FST-2D		Gewicht	
2-flügelig		2-flügelig	
Standard	LW 800-3000	Standard	2 x 160 kg
FST-2D	LW 900-3000	FST-2D	2 x 130 kg

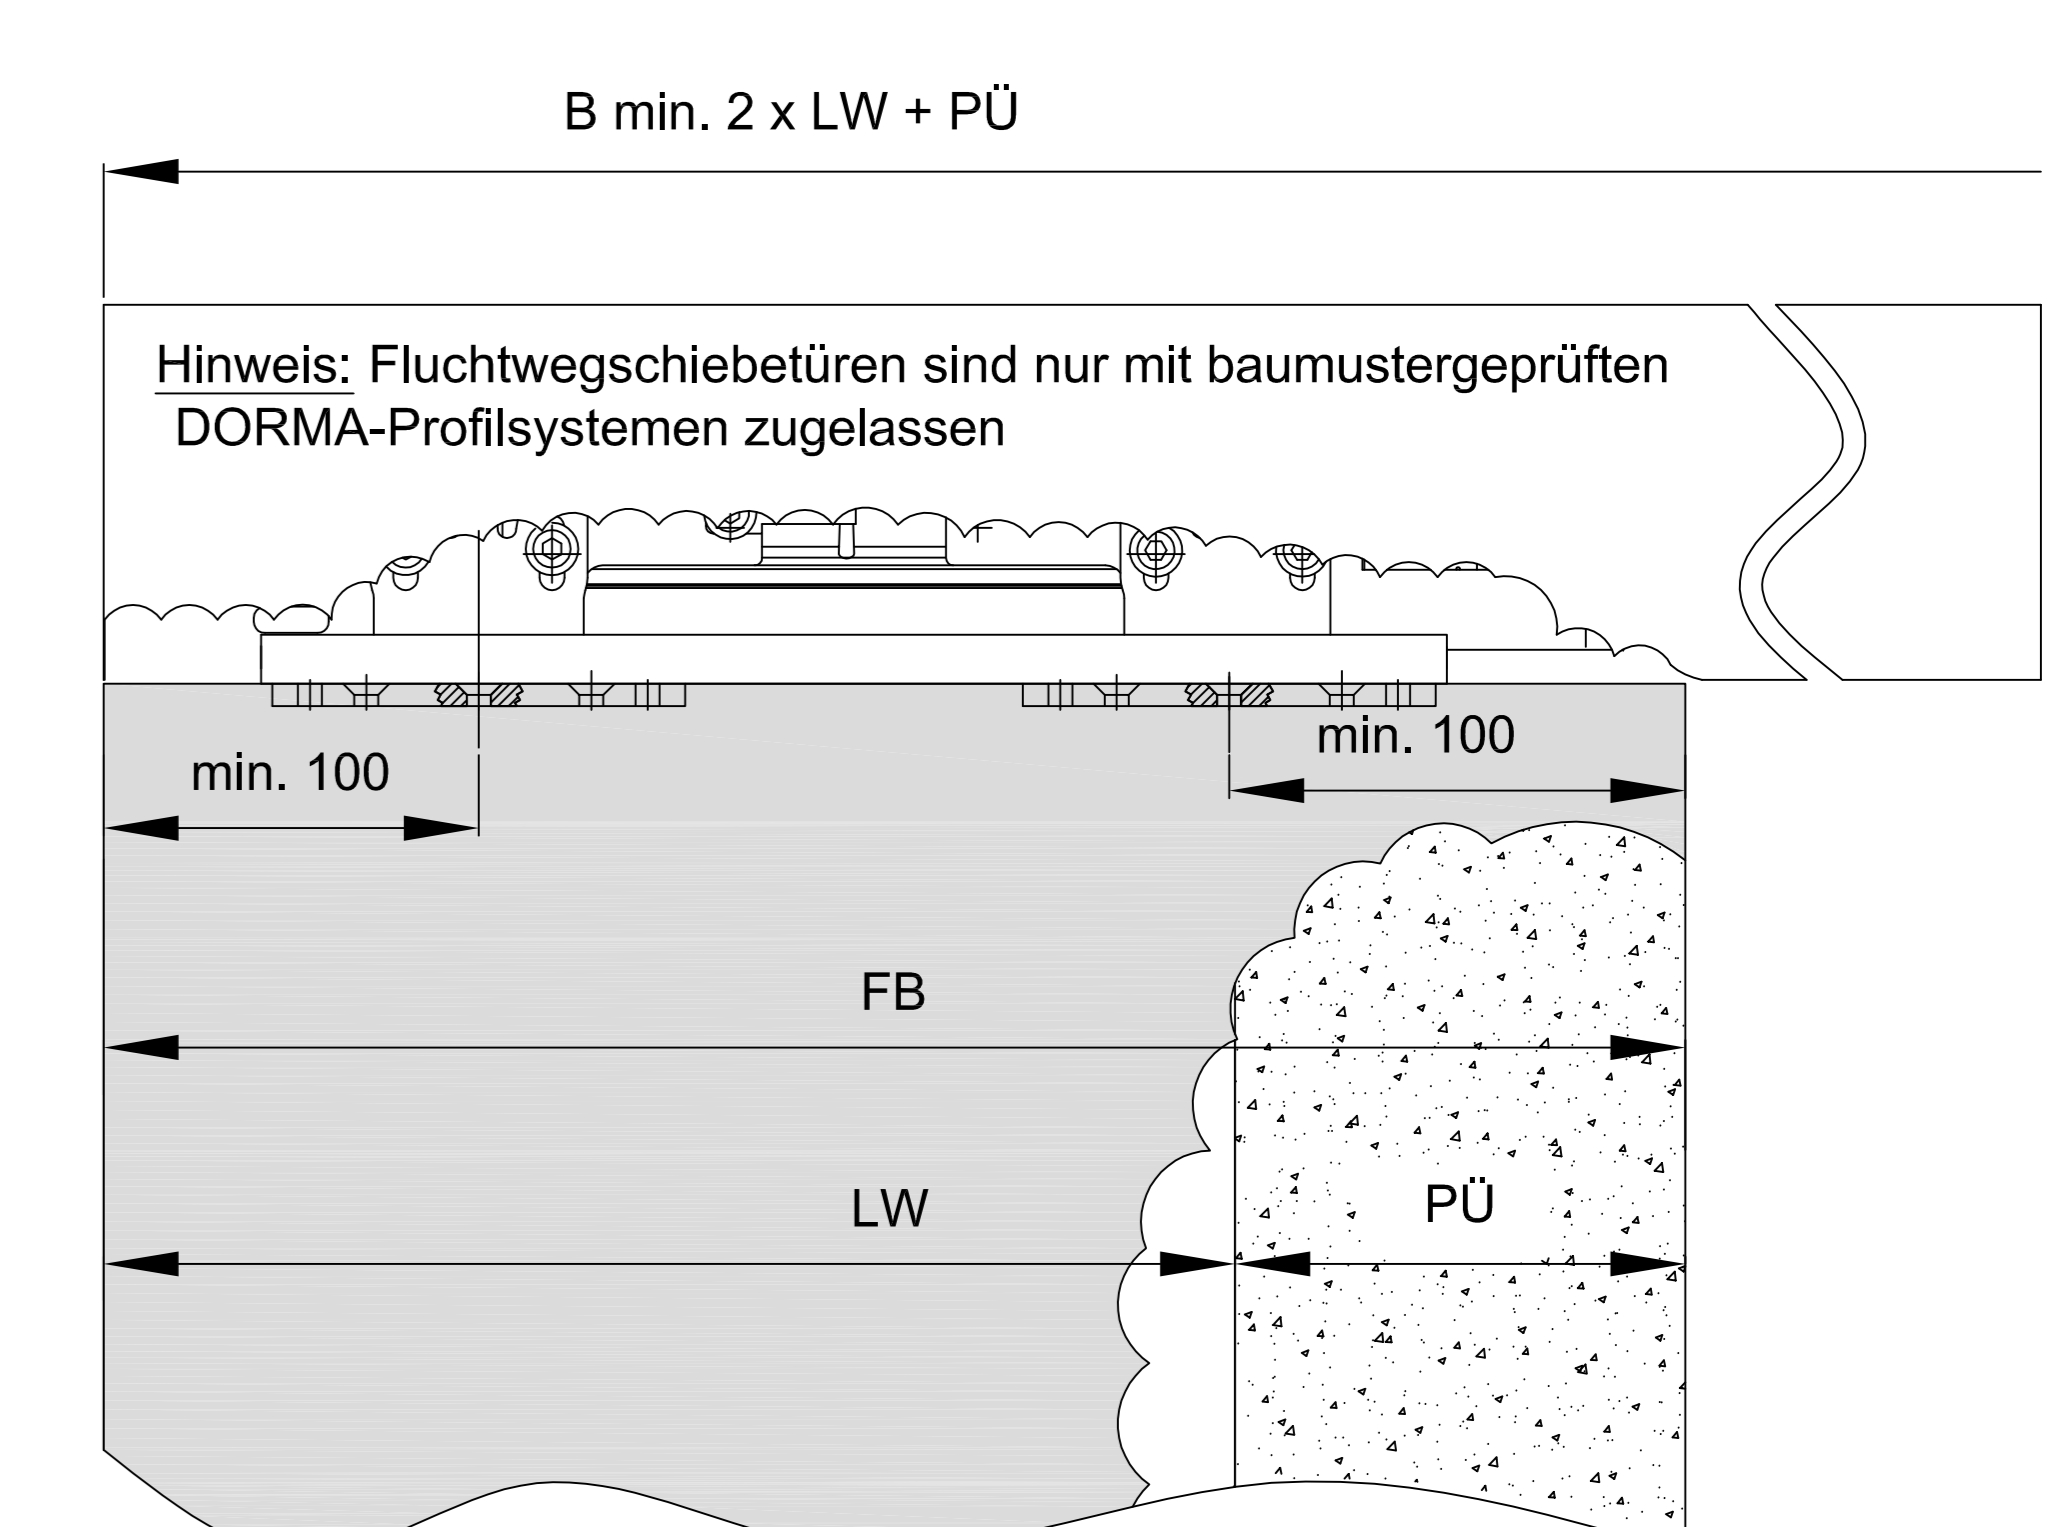

Standard / FST-2D		Gewicht	
1-flügelig		1-flügelig	
Standard	LW 700-3000	Standard	1 x 200 kg
FST-2D	LW 900-1800	FST-2D	1 x 150 kg

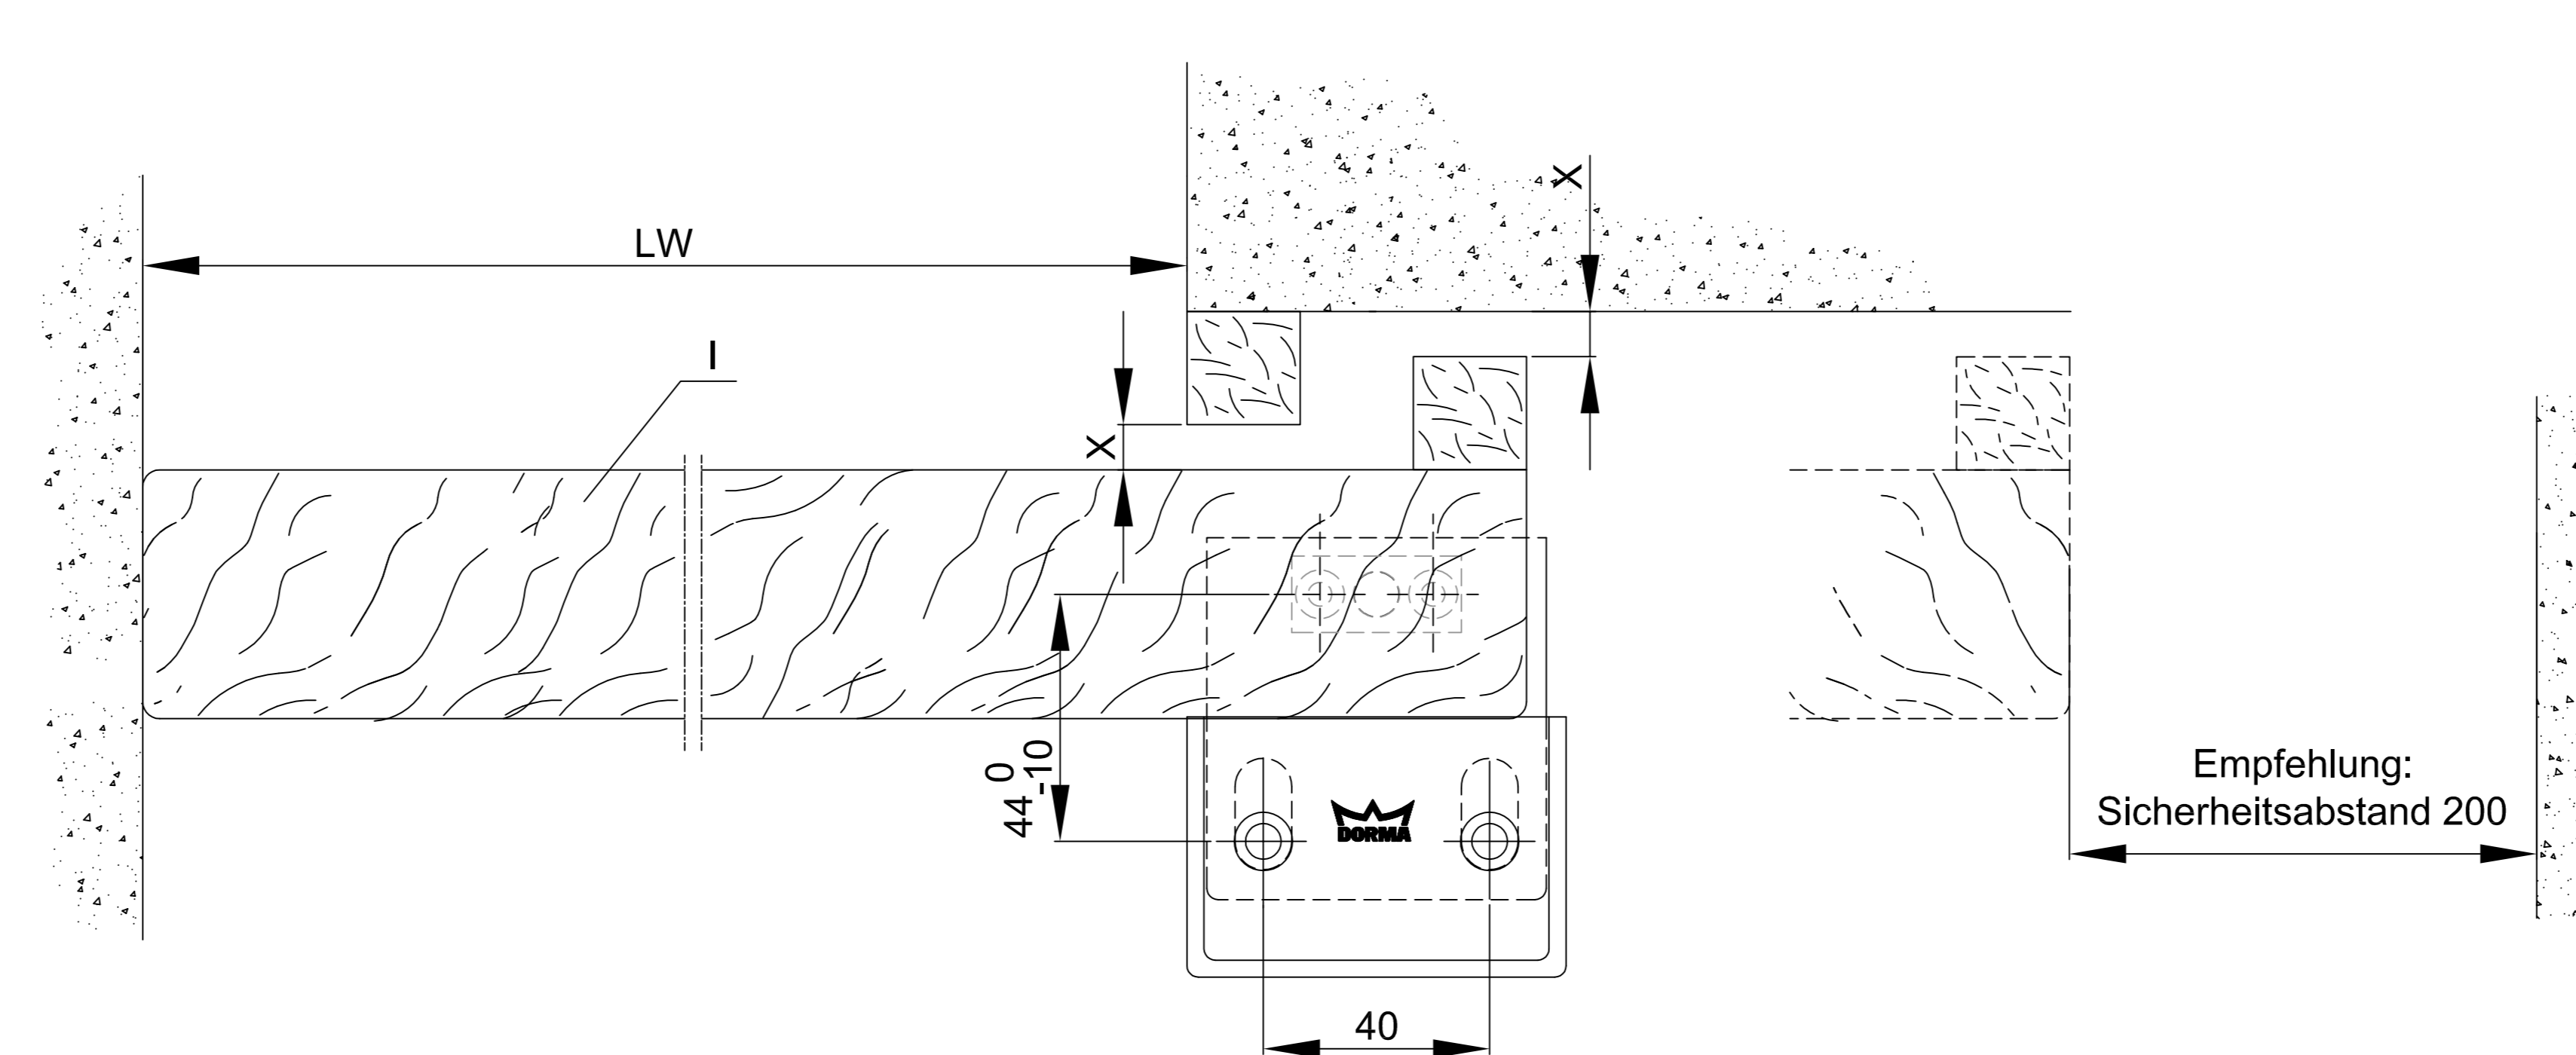

Achtung !
Ausrüstung der Türanlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemäß DIN 18650 Teil 1 + 2 .

PÜ	Profilüberstand	I	Türflügel	LH	Durchgangshöhe
FB	Flügelbreite	OFF	Oberkante Fertigfußboden	H	Anlagenhöhe
B min.	Anlagenbreite min.	LW	Durchgangsweite	X	Laut DIN 18650 und Bau- und Pruefgrundsetzen für autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen

Standard / FST-2D		Gewicht	
1-flügelig		1-flügelig	
Standard	LW 700-3000	Standard	1 x 200 kg
FST-2D	LW 900-1800	FST-2D	1 x 150 kg

ES 200 Schiebuerantrieb, Flügel bauseits Antriebshöhe 100 - Oberflur

DORMA 1:1

257541-00-6-60

Ver. 00