

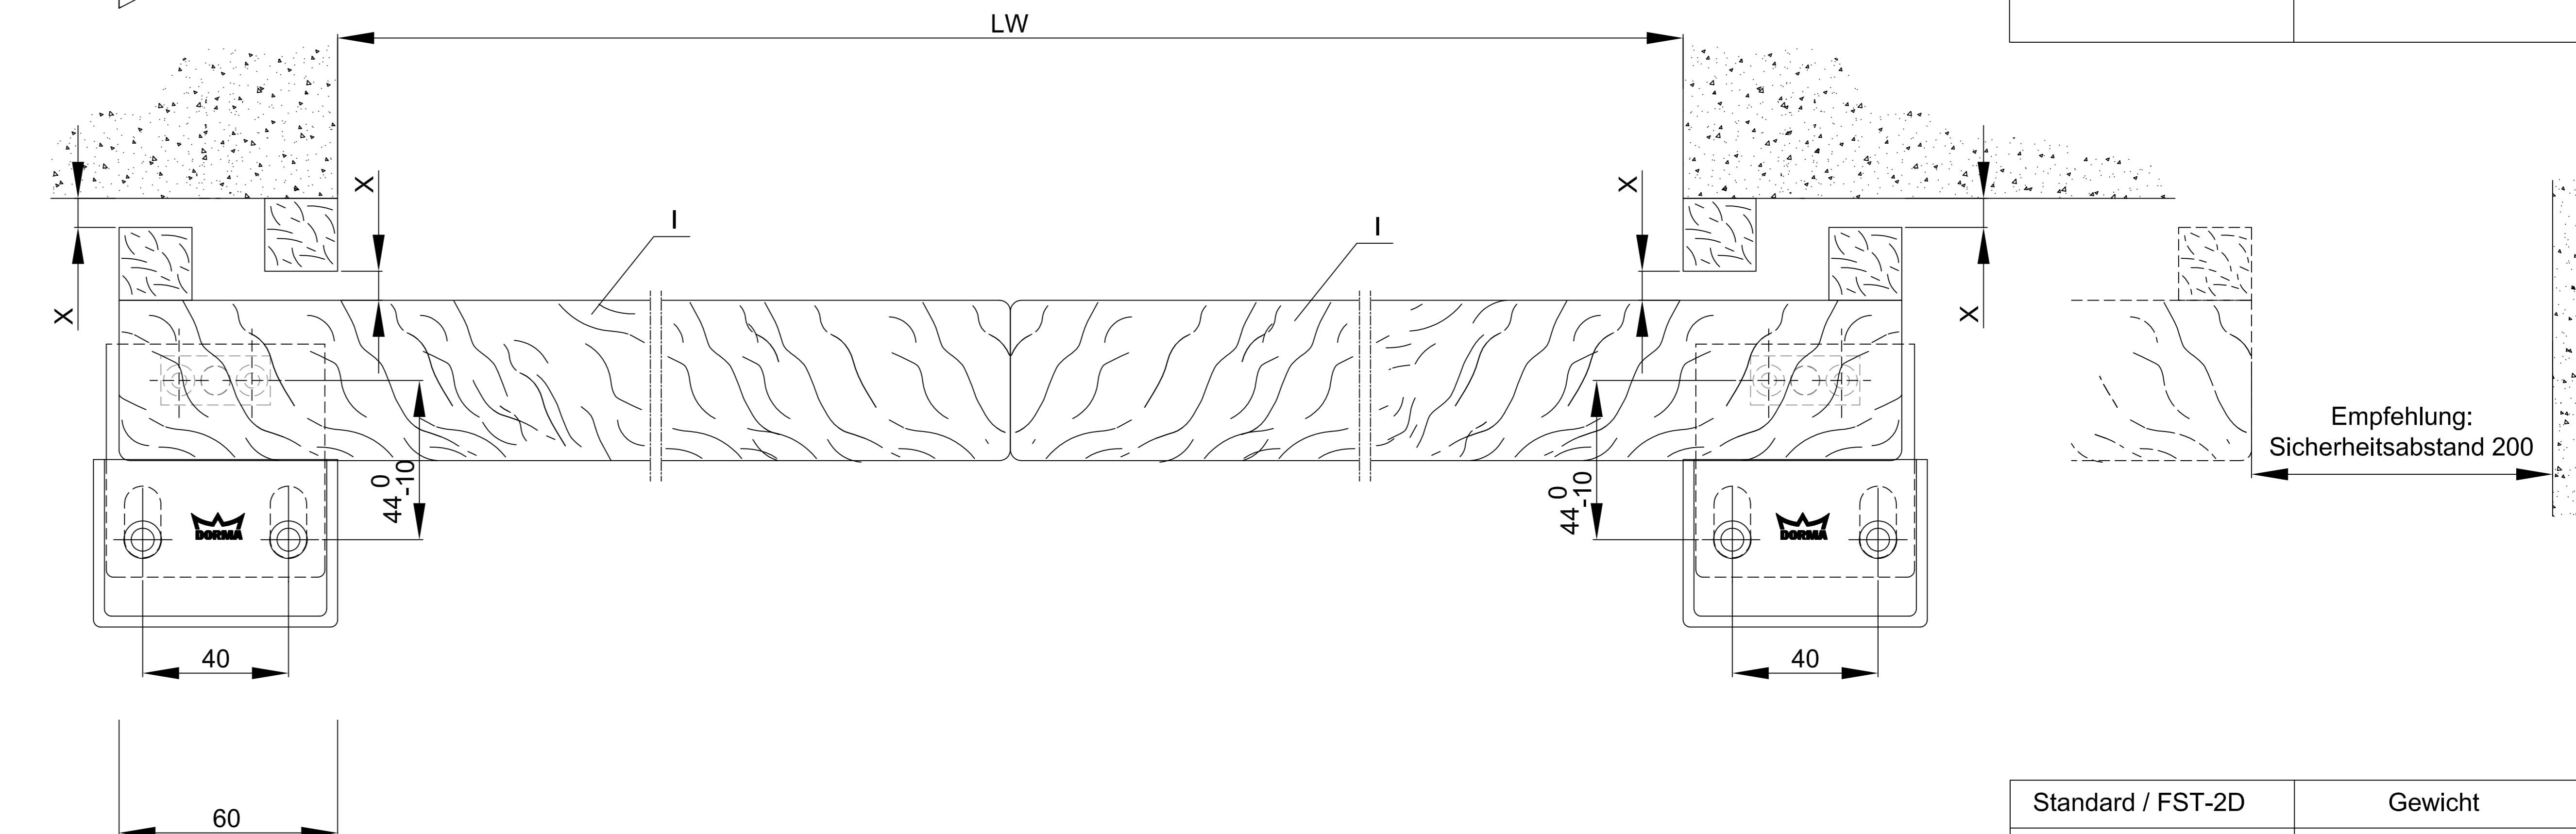


Standard / FST-2D		Gewicht	
2-flügelig		2-flügelig	
Standard	LW 800-3000	Standard	2 x 160 kg
FST-2D	LW 900-3000	FST-2D	2 x 130 kg

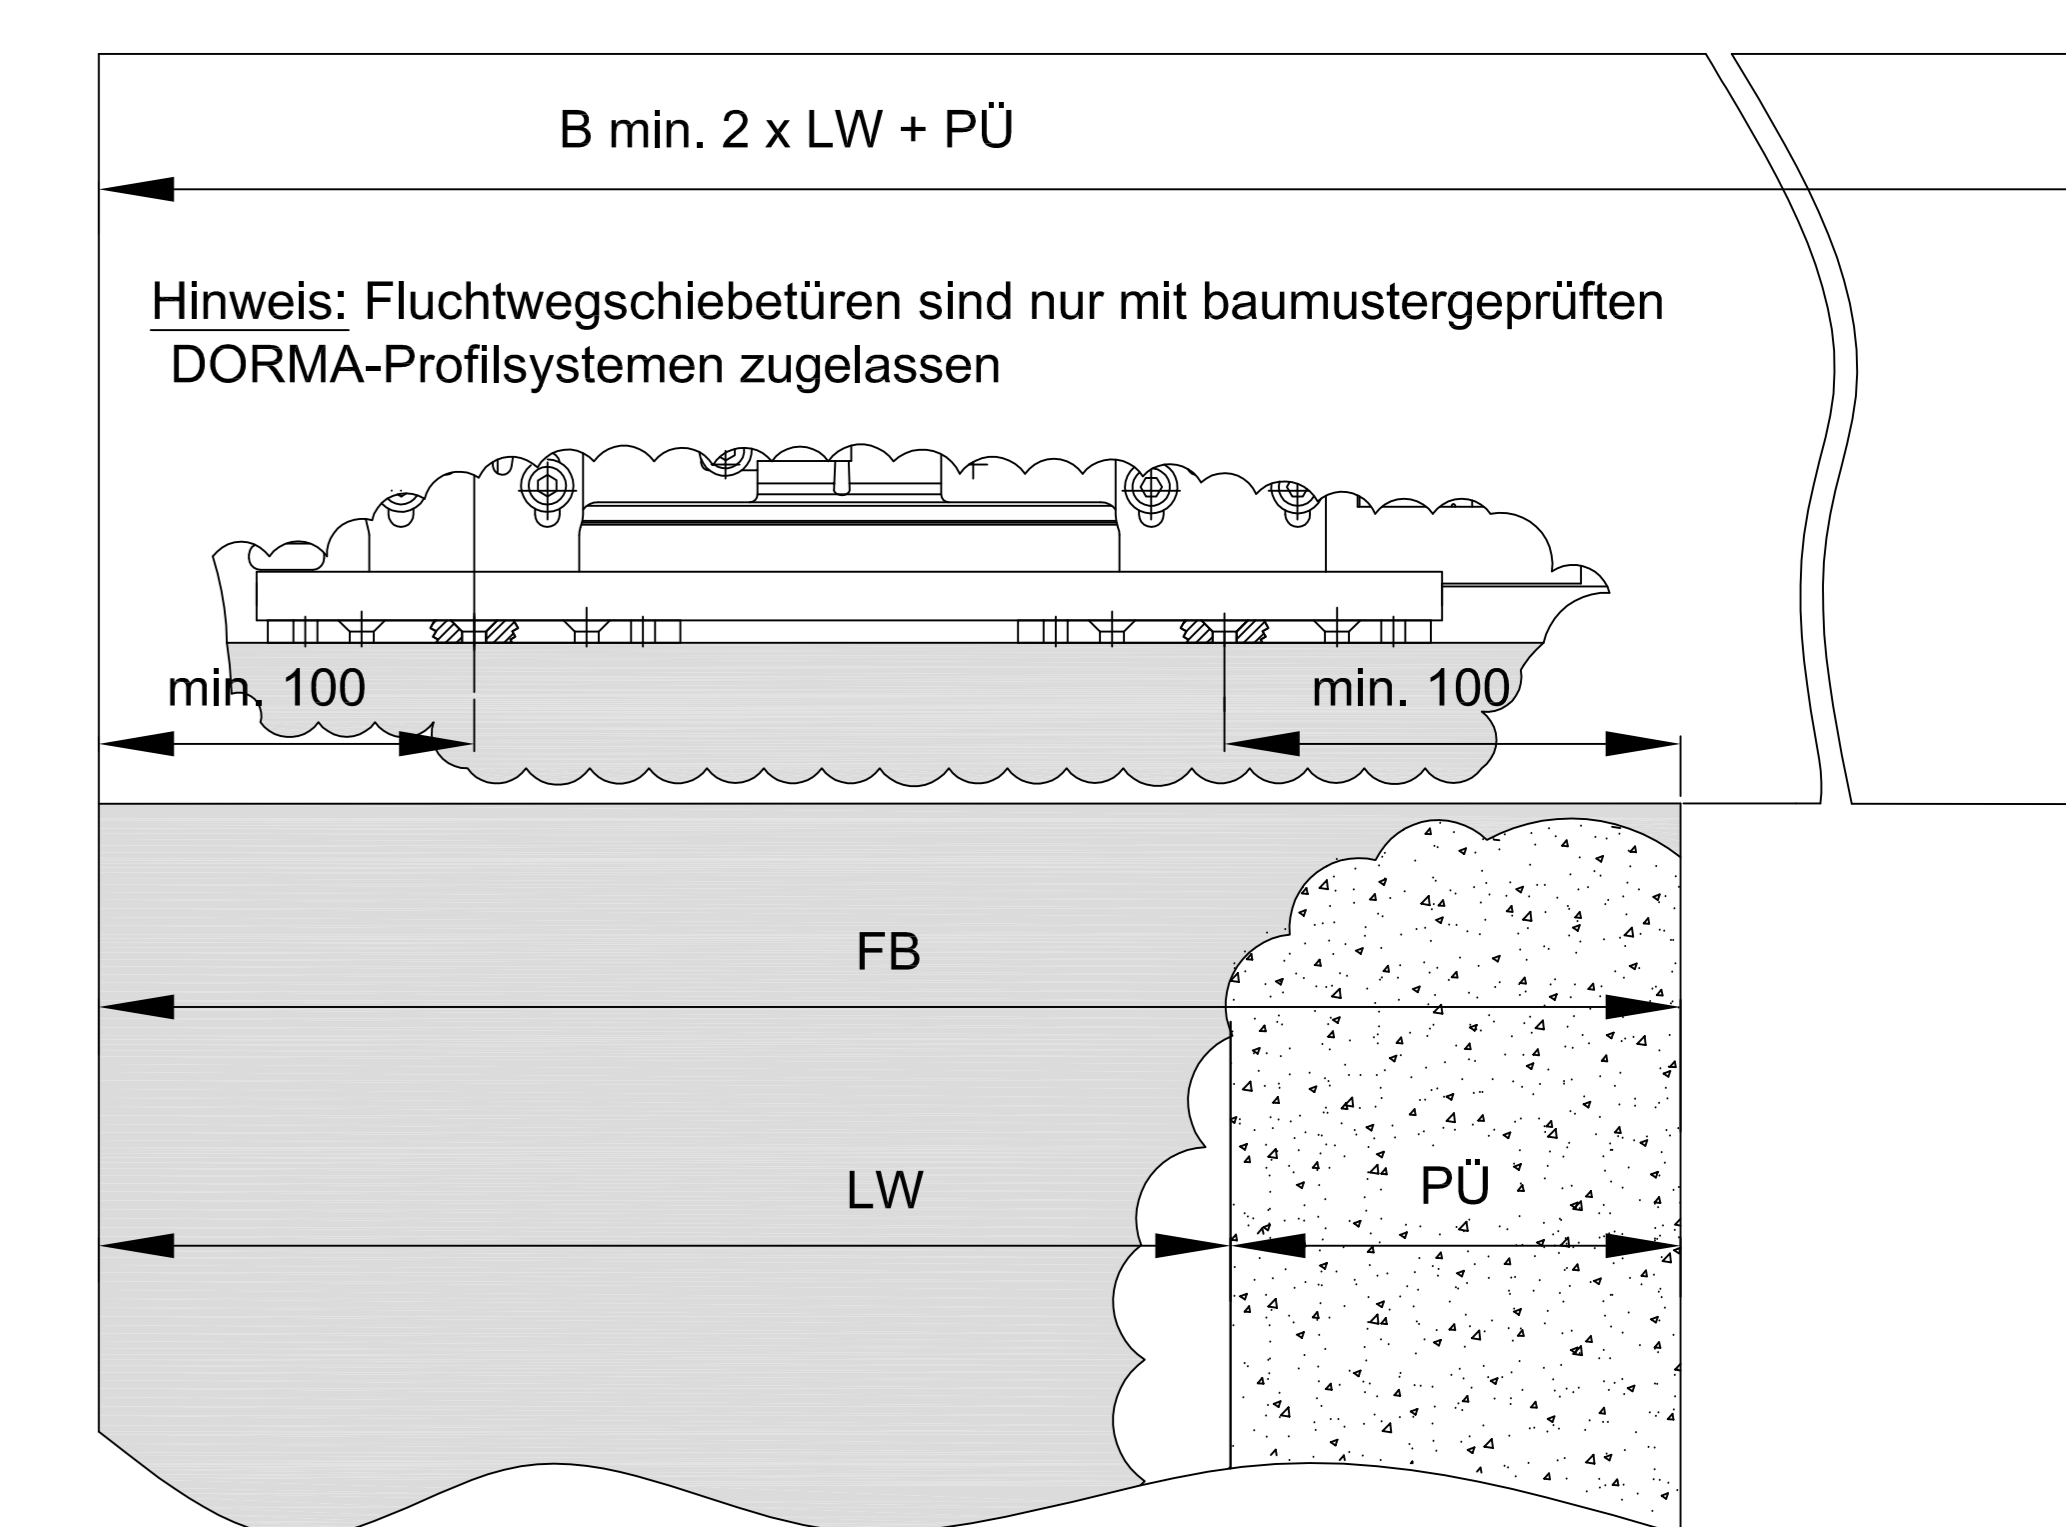

Standard / FST-2D		Gewicht	
1-flügelig		1-flügelig	
Standard	LW 700-3000	Standard	1 x 200 kg
FST-2D	LW 900-1800	FST-2D	1 x 150 kg

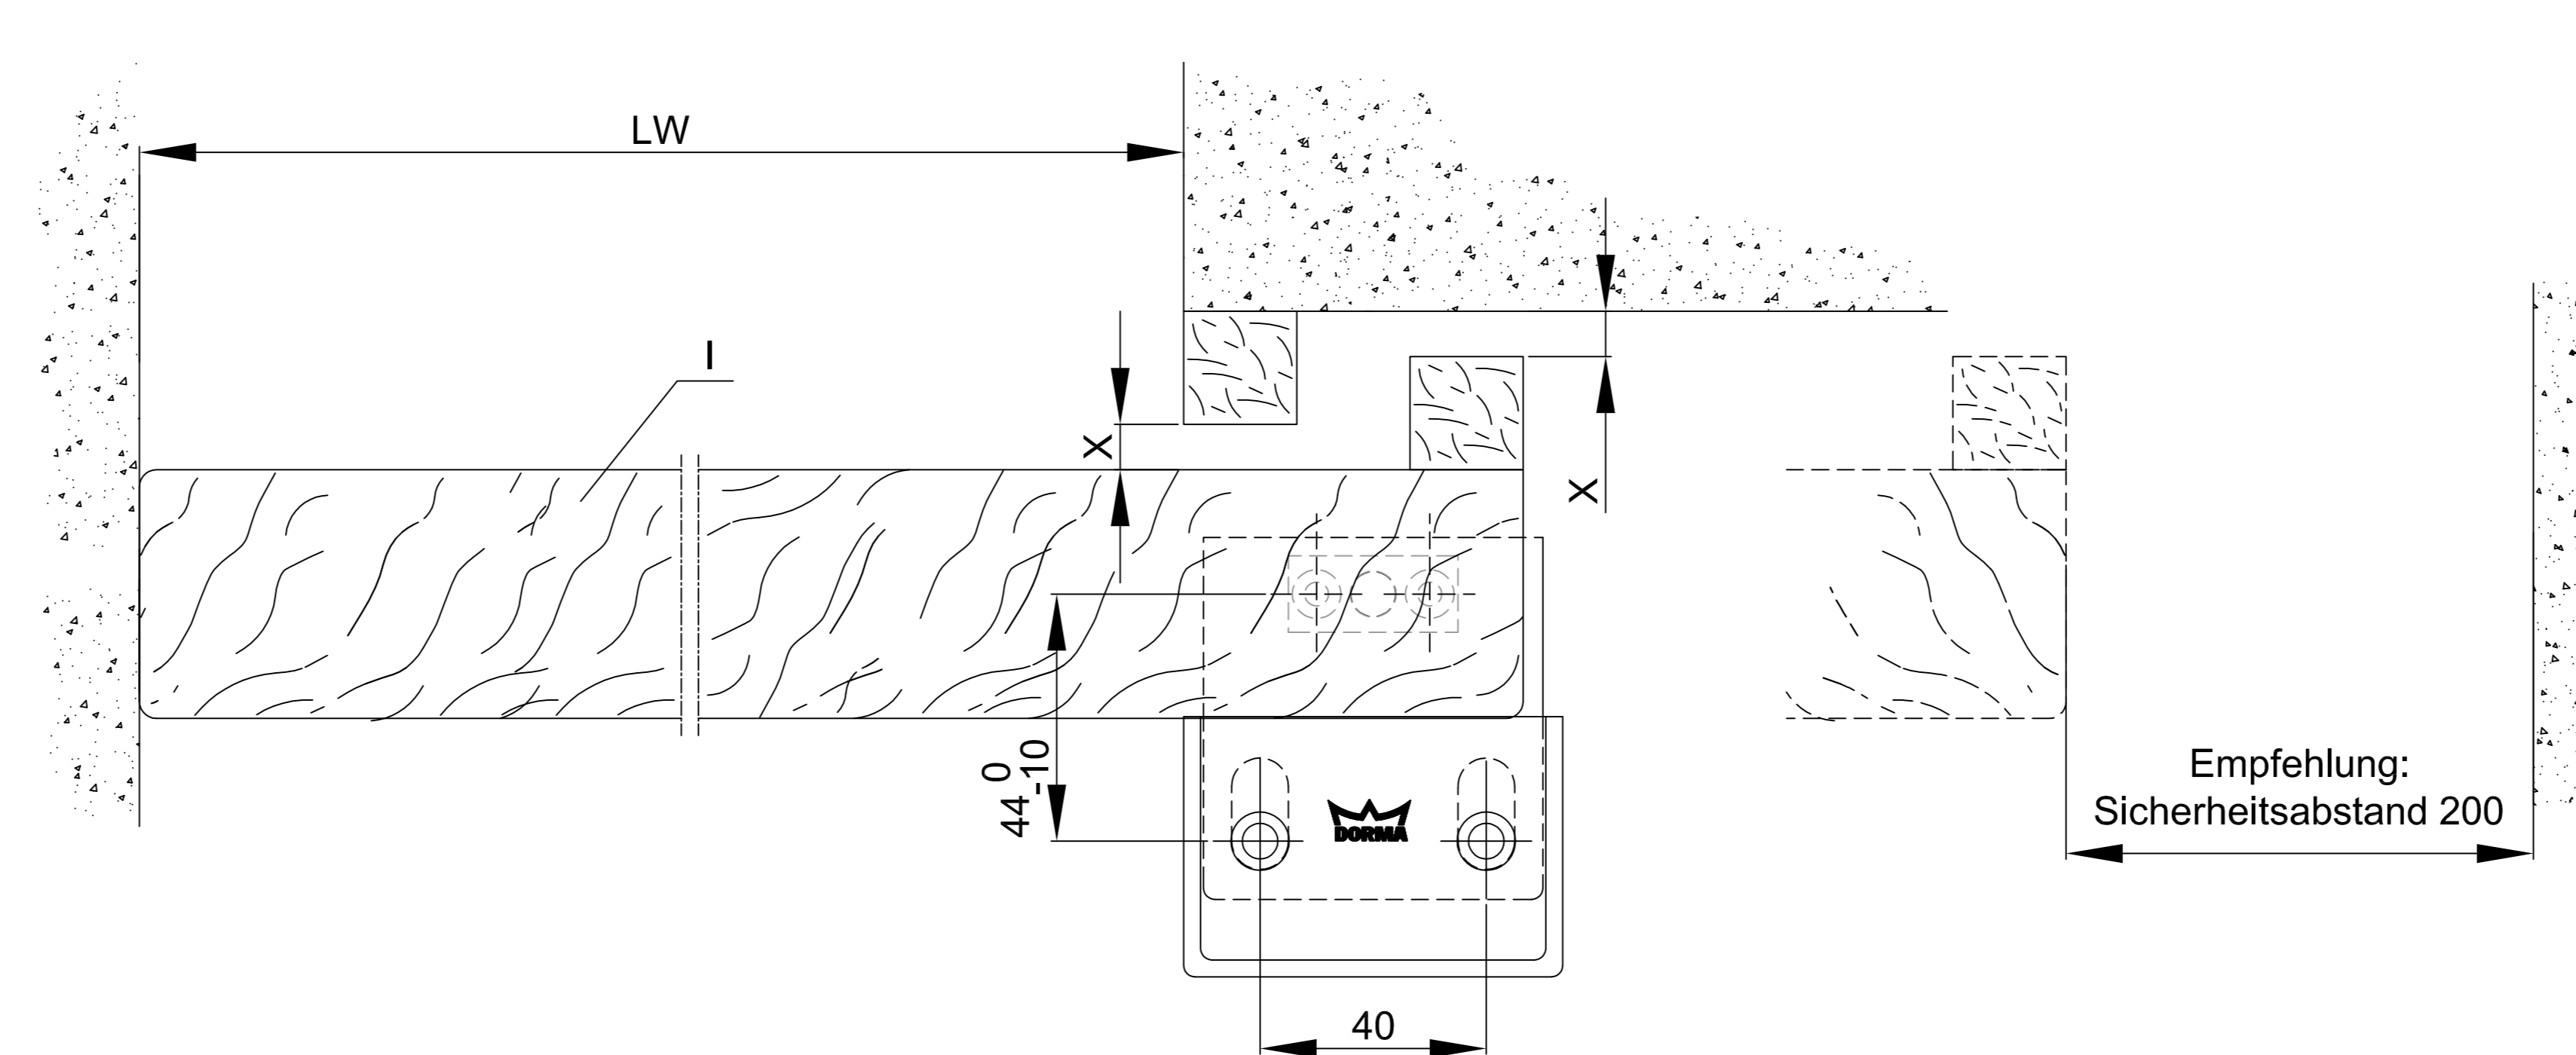

Achtung !
Ausrüstung der Türanlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemäß DIN 18650 Teil 1 + 2 .

PÜ	Profilüberstand	I	Türflügel	LH	Durchgangshöhe
FB	Flügelbreite	OFF	Oberkante Fertigfußboden	H	Anlagenhöhe
B min.	Anlagenbreite min.	LW	Durchgangsweite	X	Laut DIN 18650 und Bau- und Prüfgrundsetzen für autom. Türen darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen

3	-	-	Datum/Date	11.2012	U-W	1
2	-	-	U-W	1	1	1
1	+	+	U-W	1	1	1
0	-	-	U-W	1	1	1

© DORMA GmbH+Co.KG (DE) Ernt
Ausgabe/Issue: *
Format: A0
Ersetz/Replace: *
ES 200
Schiebetuerantrieb, Flügel bauseits
Antriebshöhe 200 - Oberflur
257543-00-6-60
Var.: 00

Hinweis: Die in den Zeichnungen angegebenen Maße sind die Nennmaße. Die tatsächlichen Maße können durch Fertigungstoleranzen, Materialänderungen oder andere Gründe abweichen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Maße liegt bei dem Anwender.