

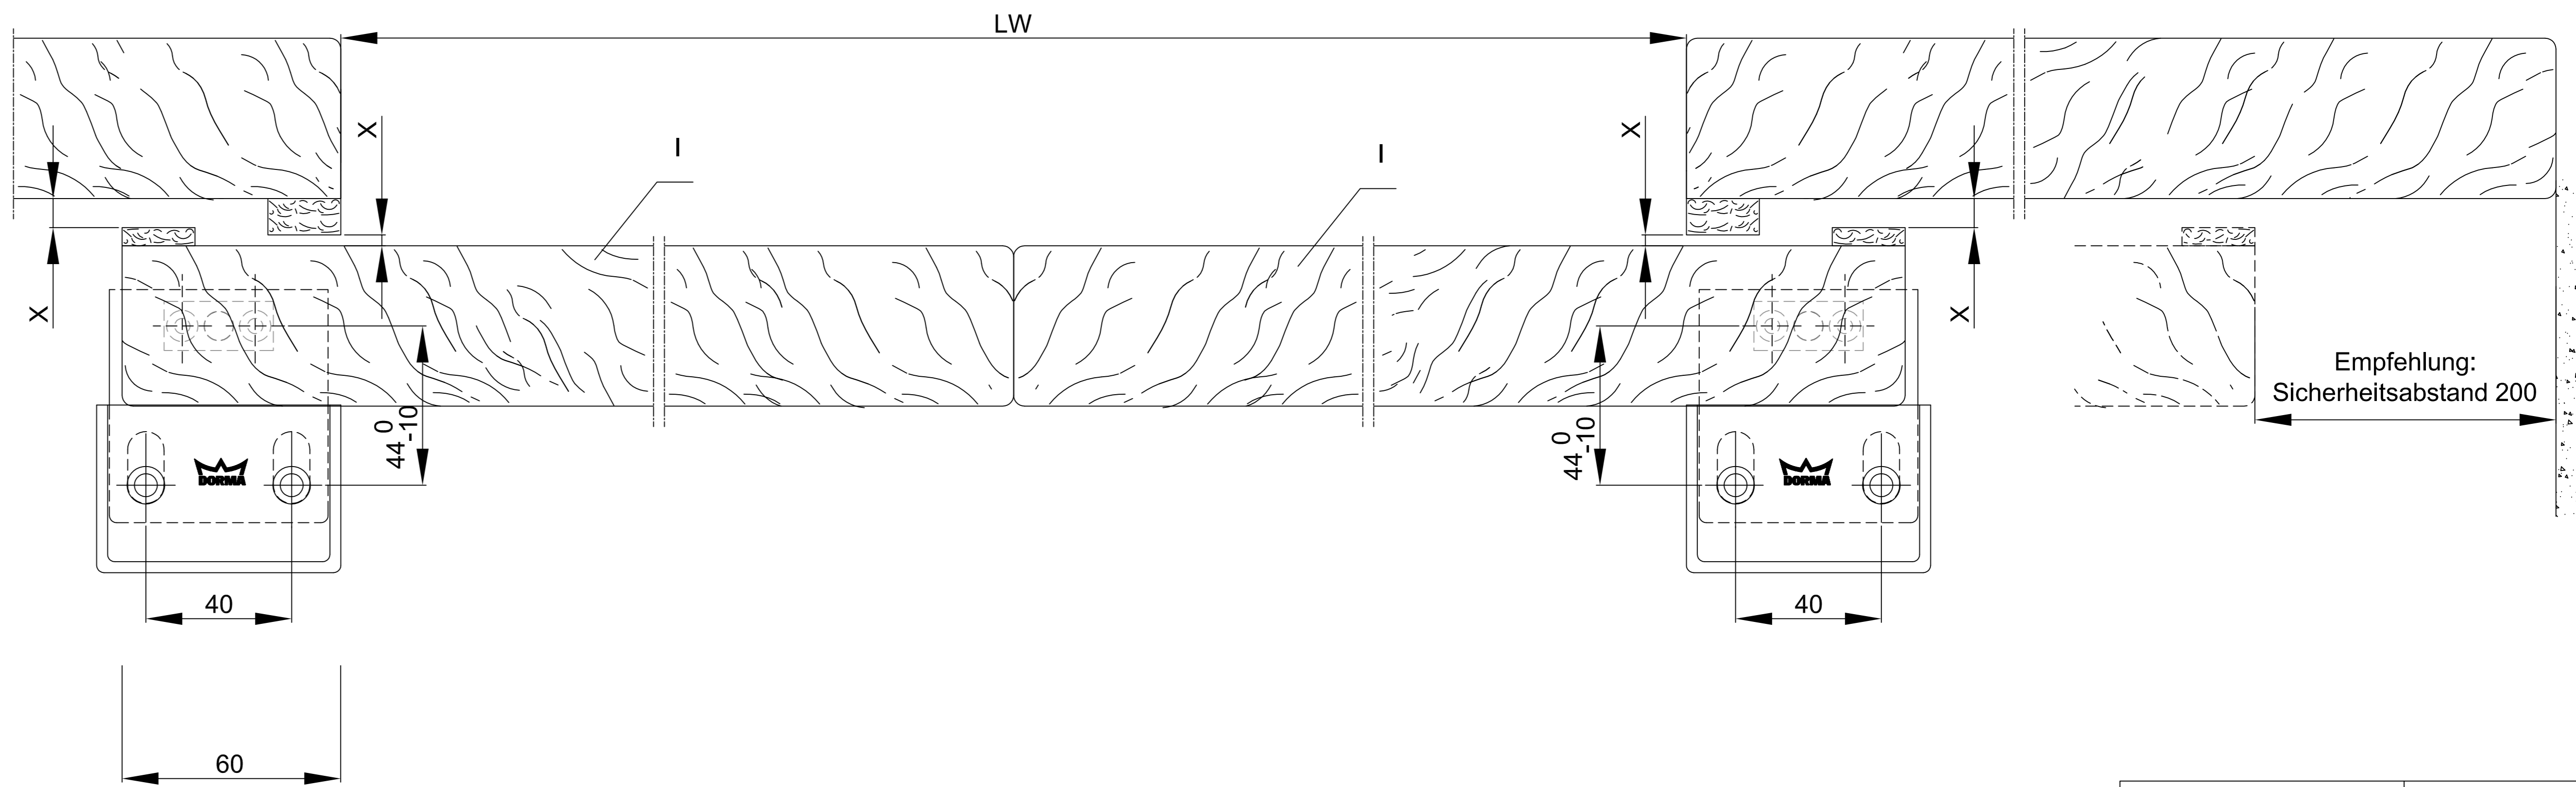
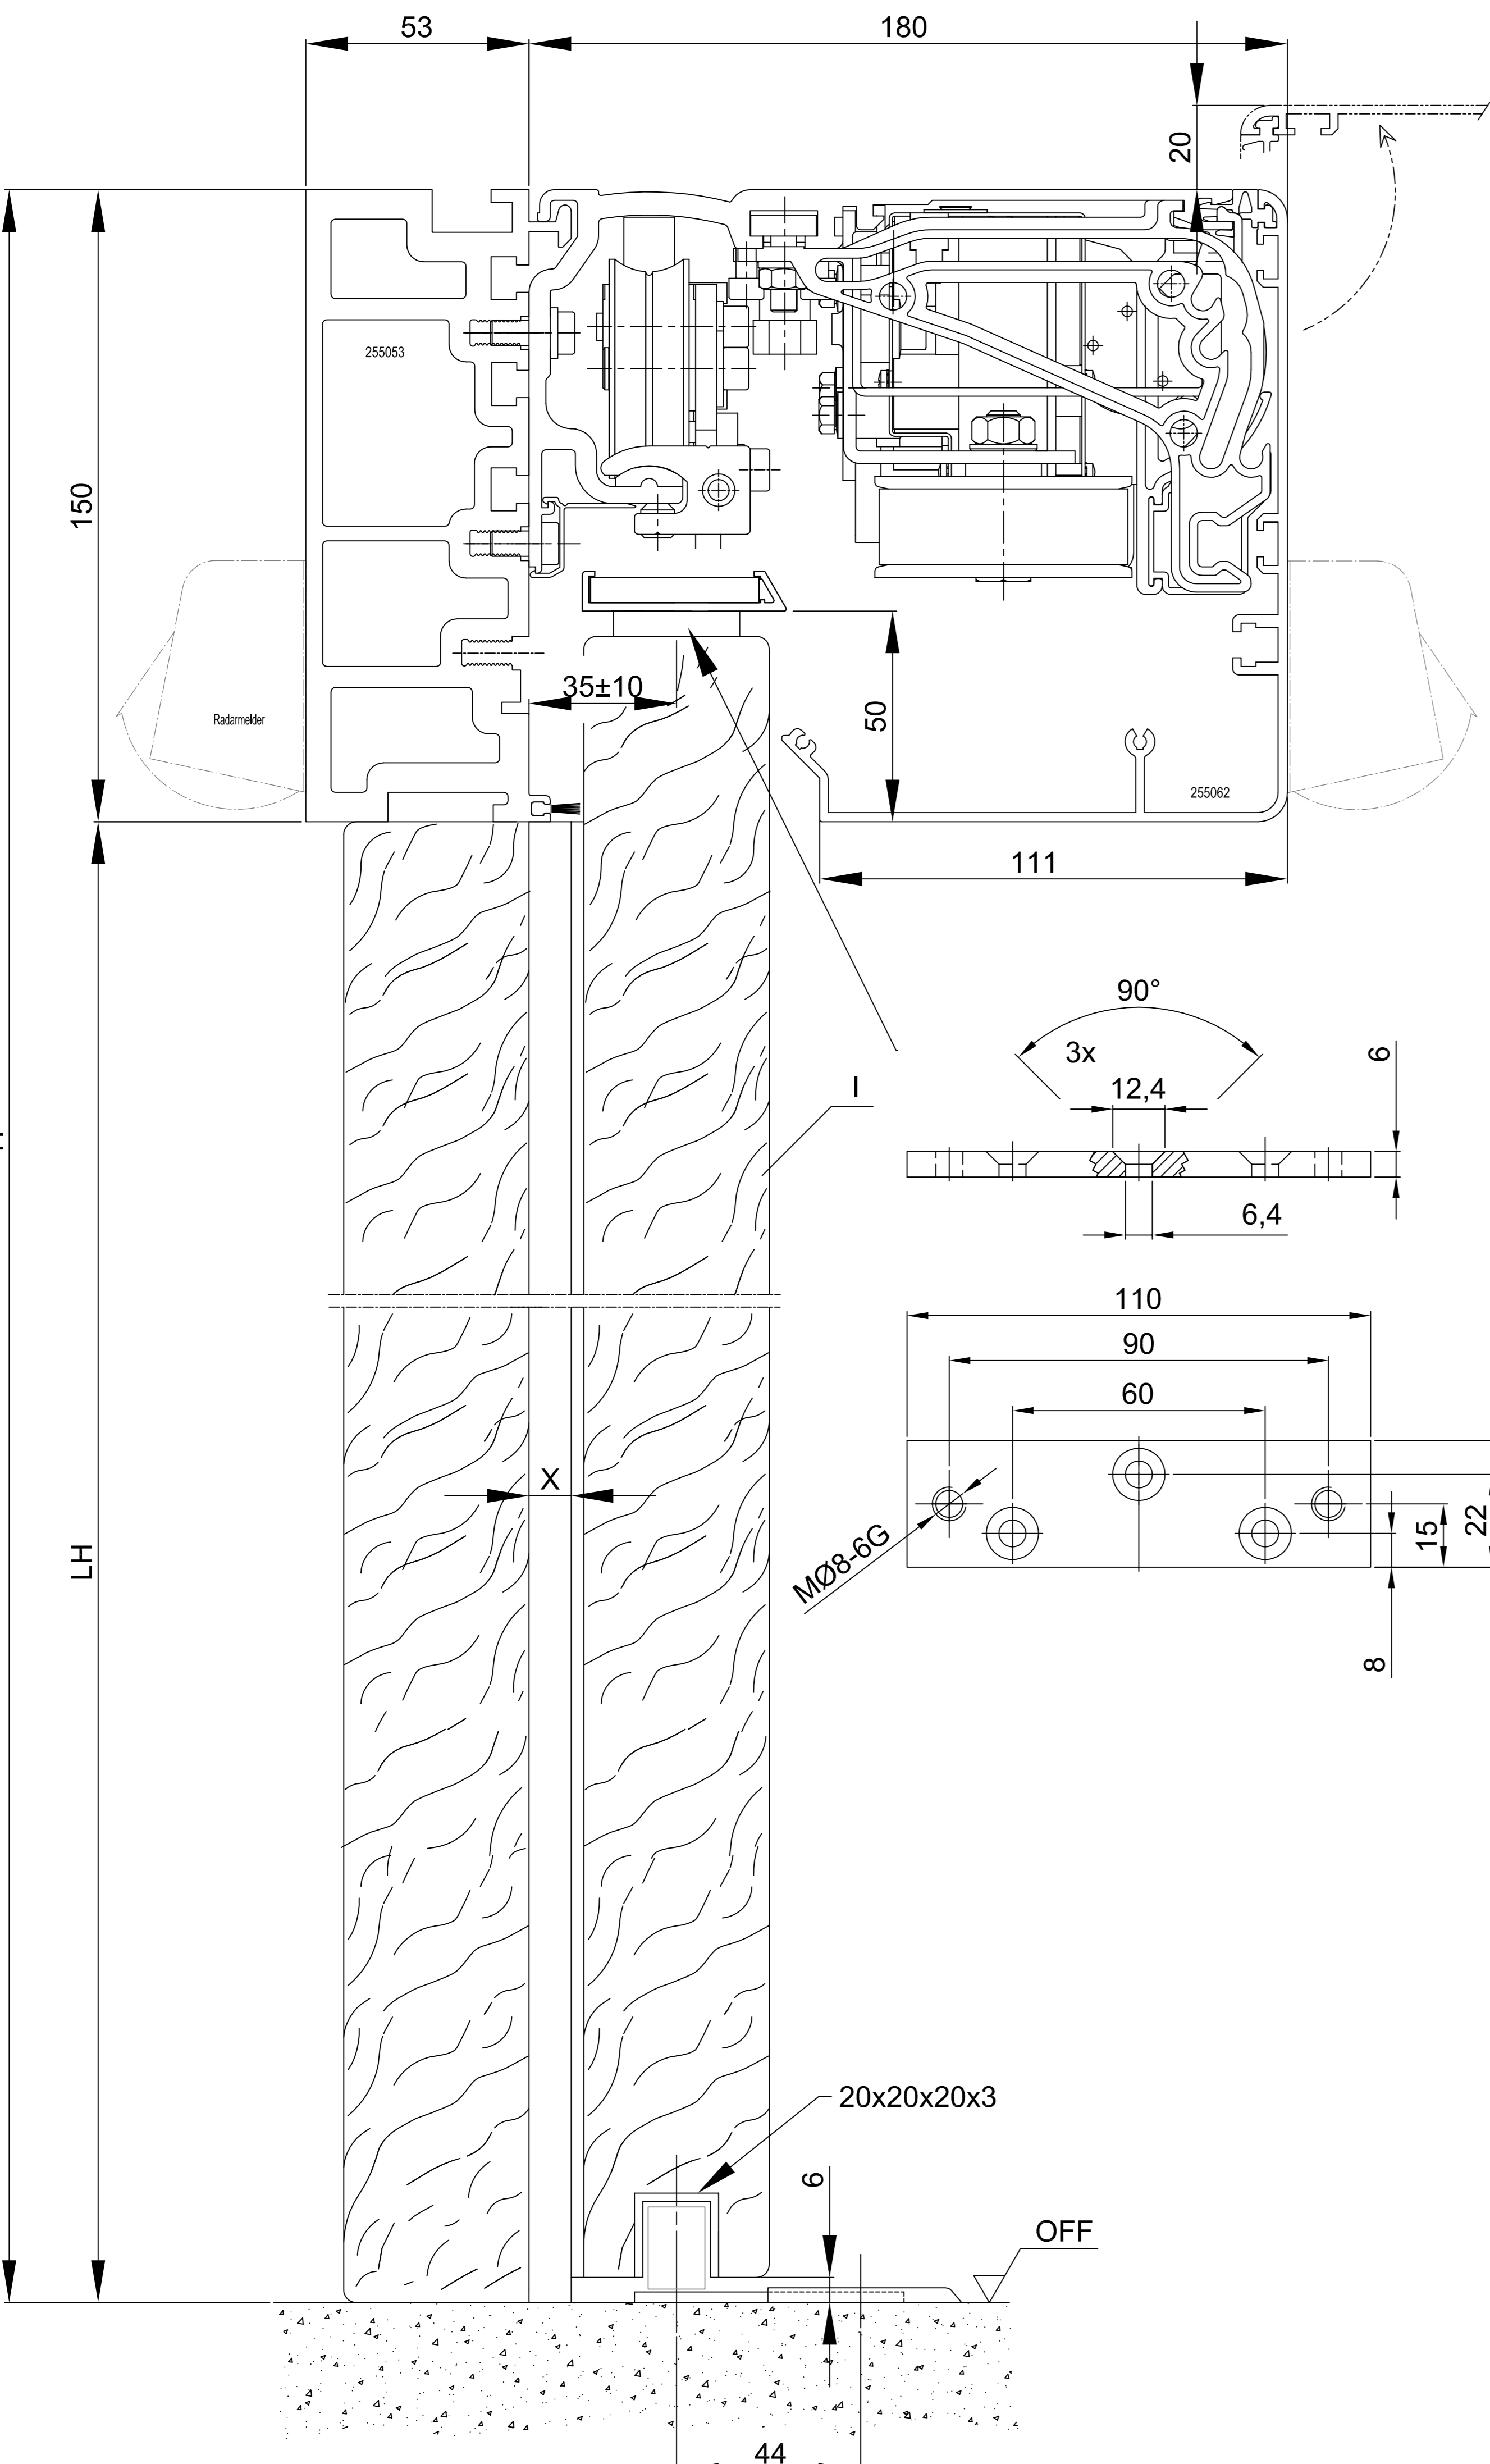


Standard / FST-2D		Gewicht	
2-flügelig		2-flügelig	
Standard	LW 800-3000	Standard	2 x 160 kg
FST-2D	LW 900-3000	FST-2D	2 x 130 kg

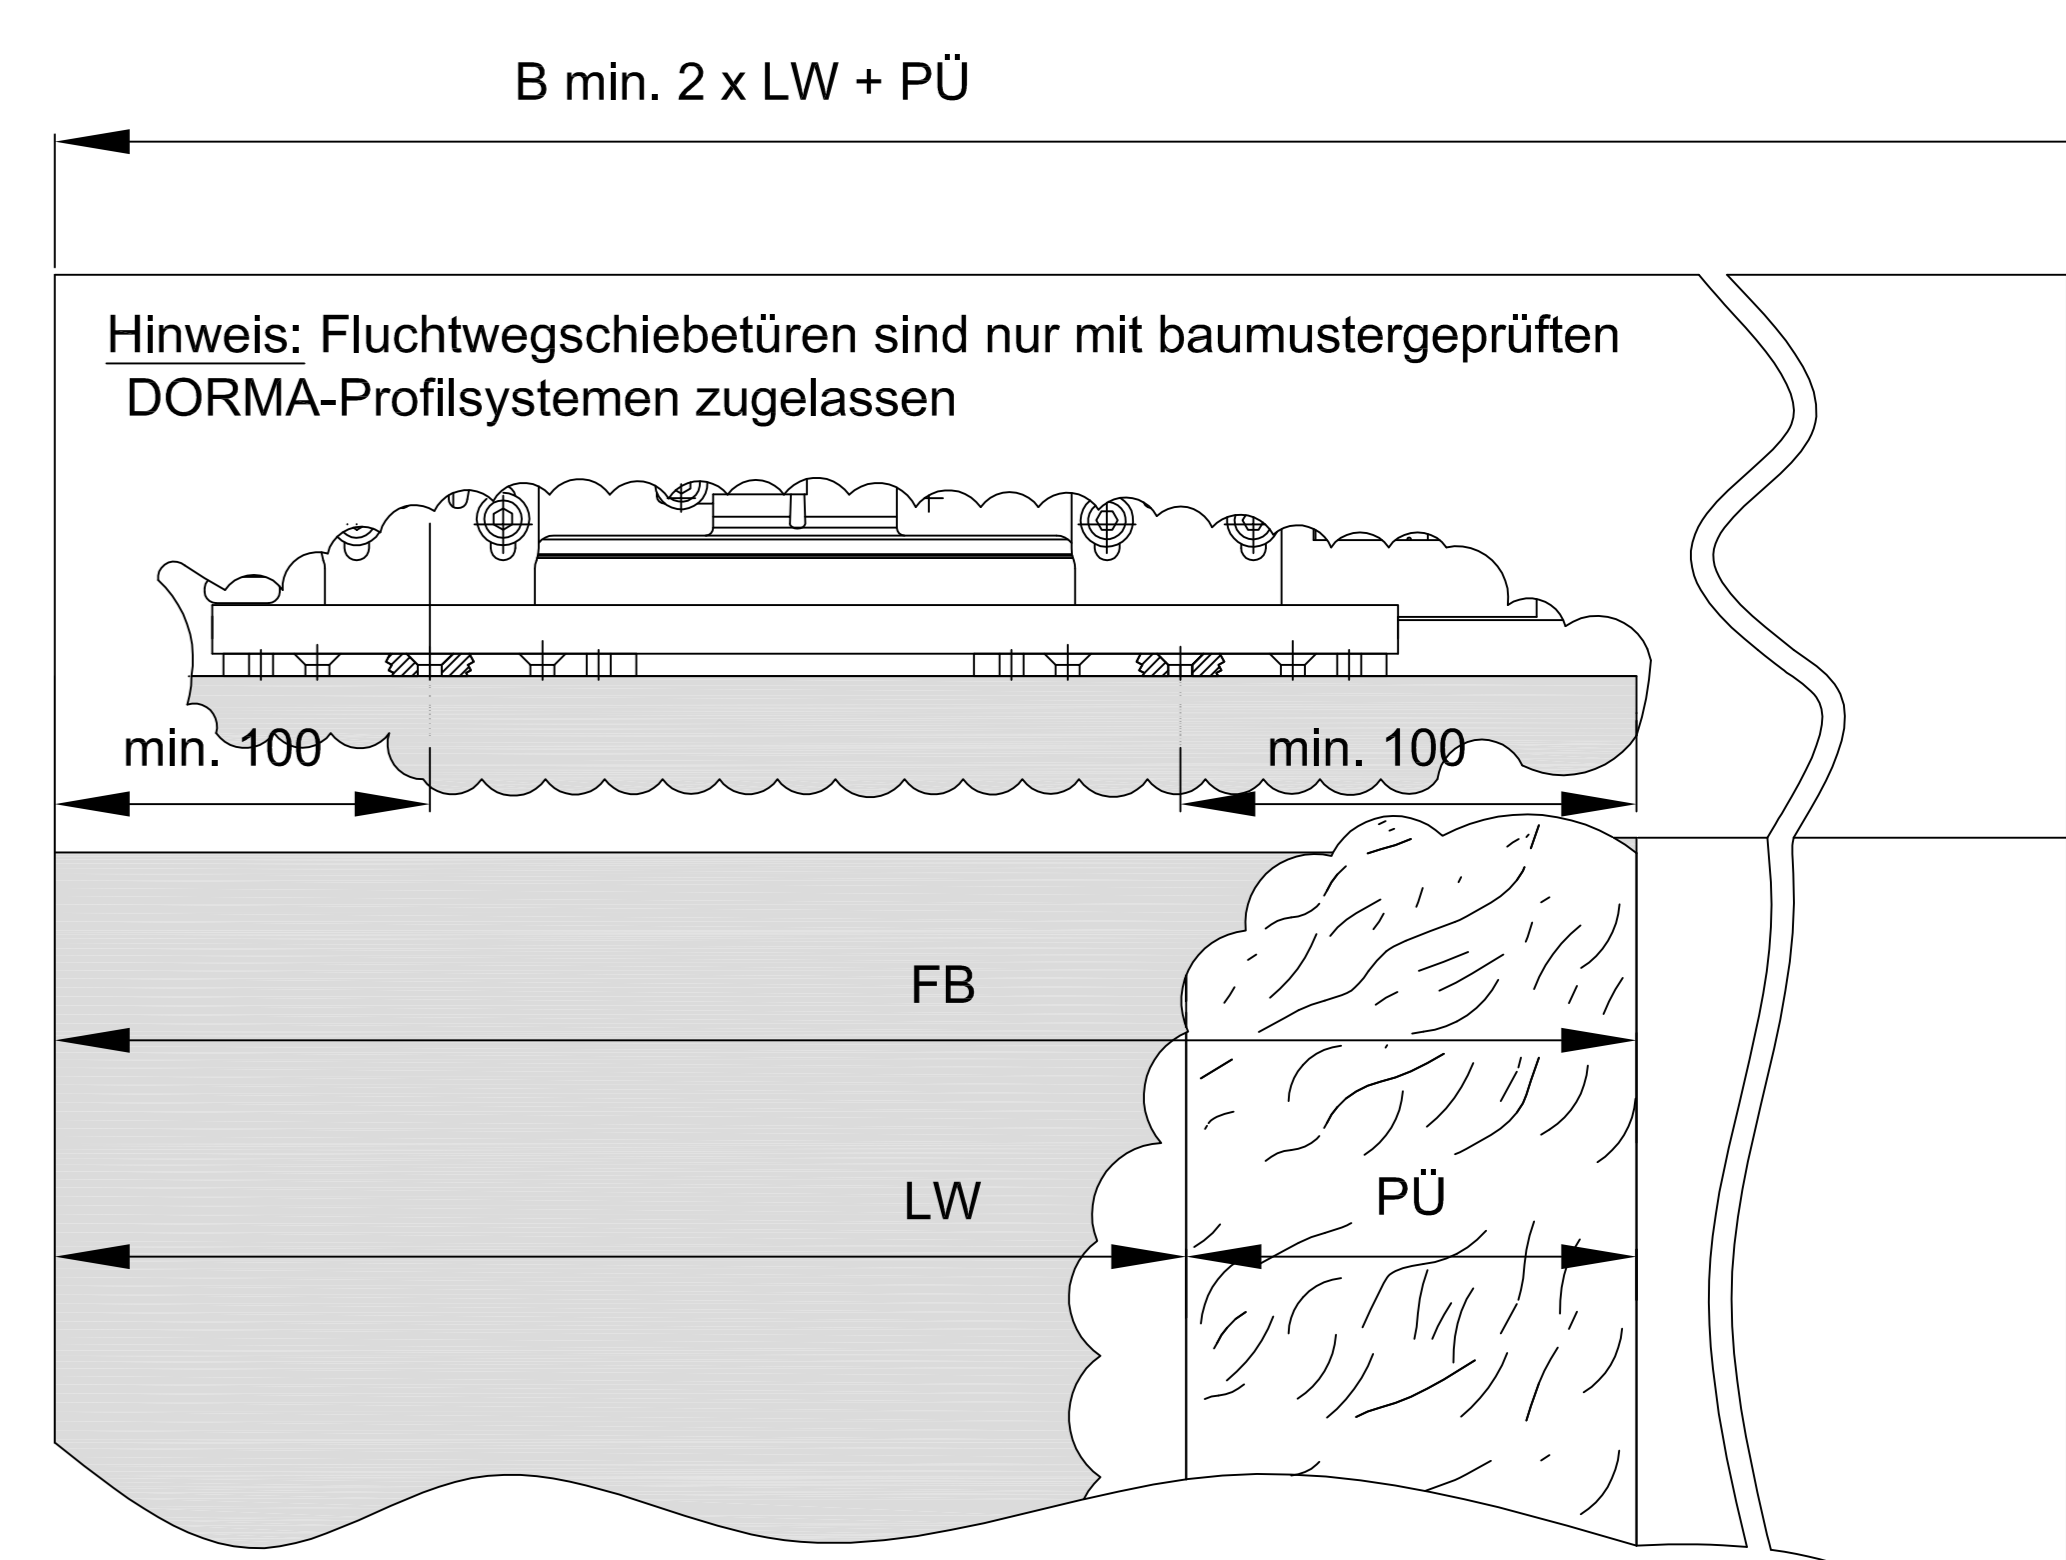

Standard / FST-2D		Gewicht	
1-flügelig		1-flügelig	
Standard	LW 700-3000	Standard	1 x 200 kg
FST-2D	LW 900-1800	FST-2D	1 x 150 kg

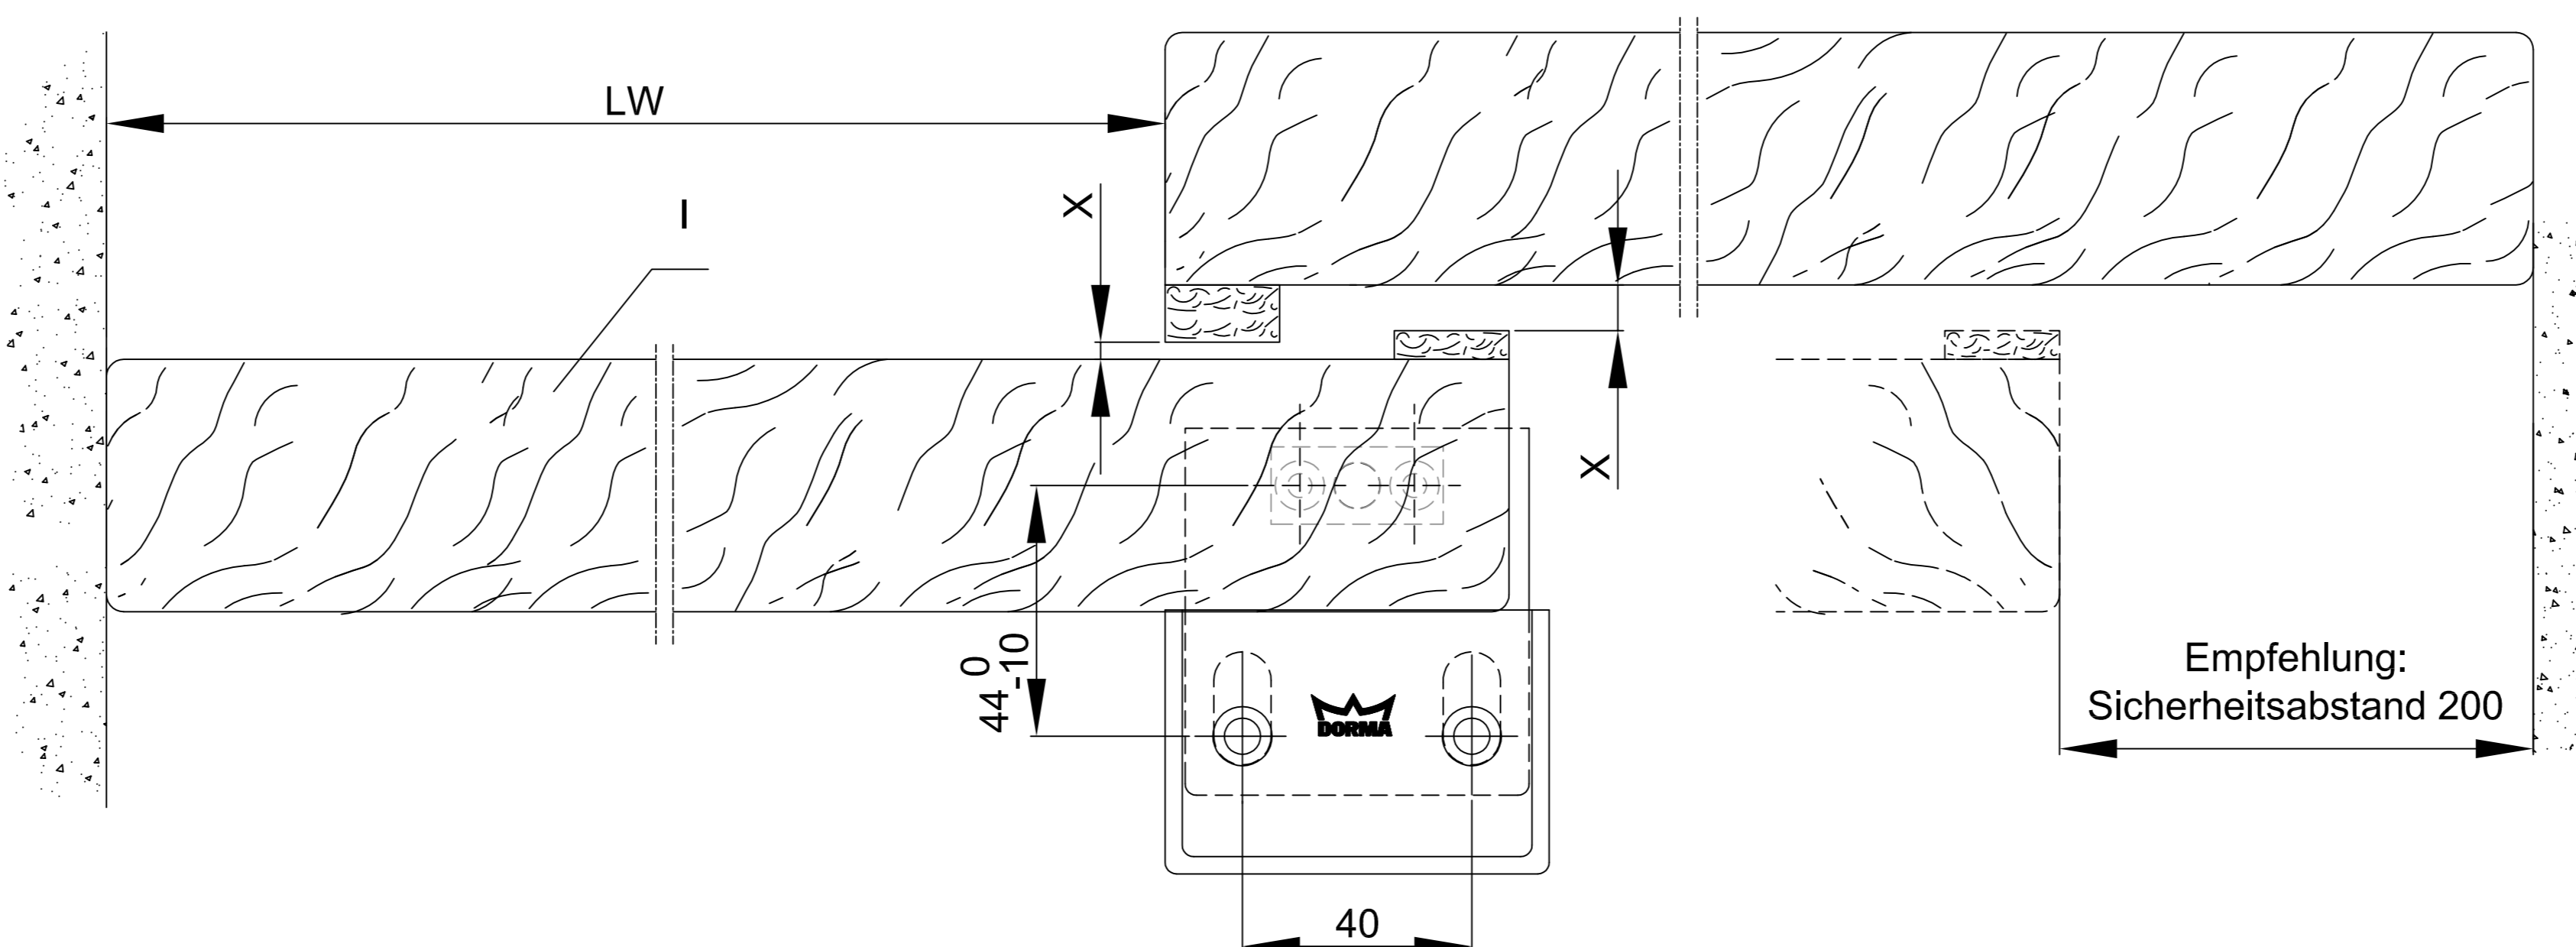

**Achtung !**  
Ausrüstung der Türanlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemäß DIN 18650 Teil 1 + 2 .

PÜ	Profilüberstand	I	Türflügel	LH	Durchgangshöhe
FB	Flügelbreite	OFF	Oberkante Fertigfußboden	H	Anlagenhöhe
B min.	Anlagenbreite min.	LW	Durchgangsweite	X	

3	-	-	Datum/Date	11.2012	Name	U-W	Verkauf/Material	© DORMA GmbH+Co.KG (DE) Enn
2	-	-	Gezeichnet/Drawn		Geprüft/Checked		Verarbeitet/Processed	Ausgabeformat:*
1	+	+	Bearbeitet/Edited		Freigegeben/Released		Gezeichnet/Drawn	Format: A0
0	+	+	Gezeichnet/Drawn		Freigegeben/Released		Gezeichnet/Drawn	Ersetzt/Replaces:
								ES 200
								Schiebetürantrieb, Flügel + Seitenteile
								257552-00-6-60
								1
								1
								00

\*Hinweis: Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften liegt bei dem Anwender. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften liegt bei dem Anwender.