hier dargestellter Durchmesser (D) 2500 mm
drawing applies to diameter (D) 2500 mm

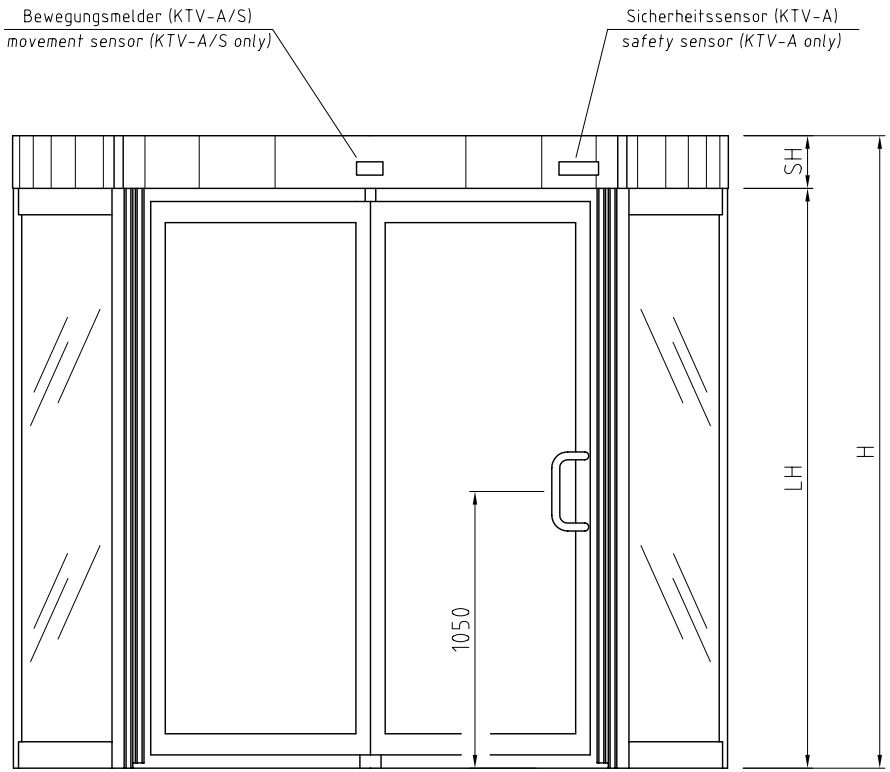

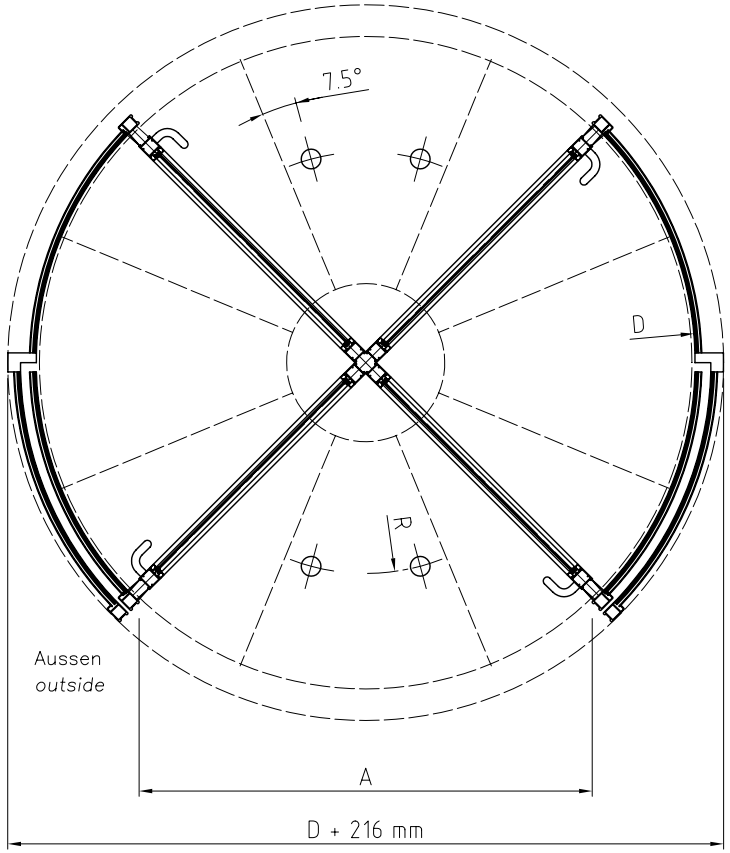

LH	SH	H	D

LH (lichte Hoehe) 2100 – max. Höhe*
*(passage height) 2100 – up to max. height**

SH (Stirnbandhoehe) min. 200/300*
*(canopy height) min. 200/300**

H (ges. Hoehe)
(total height)

D (Nenn ø) 2000 – 3800mm
(internal ø) 2000 – 3800mm

* siehe Abhängigkeitstabelle
** see dimension table*

pcs. KTV-	St. KTV-
Door leaf type :	Flügelart :
Surface finish :	Oberfläche :
Lamps :	Lampen :
Handles :	Griffe :
Floor covering :	Bodenbelag :

A = Nennradius x 1,414 - 50 mm
A = internal radius x 1,414 - 50 mm

Orig.Masstab 1:10

DORMA

3			
2			
1			
0	B	11.04.06	M.Gansen
	Aender.-Nr	Tag	Name

Toleranzen nach DIN 7168 T1 – mittel

	Datum	Name	Kom.-Nr.
Bearb.	24.03.03	M.Gansen	
Gepr.			
Norm.			

CAD-Erstellt (c) Dorma Automatic GmbH+Co KG KT Systeme

Ausgabe-Datum :
Format : A1 Index :
Ersatz fuer :

Bezeichnung
BV.:
KTV, starr, 4-flg, NA innen
Ansicht/Grundriss

Zeichn.-Nr. | Ident. | Gruppe | lfd.Nr. | Blatt
S 051-063B Bl.
Pfad: Zeichn.\S-Zeichn.\KTV

"Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage,Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiederhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten."