


SR

Schließfolgeregler SR 390, aufliegend

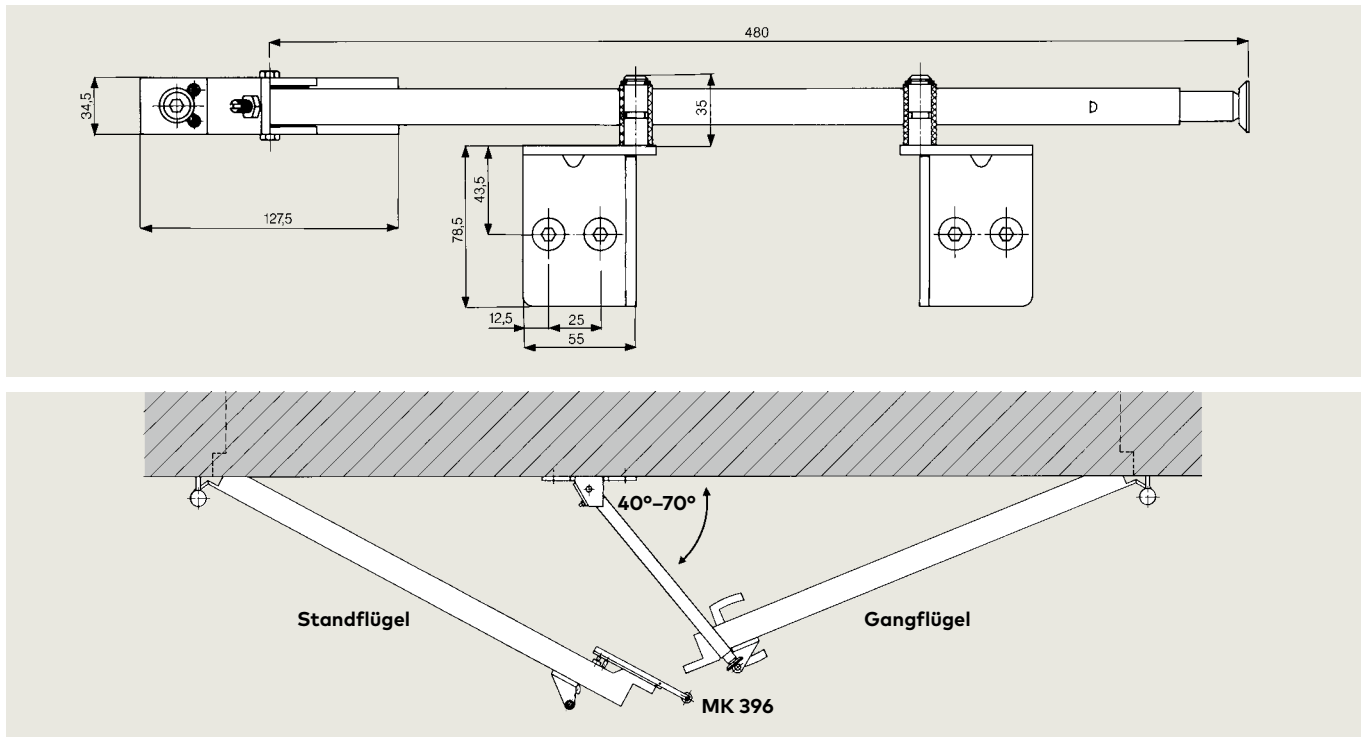

Der SR 390 ist ein bewährter, rein mechanisch arbeitender Schließfolgeregler für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren.


Er wird auf der Türzarge montiert und ist links und rechts verwendbar. Der SR 390 gewährleistet die folgerichtige Schließung der Türflügel.

Zertifiziert nach ISO 9001.

F Eignungsnachweis

Der SR 390 ist vom MPA NRW, Dortmund, nach EN 1158 geprüft und güteüberwacht und hat die **CE**-Kennzeichnung für Bauprodukte.

Der SR 390 ist vom DIBt, Berlin, in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutztüren allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

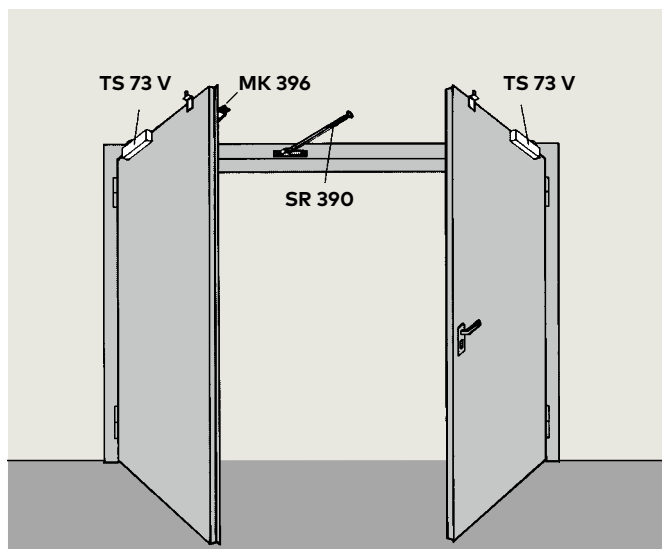

Einbaubeispiel für Schließfolgeregler SR 390

In Verbindung mit dormakaba Türschließer (TS 83, TS 73 V) und Mitnehmerklappe MK 396.
Auch in Kombination mit dormakaba Bodentürschließer BTS 80 F möglich.

Ausschreibungstext

Auf die Türzarge montierter Schließfolgeregler, links und rechts verwendbar, mit integrierter Teleskopfederung, Stellschrauben für nachträglichen Toleranzausgleich, einschließlich Anschlagwinkel und Befestigungszubehör.

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutztüren.


Ausführung

- Verzinkt für Stahltüren
- Verzinkt und silberfarbig lackiert für Holztüren

Fabrikat:

dormakaba SR 390


Schließfolgeregler SR 392, verdeckt liegend

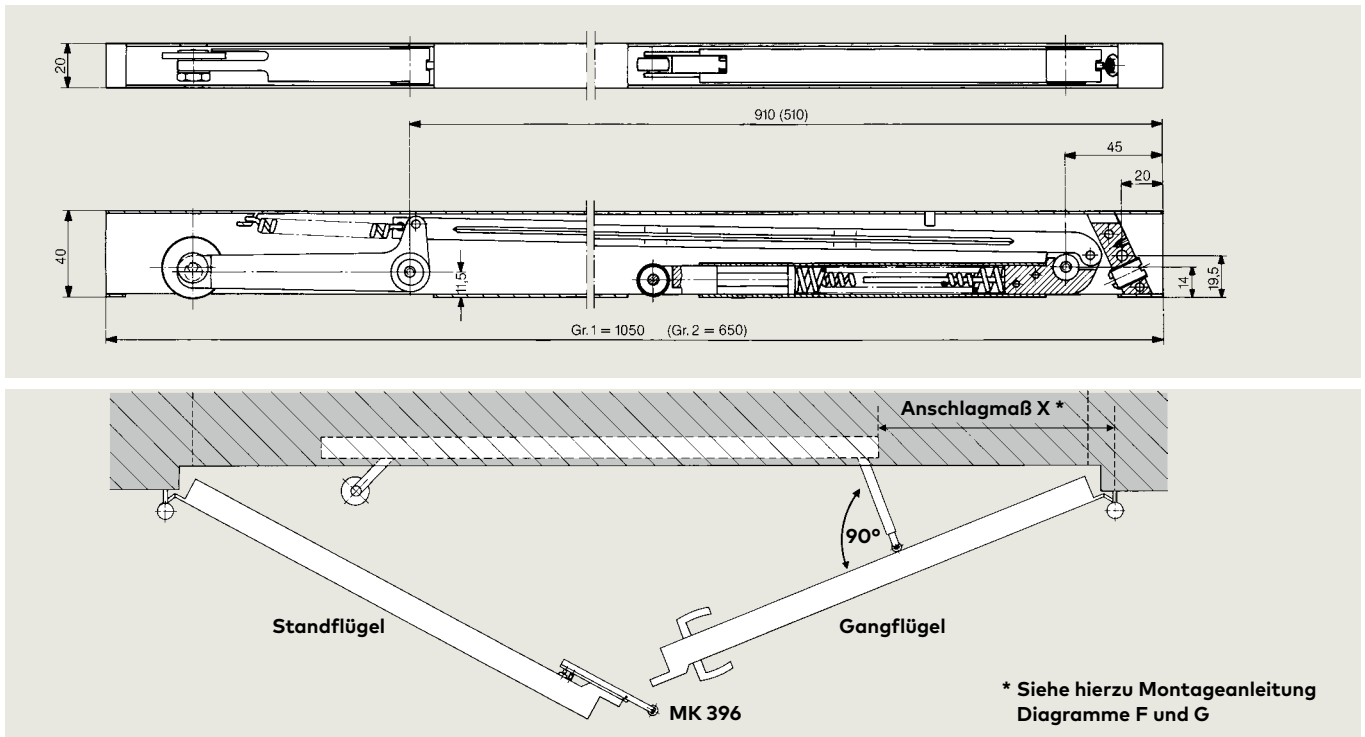

Der SR 392 ist ein Schließfolgeregler für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren.

Er wird verdeckt liegend im Türsturz oder hinter dem Türrahmen montiert, kann für links und rechts verwendet werden und eignet sich auch für Kombinationen von breiten und schmalen Türflügeln. Durch Stützhebel (Gangflügel) und Auslöserolle (Standflügel) wird die folgerichtige Schließung der Türflügel immer gewährleistet.

Zertifiziert nach ISO 9001.

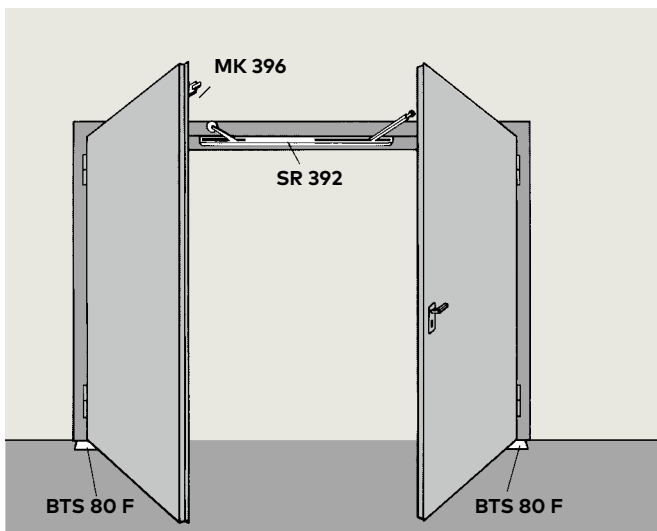

Einbaubeispiel für Schließfolgeregler SR 392

In Verbindung mit Bodentürschließer dormakaba BTS 80 F und Mitnehmerklappe MK 396.

Auch in Kombination mit dormakaba Türschließer (TS 83, TS 73 V) möglich.

Einbauvarianten und Größenbestimmung siehe Seite 4.

F Eignungsnachweis

Der SR 392 ist vom MPA NRW, Dortmund, nach EN 1158 geprüft und güteüberwacht und hat die CE-Kennzeichnung für Bauprodukte.

Der SR 392 ist vom DIBt, Berlin, in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutztüren allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Ausschreibungstext

Verdeckt liegender Schließfolgeregler, links und rechts verwendbar, mit integrierter Teleskopfederung, Stellschraube zur Einstellung des Stützhebels und einstellbarer exzentrisch gelagerter Auslöserolle. Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutztüren.


Ausführung

- Größe 1 verzinkt, Länge 1050 mm (Türflügelbreite > 800 mm)
- Größe 2 verzinkt, Länge 650 mm (Türflügelbreite < 800 mm)





Fabrikat:

dormakaba SR 390

Einbauvarianten für SR 392

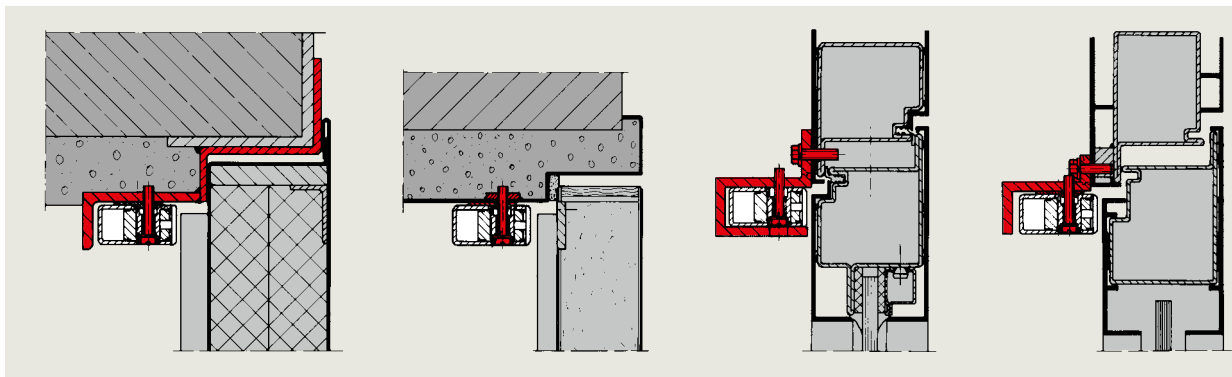


Bestimmung der Schließfolgeregrößen SR 392 bei unterschiedlichen Türflügelbreiten

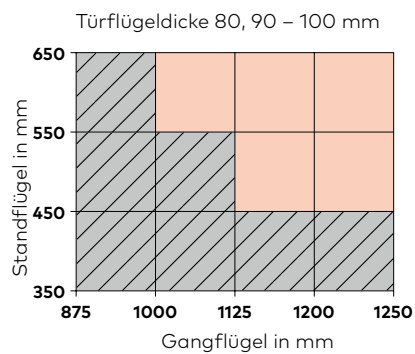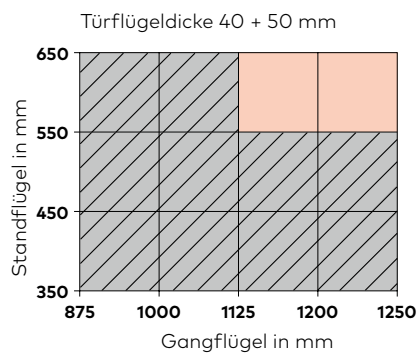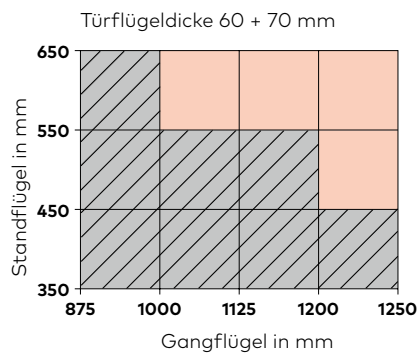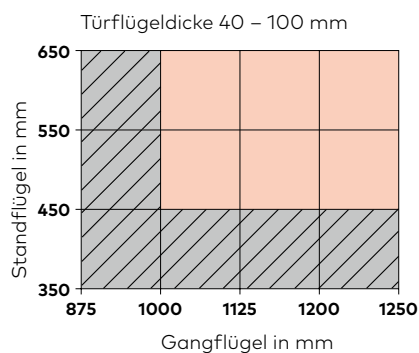

- Größe 1 = 1050 mm lang
- ▨ Größe 2 = 650 mm lang


Auf der Grenzlinie von Größe 1 zu Größe 2 ist Größe 2 einzusetzen.

Mitnehmerklappe MK 396

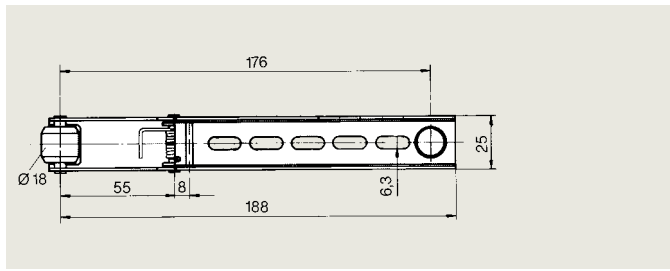


Mitnehmerklappe MK 396 für 2-flügelige Türen in Verbindung mit dormakaba Schließfolgeregler

Wird eine 2-flügelige Tür über den Standflügel geöffnet, nimmt die am Standflügel montierte Mitnehmerklappe den Gangflügel soweit mit, dass der Stützhebel bzw. der Regelarm des Schließfolgereglers den Gangflügel abstützen kann und damit die richtige Schließfolge der Tür sicherstellt.

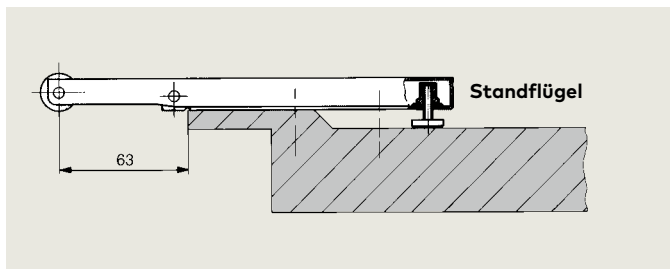

Maß 63 = gleiche Türflügelbreiten

Für unterschiedliche Türflügelbreiten siehe Maß X im Diagramm der Montageanleitung.

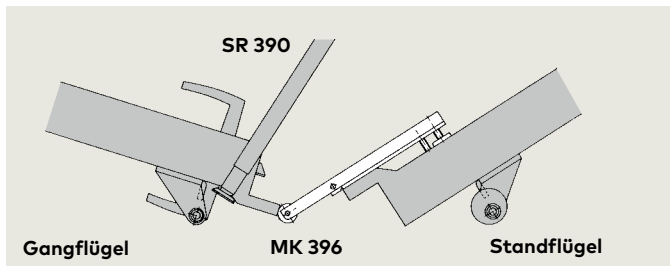

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de



Türtechnik



**Automatische
Türsysteme**



**Systemlösungen
Zutritt und Zeit**



Glassysteme



**Mechanische
Schliesssysteme**



Service

dormakaba Luxembourg S.A.

Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch