I	Tuerfluegel
IV	Schutzfluegel
OFF	Oberkante Fertigfussboden
LW	Durchgangsweite
LH	Durchgangshoehe
H	Anlagenhoehe
	Hinweise
X	Laut DIN 18650 und Bau- und Pruefgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen
	Alle dreistelligen Profilnummern beginnen mit "325"
	Gebogene Scheiben richtungsgleich setzen.

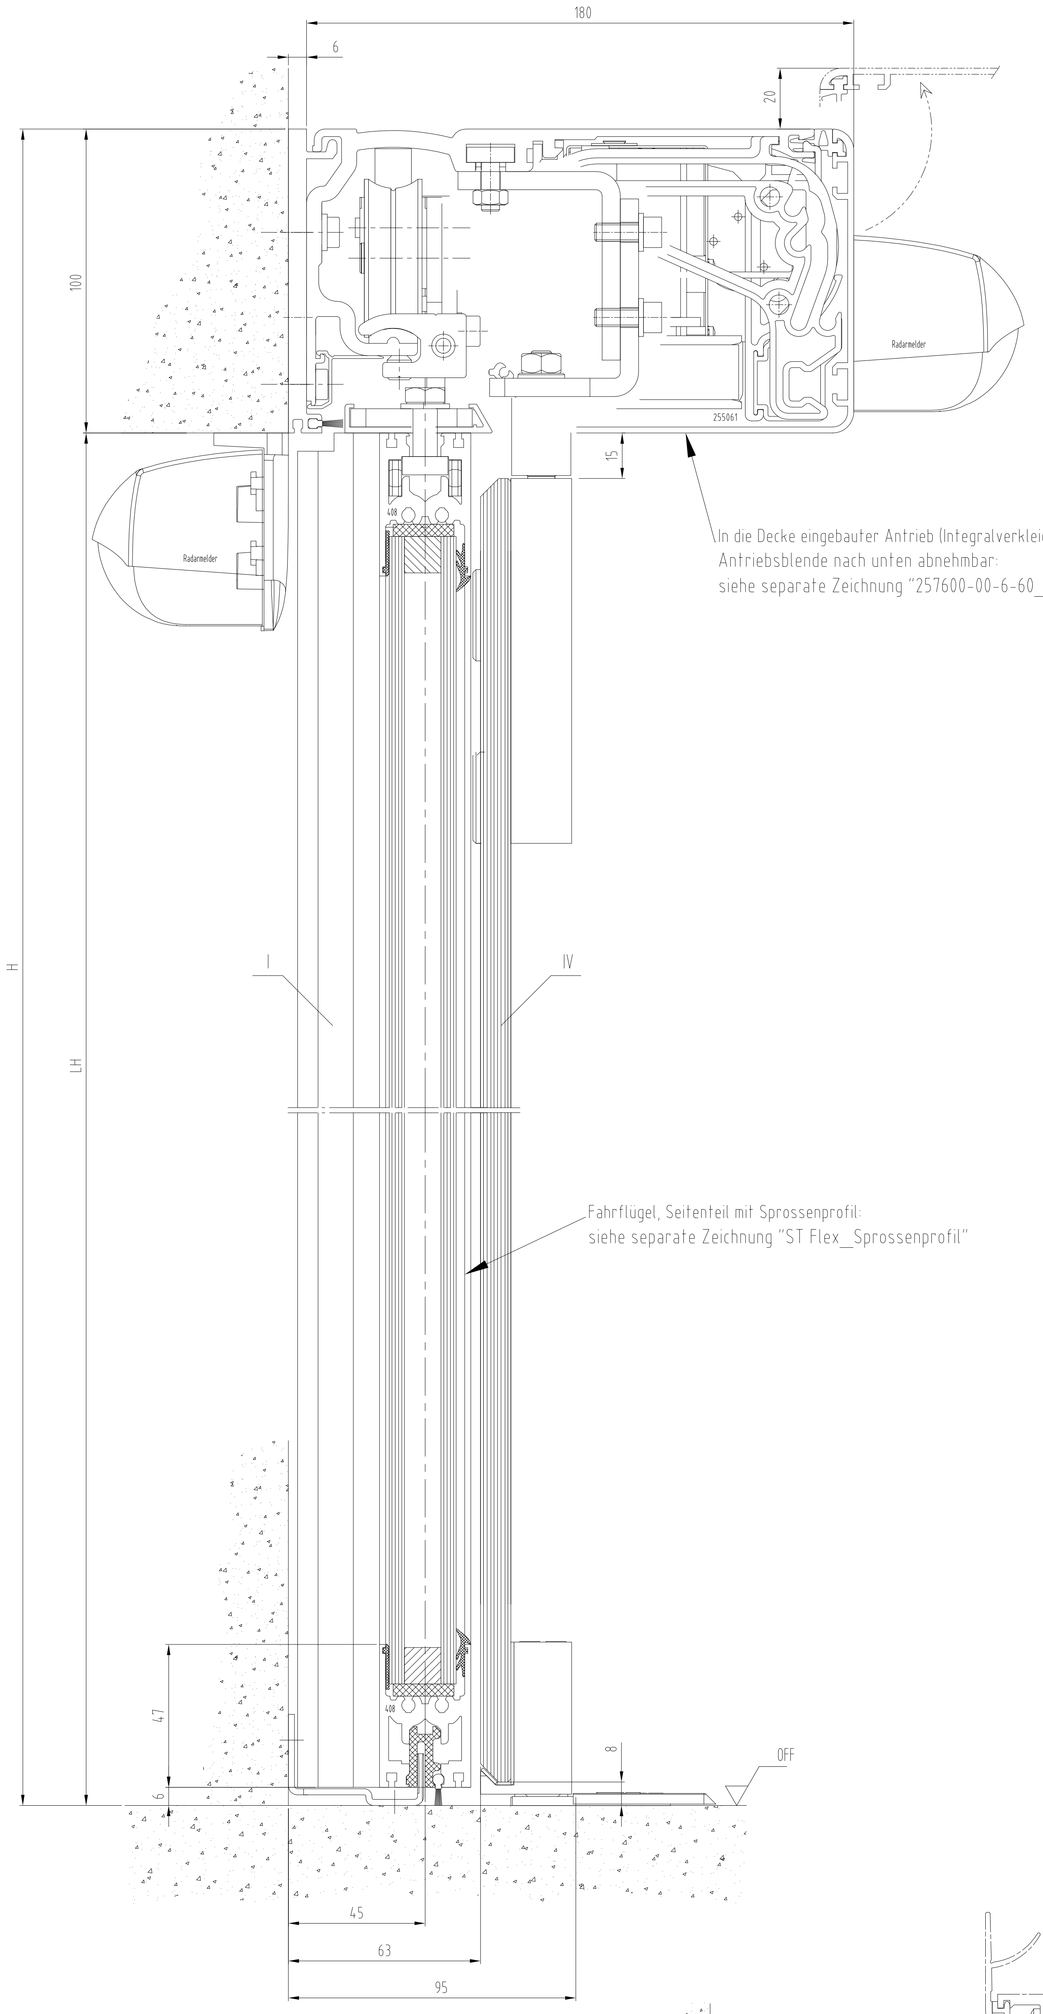

In die Decke eingebauter Antrieb (Integralverkleidung),
Antriebsblende nach unten abnehmbar:
siehe separate Zeichnung "257600-00-6-60_Integralverkleidung"

Fahrfluegel, Seitenteil mit Sprossenprofil:
siehe separate Zeichnung "ST Flex_Sprossenprofil"

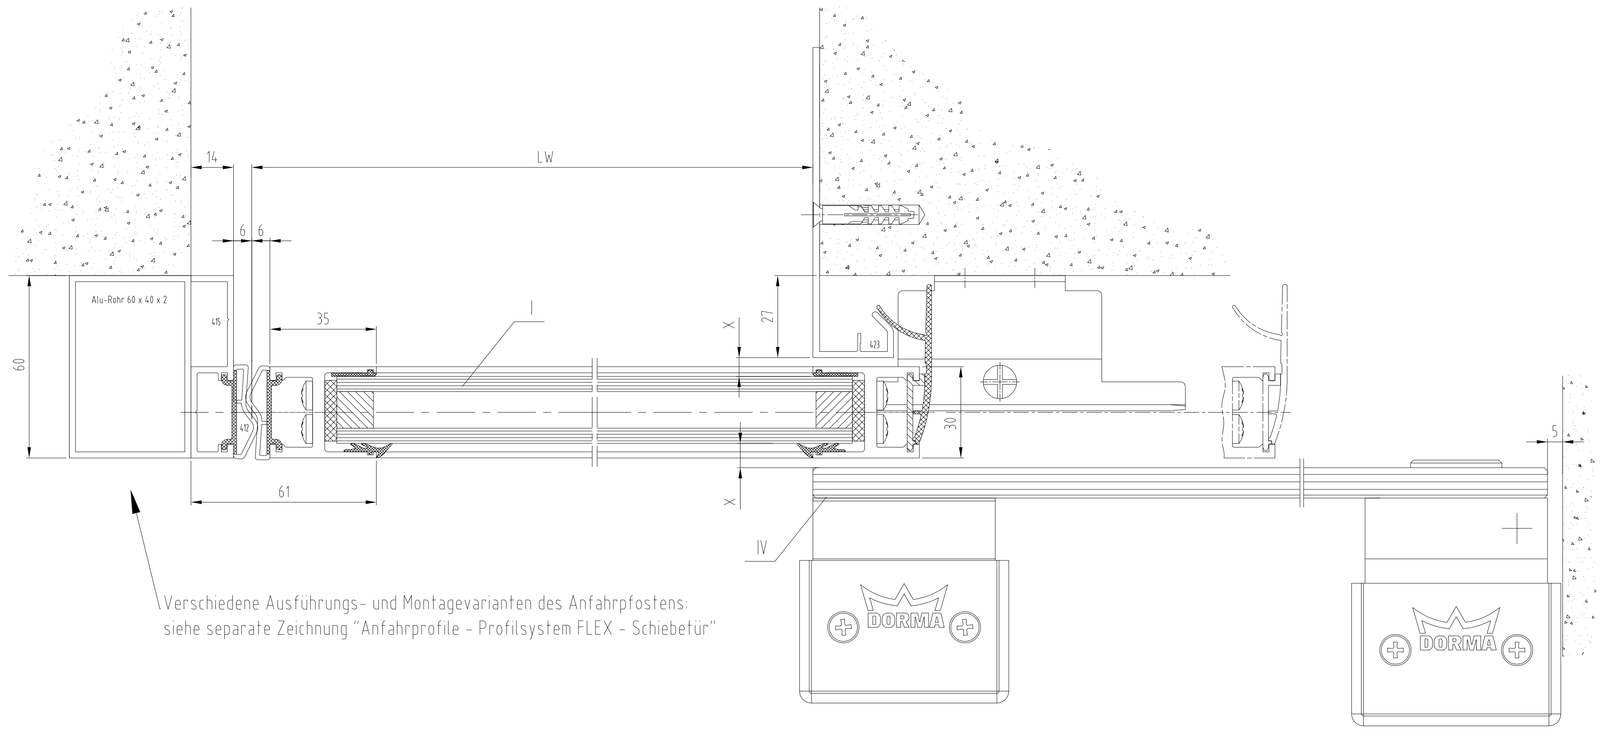

Verschiedene Ausführungs- und Montagevarianten des Anfahrpfostens:
siehe separate Zeichnung "Anfahrprofile - Profilsystem FLEX - Schiebetür"

Standard / FST-2D		Gewicht	
1-fluegelig		1-fluegelig	
Standard FST-2D	LW 700-3000 LW 900-1800	Standard FST-2D	1 x 200 kg 1 x 150 kg
B min. = 2 x LW + 49			

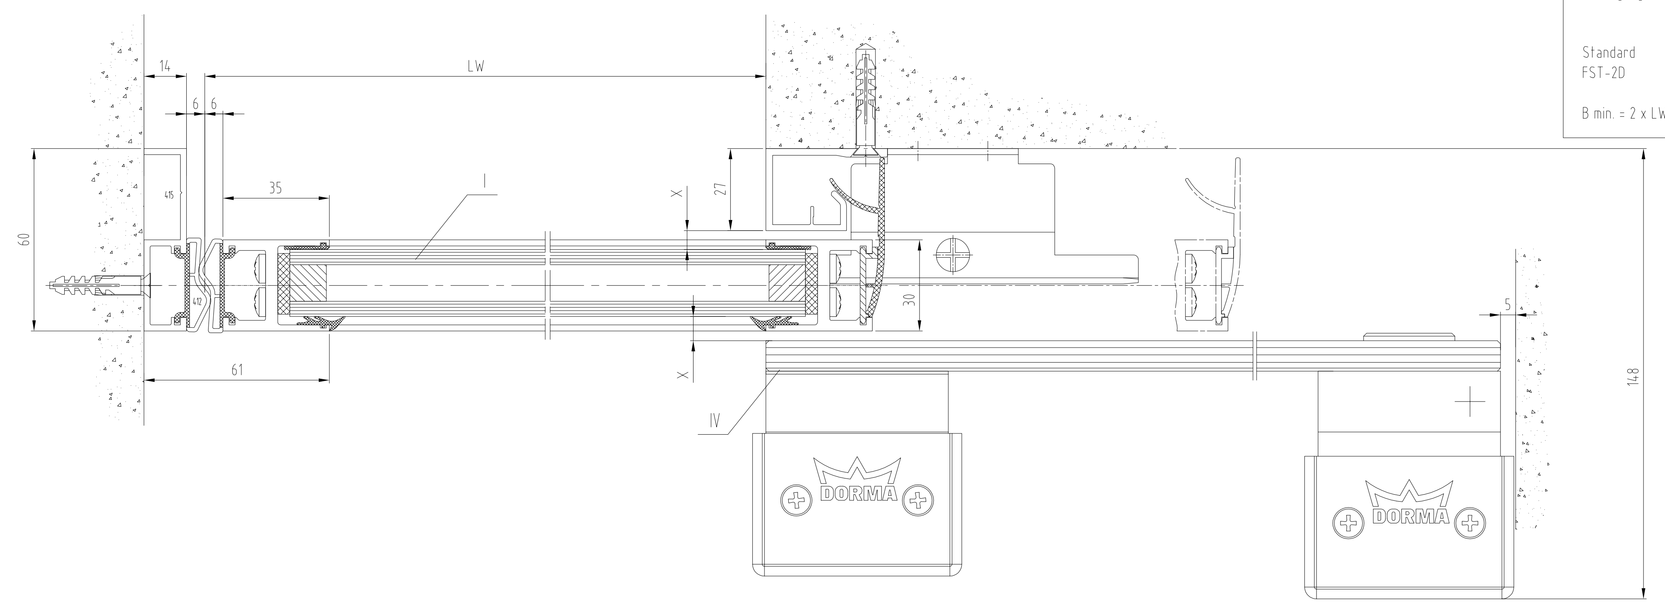

Standard / FST-2D		Gewicht	
2-fluegelig		2-fluegelig	
Standard FST-2D	LW 800-3000 LW 900-3000	Standard FST-2D	2 x 160 kg 2 x 130 kg
B min. = 2 x LW + 98			

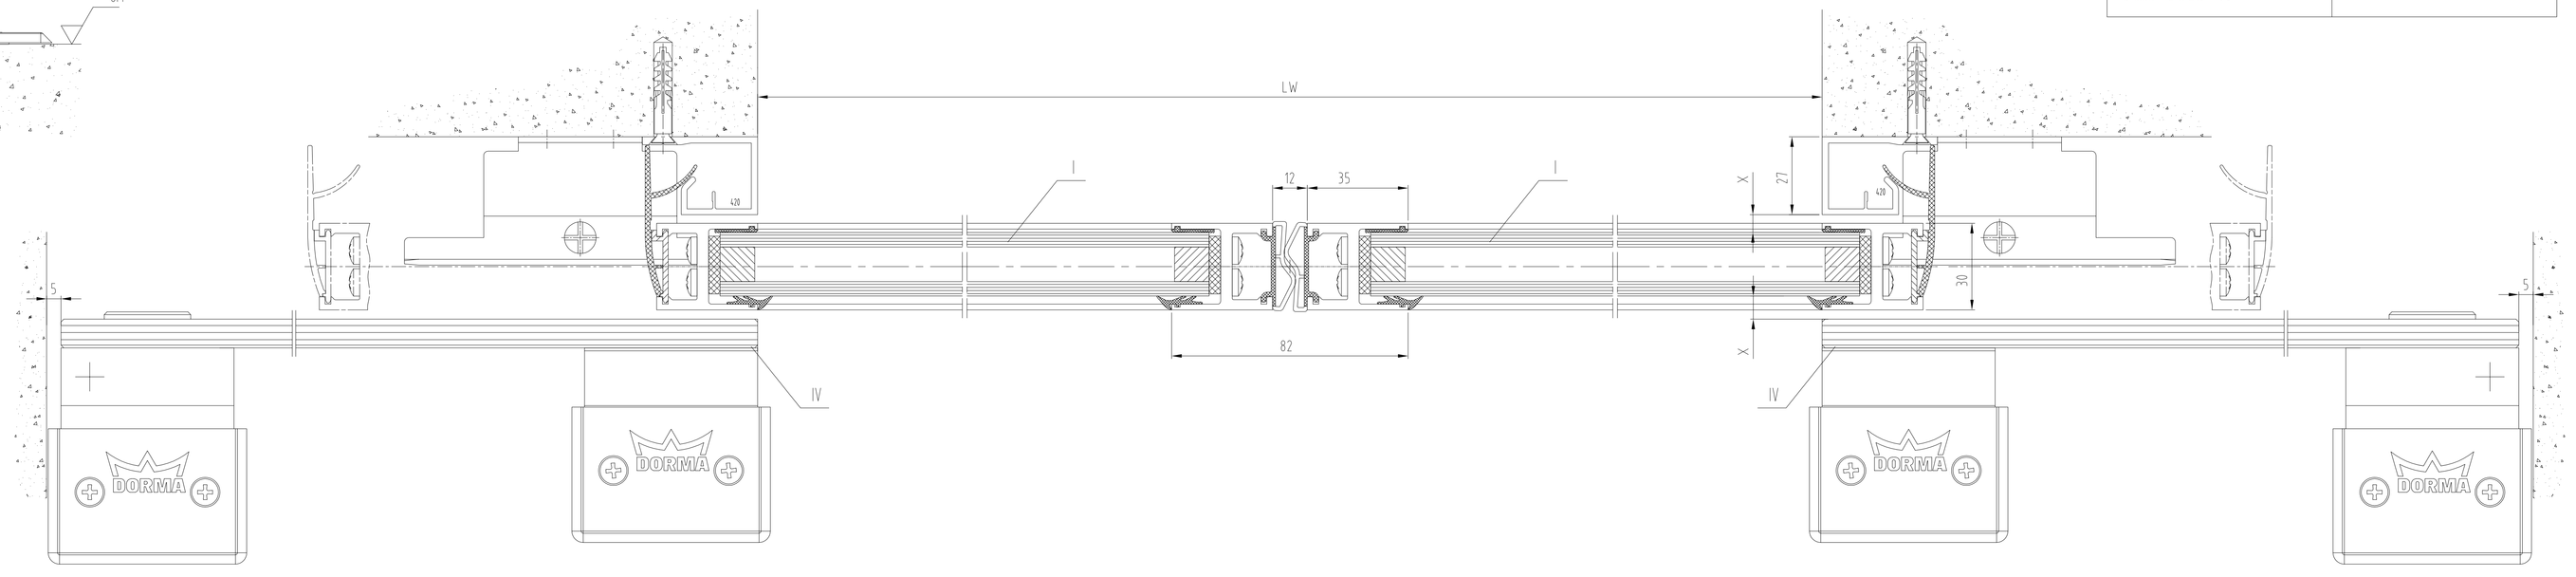

Achtung !
Ausruestung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .

"Aufträge zum Herstellungs-bzw. Lieferumfang
Schaerfung und Mitteilung dieses Inhalts sind gestattet.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall
der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten"

				Datum/Date	Name	Werkstoff/Material
3	-	-	-			
2	-	-	-	Bearb/Drawn	12.2015	Wenzel
1	x	x	x	Gepr./Checked	x	x
Ind. No.	Change No. 1000Mmmm	Datum/Date	Name	Norm/Stand.	x	x

Material/Scale									
1:1									
x									

© DORMA GmbH+Co.KG (DE) Ennepetal

Ausgabe/Issue	x
Format	A0
Ersatz/Replacem.	x

Zeichng-Nr/Drawing-No	Var.	Aenr/ap	Zust/Cond.	Blatt/Sheet
257505-00-6-60	00			1 von 1 Bl.

ES 200
Schiebetuer ST FLEX
Antriebshöhe 100 - ISO 22-ohne Seitenteil-mit Schutzfll.-Oberfl.