| Standard / FST-2D | Gewicht |
|---|---|
| 4 Teleskopflügel | 4 Teleskopflügel |
| Standard LW 1400-4000<br>FST-2D LW 1400-4000 | Standard 4 x 75 kg<br>FST-2D 4 x 65 kg |
| B min. = 1,5 x LW + 180 (mit Seitenteilen) | |

| Standard / FST-2D | Gewicht |
|---|---|
| 2 Teleskopflügel | 2 Teleskopflügel |
| Standard LW 800-2400<br>FST-2D LW 1000-2400 | Standard 2 x 75 kg<br>FST-2D 2 x 75 kg |
| B min. = 1,5 x LW + 180 (mit Seitenteil) | |

| | |
|---|---|
| I | Tuerfluegel |
| II | Seitenteil |
| III | Oberlicht |
| OFF | Oberkante Fertigfussboden |
| LW | Durchgangsweite |
| B | Anlagenaussenmass |
| LH | Durchgangshoehe |
| OH | Oberlichthoehe |
| H | Anlagenhoehe |
| LM | Aluminiumtraeger |
| | Hinweise |
| X | Laut DIN 18650 und Bau- und Pruefgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen |
| | Alle dreistelligen Profilnummern beginnen mit "325" |
| | Gebogene Scheiben richtungsgleich setzen. |

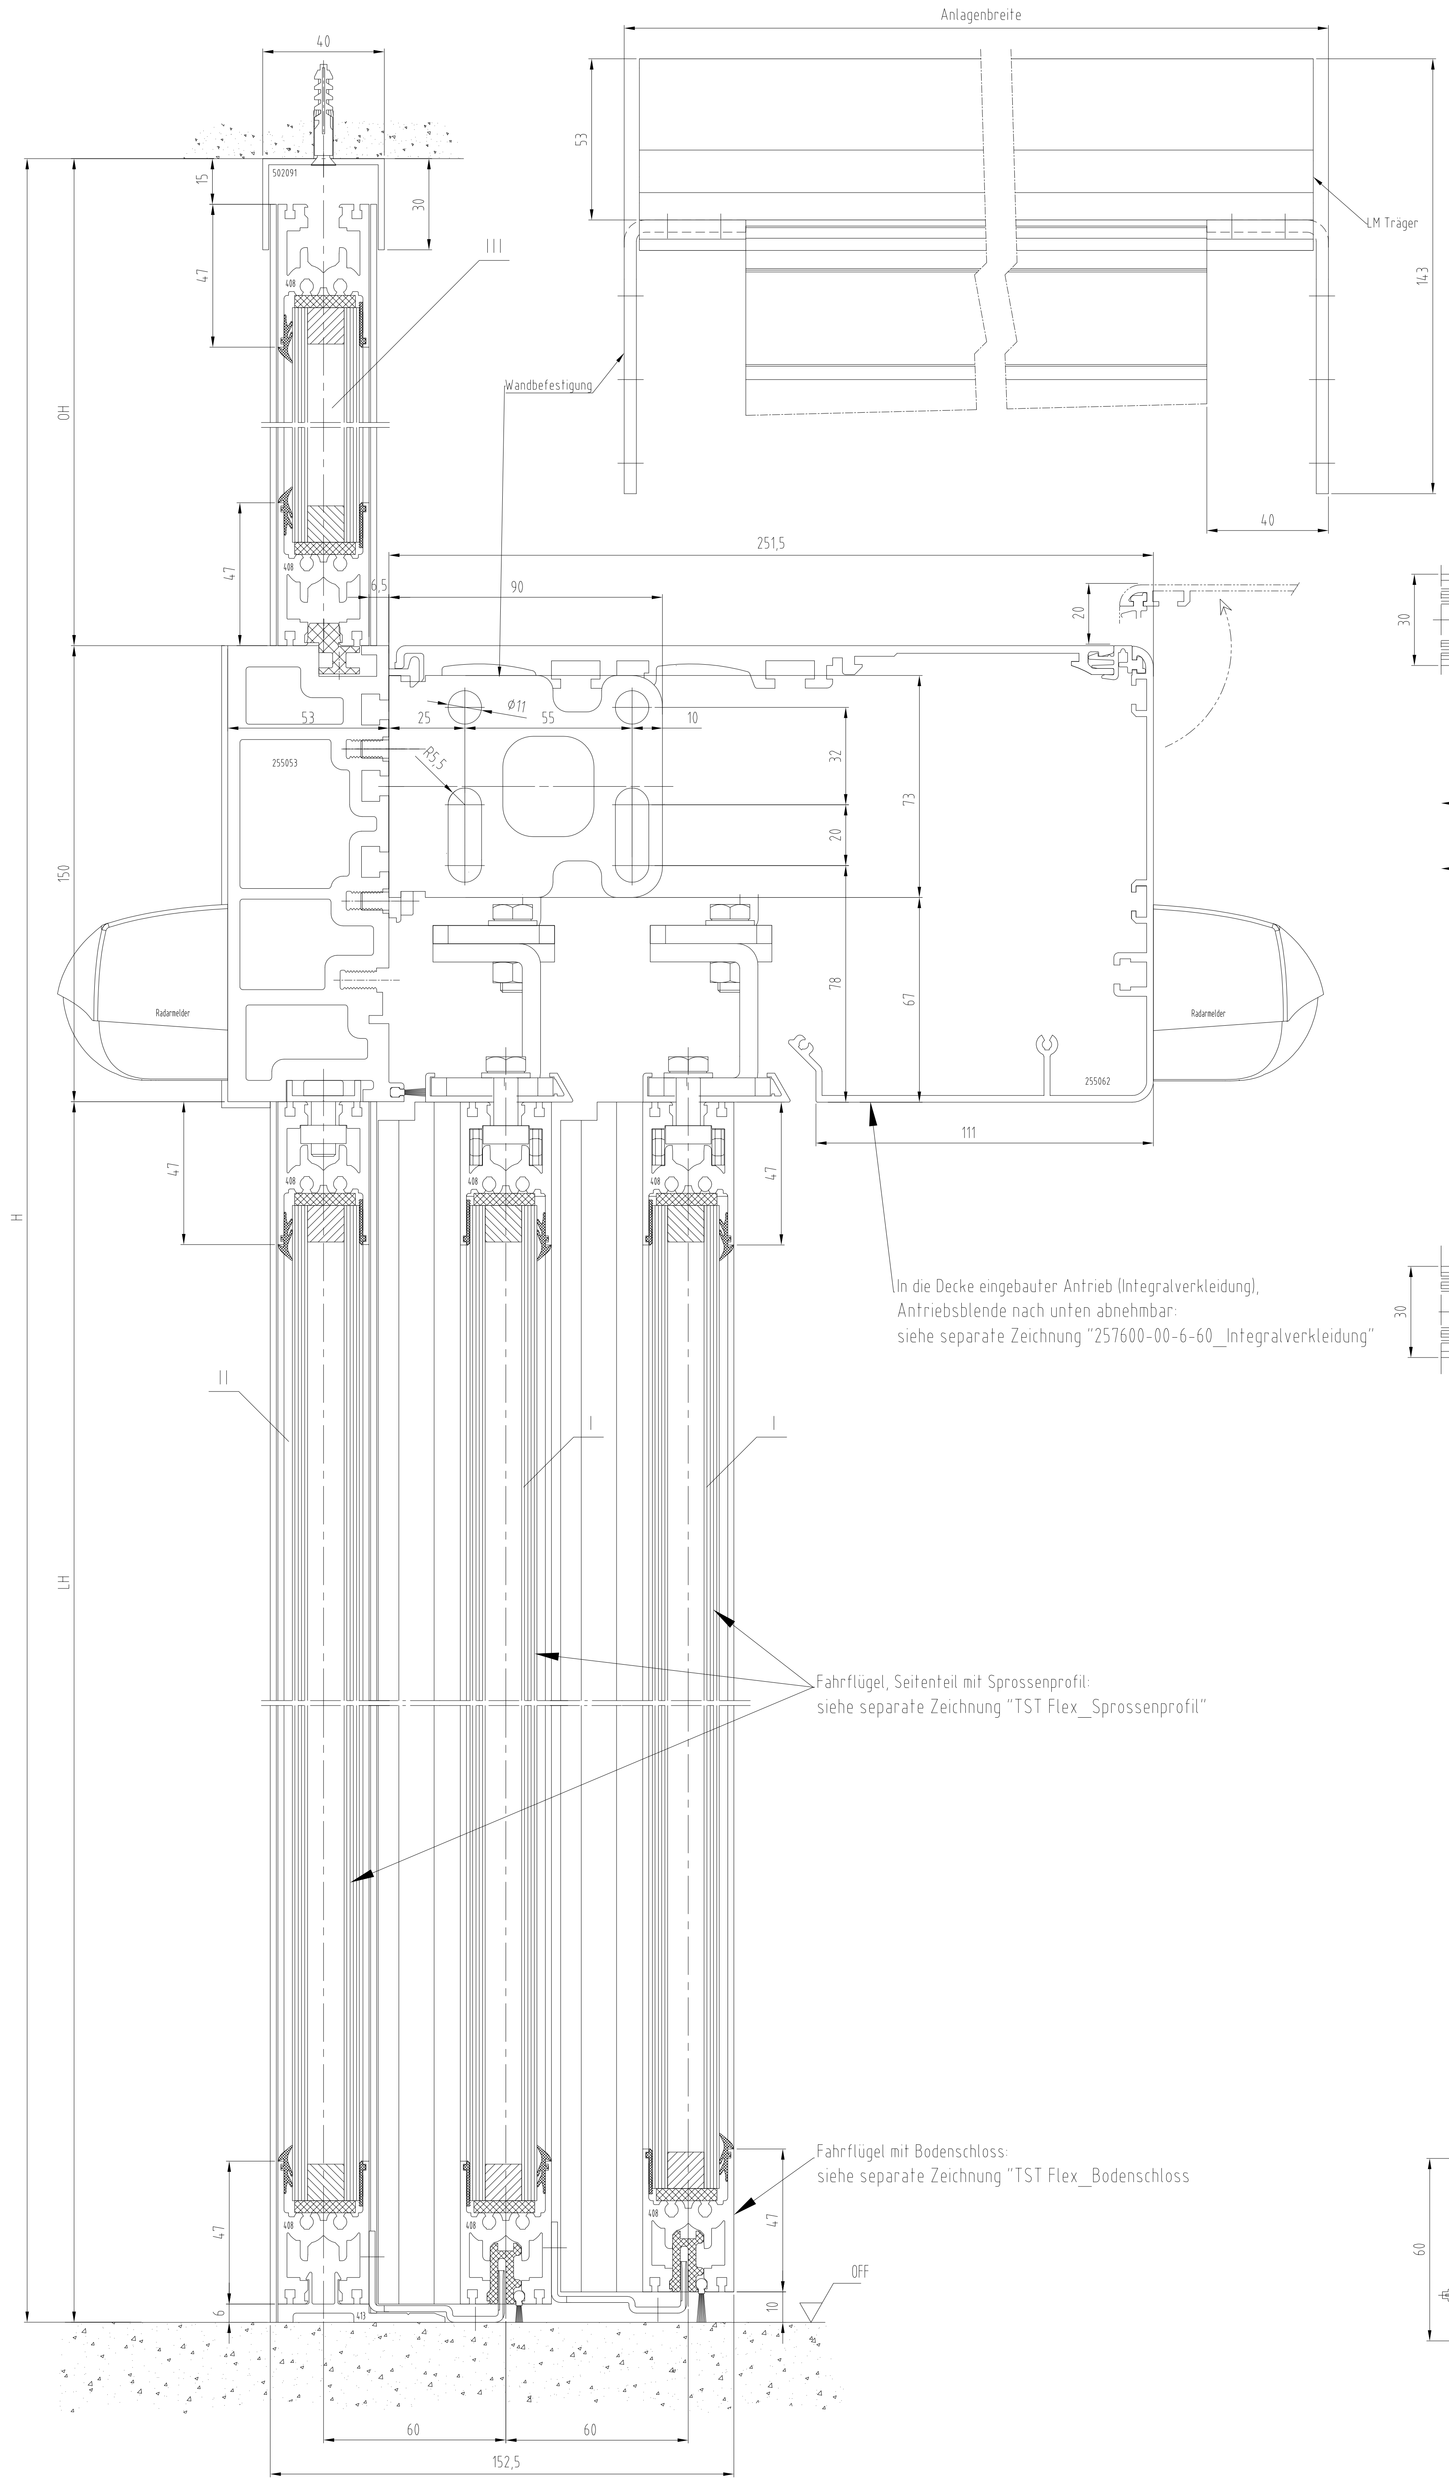


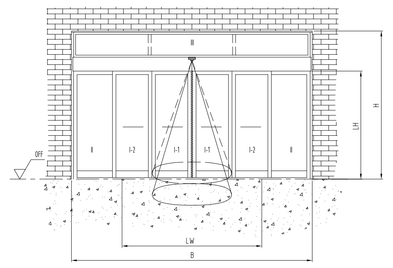


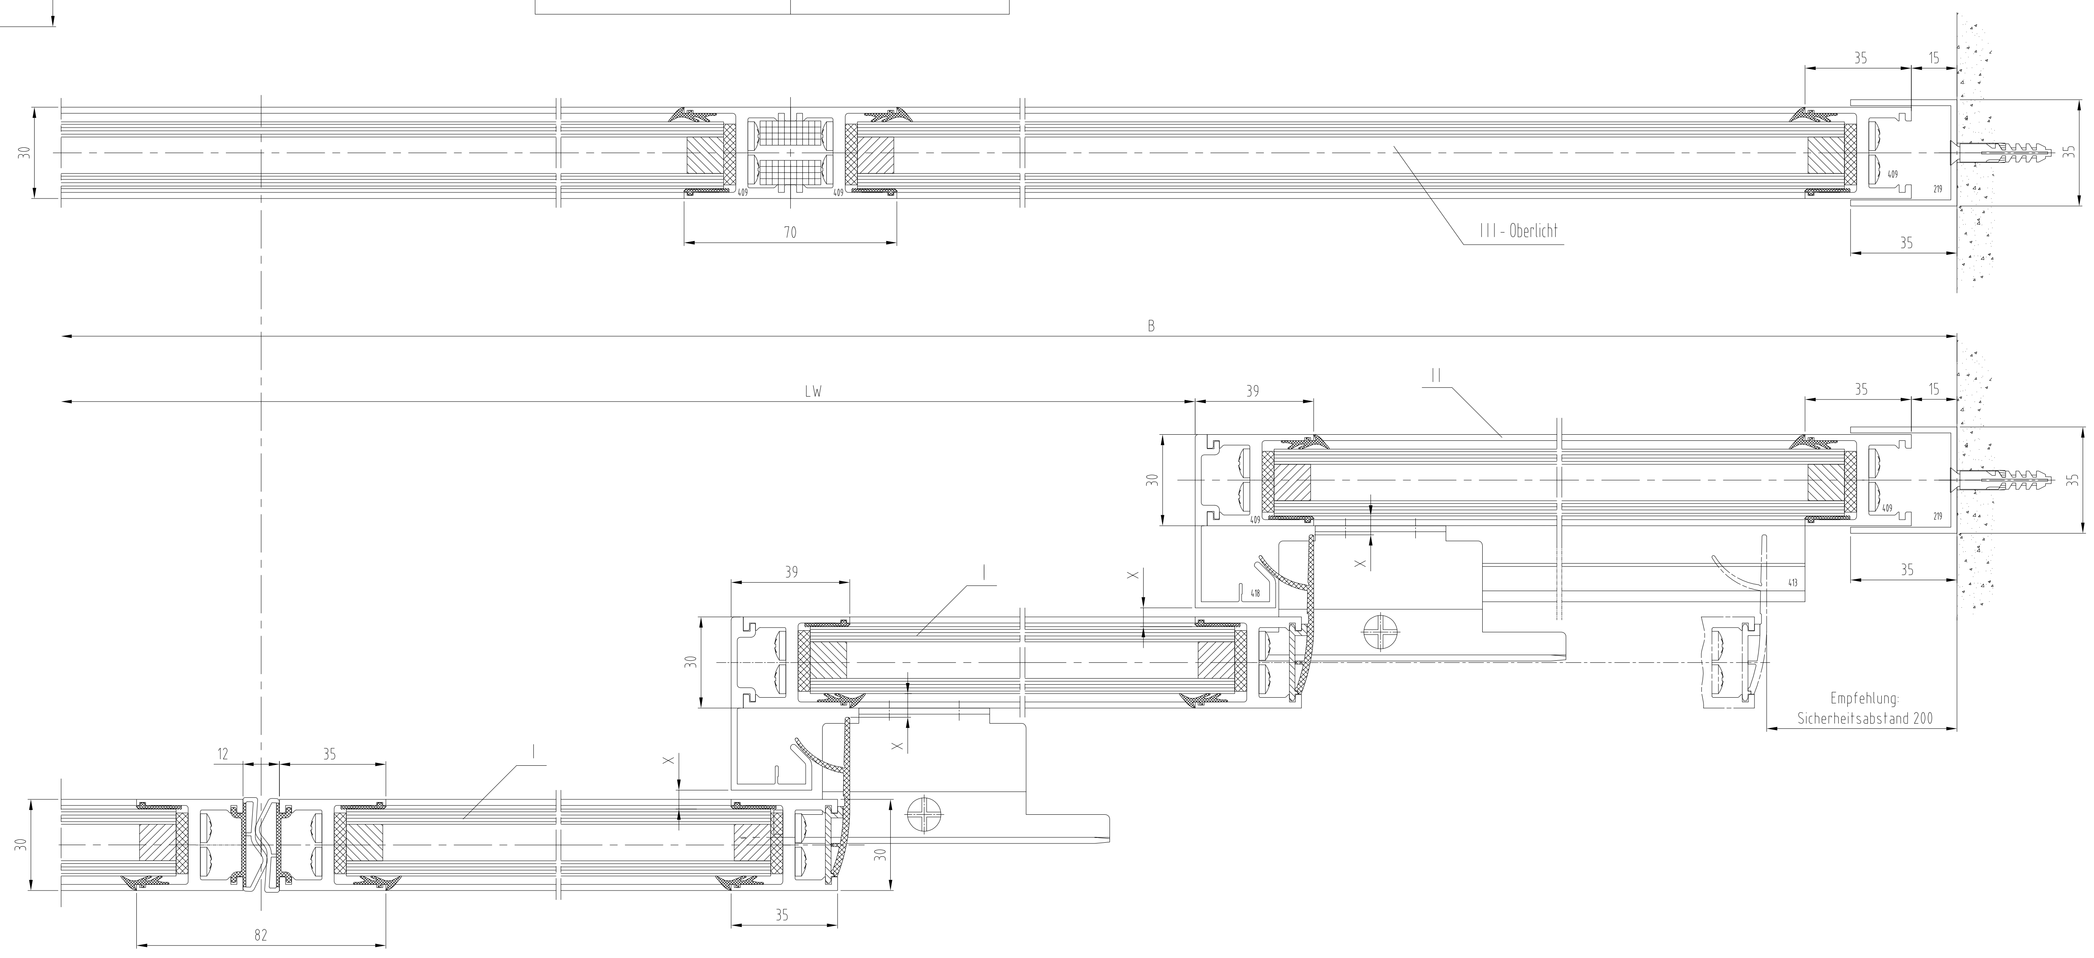


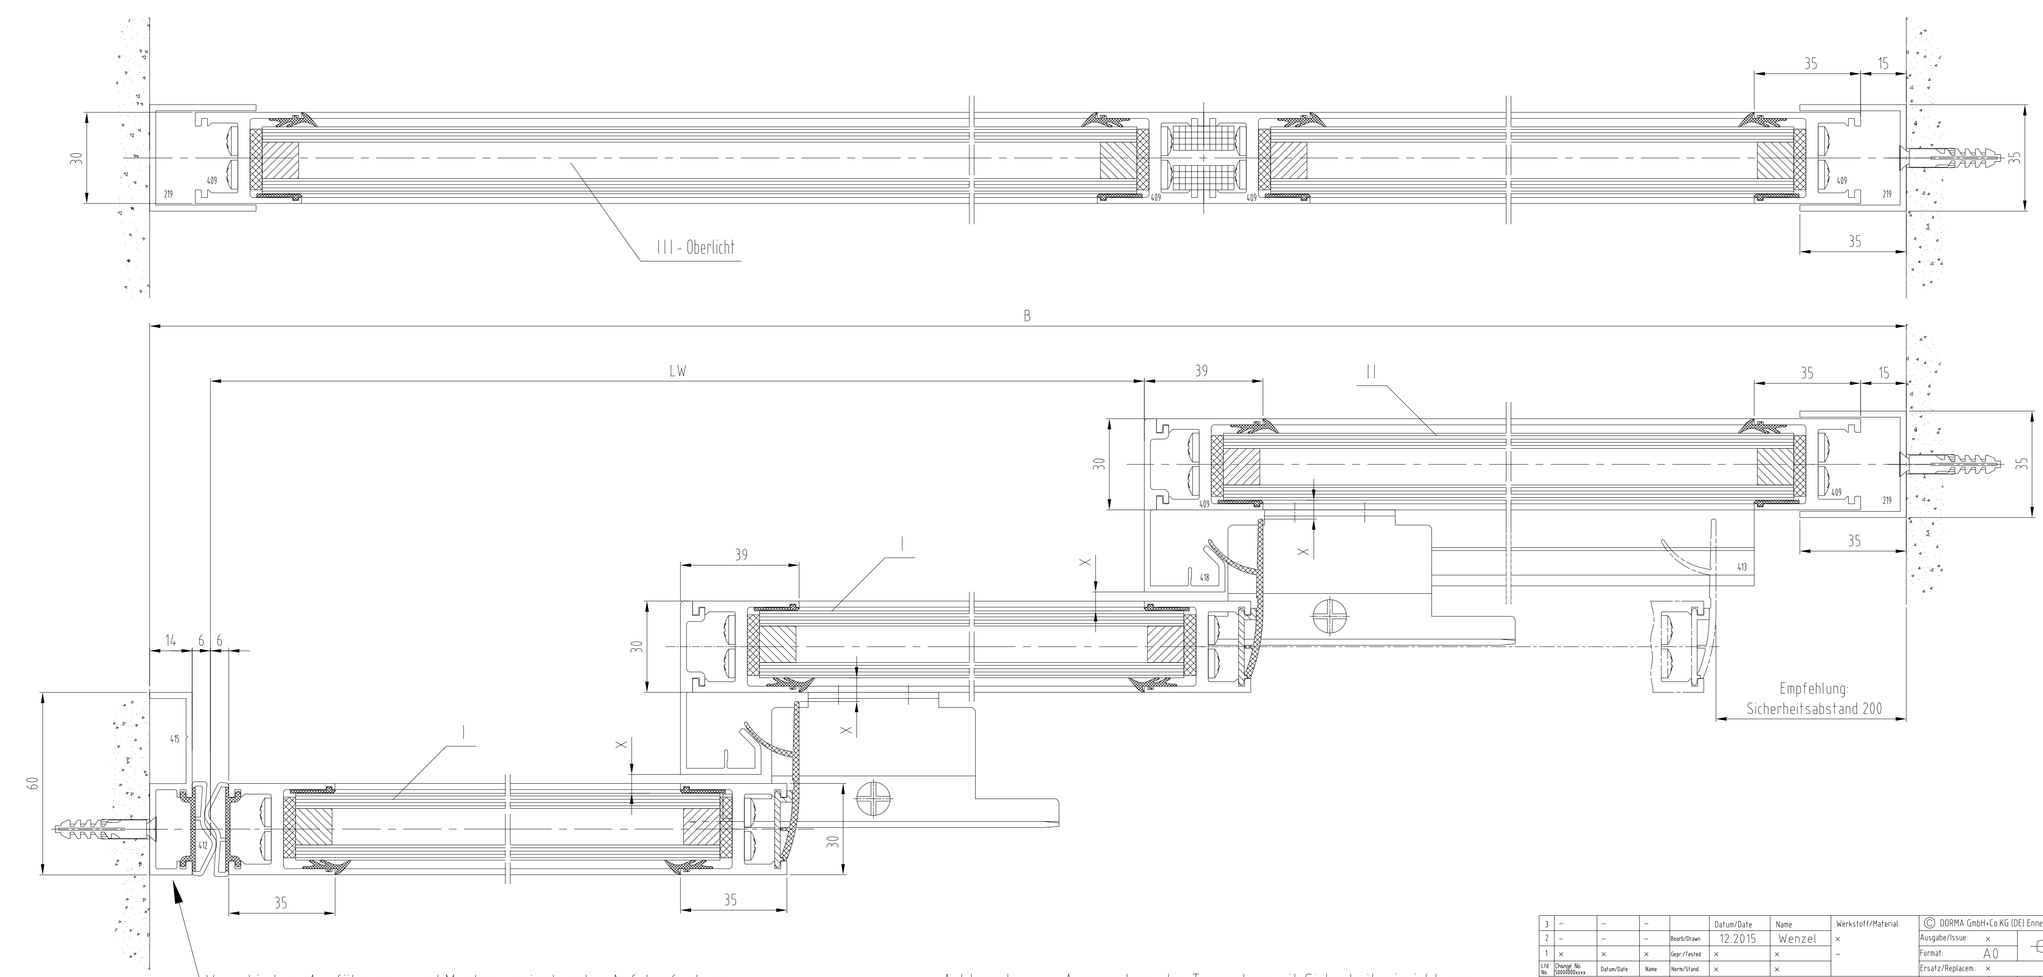


Achtung !

Ausruestung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | - | | Datum/Date | Name | Werkstoff/Material | © DORMA GmbH+Co.KG (DE) Ennepetal | |
| 2 | - | - | - | Bearb/Drawn | 12.2015 | Wenzel | x | Ausgabe/Issue x | |
| 1 | x | x | x | Gepr/Checked | x | x | - | Format A0 | |
| Ind | Change No. Modification | Datum/Date | Name | Norm/Stand | x | x | | Ersatz/Replaces x | |
| | | | | | | | | Zeichnung-Nr/Drawing No. | Var. / Ant.Typ / Zust/Cond. / Blatt/Sheet |

DORMA

Maßstab/Scale 1:1 x

ES 200
Teleskop-Schiebetuer TST FLEX
Antriebshoehe 150 - ISO 22 - mit Seitenteil - Oberflur

257524-00-6-60 | 1 | 1 von — Bl.

Var. 00

"Anfragen zum Einzelfall(wo) dieser Unterlage
Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts nicht gestattet.
Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der
Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten durch uns."