



Standard / FST-20	2 Teleskopflügel	Gewicht	2 Teleskopflügel
Standard FST-20 LW 800-2400		Standard FST-20	2 x 75 kg
Standard FST-20 LW 1000-2400		Standard FST-20	2 x 75 kg
B min. = 15 x LW + 122			

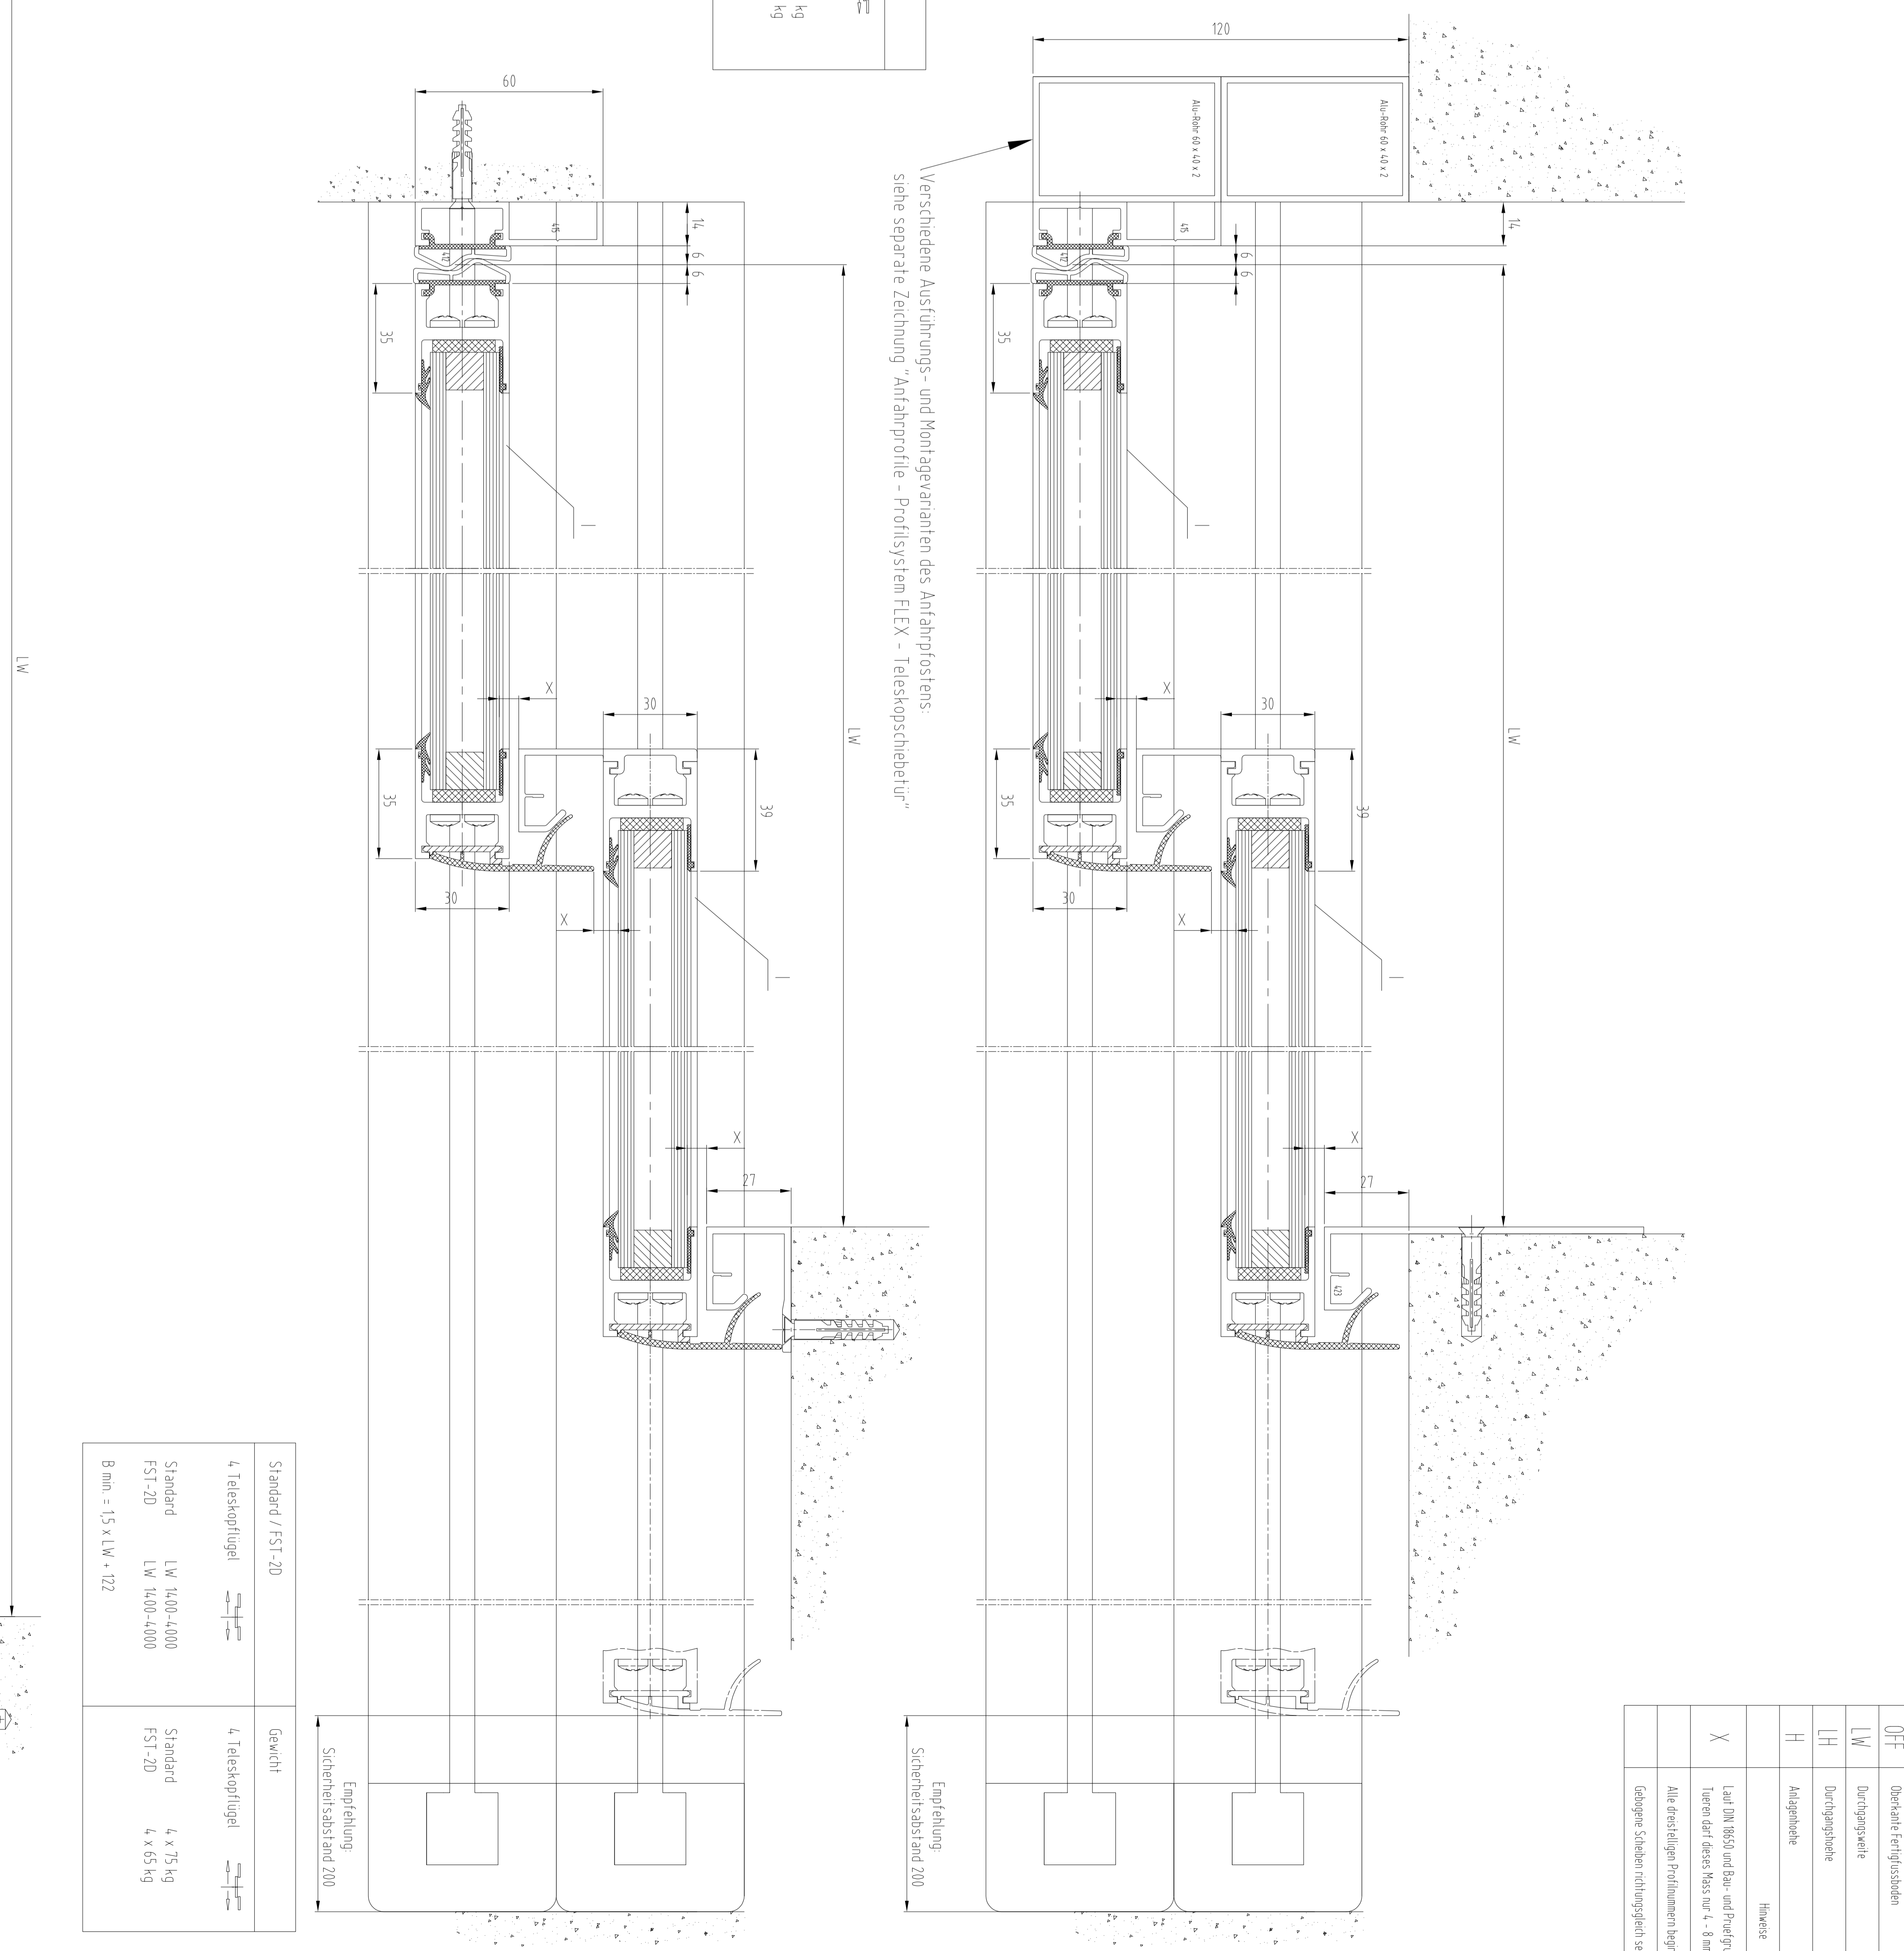

Standard / FST-20	4 Teleskopflügel	Gewicht	4 Teleskopflügel
Standard FST-20 LW 1000-4000		Standard FST-20	4 x 75 kg
Standard FST-20 LW 1400-4000		Standard FST-20	4 x 85 kg
B min. = 15 x LW + 122			

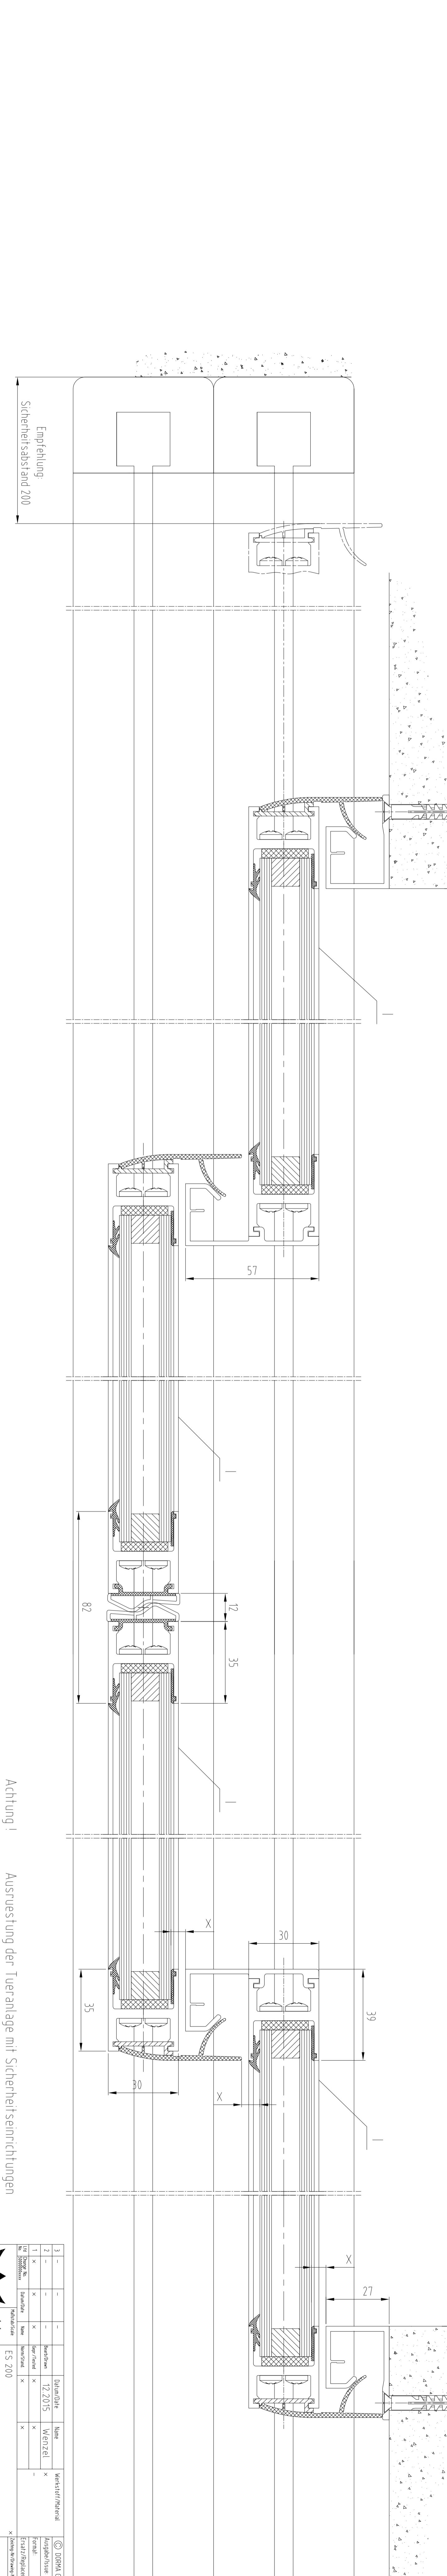

Achtung! Ausrüstung der Tueranlage mit Sicherheitsrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemäÙr DIN 18650 Teil 1 + 2.

I	Untertiegel	
OFF	Überschiefe Fertigtürschloss	
LW	Durchgriffweite	
LH	Durchgriffhöhe	
H	Angriffhöhe	
X	Hinterrast	
	Bei DIN 18650 und Bau- und Fertigprodukte mit einer Lüftungslücke von max. 5 - 8 mm beträgt die Lüftungslücke zwischen den Profilen im 135°-Bereich.	
	Alle druckfesten Profilmatten beginnen mit 135°-Gelenken stehen nachzugeben setzen.	

ES 200 Teleskop-Schiebetürer TST FLEX
 2517331-00-6-60
 © GIBER GARDISCHE/ET/FRANZ
 2517331-00-6-60
 00

Verantwortung für die Herstellung dieser Zeichnung liegt bei der Fertigung. Die Fertigung ist für die Ausführung der Zeichnung verantwortlich. Die Fertigung ist für die Ausführung der Zeichnung verantwortlich.