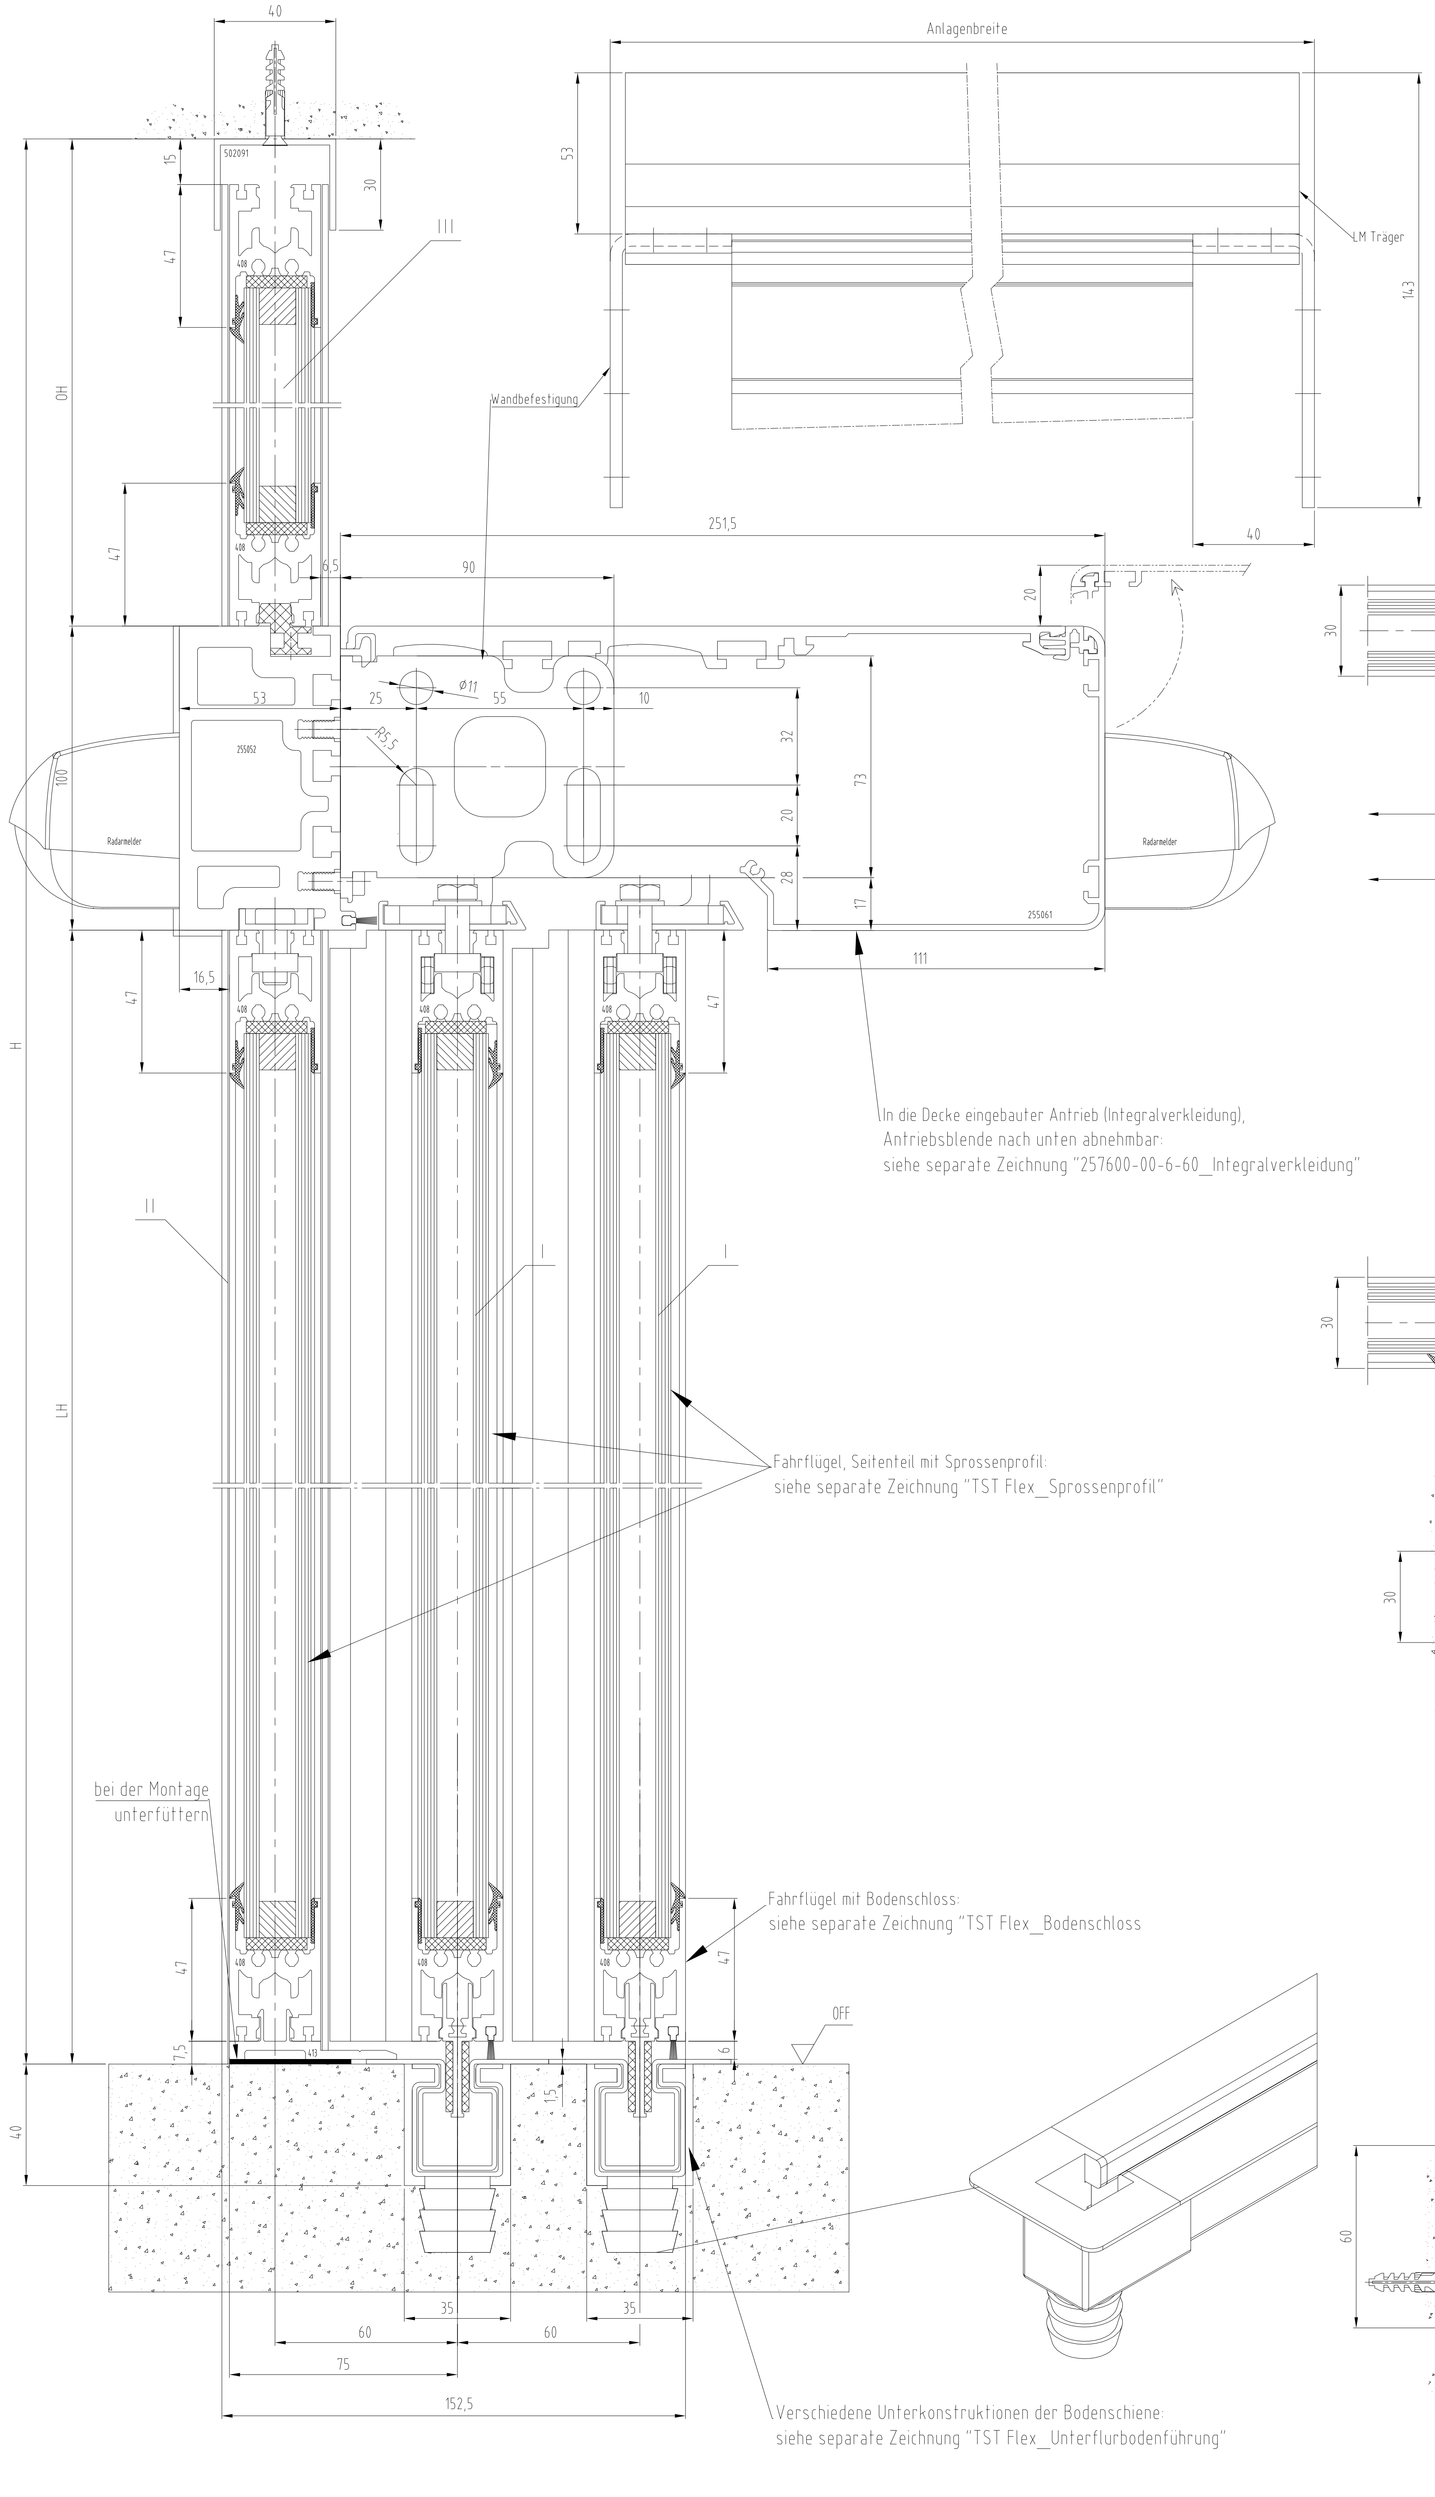

Standard / FST-2D	Gewicht
4 Teleskopflügel	4 Teleskopflügel
Standard LW 1400-4000 FST-2D LW 1400-4000	Standard 4 x 75 kg FST-2D 4 x 65 kg
B min. = 1,5 x LW + 180 (mit Seitenteilen)	

Standard / FST-2D	Gewicht
2 Teleskopflügel	2 Teleskopflügel
Standard LW 800-2400 FST-2D LW 1000-2400	Standard 2 x 75 kg FST-2D 2 x 75 kg
B min. = 1,5 x LW + 180 (mit Seitenteil)	

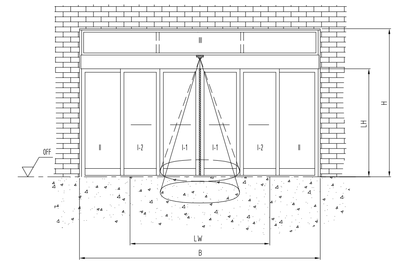

I	Tuerfluegel
II	Seitenteil
III	Oberlicht
OFF	Oberkante Fertigfussboden
LW	Durchgangsweite
B	Anlagenaussenmass
LH	Durchgangshoehe
OH	Oberlichthoehe
H	Anlagenhoehe
LM	Aluminiumtraeger
	Hinweise
X	Laut DIN 18650 und Bau- und Pruefgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen
	Alle dreistelligen Profilnummern beginnen mit "325"
	Gebogene Scheiben richtungsgleich setzen.

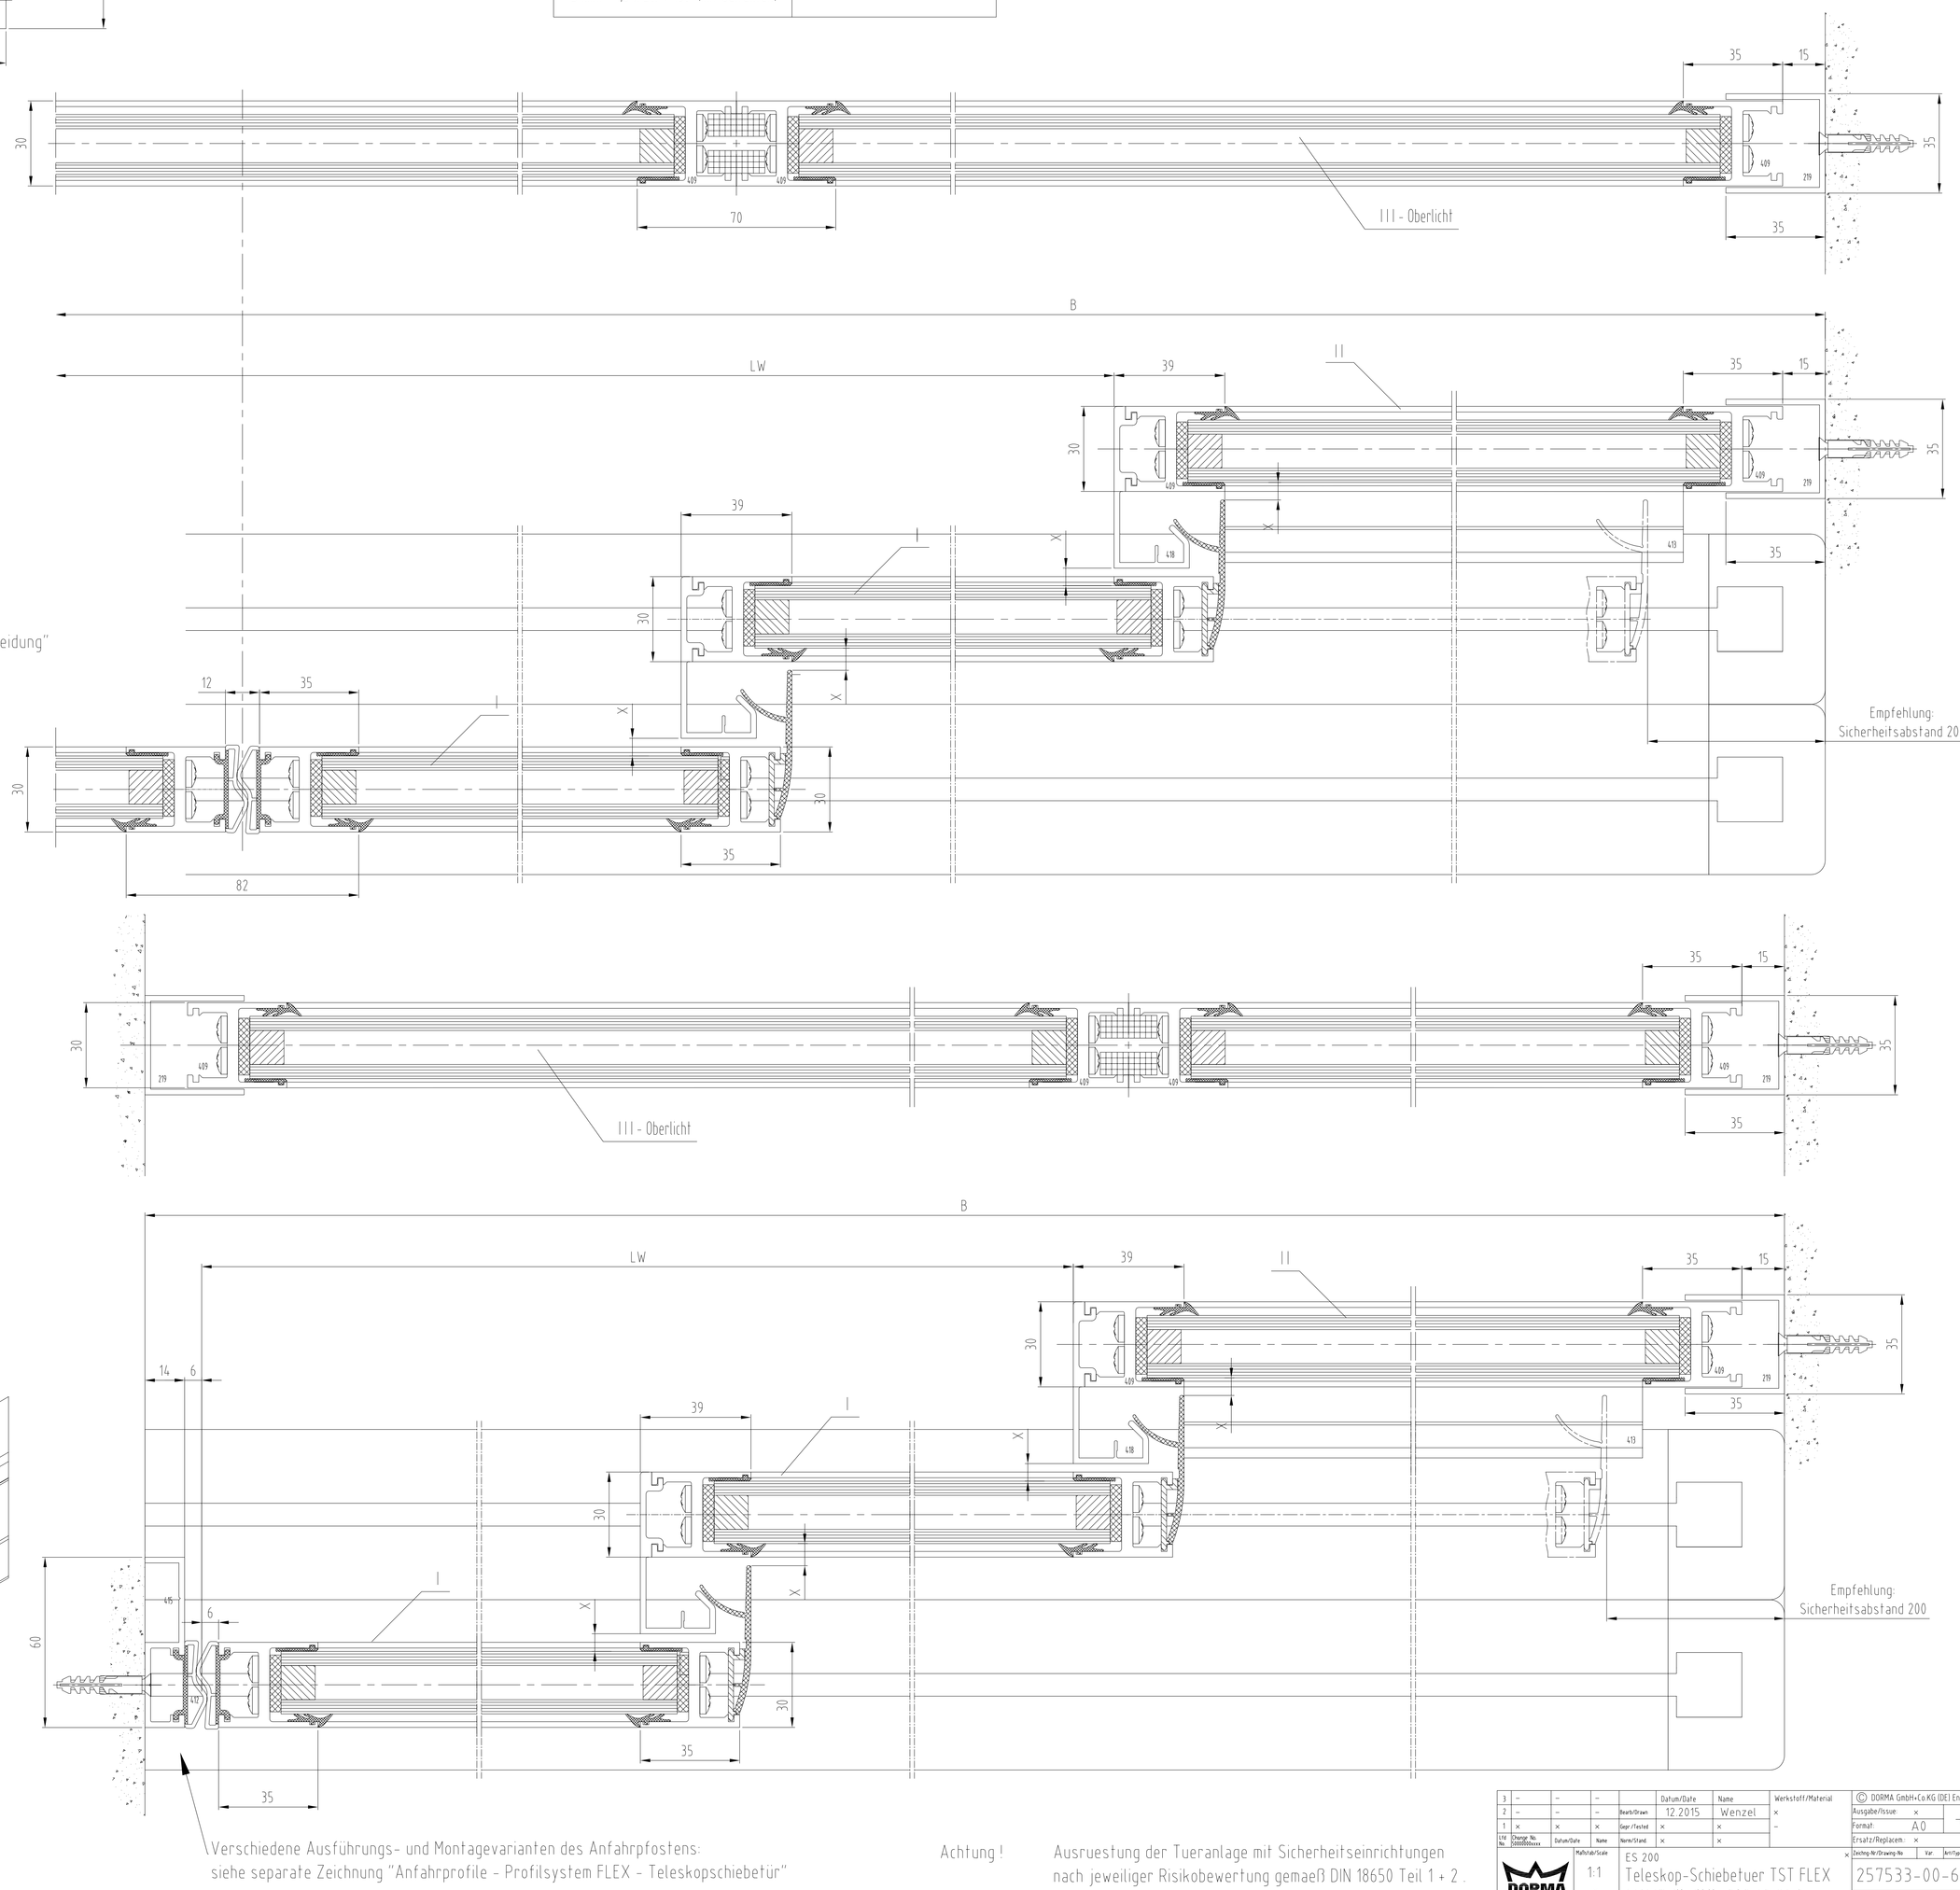

Verschiedene Ausführungs- und Montagevarianten des Anfahrpfostens:
siehe separate Zeichnung "Anfahrprofile - Profilsystem FLEX - Teleskopschiebetür"

Achtung !

Ausruestung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen
nach jeweiliger Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2

				Datum/Date	Name	Werkstoff/Material
3	-	-	-			
2	-	-	-	Bearb/Drawn	12.2015	Wenzel
1	-	x	x	Gepr/Checked	x	x
Ind. No.	Aenderung No. Modification	Datum/Date	Name	Norm/Stand	x	x

DORMA

Maßstab/Scale 1:1

ES 200
Teleskop-Schiebetuer TST FLEX
Antriebshöhe 100 - ISO 22 - mit Seitenteil - Unterflur

© DORMA GmbH+Co.KG (DE) Ennepetal	
Ausgabe/Issue	x
Format	A0
Ersatz/Replacem.	x
Zeichng-Nr/Drawing-No.	257533-00-6-60
Var.	00
Zeichng-Kend.	1
Blatt/Sheet	1 von 1 Bl.

"Maßstäbe vom Verteilfenster dieser Unterlage
brauchen auf Mikrofilm nicht übernommen
werden. Die Maßstäbe sind nur für Originale
verbindlich. Es bleiben alle Rechte vorbehalten
auch für Übersetzung und Mikrokopie-Verfilmung vorbehalten"