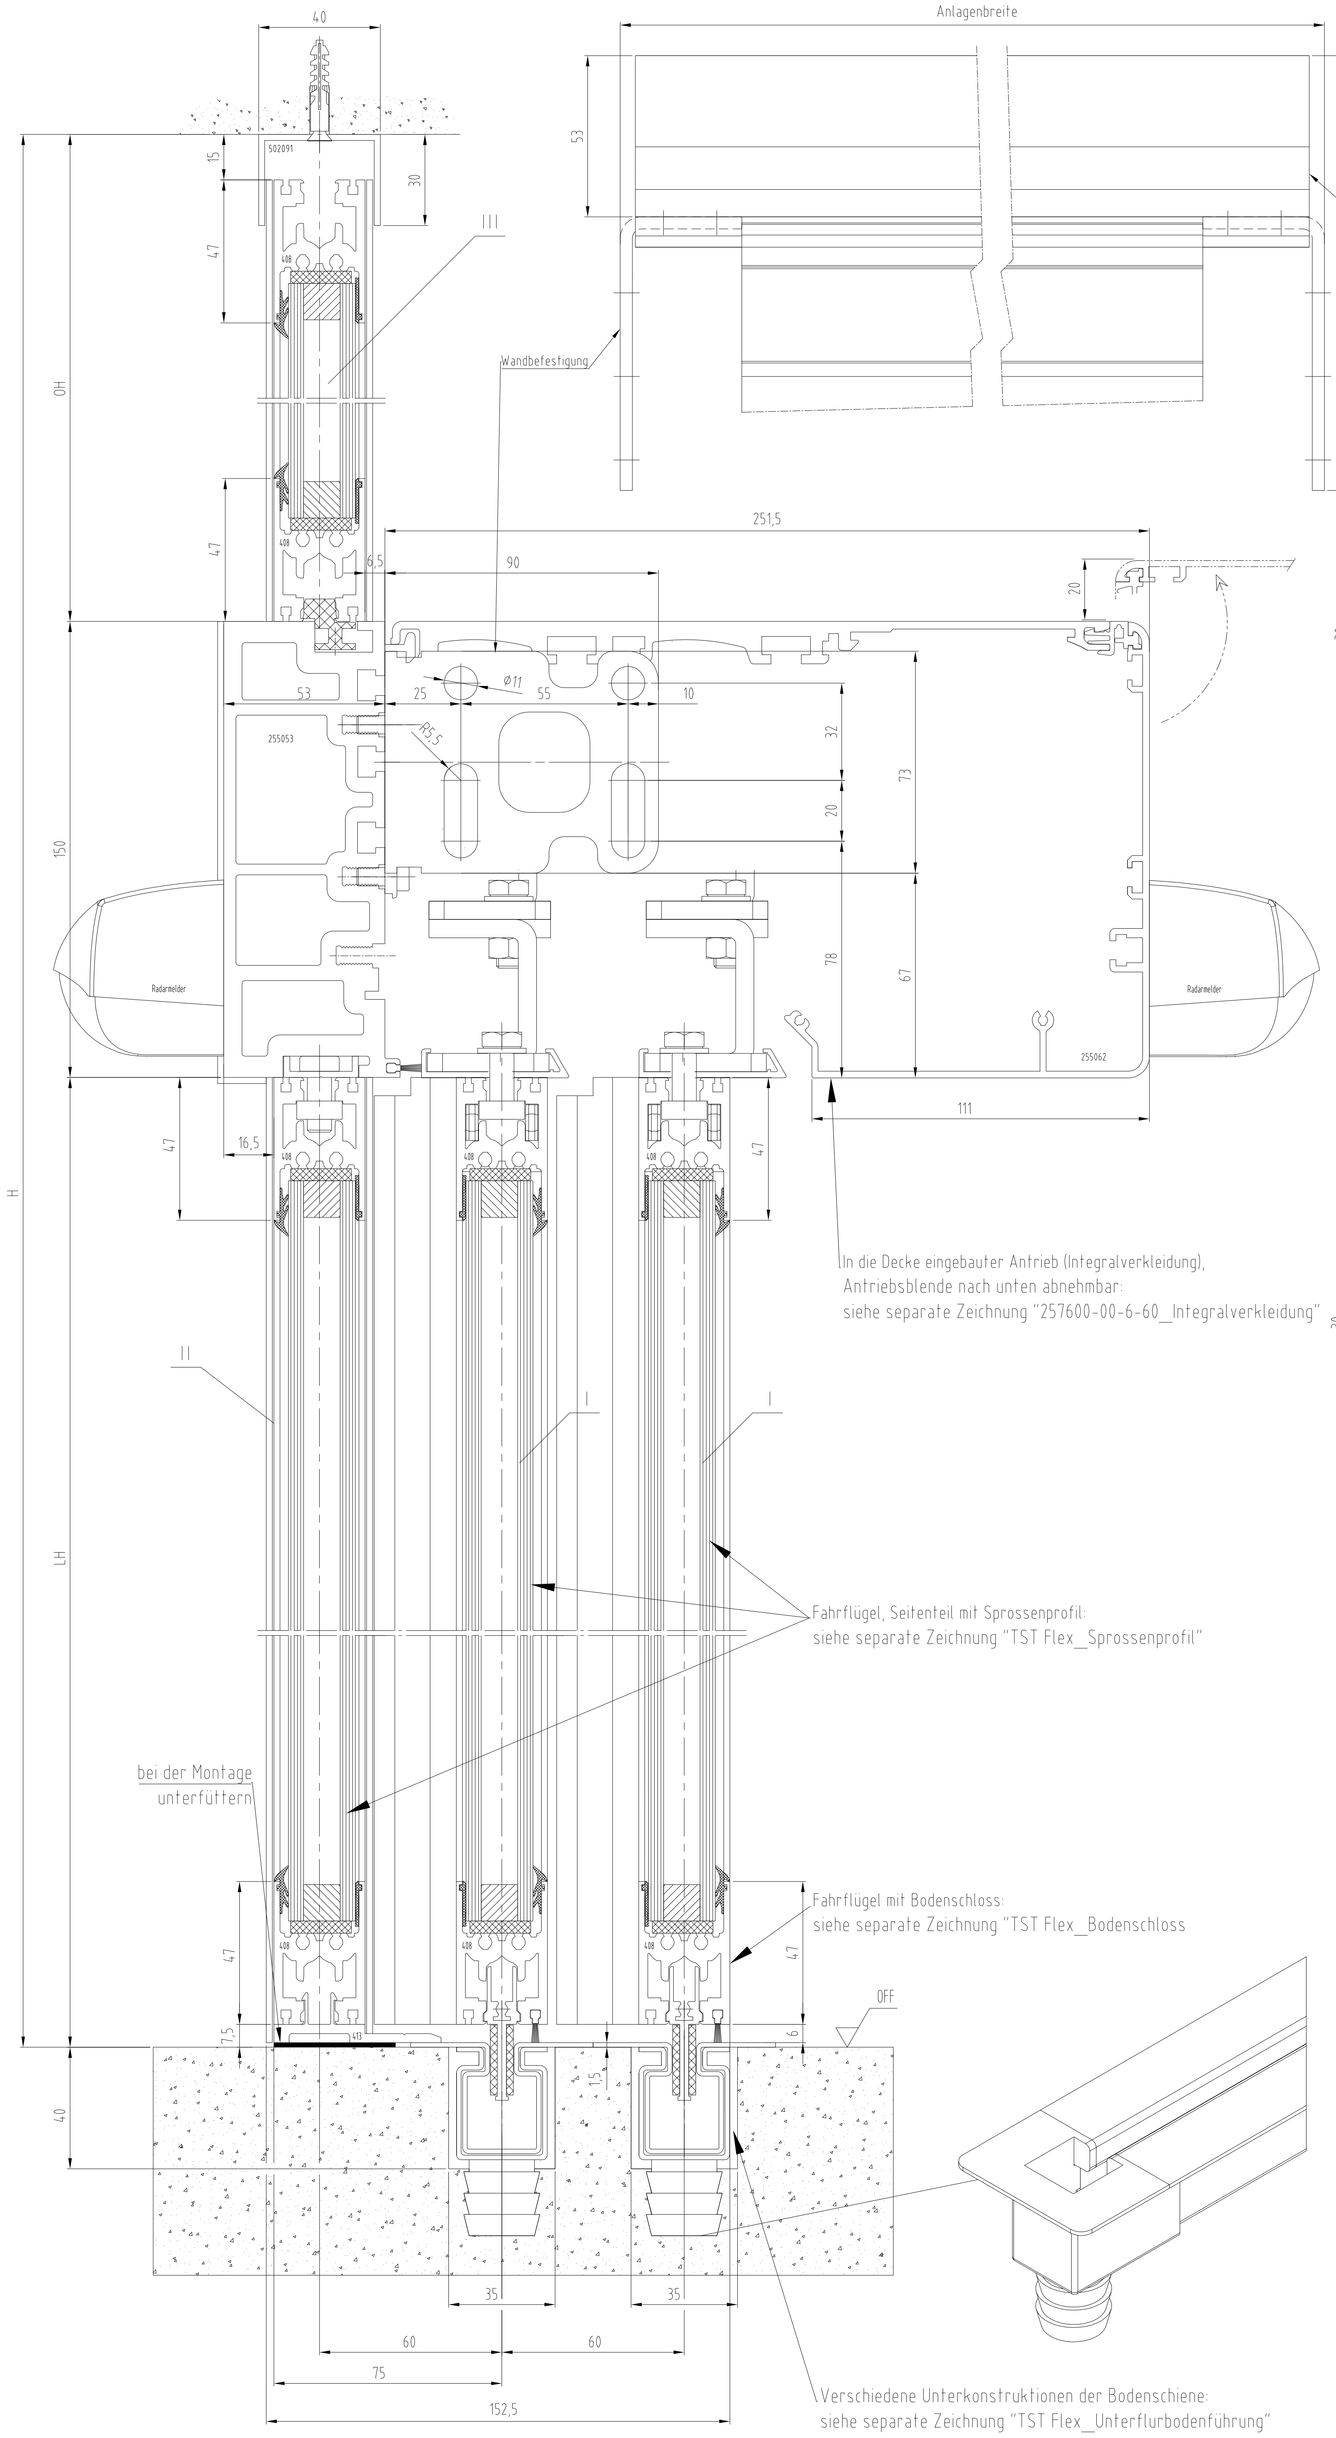

Standard / FST-2D	Gewicht
4 Teleskopflügel	4 Teleskopflügel
Standard LW 1400-4000 FST-2D LW 1400-4000	Standard 4 x 75 kg FST-2D 4 x 65 kg
B min. = 1,5 x LW + 180 (mit Seitenteilen)	

Standard / FST-2D	Gewicht
2 Teleskopflügel	2 Teleskopflügel
Standard LW 800-2400 FST-2D LW 1000-2400	Standard 2 x 75 kg FST-2D 2 x 75 kg
B min. = 1,5 x LW + 180 (mit Seitenteil)	

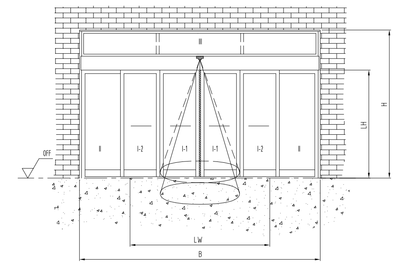

I	Tuerfluegel
II	Seitenteil
III	Oberlicht
OFF	Oberkante Fertigfussboden
LW	Durchgangsweite
B	Anlagenaussenmass
LH	Durchgangshoehe
OH	Oberlichthoehe
H	Anlagenhoehe
LM	Aluminiumtraeger
	Hinweise
X	Laut DIN 18650 und Bau- und Pruefgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen
	Alle dreistelligen Profilnummern beginnen mit "325"
	Gebogene Scheiben richtungsgleich setzen.

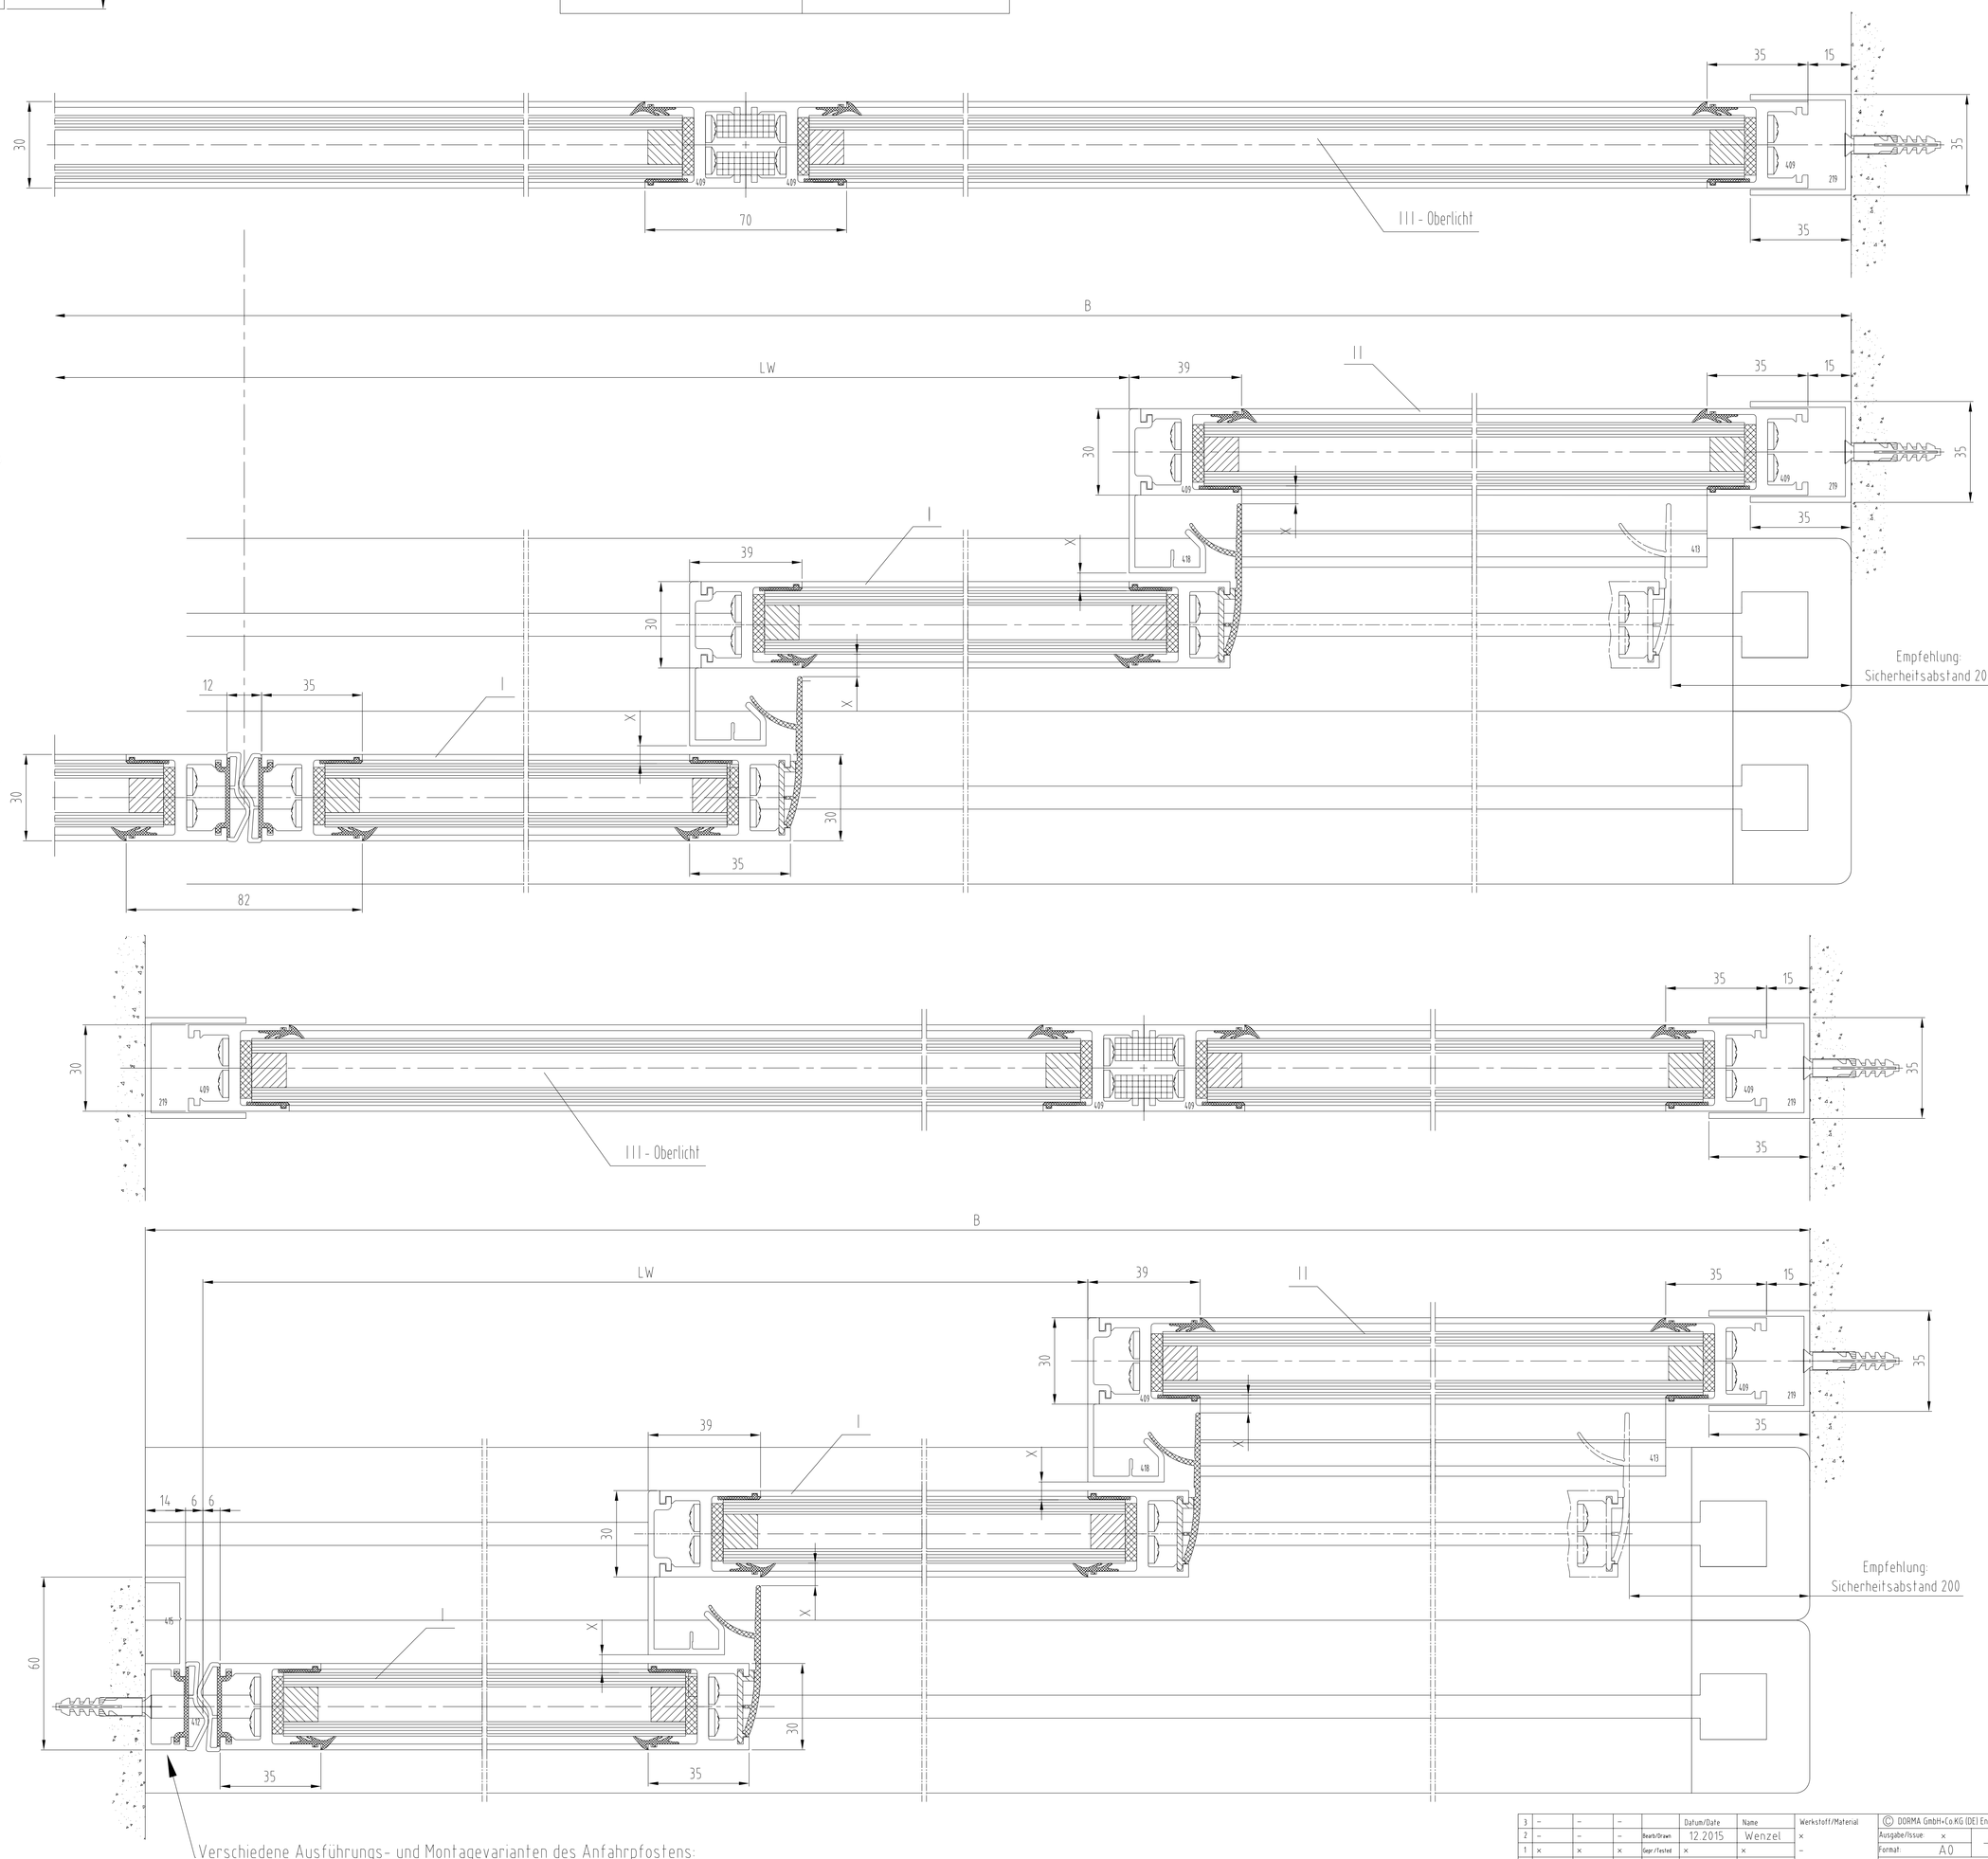

Verschiedene Ausführungs- und Montagevarianten des Anfahrpfostens:
siehe separate Zeichnung "Anfahrprofile - Profilsystem FLEX - Teleskopschiebetür"

Achtung ! Ausruestung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2

"Aufgrund von Anwendungen einer sinnvollen Erweiterung und Nutzung kann es nicht ausgeschlossen werden, dass Schutzrechte Dritter verletzt werden. In Schutzrechte, die Rechte für sich in der Zeichnung oder abhandelnden Schriften anmelden."

				Datum/Date	Name	Werkstoff/Material
3	-	-	-			
2	-	-	Bearb/Drawn	12.2015	Wenzel	x
1	-	x	Gepr/Checked	x	x	-
Ind. No.	Change No. Aenderungsnr.	Datum/Date	Name Name/Check	x	x	

© DORMA GmbH+Co.KG (DE) Ennepetal

Ausgabe/Issue	x
Format	A0
Ersatz/Replacem.	x

DORMA

Maßstab/Scale 1:1 x

ES 200

Teleskop-Schiebetuer TST FLEX

Antriebshöhe 150 - ISO 22 - mit Seitenteil - Unterflur

Zeichng-Nr/Drawing-No.	Var.	Ae-Ind.	Zust/Cond.	Blatt/Sheet
257534-00-6-60	00			1 von - 1 - Bl.