
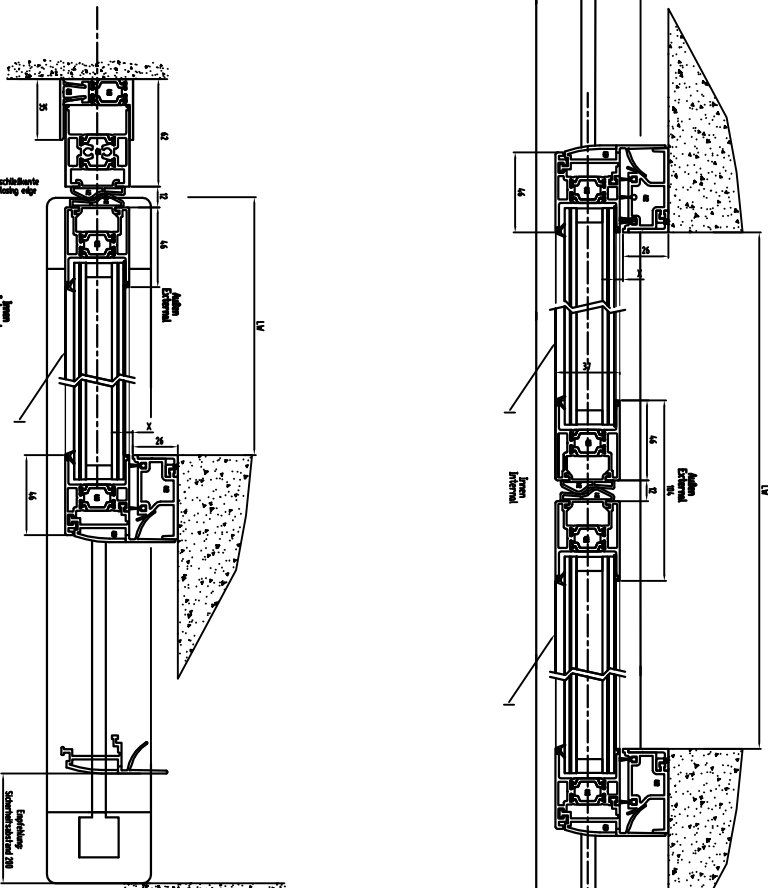


Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

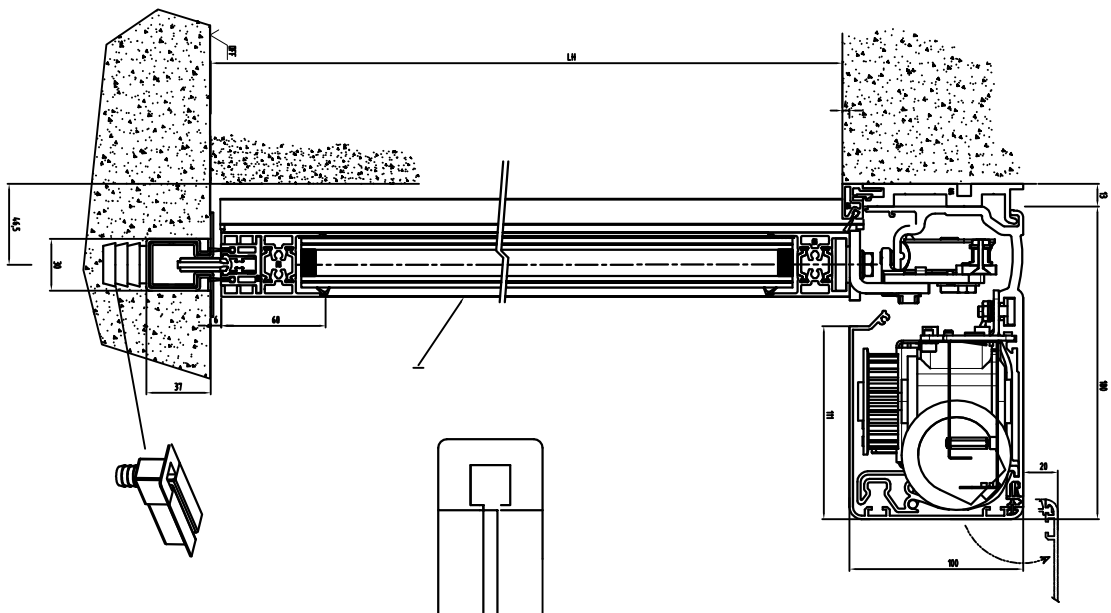

Hauptschloßwerk mit Closing eye

Einbauführung  
Schwenkschar für 200 mm  
Schwenkschar für 200 mm  
Schwenkschar für 200 mm

Einbauführung  
Schwenkschar für 200 mm  
Schwenkschar für 200 mm  
200 mm safety distance

1	Handling / use and
BF	Handhabung / use and
LV	Handhabung / use and
LI	Handhabung / use and
H	Handhabung / use and
X	Handhabung / use and

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Standard / RST-20	2-Fingerring	2-Fingerring	Gender / weight
Standard	LV 900-3000	Standard	1.1 101 kg
RST-20	LV 900-3000	RST-20	2.1 101 kg

B.Nr.: 2.1 LV \* 03

Standard / RST-20	1-Fingerring	1-Fingerring	Gender / weight
Standard	LV 900-3000	Standard	1.1 101 kg
RST-20	LV 900-3000	RST-20	1.1 101 kg

B.Nr.: 2.1 LV \* 03

1	Handling / use and
2	Handhabung / use and
3	Handhabung / use and
4	Handhabung / use and
5	Handhabung / use and
6	Handhabung / use and
7	Handhabung / use and
8	Handhabung / use and
9	Handhabung / use and
10	Handhabung / use and

Handhabung / use and