




SR

**Regolatore
di chiusura**

Regolatore di chiusura DORMA SR 390, sullo stipite della porte

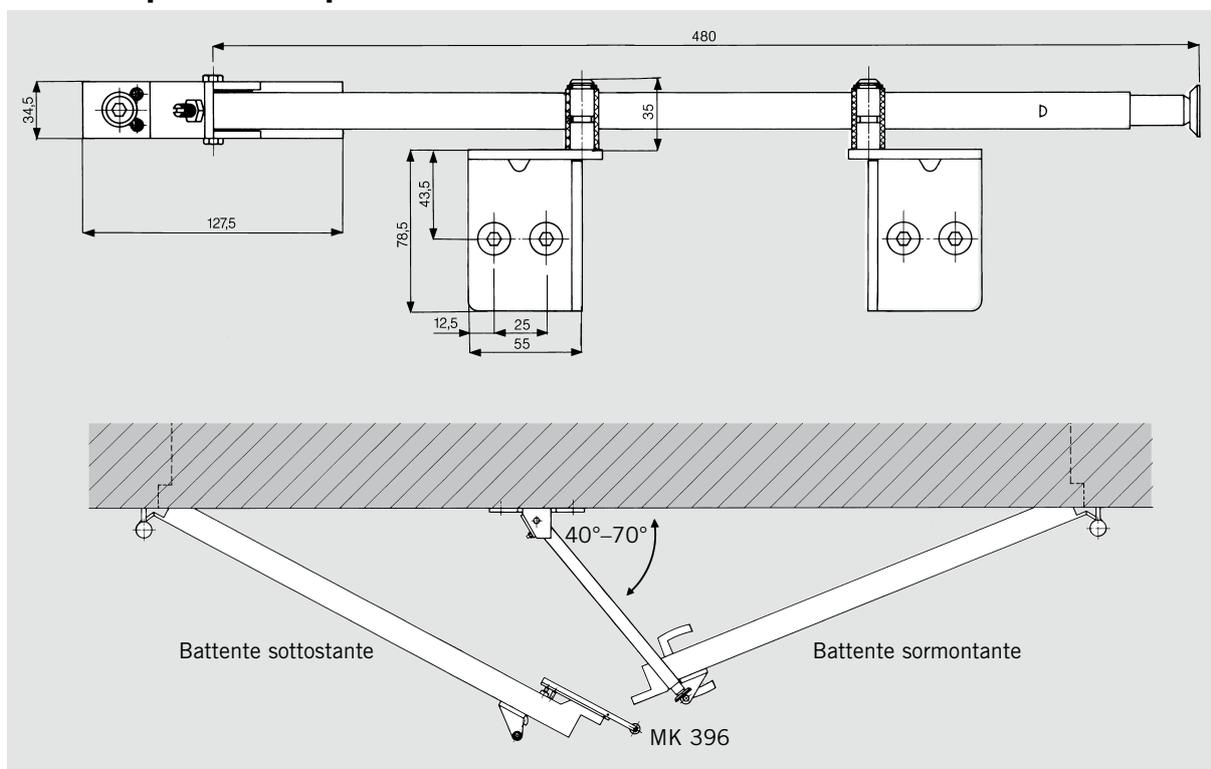

Il DORMA SR 390 è un regolatore di chiusura affermato ad azionamento completamente meccanico, da usare per porte a due battenti, antincendio ed a tenuta di fumo.

Viene montato direttamente sulla superficie dello stipite della porta senza distinzione tra porte destre e porte sinistre.

Il DORMA SR 390 garantisce la chiusura delle ante della porta nella sequenza giusta.


Certificato secondo ISO 9001.

F Attestazione di idoneità:

Il DORMA SR 390 è stato controllato dallo "Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen" (= ispettorato per le prove sui materiali del Nordreno-Vestfalia) di Dortmund. Può essere utilizzato su porte antincendio, per la quali sia stata rilasciata la relativa attestazione di idoneità.

Testo per i bandi di concorso:

Regolatore di chiusura montato sullo stipite della porta, adatto per porte destre e sinistre, con respingente telescopico a molla, viti di registro per la compensazione successiva delle tolleranze di montaggio, compresi una squadretta ed i vari accessori di fissaggio. Omologato dall'ispettorato ai lavori edili IfBt ["Institut für Bautechnik Berlin" (= Istituto per la tecnica delle costruzioni di Berlino)] per l'impiego nell'azionamento di porte antincendio.

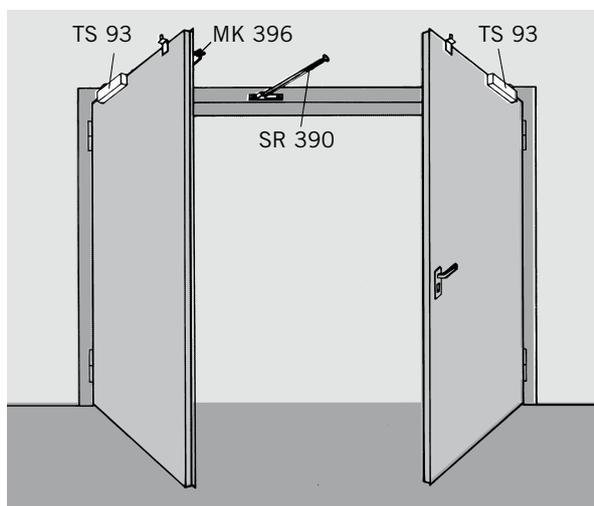

Esempio di montaggio del regolatore di chiusura DORMA SR 390


in combinazione con tutti chiudiporta DORMA e piastrina di tiraggio DORMA MK 396. Possibilità di combinazione anche con chiudiporta a pavimento BTS 80 F.

Esecuzione

- zincato per porte in acciaio
- zincato e di colore argento per porte in legno

Fabbricato: DORMA SR 390

Regolatore di chiusura DORMA SR 392, montaggio incassato – una soluzione elegante

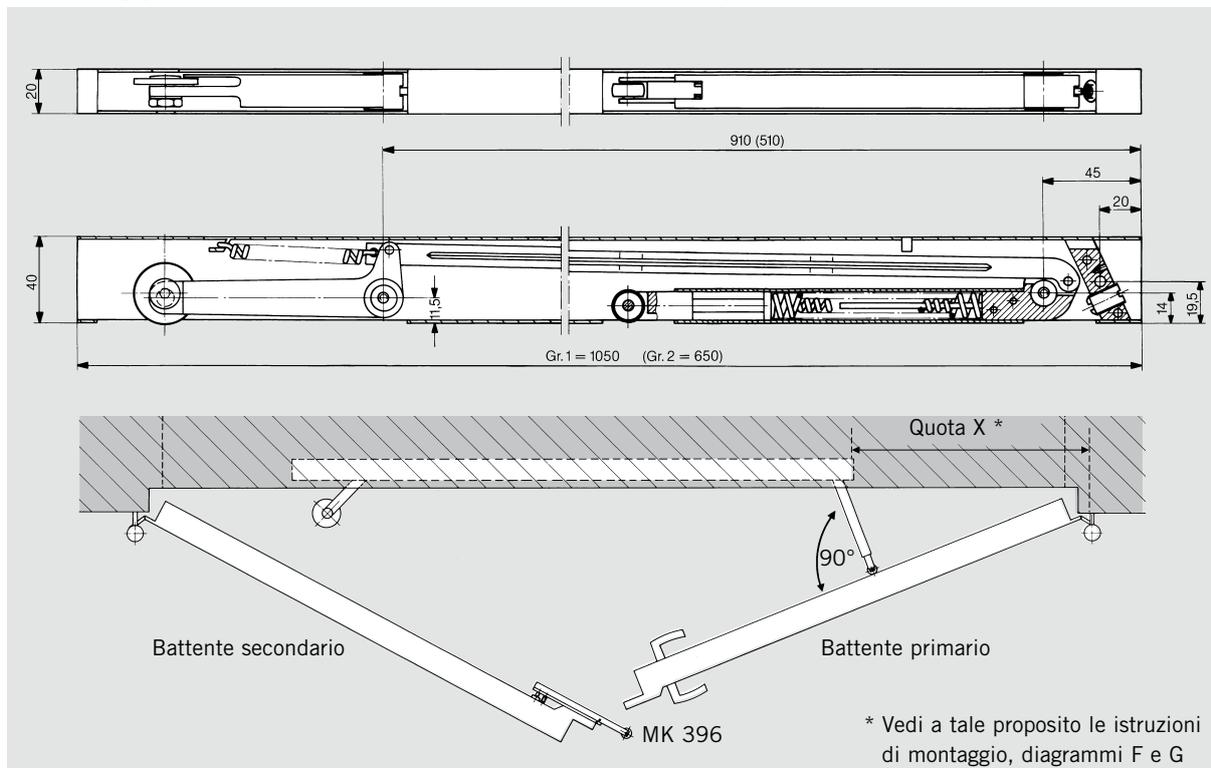

Il DORMA SR 392 è un regolatore di chiusura per porte antincendio e per porte a tenuta di fumo a due battenti.

Viene montato in modo non visibile, può essere utilizzato per porte destre che sinistre ed è adatto anche per combinazioni di porte ad un battente largo ed un battente stretto.

Per mezzo di una leva di appoggio (battente primario) e di una rotella di disinnesto (battente secondario) viene sempre garantita la sequenza di chiusura giusta dei battenti.

Certificato secondo ISO 9001.

F Attestazione di idoneità:

Il DORMA SR 392 è stato controllato dallo "Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen" (= ispettorato per le prove sui materiali del Nordreno-Vestfalia) di Dortmund. Può essere utilizzato su porte antincendio, per la quali sia stata rilasciata la relativa attestazione di idoneità.


Testo per i bandi di concorso:

Regolatore di chiusura a montaggio incassato, utilizzabile sia a destra sia a sinistra, con respingente telescopico a molla, vite di registro per la regolazione della leva di appoggio e rotella di disinnesto registrabile a montaggio eccentrico. Omologato dall'ispettorato ai lavori edili IfBt ["Institut für Bautechnik Berlin"] (= Istituto per la tecnica delle costruzioni di Berlino)] per l'uso nell'azionamento di porte antincendio.

Esecuzione

- Misura 1: zincato, lunghezza 1050 mm (larghezza dei battenti > 800 mm)
- Misura 2: zincato, lunghezza 650 mm (larghezza dei battenti < 800 mm)

Fabbricato: DORMA SR 392

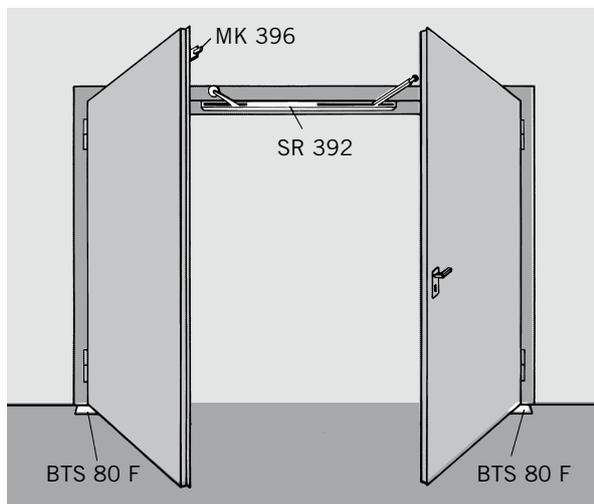


Esempio di montaggio del regolatore di chiusura DORMA SR 392





in combinazione con il chiudiporta a pavimento DORMA BTS 80 F e piastrina di tiraggio DORMA MK 396. Possibilità di combinazione anche con tutti i chiudiporta DORMA.

Per le varianti di montaggio e la scelta delle misure vedi pagina 4.

Varianti di montaggio DORMA SR 392

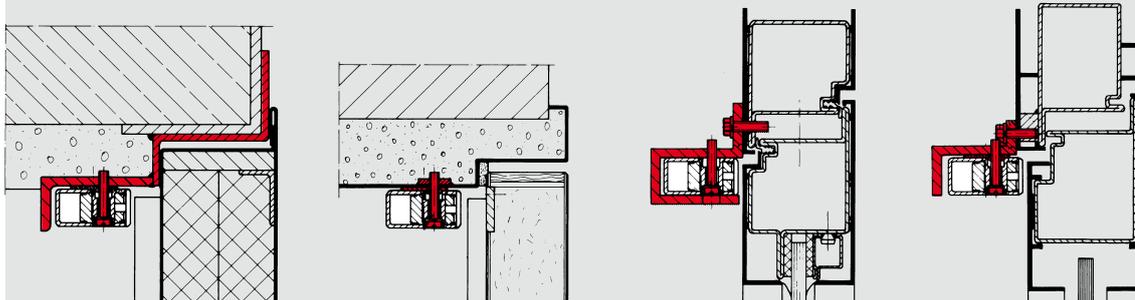


Designazione delle misure dei regolatori di chiusura per battenti di diversa larghezza

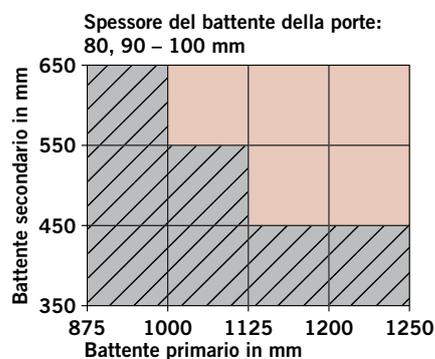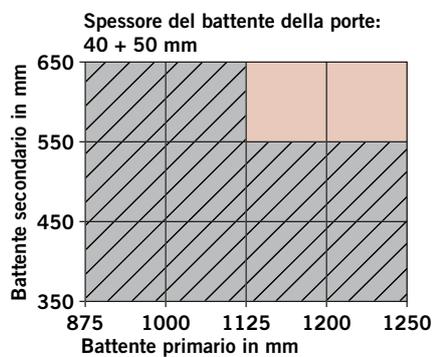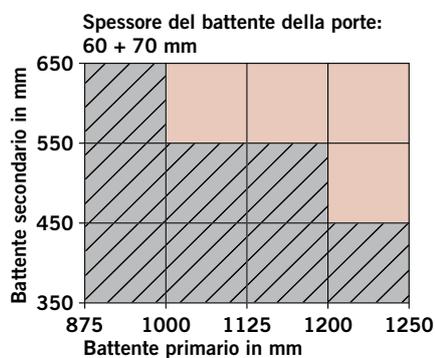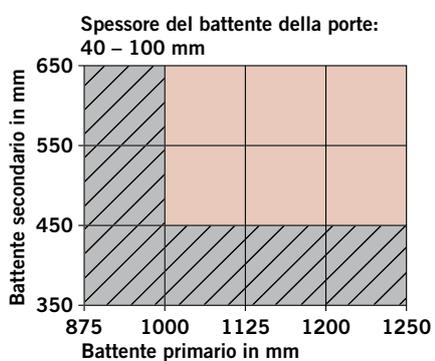


Misura 1 = lunghezza 1050 mm
 Misura 2 = lunghezza 650 mm

Per valori posti sulla linea di separazione fra la misura 1 e la misura 2 e da impiegare la misura 2.

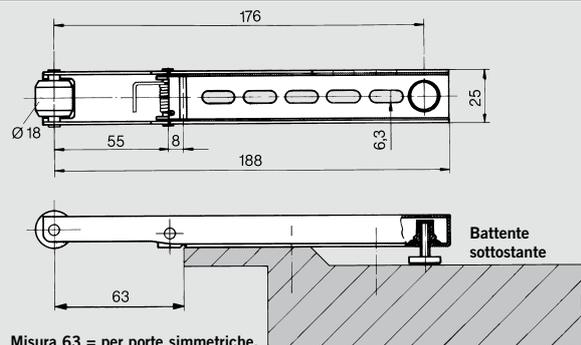Piastrina di tiraggio DORMA MK 396


Misura 63 = per porte simmetriche.
Per porte asimmetriche vedi la dimensione X
del diagramma delle istruzioni di montaggio.

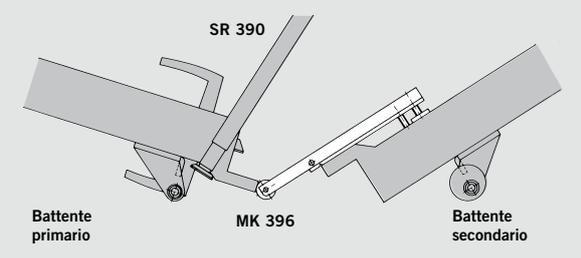
Piastrina di tiraggio DORMA MK 396

per porte a due battenti in combinazione con i regolatori di chiusura DORMA. Se una porta a due battenti viene aperta in modo che il battente secondario vada oltre quello primario, la piastrina di tiraggio, montata sul battente secondario,

trascina il battente primario per un tratto, favorendo l'intervento del regolatore di chiusura. E garantendo quindi che i due battenti della porta si richiudano nella sequenza giusta.



Door Control



Automatic



**Glass Fittings
and Accessories**



**Security/Time
and Access (STA)**



Movable Walls

Door Control Division worldwide

Central Europe

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495

Australasia

DORMA Door Controls Pty. Ltd.
46-52, Abbott Road
Hallam/Victoria 3803
Australia
Tel. +61 3979 63555
Fax +61 3979 63955

China/Hong Kong

DORMA Door Controls
(Suzhou) Co. Ltd.
No. 9, Hong Feng Road
Suzhou Singapore Industrial Park
Suzhou, 215021
P.R. of China
Tel. +86 512 67612481
Fax +86 512 67614582

DORMA Door Controls Pte. Ltd.

Room 701, Technology Plaza
651 King's Road
North Point
Hong Kong
Tel. +852 25034632
Fax +852 28875370

Emerging Markets

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495

DORMA Door Controls (Pty.) Ltd.

Kings Court
4A Mineral Crescent
ZA-2000 Crown/Gauteng
South Africa
Tel. +27 11 8300280
Fax +27 11 8300291

Far East

DORMA Far East Pte. Ltd.
No. 31 Gul Lane
Singapore 629425
Tel. +65 6268 7633
Fax +65 6265 7995

France

DORMA France S.A.S.
Europarc
42, rue Eugène Dupuis
F-94046 Créteil
Tel. +33 1 41942400
Fax +33 1 41942401

Gulf

DORMA Gulf Door Controls FZE
Jebel Ali Free Zone South
Plot No. S 20135
Road No. SW 301 G
P.O. Box 17268
Dubai – United Arab Emirates
Tel. +971 4 8020400
Fax +971 4 8869100/8869101

North America

DORMA Architectural Hardware
DORMA Drive, Drawer AC
Reamstown, PA 17567-0411
Tel. +1 800 5238483
Fax +1 800 2749724

Scanbalt

DORMA Sverige AB
F O Petersons Gata 24
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel. +46 31 289520
Fax +46 31 281739

South America

DORMA Sistemas de Controles
para Portas Ltda.
Av. Piracema, 1400
Centro Empresarial Tambore
CEP 06400-933 Barueri/
São Paulo, Brasil
Tel. +55 11 46899280
Fax +55 11 46899215

South-East Europe

DORMA AUSTRIA GmbH
Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Tel. +43 6225 284880
Fax +43 6225 28491

South Europe

DORMA Italiana S.r.l.
Via. Canova 44/46
I-20035 Lissone (MI)
Tel. +39 039 244031
Fax +39 039 24403310

DORMA Ibérica, S.A.

Camino San Martin de la Vega, 4
E-28500 Arganda del Rey
(Madrid)
Tel. +34 91 8757850
Fax +34 91 8757881

UK/Ireland

DORMA UK Ltd.
Wilbury Way
Hitchin
GB-Hertfordshire SG4 0AB
Great Britain
Tel. +44 1462 477600
Fax +44 1462 477601