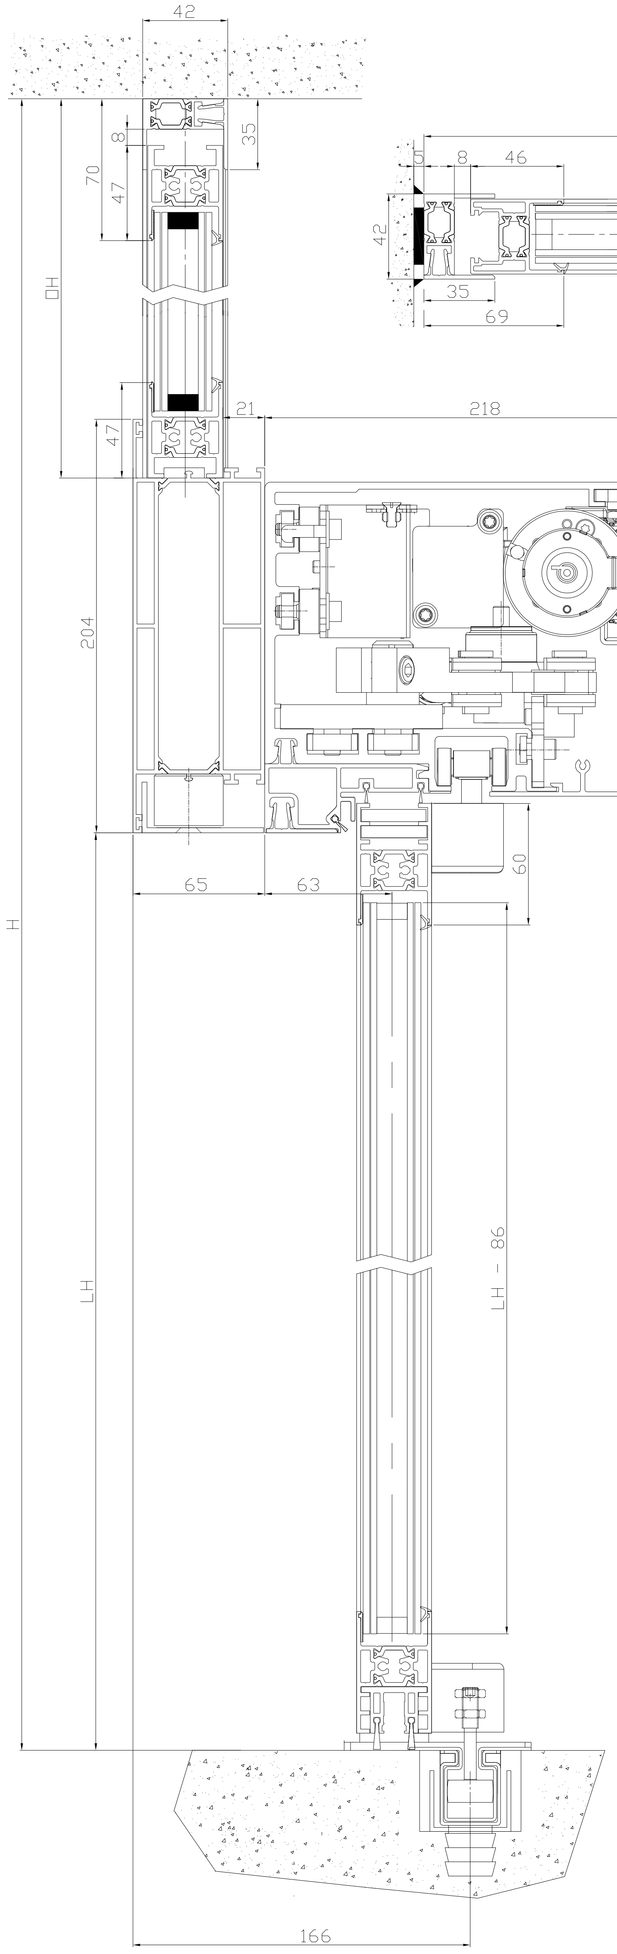

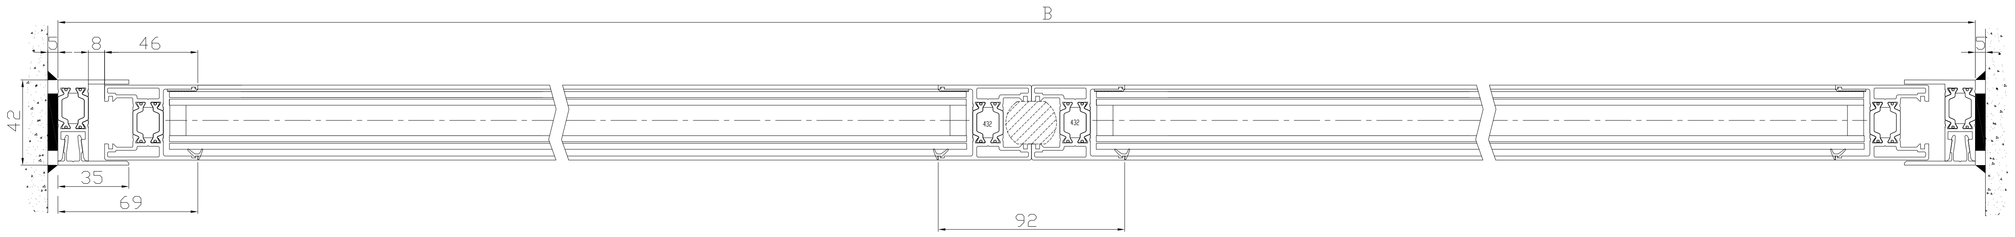

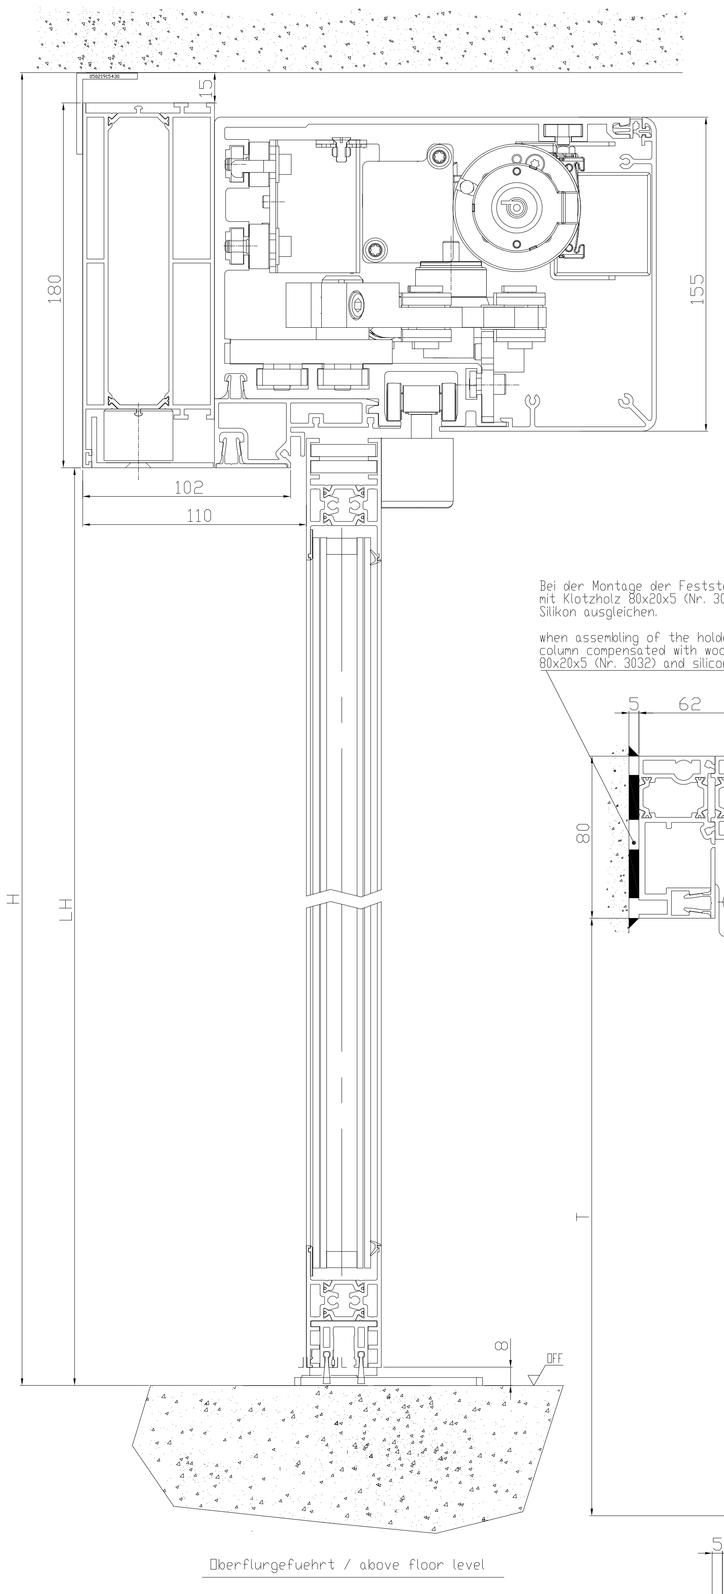

Oberflurgefuehrt / above floor level

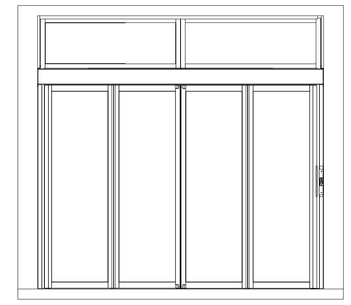

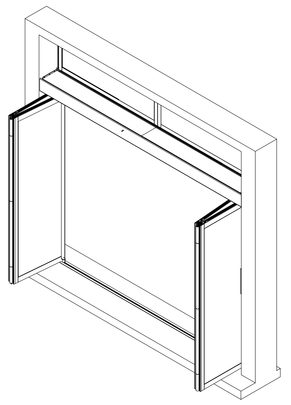

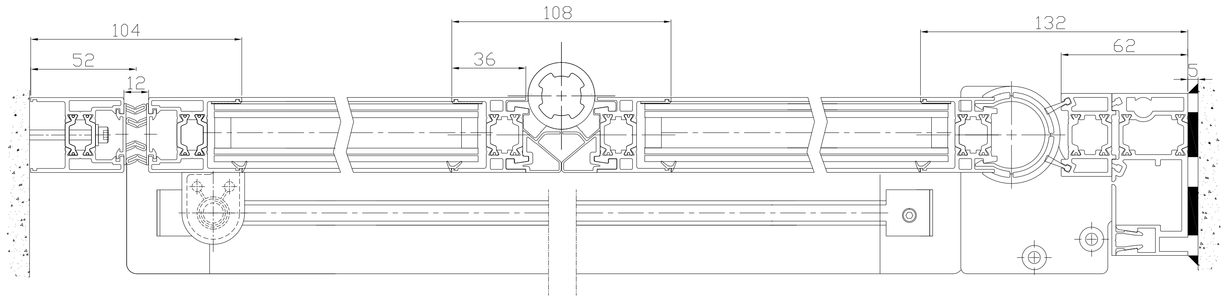

Bei der Montage der Feststellsäule mit Klotzholz 80x20x5 (Nr. 3032) und Silikon ausgleichen.

when assembling of the holder-open column compensated with wooden block 80x20x5 (Nr. 3032) and silicone

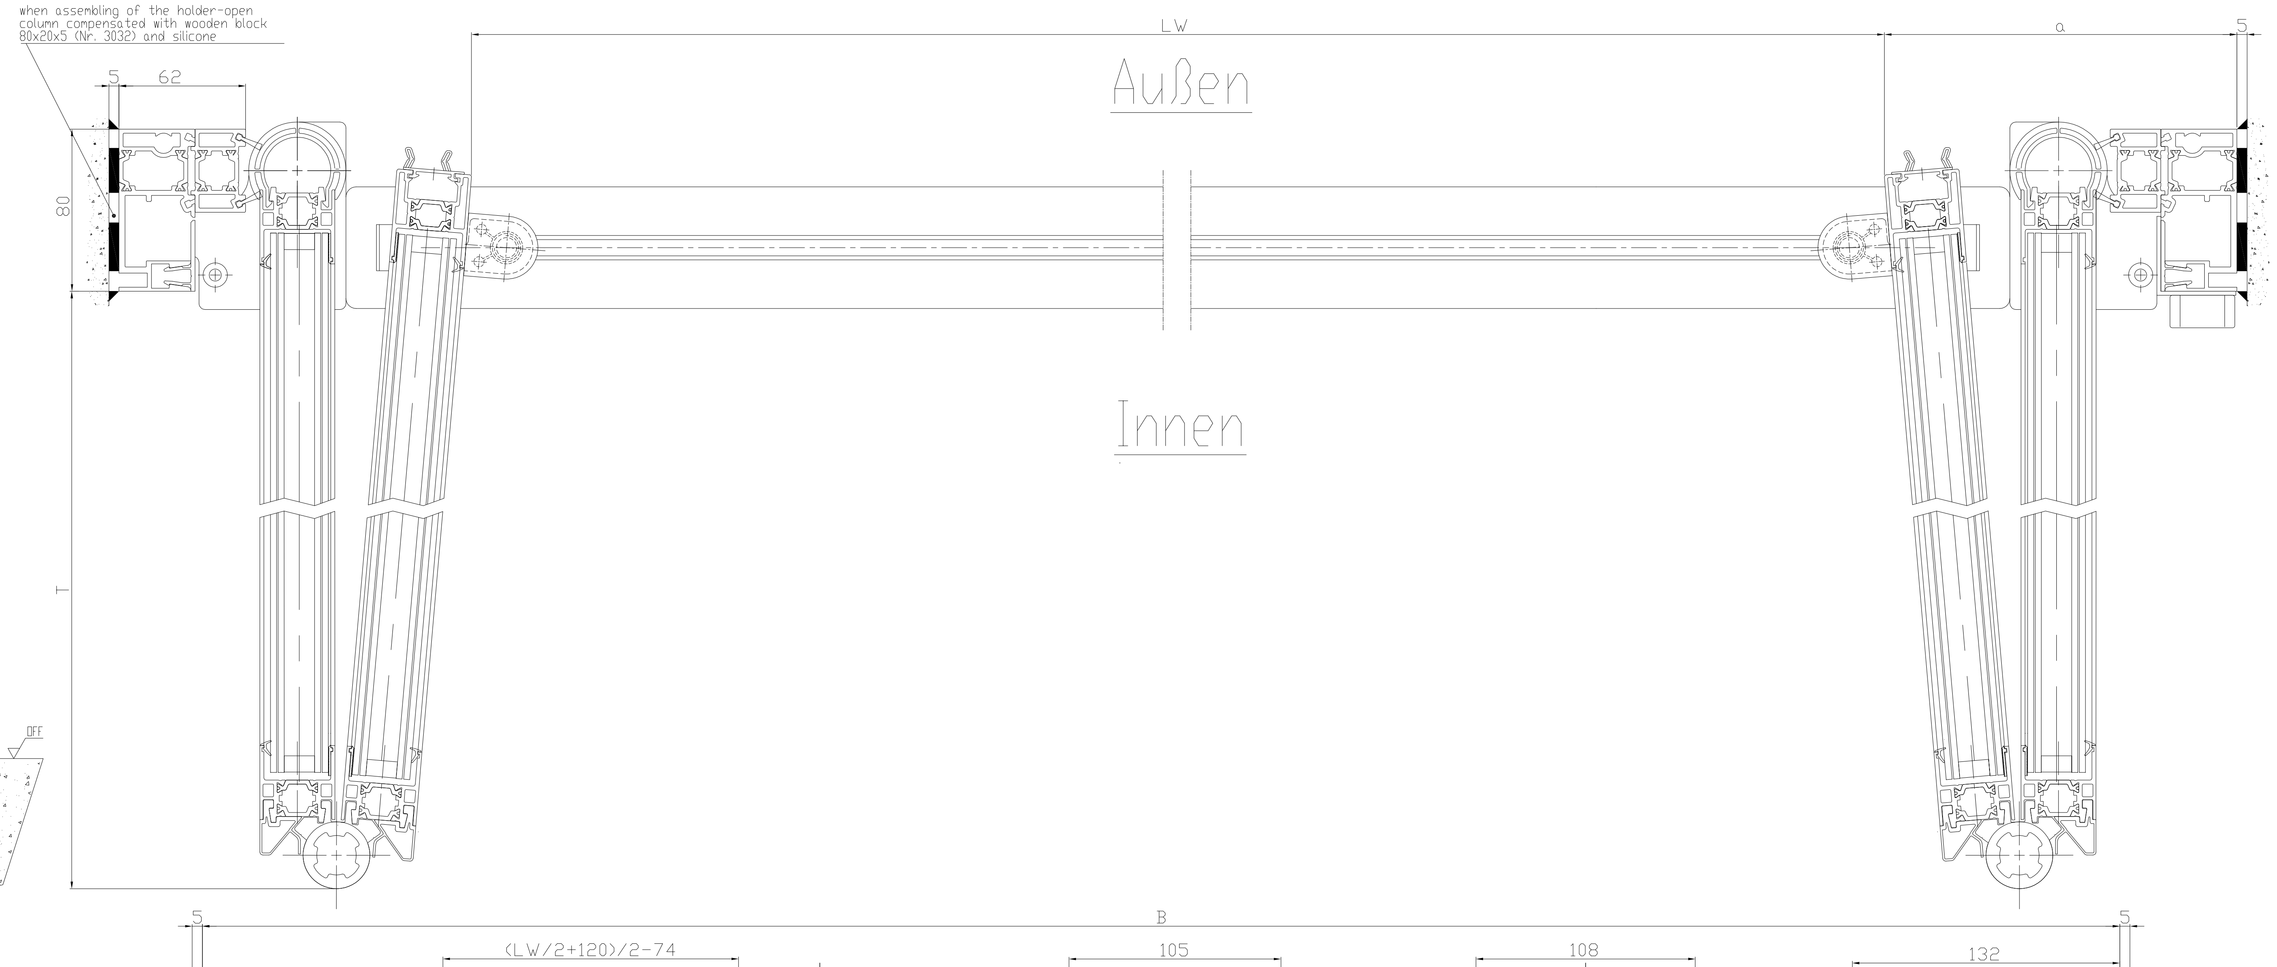

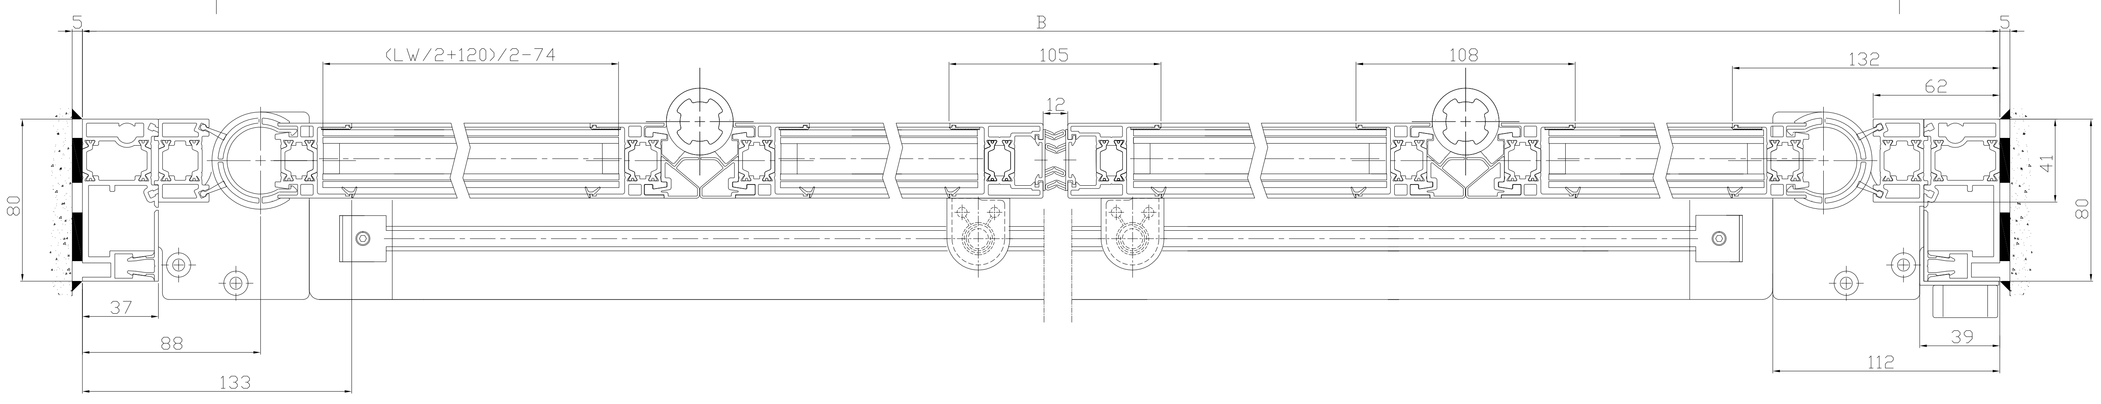

	2-flg. / 2-leafs		1-flg. / 1-leaf	
LW	B	T	B	T
800	-	-	1060	414
900	1314	238.5	1160	464
1000	1414	263.5	1260	514
1100	1514	288.5	1360	564
1200	1614	313.5	1460	614
1300	1714	338.5	-	-
1400	1814	363.5	-	-
1500	1914	388.5	-	-
1600	2014	413.5	-	-
1700	2114	438.5	-	-
1800	2214	463.5	-	-
1900	2314	488.5	-	-
2000	2414	513.5	-	-
2100	2514	538.5	-	-
2200	2614	563.5	-	-
2300	2714	588.5	-	-
2400	2814	613.5	-	-

2-fluegelig / 2-leafs	1-fluegelig / 1-leaf	Gesamthöhe ohne Oberlicht
B = LW + 414	B = LW + 259	
H = LH + 175 + DH	H = LH + 175 + DH	H = LH + 180 + 15
a = 207	a = 207	
T = (B / 4) - 90	T = (B / 2) - 116	

"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten."

2				Datum	Name	Werkstoff	CAD-Ersteltt (c) DORMA GmbH & Co KG
1				Bearb.			Ausgabe: DOkur-Typ :
0	Tabelle			Gepr.			Format : A0 Index :
Ers. f.	Ander.-Nr	ZEA035	Name	Norm.			Ersatz für :
		Org.Maßstab		Durchgangsmontage			Zeichnung-Nr. Blatt
DORMA				Faltfluegeltuer FFT flex green			FFT_Durchgang_04_2015
				Foldingdoor FFT flex green			Vers: 00