



Kaba c-lever

La maniglia intelligente

Una maniglia elettronica versatile adatta a qualsiasi tipo di porta

La maniglia Kaba c-lever si contraddistingue per l'elevata facilità d'uso. Disponibile nella versione con piastra antieffrazione, la maniglia c-lever è una soluzione che garantisce durabilità nel tempo e massima flessibilità di utilizzo. Kaba c-lever è compatibile con tutte le serrature comunemente in commercio e nella maggior parte dei casi non è necessaria la sostituzione della serratura. Kaba c-lever è parte della famiglia di prodotti Kaba evolo e supporta le attuali tecnologie RFID.

Praticità con Kaba TouchGo

Kaba c-lever è disponibile anche nella versione TouchGo con tecnologia RCID. Questa nuova tecnologia sviluppata da Kaba garantisce massimo comfort: per entrare basta solo sfiorare la maniglia della porta e la serratura riconosce se la persona è autorizzata o meno ad entrare.

Nessuna noiosa ricerca della chiave, l'accesso può avvenire in totale comodità senza dover rinunciare all'alto standard di sicurezza Kaba.

Campi di applicazione

Kaba c-lever, grazie alla molteplicità di varianti, può essere installata in ambienti interni ed esterni. Adatta ad ogni tipo di porta e configurazione di accesso, sia per singole persone che per gruppi. Le autorizzazioni all'accesso possono essere assegnate per fasce orarie in maniera permanente o temporanea.

Funzione wireless

La variante wireless consente una connessione online al sistema d'accesso e offre vantaggi di programmazione, manutenzione e massima sicurezza.

Panoramica dei vantaggi

Autonomo

Indipendente dal cilindro di chiusura e dal tipo di serratura, possibilità di funzionamento parallelo con l'impianto di chiusura esistente

Comfort

Apertura intuitiva della porta mediante Kaba TouchGo: la mano diventa la chiave

Orientato al futuro

Predisposto per Kaba Mobile access

Impiego flessibile

Disponibili versioni speciali per varie applicazioni

Protezione costi

Costi di manutenzione minimi grazie a batterie AA convenzionali

Tutela dell'investimento

Possibile ampliamento delle funzioni nonché integrazione in impianti di chiusura Kaba esistenti

Funzione wireless

Programmazione pratica, comodamente dalla scrivania: la nuova soluzione Kaba Wireless collega via radio Kaba c-lever alla vostra soluzione di controllo accessi

Caratteristiche prestazionali

Guida utente intuitiva

Il supporto di accesso RFID viene tenuto davanti all'antenna di lettura. Una segnalazione acustica e visiva (rosso/verde) indica se l'accesso è consentito o negato. L'ingresso al locale desiderato avviene semplicemente abbassando la maniglia.

Impiego versatile

Può essere installata su qualsiasi porta, in ambienti interni ed esterni. In abbinamento ad altri dispositivi sono realizzabili soluzioni per vie di fuga e di soccorso. Con il PassMode basta premere un pulsante per disattivare permanentemente, o riattivare, la maniglia esterna.

Tecnologia Kaba TouchGo

L'opzione Kaba TouchGo utilizza la tecnologia RCID di proprietà Kaba. La serratura riconosce le autorizzazioni di accesso del transponder TouchGo nella tasca e consente l'ingresso. Disponibile come maniglia semplice TouchGo (E110) o come ibrido (E310) in abbinamento a RFID (MIFARE o LEGIC).

Campi di applicazione scalabili

Kaba c-lever è idonea alla gestione della singola porta ma può essere inserita come elemento in un grande impianto di chiusura. In funzione di dimensioni e requisiti, Kaba offre diverse possibilità di programmazione:

- Programmazione manuale, con scheda master direttamente sulla maniglia, per poche porte.
- Con Programmer: programmazione Whitelist su PC con Kaba evolo

Manager (KEM) e trasmissione tramite Programmer.


- Con Kaba CardLink le autorizzazioni sono memorizzate sul supporto di accesso. L'utente riceve la sua autorizzazione dal terminale in qualsiasi momento. Le porte interessate non devono essere riprogrammate.
- Con Kaba wireless: le autorizzazioni possono essere trasmesse ai componenti di accesso comodamente dalla propria scrivania.

Caratteristiche importanti dei prodotti Kaba evolo

- Sistema di sicurezza Kaba integrato
- Possibilità di gestire un numero illimitato di supporti
- Memorizzazione fino a 2.000 movimenti della porta (possibilità di disattivazione)
- Possibilità di programmare fino a 15 profili orari con 12 finestre orarie ciascuno
- Possibilità di programmare fino a 20 blocchi ferie e 64 giorni particolari
- Convalida dei diritti d'accesso

Un portfolio universale

La gamma di prodotti Kaba comprende altri prodotti, combinabili tra loro e dotati del medesimo design di qualità. In base alle esigenze del cliente questi possono essere integrati in qualsiasi sistema Kaba standalone o online.

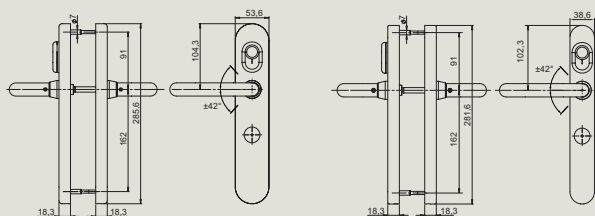

Kaba c-lever versione standard. Placca larga e stretta, tipo 2622 e 2621.

dormakaba Italia

Milano (MI)

Tel: +39 02 494842

Fax: +39 02 49484231

Castel Maggiore (BO)

Tel: +39 051 4178311

Fax: +39 051 4178355

info.it@dormakaba.com

www.dormakaba.it

Dotazione tecnica

Tecnologie supportate

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- Kaba TouchGo (RCID)

Design / opzioni

- Placca: larga e stretta
- Interasse fori da 55 a 105 mm (a seconda del profilo)
- Profili dei cilindri: svizzero, europeo, ovale scandinavo
- Unità luminosa di colore nero o argento
- Design della maniglia a scelta (vedere catalogo Kaba evolo)

Dati tecnici

- Dimensioni (L x A x P):
placca stretta: 38 x 281 x 18 mm;
placca larga: 54 x 285 x 18 mm
- Dimensione all'asse minima
35 mm; 25 mm con maniglia HC, HG, HM, HO

Alimentazione

- 2 batterie da 1,5 V, AA

Ambiente/durata

- Temperatura: da -25°C a +70°C
- Classe di protezione: fino a IP55 (in esterni)
- Umidità aria: da 0 a 95%, senza condensa
- Durata della batteria a 20°C: circa 150.000 cicli o 3 anni

Certificati/norme

- Protezione antincendio: DIN 18273 (collaudo in conformità alla norma EN1634-1)
- Protezione anti-intrusione (ES1): DIN 18257
- Uscita di emergenza: EN 179 (in abbinamento a maniglie e serrature corrispondenti)
- Porte antipanico: EN 1125 (in abbinamento a maniglioni antipanico omologati)

Per maggiori dettagli e codici d'ordine, consultare il corrispondente catalogo o la descrizione del sistema dormakaba.

Soggetto a modifiche senza preavviso.
© 2017 dormakaba. Versione 03/2017