

Unité de saisie dormakaba 90 00

Une grande liberté de design

L'unité de saisie dormakaba 90 00 offre une grande liberté de design: elle peut être installée dans des boîtiers individuels ou mis à disposition par le client. Le composant s'adapte à divers programmes européens de caches.

Fonctionnalité

Conjointement avec les unités de commande dormakaba, l'unité de saisie dormakaba 90 00 représente une solution sécurisée de contrôle d'accès avec, simultanément, une identification confortable de l'utilisateur. L'unité de saisie informe les utilisateurs de la décision d'accès par un signal acoustique et visuel.

Sécurité anti-sabotage

L'unité de saisie est séparée de l'électronique de lecture. Indépendamment du site de montage, l'unité de commande correspondante peut être installée dans un local protégé à l'abri des sabotages. La communication entre cette unité de saisie et l'unité de commande est cryptée et garantit ainsi un maximum de sécurité.

Domaines d'application

Selon le mode de montage, l'unité de saisie peut être utilisée pour des solutions d'accès à l'intérieur ou à l'extérieur.

Les avantages en un coup d'œil

Liberté de choix

Aspect (boîtier design ou boîtier mis à disposition par le client) et propriétés de lecture et d'écriture

Sécurité élevée

Sécurité élevée grâce à une communication cryptée vers l'unité de commande correspondante à l'intérieur


Utilisation flexible

Montage à l'intérieur ou à l'extérieur

Sécurité pour l'avenir

Conçu pour une utilisation avec dormakaba Mobile Access

Caractéristiques

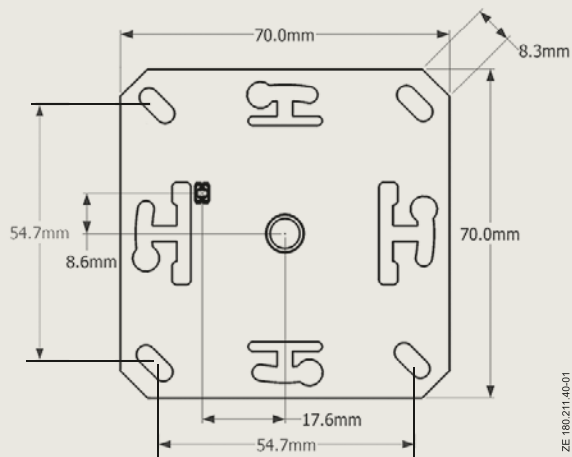

Programmes de caches / d'interrupteurs:

Cette unité de saisie peut être installée dans la plupart des caches figurant dans les programmes d'interrupteurs de taille I (fabricants p. ex. Feller, Jung, Merten et Gira)

Montage:

Cette unité de saisie est adaptée à un montage encastré.

Type de raccordement:

- Bornes à visser
- Douille taraudée à filetage M3

Accessoires:

Le programme de livraison propose des caches modifiés de manière correspondante pour les programmes d'interrupteurs suivants:

- Set frontal FE - blanc - IP40
- Set frontal FE - blanc - IP55

Compatibilité:

L'unité de saisie 90 00 peut être utilisée avec différentes unités de commande dormakaba:

- Gestionnaire d'accès dormakaba 92 00
- Gestionnaire d'accès dormakaba 92 3X
- Gestionnaire de porte dormakaba 91 15
- Gestionnaire de porte dormakaba 91 25

Remarque: L'étendue des fonctions effectivement disponibles du produit est dépendante du contexte du système dans lequel il est utilisé.

Données techniques

Interface

- Communication via câble coaxial 50 Ω (recommandé RG 174/U)

Conditions ambiantes

- Température de service : -25° ... +70°C
- Humidité de l'air 0% ... 95%, sans condensation

Dimensions

- 70 x 70 x ~13 mm (L x l x h)

Normes / directives

- EN 301 489-1, EN 301 489-3
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Pour plus de détails et de données de commande, consulter les catalogues dormakaba correspondants ou les descriptions du système.

Sous réserve de modifications techniques.
©2018 dormakaba. Version 09/2018

Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.

dormakaba Belgium N.V. | Lieven Bauwensstraat 21a | BE-8200 Brugge | T +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be
dormakaba France | 2-4 rue des Sarrazins | FR-94046 Créteil cedex | T +33 1 41 94 24 00 | marketing.fr@dormakaba.com | www.dormakaba.fr
dormakaba Luxembourg S.A. | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Suisse SA | Route de Prilly 21 | CH-1023 Crissier | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch