hier dargestellter Durchmesser (D) 2400 mm
drawing applies to diameter (D) 2400 mm

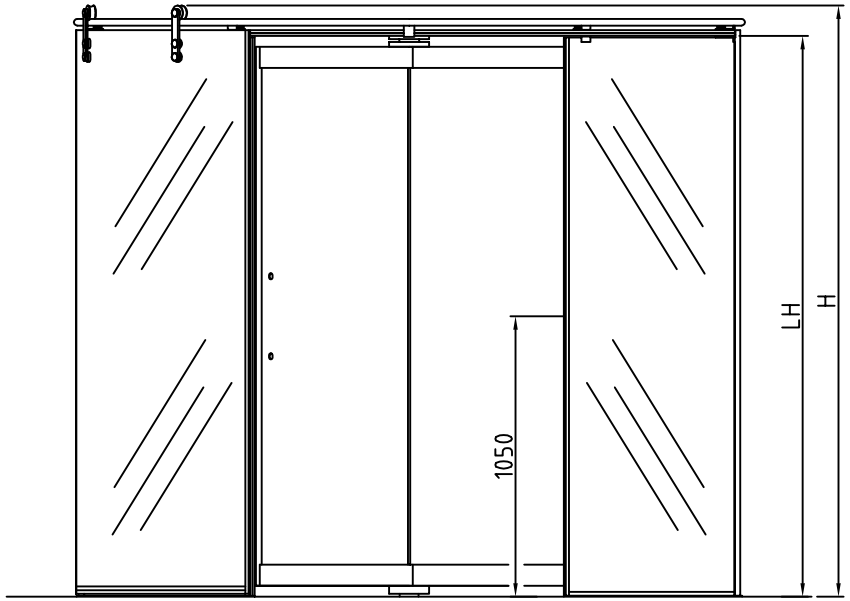

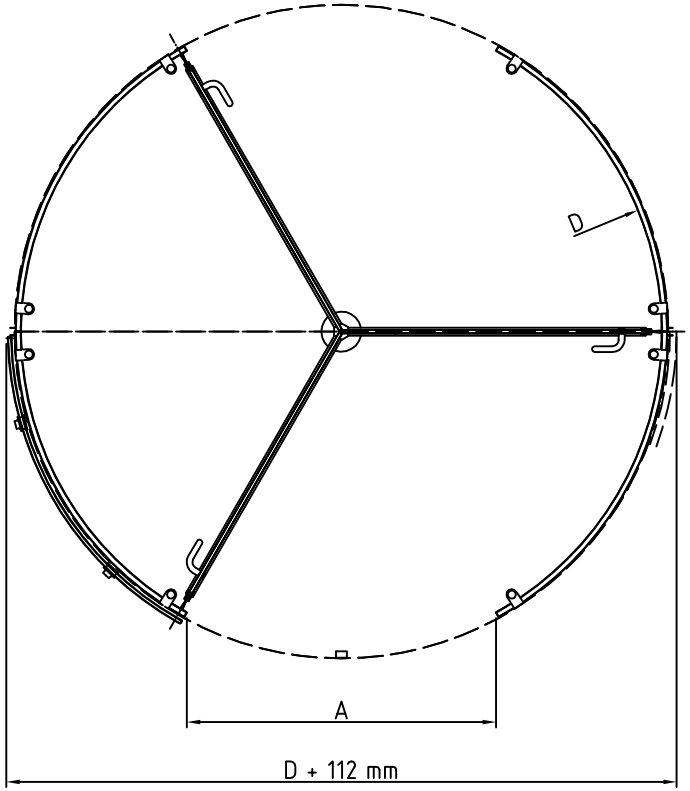

LH	H	D

LH (lichte Hoehe) 2100 – 2500 mm
(passage hight) 2100 – 2500 mm

H (ges. Hoehe) H = LH + 114 mm
(total hight) H = LH + 114 mm

D (Nenn ø) 2000; 2200; 2400; 2600; 2800 mm
(internal ø) 2000; 2200; 2400; 2600; 2800 mm

A = Nennradius - 43 mm
A = internal radius - 43 mm

pcs. KTV- ATRIUM	St. KTV- ATRIUM
Surface finish :	Oberfläche :
Handles : Ogro TG 9126, 300 mm	Griffe : Ogro TG 9126, 300 mm
Floor covering :	Bodenbelag :

Orig.Massstab 1:10

DORMA

3			
2			
1	C	21.11.01	M.Gansen
0			
	Aender.-Nr	Tag	Name

Toleranzen nach DIN 7168 T1 – mittel

	Datum	Name	Kom.-Nr.
Bearb.	04.07.02	Kissler	
Gepr.			
Norm.			

CAD-Erstellt (c) Dorma Automatic GmbH+Co KG KT Systeme

Ausgabe-Datum :
Format : A1 Index :
Ersatz fuer :

Bezeichnung
BV.:
KTV ATRIUM, 3-flg., mit NA
Ansicht/Grundriss (Flügel mit Sockel)

Zeichn.-Nr.	Ident.	Gruppe	lfd.Nr.	Blatt
S 053-008A				Bl.

Pfad: Zeichn.\S-Zeichn.\KTV

"Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiederhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten."