

Eckschloss / corner lock

WN 800.52.097.6.32, 08/17 / 008653

Schloss auseinanderschrauben

Vor der Montage das Glas mit handelsüblichem Glasreiniger im Bereich der Klemmflächen reinigen.

Sie erhalten das Schloss / Gegenkasten mit Schlossplatten und Abdeckkappen in montiertem Zustand.

Vor der Montage Senkschrauben herausdrehen. Zwischenliegende Holz-/Kunststoffklötze entfernen.


Disable lock

Please clean the glass with standard glass cleaner prior to installation.


You receive the lock / strike box with lock plates and cover caps in a mounted state.

Unscrew countersunk screws prior to installation. Remove wooden or plastic blocks.

Glasbearbeitung Glass preparation




Montagewerkzeug: Installation tool:



1,5 mm, 4 mm



Profilzylinder gehört nicht zum Lieferumfang
Profile cylindre is not part of delivery

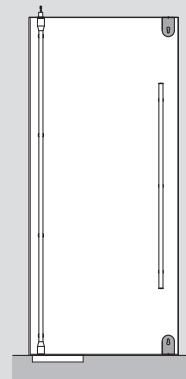

1


Montage des Schlosses

Abdeckkappenbefestigung:
Gewindestifte 2.7 (3 x) mit 1,5 mm Inbusschlüssel hereindrehen, Kappen auflegen und Gewindestifte in Bohrung zurückdrehen.

- 2.1 Abdeckkappe innen
- 2.2 Klemmplatte
- 2.3 Ku-Zwischenplatte
- 2.4 Zwischenlage
- 2.5 Glas
- 2.6 Schlosskörper
- 2.7 Gewindestift, zur Kappenbefestigung (3 x)
- 2.8 Senkschraube M5 zur PZ-Befestigung
- 2.9 Senkschraube M6 x 35 (2 x)
- 2.10 Abdeckkappe aussen

Mounting of the lock

Securing cover caps:
Insert threaded pins 2.7 (3 x) by means of 1.5 mm allen key. Attach cover cap, and retreat threaded pins into cap holes.

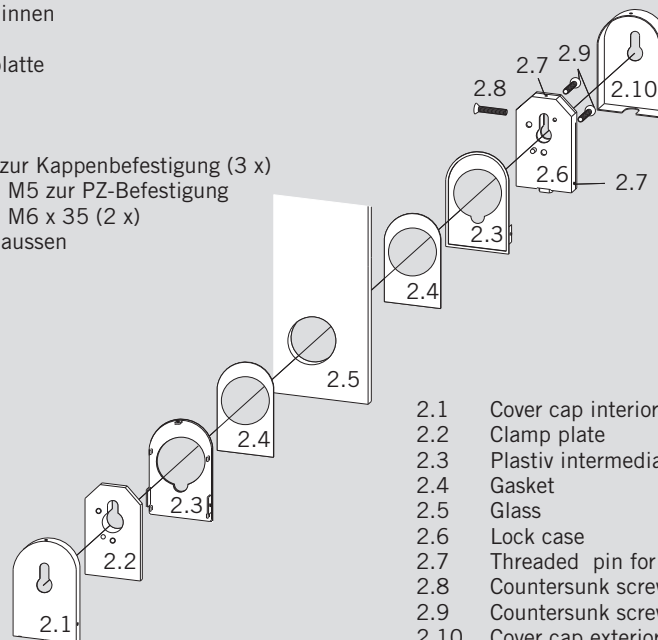

- 2.1 Cover cap interior
- 2.2 Clamp plate
- 2.3 Plastic intermediate plate
- 2.4 Gasket
- 2.5 Glass
- 2.6 Lock case
- 2.7 Threaded pin for cap fixing (3 x)
- 2.8 Countersunk screw M5 for PZ fixing
- 2.9 Countersunk screw M6 x 35 (2 x)
- 2.10 Cover cap exterior

2

Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice