

DORMA TS 93 systeem in Contur Design.

De perfecte harmonie tussen vormgeving en functionaliteit.



Technisch indrukwekkend. TS 93 systeem.

Seriematig met openingsdemping (ÖD)

ter bescherming van beschadiging van wand en deur

Seriematig met sluitvertraging (SV)

die voldoende tijd garandeert om makkelijk de deur te passeren door een vermindering van de sluitsnelheid

Identiek TS 93 model voor 1- en 2-vleugelige deuren

- geen onderscheid tussen gang- en standvleugel

Glijarm G-N in de hoogte verstelbaar

Eenvoudig in te bouwen toebehoor


Openingsbegrenzing en/of mechanische vastzetting kunnen naderhand in de glijarm worden ingebouwd.

Eénduidige bouwhoogte van 30mm

voor het complete glijarmensysteem.

Het hoogste gebruikscomfort.

Het TS 93 glijarmsysteem biedt hoogwaardige oplossingen. Het sterk afvallend openingsmoment en de hartvormige nokkenas staan garant voor een ultiem gebruikscomfort.

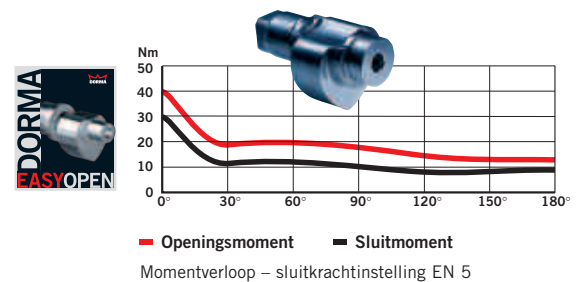

Het complete systeem voldoet aan de Europese normen en heeft een CE-markering.

Perfect voor alle toepassingen.



Het TS 93 systeem wordt door de glijarmdeursluiters TS 92 en TS 91 in Contur Design gecombineerd.

- TS 92, ideaal voor toepassing op glasdeuren
- TS 91, met vaste sluitkracht EN 3 voor lichte binnendeuren



reddot design award
winner 2005

G-SR met geïntegreerde RMZ.

De rookmeldcentrale is geïntegreerd in de sluitvolgregelear voor een gegarandeerd sluiten van rook- en brandwerende deuren.

De voordelen in detail

- De geïntegreerde RMZ met LED-aanduiding.




Ingebruikstelling

Groen = apparaat in werking, rood = alarm

Onderhoud

Geel oplichtend (langzaam) = onderhoud vereist
Geel knipperend (snel) = onderhoud noodzakelijk

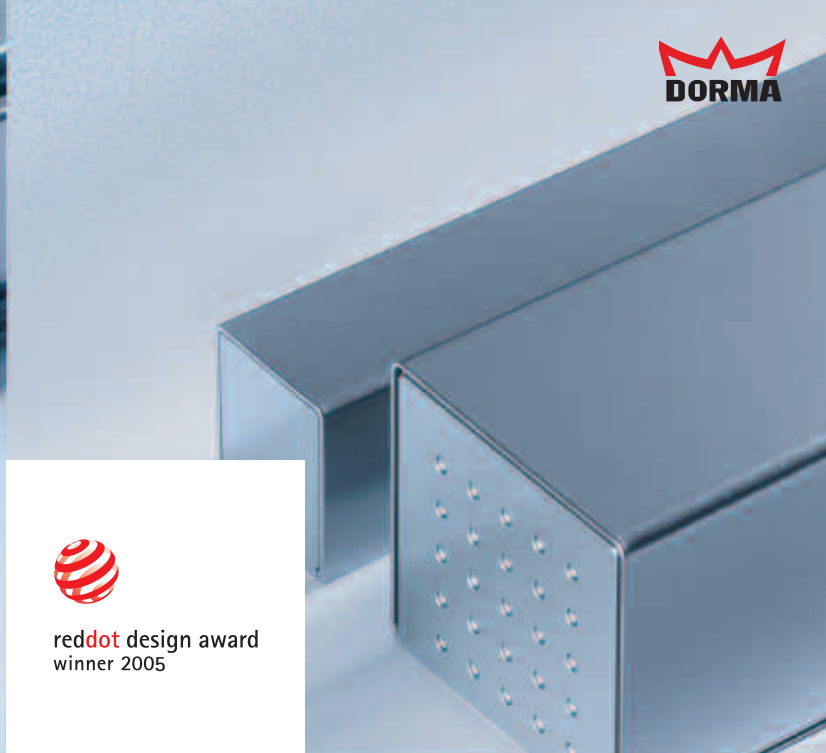

reddot design award
winner 2005



DORMA TS 93 systeem in Contur Design.



Helder, zakelijk en uniform. Contur – het DORMA Design.

DORMA definieert het Design van de toekomst. Alle producten zijn aan hun éénduidige vormgeving te herkennen.

- Inliggende en optisch innovatieve eindhappen.
- Duidelijke lijnen door een kubistische bouwvorm.
- Éénduidige vormgeving in het project (TS 93 systeem, TS 97, CD 80, ES 200, TEGO)

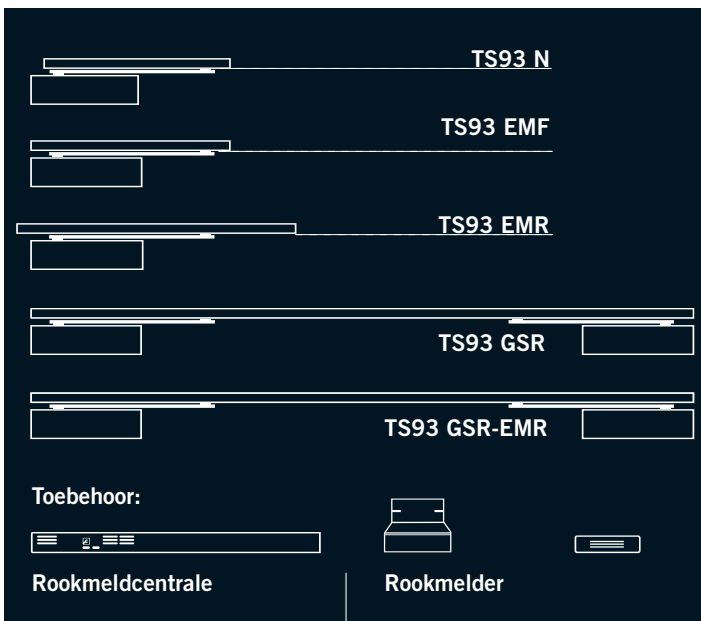

Deursluiser voor 1- en 2-vleugelige deuren

TS 93 N glijarmdeursluiser met een sterk afvallend openingsmoment. Alle hydraulische functies zijn aan de voorzijde van de deursluiser instelbaar.

TS 93 EMF glijarm met geïntegreerde electromechanische vastzetting, 24 V DC. Het vastzetpunt (tussen 80°-120°) en uittrekkraft zijn traploos instelbaar.

TS 93 EMR glijarm met geïntegreerde electromechanische vastzetting, rookmelder en voeding.

TS 93 G-SR met sluitvolgeregeling.

TS 93 G-SR-EMR met sluitvolgeregeling en geïntegreerde rookmeldcentrale.

■ Akoestische alarmmodule:

De rookmeldcentrale kan optioneel worden uitgerust met een akoestische alarmmodule. Deze maakt het mogelijk om naast een optische, ook een akoestische waarneming te krijgen.

Stempel:

