




FSW-C
 - mittig faltend -
 - Durchgangsfuegel -

Anschlagwinkel
 Detail siehe 15-526

Klemmschlag
 Detail siehe 15-526

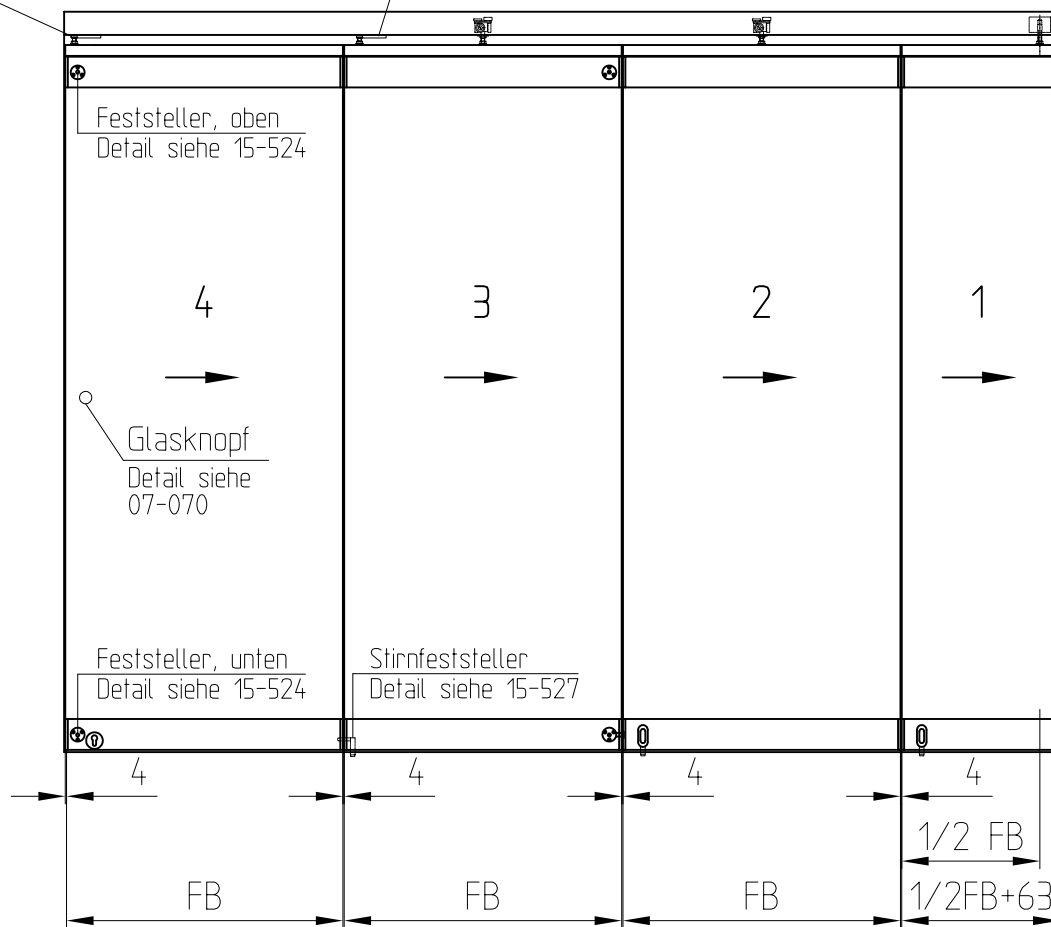

FB = Fluegelbreite

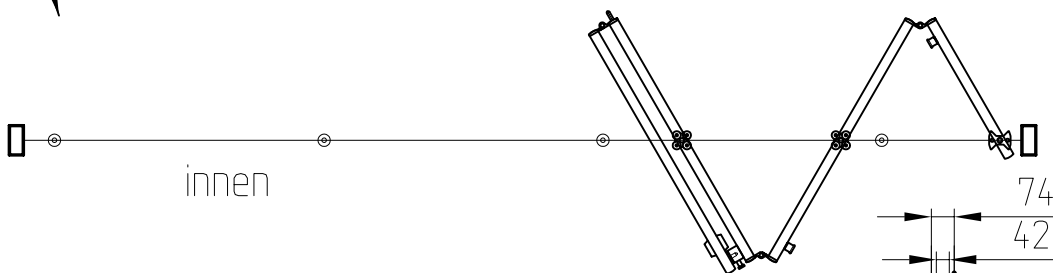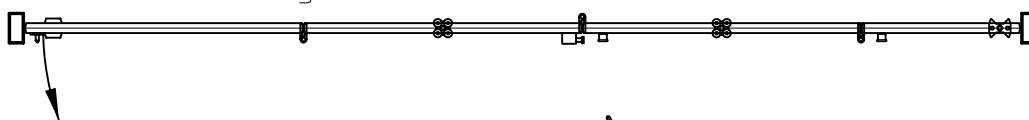

Faltfolge -oeffnen-
 Durchgangsfuegel 180° umklappen
 und unten verriegeln
 Untere Feststeller entriegeln

Faltfolge -schliessen-
 Fluegel in Gerade-Pos. schieben
 Untere Feststeller verriegeln
 Durchgangsfuegel unten entriegeln

max. Fluegelgewicht: 70kg
 max. Anlagenhoehe: 3m
 max. Fluegelanzahl: 8
 (doppelseitig: 16)