


FSW-C Plus

- mittig faltend -

- Durchgangsfuegel mit Obentuerschliesser -


Anschlagwinkel
Detail siehe 15-526

Klemmanschlag
Detail siehe 15-526

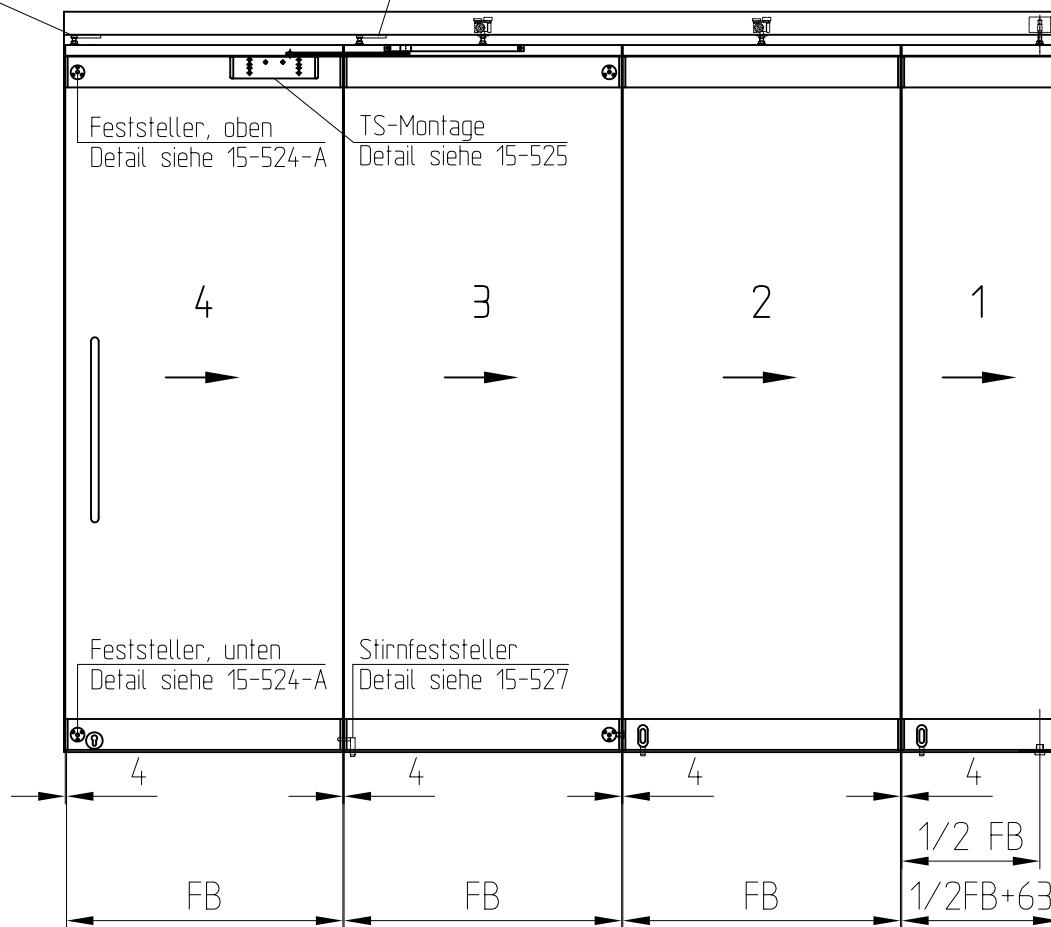


FB = Fluegelbreite

TS = Tuerschliesser

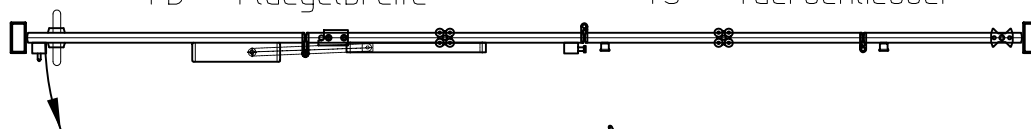


mit Sonderhebel
Gr. EN 2-5
DORMA-TS93 G

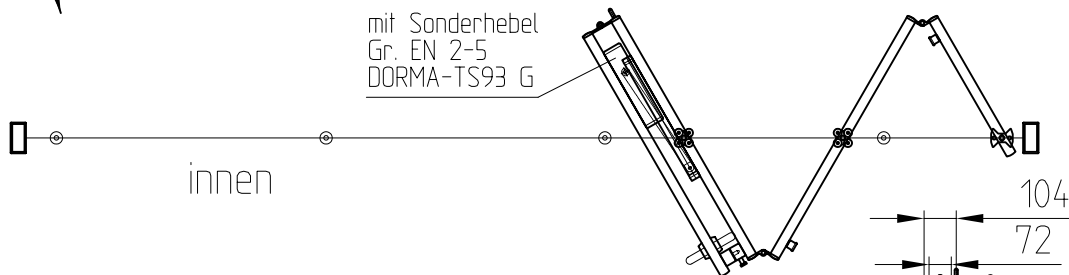

innen

104
72

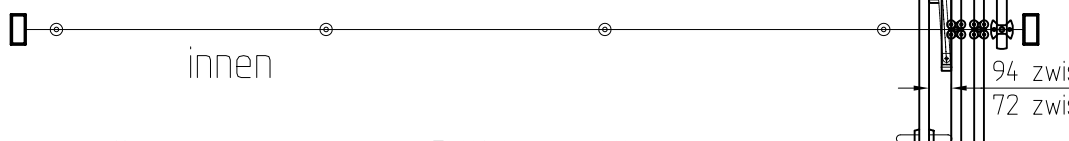

innen

64 zwischen den Glaesern
42 zwischen den
Tuerschienen
94 zwischen den Glaesern
72 zwischen den
Tuerschienen

Faltfolge -oeffnen-

Durchgangsfuegel 180° umklappen
und unten verriegeln
Untere Feststeller entriegeln
komplett alle Fluegel falten

Faltfolge -schliessen-

Fluegel in Gerade-Pos. schieben
Untere Feststeller verriegeln
Durchgangsfuegel unten entriegeln

max. Fluegelgewicht: 70kg
max. Anlagenhoehe: 3m
max. Fluegelanzahl: 8
(doppelseitig: 16)