

Røykmeldersentralen DORMA RMZ-K/S og røykmeldereren DORMA RM kompletterer på en ideell måte det utprøvede, praksisriktige DORMA TS 93-systemet for forebyggende brannvern. De er konstruert etter de nyeste retningslinjene fra Institut für Bautechnik og garanterer et optimalt samspill mellom alle innretningene for fastholdelse av brann- og røykbeskyttelsesdører under forskjellige forhold. Den nye konstruksjonen sørger for fordelaktige

dimensjoner, slik at det ikke oppstår problemer med plasseringen, og den attraktive softline-designen harmonerer med enhver omgivelse.


F Godkjennelse

Apparatene DORMA RMZ-K/S og DORMA RM er godkjent av Institut für Bautechnik i Berlin, som dørholdeanlegg; godkjennelsesprøve etter montering er foreskrevet.

DORMA RMZ-K/S

Røykmeldersentral med stabilisert nettdel. Røykmeldersentralen leveres i komfort- eller standardutførelse.


I tilfelle alarm eller ved strømbrudd blir tilkoblede dørholdeinnretninger koblet strømløse (utløsning).

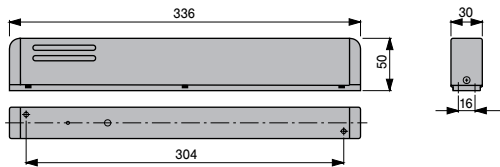

DORMA RM

Konstruert som røykbryter; kobler i tilfelle alarm eller ved strømbrudd potensialfri vekselkontakt.

Også som tilleggsmelder for DORMA TS 73 EMR, TS 93 EMR og RMZ. **Prøvet av VdS, Köln, i.h.t. EN 54, del 7.**

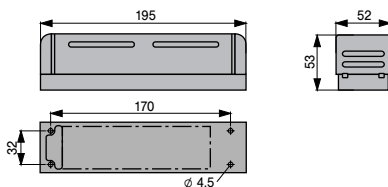

Beskrivertekst

RMZ-K/S

Røykmeldersentral med integrert nettdel og optisk røykmelder for karmmontering. For utløsning av DORMA dørholdeinnretninger. Flere røykmeldere kan kobles til. Potensialfri vekselkontakt og koblingsklemmer for eksternt manuell utløsning. Nettspenning: 230 V AC Driftsspenning: 24 V DC Generelt byggeteknisk godkjent av DIBt, Berlin, som dørholdeanlegg; godkjennelsesprøve etter montering er foreskrevet.

Farge

- sølvfarget mørkebrun
- hvit jf. RAL 9010 9016
- edelstål-design
- messing polert
- spesialfarge _ (jf RAL _)

Utførelse

- Komfortutførelse med tilkoblingsmulighet for flere meldere, eksternt manuell utløsning og potensialfri alarmkontakt.

Fabrikat DORMA RMZ-K

- Standardutførelse med tilkoblingsmulighet for flere meldere i 2-tråds-teknikk.

Fabrikat DORMA RMZ-S



RMZ-K
RMZ-S



RM

Data og egenskaper		RMZ-K	RMZ-S	RM
Funksjoner	Røykmelder Utløsningsinnretning Strømforsyning	● ● ●	● ● ●	● ● -
Røyk-detektor	Lysspredningsprinsipp (optisk)	●	●	●
Montering	Karmmontering Takmontering	● -	● -	● ●
Tilkobling	2-tråds-teknikk- andre røykbryter meldere	● ●	● -	● ●
Samlet strømforbruk (maks.) for dørholdeinnretning og andre meldere i W		4,4	4,4	nettdel- avhengig
Strømforbruk intern melder i W		0,5	0,5	0,6
Indikatorer	Alarm – LED rød Drift – LED grønn	● ●	● ●	● ●
Inngangsspenning		230 V AC ± 10 %	230 V AC ± 10 %	24 V DC +15%, -10%
Utgangsspenning		24 V DC	24 V DC	24 V DC
Driftsspenning melder		24 V DC	24 V DC	24 V DC +15%, -10%
Strømforbruk (maks.) ved eksternt nettdel i A		-	2	
Strømforbruk (maks.) i mA		111	91	25
Potensialfri vekselkontakt	Kontaktbelastning Kontaktbelastning Kontaktbelastning	60 V DC/ 25 V AC 2 A 60 W	-	60 V DC/ 25 V AC 2 A 60 W
Tilbakestilling	Automatisk kan omstilles til manuellreset	● -	● -	● ●
Teståpning for funksjonskontroll		●	●	●
Koblingsklemmer for eksternt manuell utløsning		●	-	●
Beskyttelsesklasse		IP 20	IP 20	IP 20
Omgivelsestemperatur i °C		-15, +60	-15, +60	-20, +50
Vekt i kg		0,6	0,6	0,4
Mål i mm	Lengde Monteringsdybde Høyde	336 50 30	336 50 30	195 53 52


● ja - nei

RM


Universal, retningsuavhengig optisk røykmelder, 24 V DC, for karm- og takmontering. Kan brukes som røykkontakt og overvåkningsinnretning for dørholdeanlegg. Flere røykmeldere kan tilkobles. Potensialfri vekselkontakt og tilkoblingsklemmer for eksternt manuell utløsning. Generelt godkjent av DIBt, Berlin, som dørholdeanlegg og prøvet av VdS, Köln, i.h.t. EN 54, del 7; godkjennelsesprøve etter montering foreskrevet.

Farge


- sølvfarget mørkebrun
- hvit jf. RAL 9010 9016
- edelstål-design
- messing polert
- spesialfarge _ (jf RAL _)

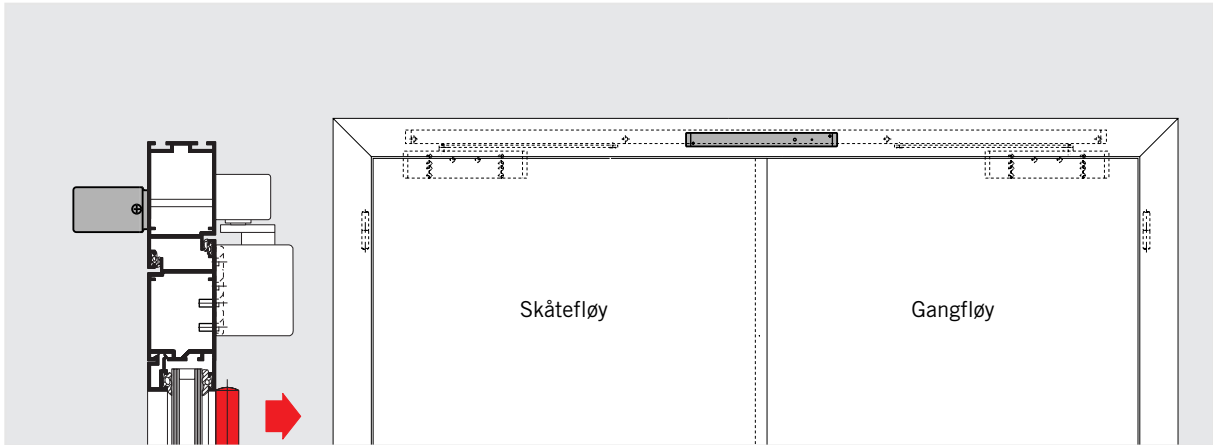

Røykmeldersentral RMZ-K/S på motsatt hengselside i forbindelse med G 93 GSR på hengselside.

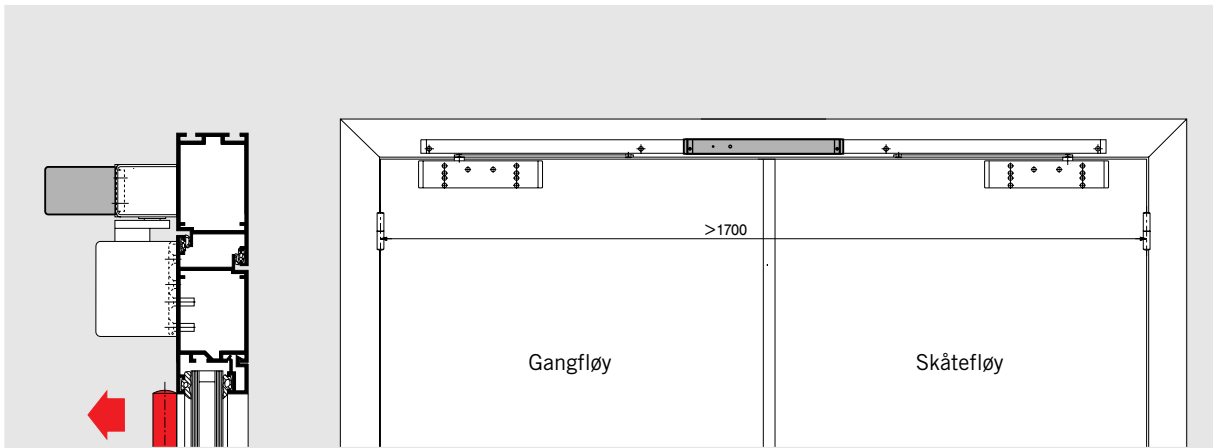

Røykmeldersentral RMZ-K/S på hengselside i forbindelse med G 93 GSR på hengselside (bruk monteringskonsoll)

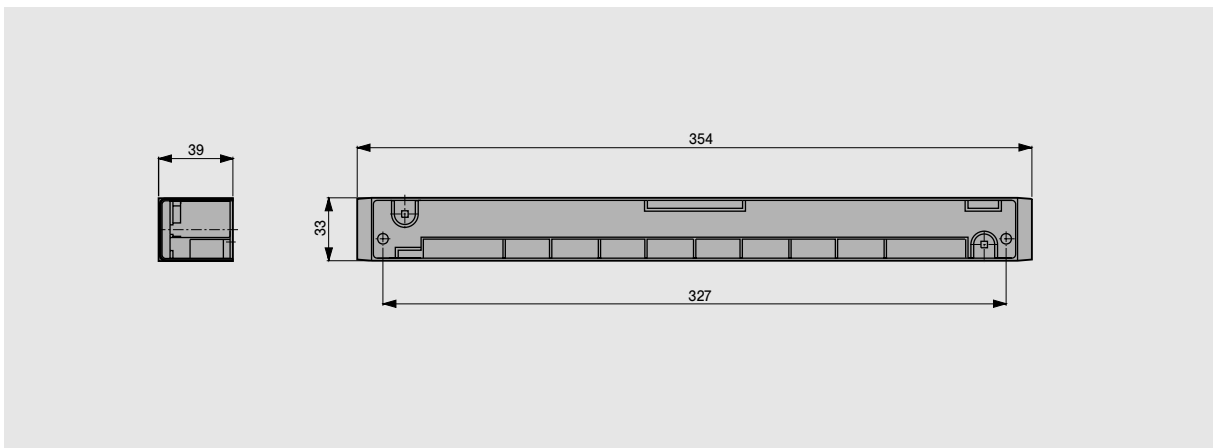

Monteringskonsoll for røykmeldersentral RMZ-K/S