


## Dørbladmontering på karmsiden

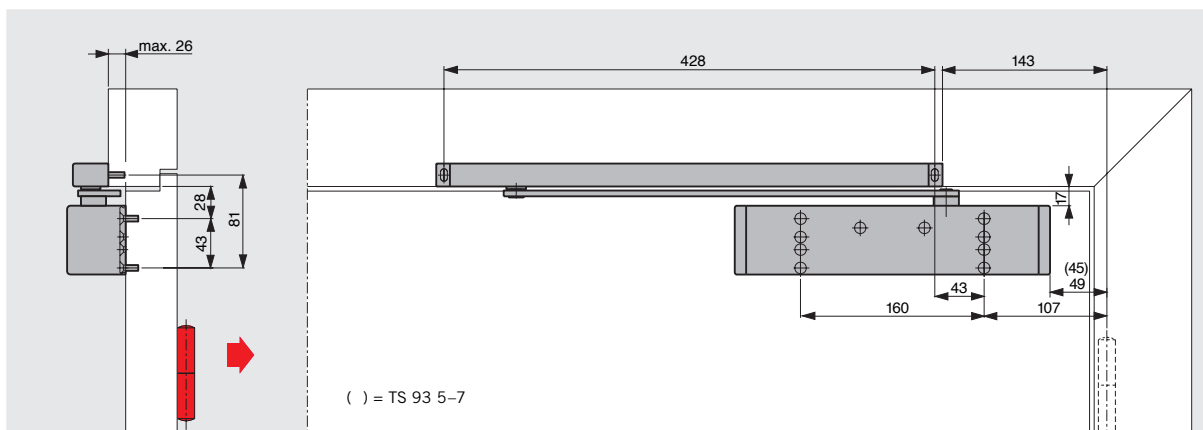

Dørbladmontering (normal montering) av DORMA TS 93 G på karmsiden. Avhengig av de byggmessige forholdene er åpningsvinkelen begrenset til ca. 120° til 145°. For å unngå skader på døren hhv. dørlukkeren anbefales det å sette en dørstopper. Ved brann- og røykbeskyttelsesdører må det settes en dørstopper. Eksempel: venstredør, høyredør speilvendt.

### F Godkjennelse

DORMA TS 93 G er prøvet og overvåket i.h.t. DIN EN 1154 A av Staatliches Materialprüfungsamt, Dortmund. En godkjennelse i forbindelse med den respektive brann- og røykbeskyttelsesdøren er også nødvendig.

### Beskrivertekst

Glideskinne-dørlukker i.h.t. DIN EN 1154 A, i softline-design, med hurtig fallende åpningsmoment. Lukkehastighet, endeslag, åpningsbrems og lukkeforsinkelse kan reguleres over ventil. Monteringsplate med universalt hullgruppesystem. Kan brukes på venstre- og høyredører, med glideskinne ... (se side 8 – 21)

### Utførelse:

for dørbladmontering på karmsiden

### Størrelse

EN 2 – 5  
 EN 5 – 7


### Farge

sølvfarget  mørkebrun  
hvit jf. RAL  9010  9016  
 edelstål-design  
 messing polert  
 spesialfarge \_ (jf RAL \_)

**Fabrikat** DORMA TS 93 G

TS93G/N/2-5  
 TS93G/N/5-7

## Karmmontering hengselside

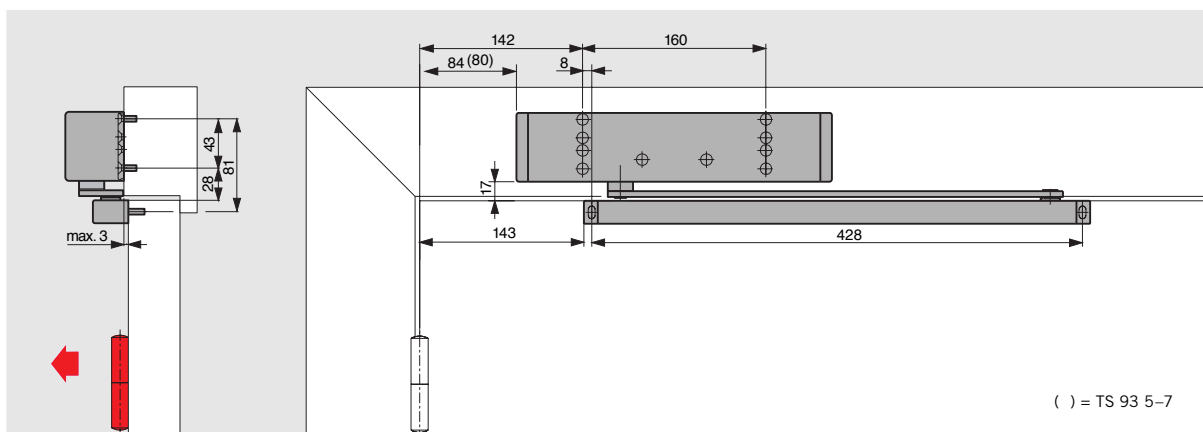

Karmmontering (opp-nedmontering) av DORMA TS 93 G på hengselsiden. Med denne monteringsmåten er det ved tilsvarende byggmessige mulig med en åpningsvinkel på 180°. Eksempel: venstredør, høyredør speilvendt.

### F Godkjennelse

DORMA TS 93 G er prøvet og overvåket i.h.t. DIN EN 1154 A av Staatliches Materialprüfungsamt, Dortmund. En godkjennelse i forbindelse med den respektive brann- og røykbeskyttelsesdøren er også nødvendig.

### Beskrivertekst

Glideskinne-dørlukker i.h.t. DIN EN 1154 A, i softline-design, med hurtig fallende åpningsmoment. Lukkehastighet, endeslag, åpningsbrems og lukkeforsinkelse kan reguleres over ventil. Monteringsplate med universalt hullgruppesystem. Kan brukes på venstre- og høyredører, med glideskinne ... (se side 8 – 21)

### Utførelse:

for karmmontering på hengselside

### Størrelse

EN 2 – 5  
 EN 5 – 7

### Farge

sølvfarget  mørkebrun  
hvit jf. RAL  9010  9016  
 edelstål-design  
 messing polert  
 spesialfarge \_ (jf RAL \_)

**Fabrikat** DORMA TS 93 G

TS93G/N/2-5  
 TS93G/N/5-7