



Dørlukker

# DORMA TS 73 V

**Ny utgave**

## Enkel å montere, økonomisk og trinnløst stillbar lukkekraft

**Lett og hurtig montering, testet og og kvalitetskontrollert iht. EN 1154.**

DORMA TS 73 V er godt egnet for innvendige dører – også for branndører – og kan brukes som universell løsning for dører med ulike

utførelser og konstruksjoner. Den er særdeles flat og kompakt bygget, og det er ingen problemer med monteringen. Og kvalitetskontrollen gir sikkerhet.

Sertifisert iht. ISO 9001.

### Fordeler – punkt for punkt

#### For handelen

- En modell for alle anvendelser
- Praktiske løsninger for spesielle monteringsstiltfeller ved stort tilbehørsprogram.

#### For produsenten

- Lett, hurtig montering
- Lukkekraft, lukkehastighet og endeslag og endeslag kan stilles inn med få håndgrep.
- Kun en utførelse for venstre og høyre dører, for normal- og opp-ned-montering.

#### For planleggeren

- Kompakt lukkerkonstruksjon og solid armsystem
- Økonomisk løsning med høy pålitelighet
- Stort bruksområde
- Rustfri utførelse for fuktige rom, kan leveres.


#### For brukeren

- Konstant lukkehastighet, uavhengig av temperatursvingninger
- Stillbart endeslag
- Høy mekanisk virkningsgrad gir en jevn lukking.

Data og beskrivelse		TS 73 V
Lukkekraft trinnløst stillbar	Størrelse	EN 2-4
Vanlige dører <sup>1)</sup>	≤ 1100 mm	●
Utadslående ytterdører <sup>1)</sup>	–	
Branndører <sup>1)</sup>	≤ 1100 mm	●
Samme utførelse for L- og R-dører		●
Arm	Standard	●
	Flatform	●
	Glideskinne	–
Lukkekraften trinnløst justerbar ved skruer og ved armbraketten		●
Lukkehastighet over to ventiler innstilles trinnløst uavhengig av hverandre	180°–15° 15°– 0°	●
Lukkehastigheten trinnløst stillbar	over arm	●
Endeslag trinnløst stillbar	over arm	●
	over ventil	●
Lukkeforsinkelse	–	–
Dørhold		○
Vekt i kg		1,3
Mål i mm	lengde	225
	dybde	40
	høyde	60
Dørlukker testet iht. EN 1154		●
CE -merking for byggprodukter		●

● Ja – Nei ○ Ekstra


<sup>1)</sup> For høye og tunge dører, utvendige dører og for dører som må lukke ved høyt vindtrykk anbefaler vi DORMA TS 83.

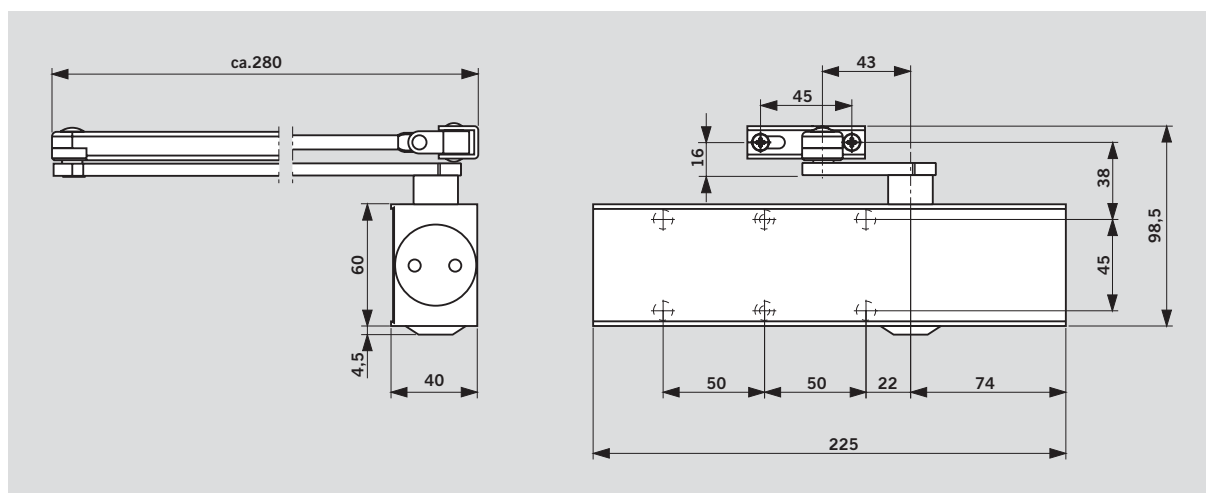

## Standard- og spesialfunksjoner

### Standardutførelse

DORMA TS 73 V kan tilpasses den aktuelle dørsituasjonen og de kravene som gjelder på stedet. Lukkekraften og lukkehastigheten kan justeres fra lukke-rens ende på en enkel måte. Endeslaget justeres over armen.

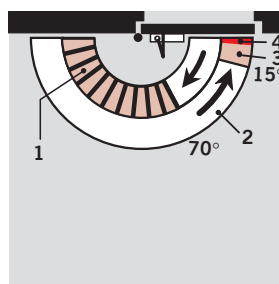


- 1 Fullt kontrollert lukking med justerbar hastighet
- 2 Trinnløs innstillbar lukkehastighet i området 180°–15°
- 3 Trinnløs innstillbar lukkehastighet i området 15°–0°
- 4 Stillbart endeslag med arm.

### Med dørholder – Utførelse med rast dørholderarm

Ved bruk av DORMA TS 73 V med rast dørholderarm kan døren holdes åpen mellom ca. 80° og 150°.

I standard rast dørholderarm kan dørholdet inn- og utkobles etter behov ved å trykke på av/påknappen.

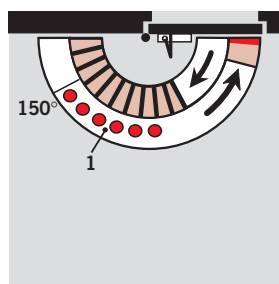


- 1 Dørholdområde

Rast dørholderarmer er ikke tillat på branndører.


## Dørbladmontering på hengselsiden (normalmontering)

Eksempel L-dører – R-dører speilvendt

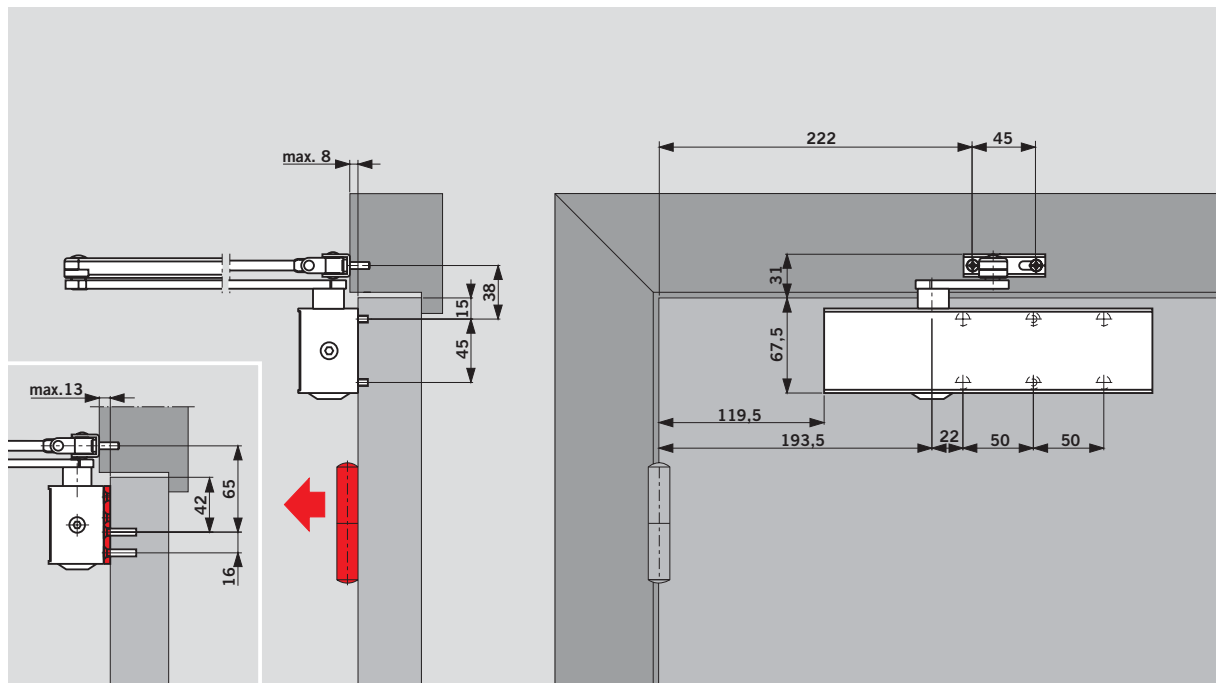


## Dørbladmontering på hengselsiden (normalmontering)

Eksempel L-dører – R-dører speilvendt

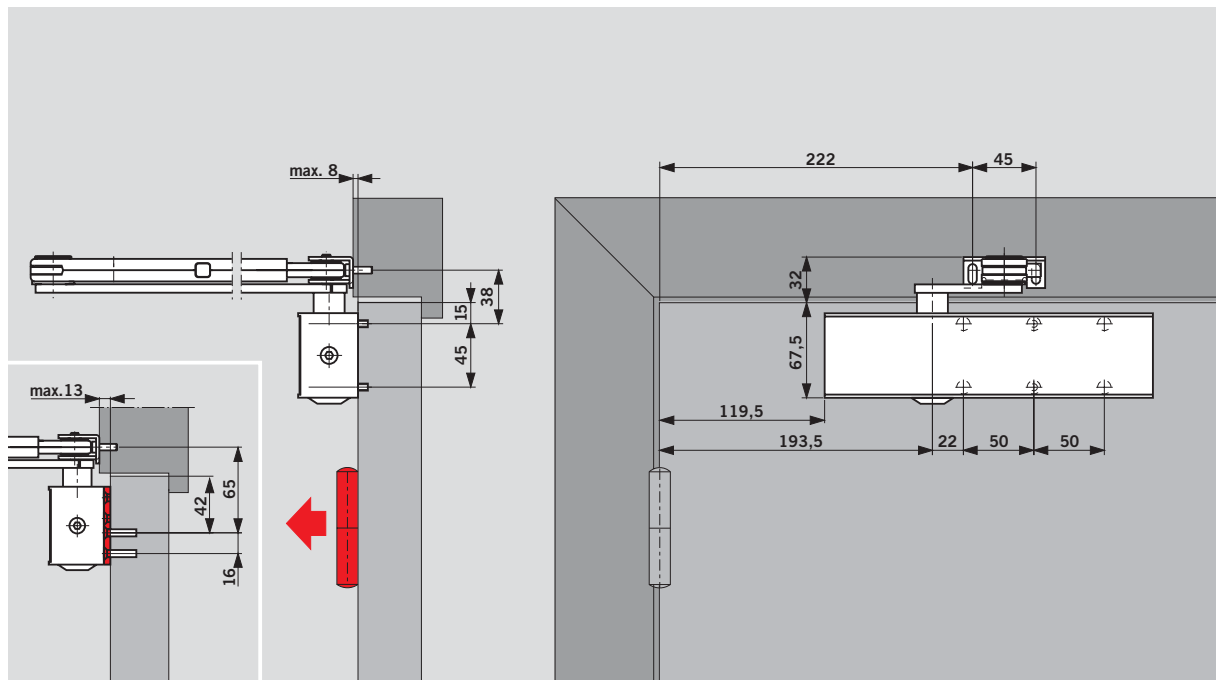

## Dørbladmontering på karmsiden Montering på overkarm (opp-ned-montering)


Eksempel L-dører – R-dører speilvendt

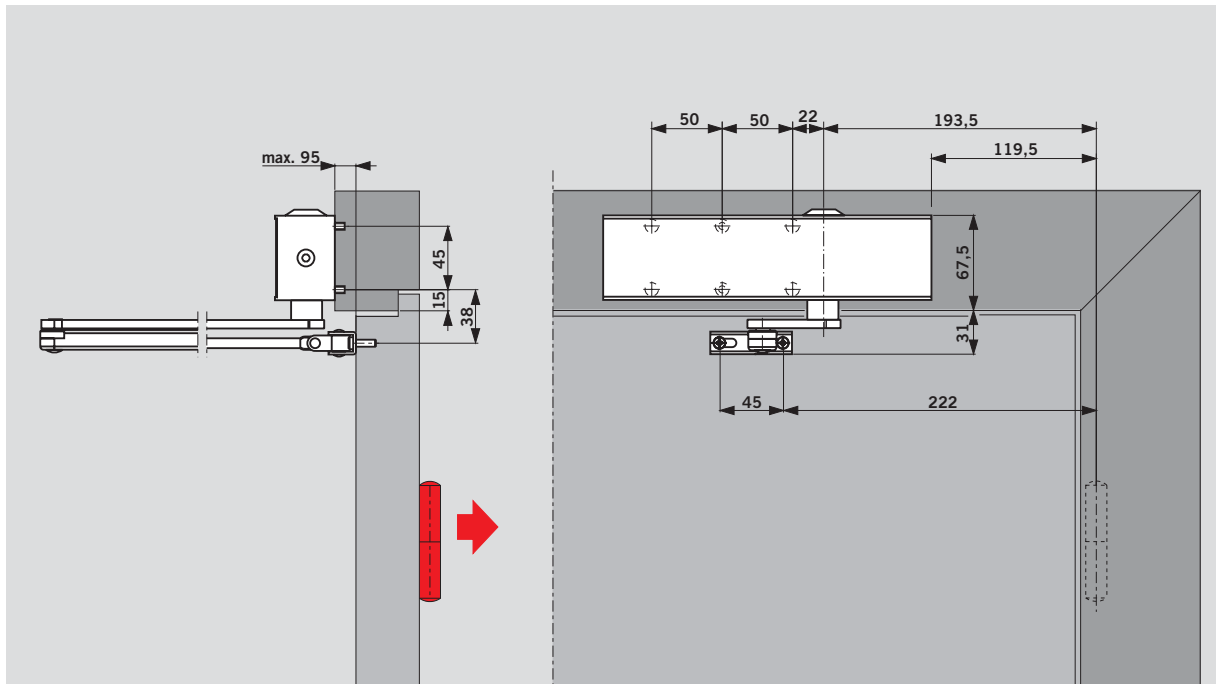


Dørlukker kan kun monteres  
på karmen på branndører  
hvis de er godkjent iht.  
forskrifter.

**Monteringsplate**


For festing av lukkeren på brannører eller på dører hvor direkte montering ikke er mulig, med hullgruppe i følge EN 1154.

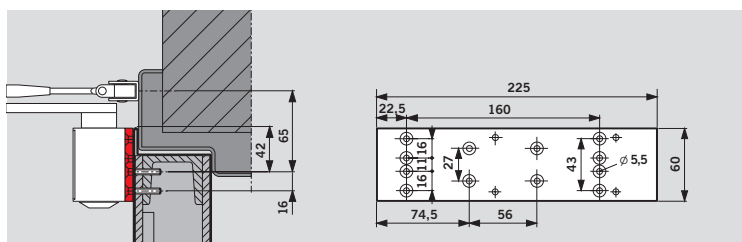**Karmplate**


For montering av armen på spesielt smale dørkarmer.

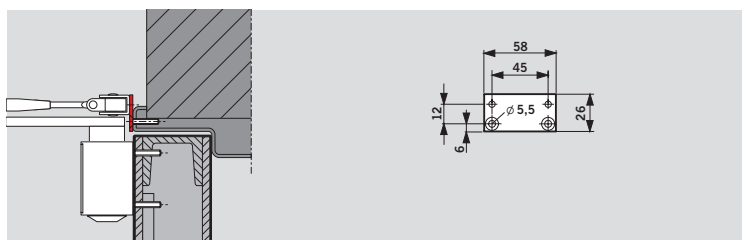**Glassdørsko**


For montering av lukkeren på helglassdører. Monteres uten hulluttak i glasset.

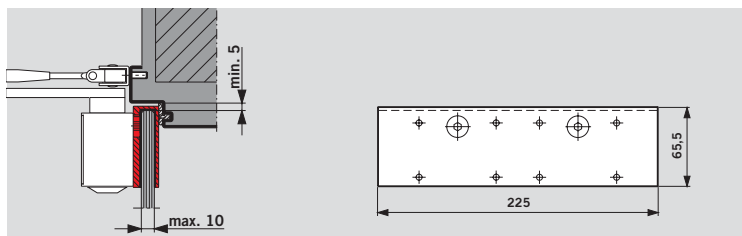**Vinkelknekt**


For opp-ned-montering på karmsiden ved dypt veggliiv.

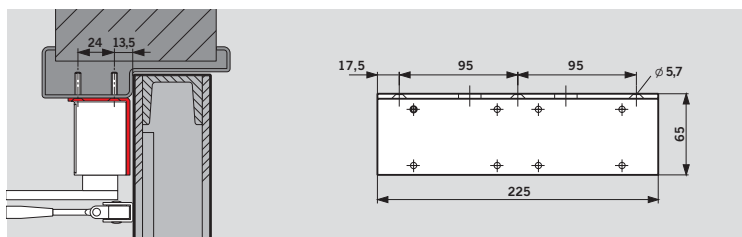**Karmplate**


Tjener som mellomplate når direkte montering ikke er mulig.

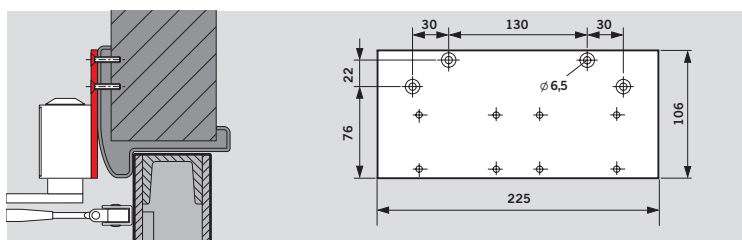










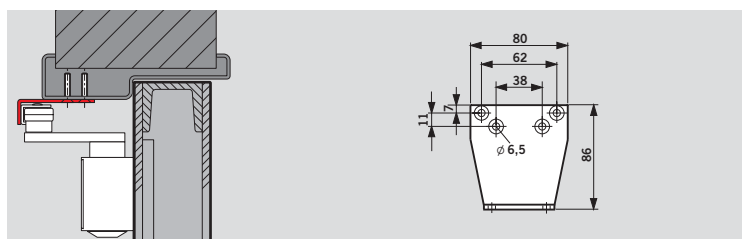



**Parallellarmfeste**

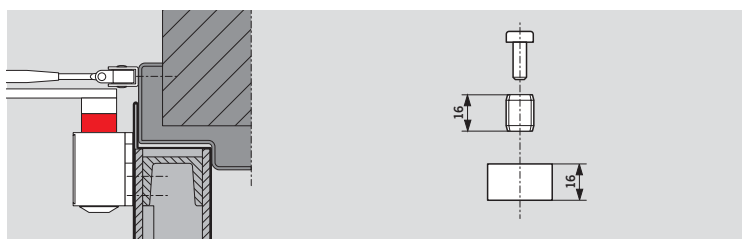For montering med parallellarm (se monteringsanvisning for monteringsmål).

**Aksselforlenger**

Som forlengelse på avstanden mellom lukker og arm med høy overlapping, 16 mm høy.



Dørlukker og armer				Tilbehør			
Dørlukker TS 73 V 	Normalarm  □ 220023xx	Flatarm  □ 830001xx	Dørholderarm med av/på knapp  □ 220030xx	Monteringsplate  370001xx	Karmplate for ekstra smale karmner  830014xx	Vinkelknekt  370003xx	Karmplate  370002xx
Størrelse EN 2-4  ■ 370101xx	 □	 □	 □	Plate for parallellarmfeste  280066xx	Glassdørsko  370004xx	Aksel- forlenger  83003705	

Bestillingsnummer:

■ = Lukker uten arm

□ = Arm

Farge xx

Sølvfarget 01

Hvit (RAL 9016) 11

Spesialfarge 09

**Beskrivelsestekst**

Tannstangdørlukker med trinnløst stillbar lukkekraft. Størrelse EN 2-4. Justerbar lukkehastighet og endeslag. For høyre og venstre dører.

**Utførelse**

- Med normalarm  
 Med flatarm  
 Med dørholderarm med uten av/på knapp

Tilbehør \_\_\_\_\_

**Farge**

- sølvfarge  
 hvit (RAL 9016)  
 spesialfarge \_\_\_\_\_ (RAL \_\_\_\_\_)

**Fabrikkat:** DORMA TS 73 V
 TS73V



[www.dorma.com](http://www.dorma.com)

## Door Control Division worldwide

### Central Europe

DORMA GmbH + Co. KG  
Breckerfelder Str. 42-48  
D-58256 Ennepetal  
Tel. +49 23 33/7 93-0  
Fax +49 23 33/7 93-495

### Australia

DORMA Door Controls Pty. Ltd.  
52 Abbott Road  
Hallam/Victoria 3803  
Australia  
Tel. +61 3/97 96 35 55  
Fax +61 3/97 96 39 55

### China

DORMA Door Controls (Suzhou)  
Co. Ltd.  
No. 9, Hong Feng Road  
Suzhou Singapore Industrial Park  
Suzhou, 215021  
P. R. of China  
Tel. +86 512/67612481  
Fax +86 512/67614582

DORMA Door Controls Pte. Ltd.  
Room 701, Technology Plaza  
651 King's Road  
North Point  
Hong Kong  
Tel. +825/250 34632  
Fax +825/288 75370

### Emerging Markets

DORMA GmbH + Co. KG  
Breckerfelder Str. 42-48  
D-58256 Ennepetal  
Tel. +49 23 33/7 93-0  
Fax +49 23 33/7 93-495

DORMA Door Controls (Pty.) Ltd.  
Kings Court, 4A Mineral Crescent  
ZA-2000 Crown/Gauteng  
South Africa  
Tel. +27 11/8 30 02 80  
Fax +27 11/8 30 02 91

### Far East

DORMA Far East Pte. Ltd.  
No. 31 Gul Lane,  
Singapore 629425  
Tel. +65 62 68/76 33  
Fax +65 62 65/79 14

### France

DORMA France S.A.S.  
Europarc  
42, rue Eugène Dupuis  
F-94046 Créteil  
Tel. +33 1/41 94 24 00  
Fax +33 1/41 94 24 01

### Gulf

DORMA Gulf Door Controls FZE  
Jebel Ali Free Zone,  
Roundabout 8,  
Unit VC 02  
Dubai, United Arab Emirates  
Tel. +971 48/83 90 14  
Fax +971 48/83 90 15

### North America

DORMA Architectural Hardware  
DORMA Drive, Drawer AC  
Reamstown, PA 17567  
Tel. +1-800-523-8483  
Fax +1-800-274-9724

### Scanbalt

Dorma Norge AS  
Alfasetveien 1, 0668  
Postboks 195 Alnabru  
0614 Oslo  
Norway  
Tlf: +47 23 17 68 00  
Fax: +47 23 17 68 01  
[www.dorma.no](http://www.dorma.no)

### South America

DORMA Sistemas de Controles  
para Portas Ltda.  
Av. Piracema, 1400  
Centro Empresarial Tambore  
CEP 06400 Barueri/  
São Paulo, Brasil  
Tel. +55 11/41 91 32 44  
Fax +55 11/41 91 21 93

### South-East Europe

DORMA AUSTRIA GmbH  
Pebering Strass 22  
A-5301 Eugendorf  
Tel. +43 62 25/2 84 88  
Fax +43 62 25/2 84 91

### South Europe


DORMA Italiana S.r.l.  
Via. A. Canova 44/46  
I-20035 Lissone (MI)  
Tel. +39 039/24 40 31  
Fax +39 039/24 40 33 10  
DORMA Ibérica, S.A.  
Camino San Martin de la Vega, 4  
E-28500 Arganda del Rey  
(Madrid)  
Tel. +34 91/8 75 78 50  
Fax +34 91/8 75 78 81

### UK/Ireland

DORMA UK Ltd.  
Door Controls Division  
Wilbury Way  
Hitchin  
Hertfordshire SG4 0AB  
Tel. +44 14 62/47 76 00  
Fax +44 14 62/47 76 01



Door Control



Automatic



Glass Fittings  
and Accessories



Security/Time  
and Access (STA)



Movable Walls

