

Optimalt snygg och funktionell för alla dörrar och behov.

Nya modifierade TS 93 är en dörrstängare från DORMA som inte bara är ovanligt snygg och överlägset bekväm. TS 93 är också ett modulsystem som uppfyller praktiskt taget alla tänkbara krav på god funktion. Med ett fåtal stängarmodeller och ett antal glidskenor kan man utrusta dörrar i olika utföranden för de mest

skilda behov. Avancerad CAD-styrd och kvalitetskontrollerad konstruktion och tillverkning garanterar hög tillförlitlighet och lång livslängd.



Kvalitetstestad enligt DIN ISO 9001, EN 29001, BS 5750.
Certifierad och kontrollerad av BSI Quality Assurance reg. nr. Q 6423, FM 10756

Fördelarna punkt för punkt

För fackhandeln

- Låga lagerkostnader tack vare genomtänkt produktprogram och separata förpackningsenheter för stängare och glidskenor.
- Funktionella problemlösningar för individuella behov och olika montage-situationer.

För installatören

- För alla typer av montage.
- Optimal montering med monteringskonsol med universal hålgruppering.
- Samma hålgruppering för höger- och vänsterdörrar.
- Stängningskraften justeras enkelt på några sekunder med en spärrnyckel.

För arkitekten

- Smälter harmoniskt in i miljön.
- Enhetlig design på alla utföranden.
- Många olika färger och ytbeläggningar.

För användaren

- En vacker dörrstängare med optimala tekniska och ekonomiska fördelar.
- Ytterst smidig och säker.
- Hög passagekomfort och fullt kontrollerad stängningsfunktion.


Tekniska data		TS 93 B/G ¹⁾	
Stängningskraft steglöst inställbar	Storlek	EN 2-5	EN 5-7
Allmänna dörrar ²⁾	≤ 1250 mm ≤ 1600 mm	● -	- ●
Ytterdörrar, som öppnas utåt ²⁾	≤ 1250 mm ≤ 1600 mm	● -	- ●
Enligt SIS EN 1154 A, för branddörrar ²⁾	≤ 1250 mm ≤ 1600 mm	● -	- ●
Samma utförande för vänster- och högerdörrar		●	●
Armsystem	standard glidskena	- ●	- ●
Stängningskraft, steglöst inställbar med justerskruv		●	●
Stängningshastighet, steglöst inställbar med ventil		●	●
Tillslagsfunktion	med arm med ventil	- ●	- ●
Öppningsdämpning (BC/ÖD)	självreglerande inställbar med ventil	- ●	- ●
Fördröjd stängningsfunktion (DC/SV) steglöst inställbar med ventil		●	●
Uppställning		○	○
Vikt i kg		3,5	5,2
Mått i mm	Längd (L) Djup (B) Höjd (H)	275 53 60	285 62 71

● ja - nej ○ tillval


¹⁾ B = Standardutförande för dörrbladsmontage på gångjärnssidan/karmonterings på anslagsidan.
G = Specialutförande för dörrbladsmontage på anslagsidan/karmonterings på gångjärnssidan.

²⁾ För extra höga och tunga dörrar samt för dörrar som utsätts för starkt vinddrag under stängningen bör man välja nästa stängarstorlek eller ställa in en större stängningskraft.

DORMA TS 93,
Storlek EN 2 - 5


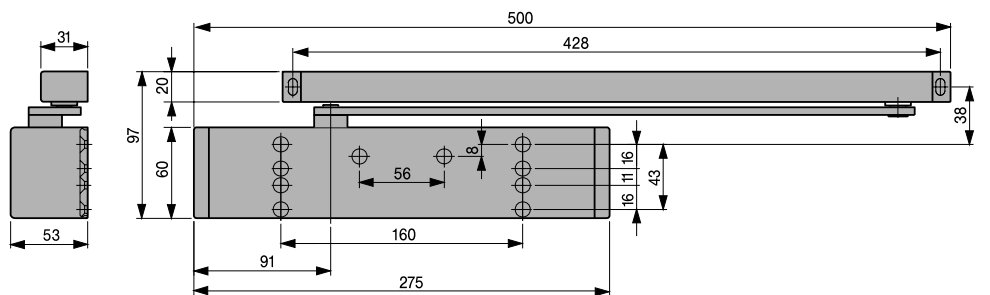


DORMA TS 93,
Storlek EN 5 - 7

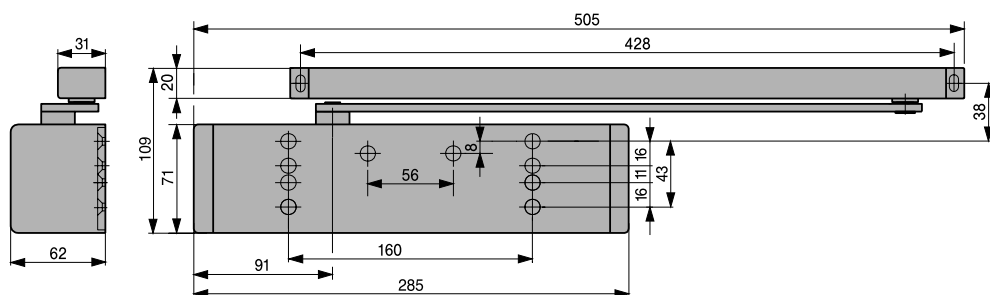

Monteringskonsol (standard) med universal hålgruppering



Med hjälp av denna monteringskonsol med hålgrupp enligt DIN EN 1154 A kan man alltid montera korrekt på alla dörrar trots olika dörrkonstruktion. DORMA TS 93 har samma hålssystem i båda storlekarna. Extra monteringsplattor behövs inte. Stift på monteringskonsolen underlättar monteringen av dörrstängarhuset.

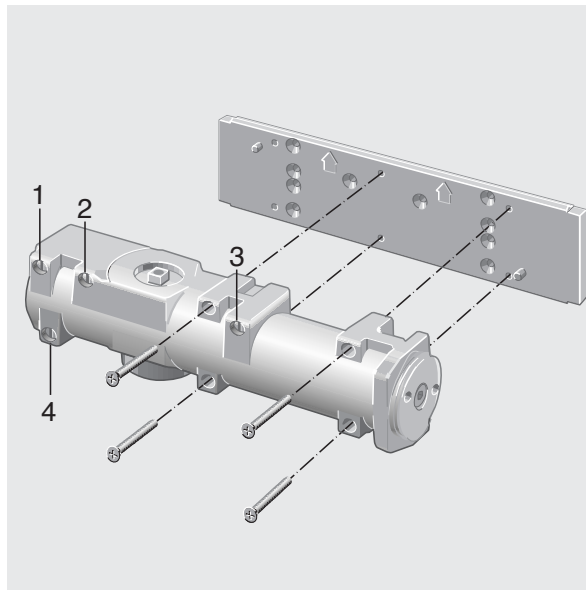

- 1 Helt kontrollerbar stängning med inställbar hastighet
- 2 Inställbar tillslagsfunktion
- 3 Inställbar öppningsdämpning
- 4 Inställbar stängningsfördröjning

Öppningsdämpning – standardutförande BC/ÖD



Öppningsdämpningen bromsar upp dörrens rörelse om dörren öppnas häftigt eller slås upp av vinden. Både vägg och dörr skyddas mot onödiga skador.

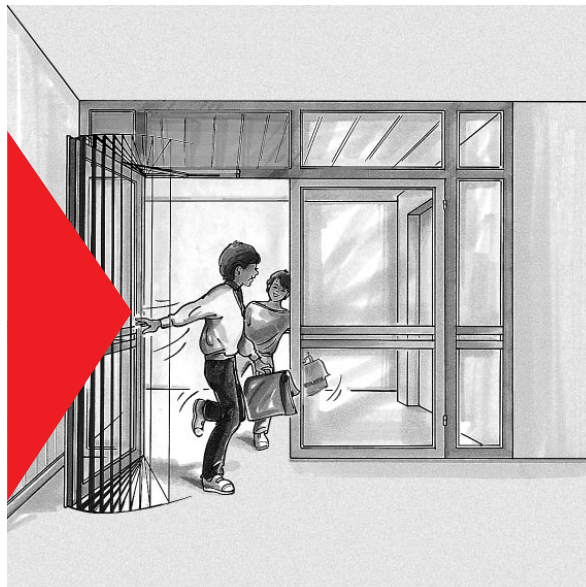

- 3 Inställbar öppningsdämpning

Fördröjd stängningsfunktion – standardutförande DC/SV

Fördröjd stängningsfunktion gör att stängningshastigheten kan justeras mellan 120° och 70° dörröppningsvinkel (cirkavärden vid dörrbladmontage på gångjärnssidan). Man får därmed gott om tid att passera dörren med barnvagnar, rullstolar, sjukhussängar eller andra skrymmande föremål.

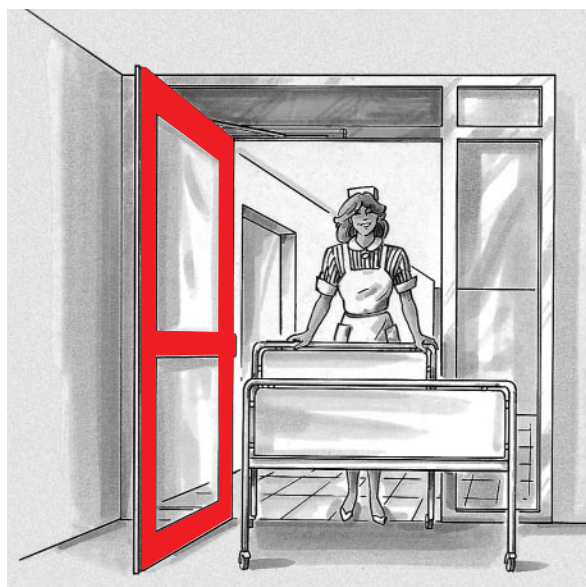

- 4 Inställbar stängningsfördröjning