
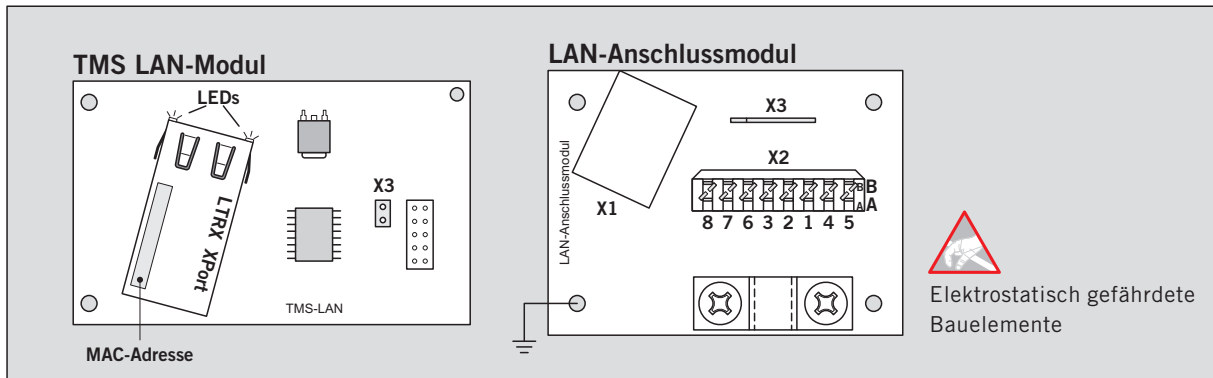


WN 056944-45532
07/09

Beschreibung TMS LAN-Modul

D

Link-LED



Activity-LED

Link-LED:

- LED leuchtet (gelb) = 10 MBit/s
- LED leuchtet (grün) = 100 MBit/s
- LED aus = keine Verbindung

Activity-LED:

- LED leuchtet (gelb) = Halb-Duplex
- LED leuchtet (grün) = Voll-Duplex
- LED aus = keine Aktivität

X3 ohne Funktion

Technische Daten:

- Ethernet 10Base-T oder 100Base-Tx
- Segmentlänge max. 100 m
- Kabelempfehlung:
geschirmtes Twisted-Pair-Installationskabel
mit starren Adern (Cat5-Kabel)
- Aderdurchmesser min. 0,6 mm

Beschreibung LAN-Anschlussmodul

T568A

5	WHT / BLU
4	BLU
1	WHT / GRN (Tx +)
2	GRN (Tx -)
3	WHT / ORG (Rx +)
6	ORG (Rx -)
7	WHT / BRN
8	BRN

T568B

5	WHT / BLU
4	BLU
1	WHT / ORG (Tx +)
2	ORG (Tx -)
3	WHT / GRN (Rx +)
6	GRN (Rx -)
7	WHT / BRN
8	BRN

X1 RJ45 - Verbindung zum LAN-Modul

X2 LSA+ - Anschluss CAT5-Installationskabel

X3 Verbindung zum Erdungspunkt (RZ-TMS)

Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice