

ZUGANG MIT EINEM KNOPFDRUCK

Basic-XS kompakter elektrischer Standardtüröffner.

Kombiniert mit zum Beispiel Intercom-Systemen bieten elektrische Türöffner von DORMA einen leicht auszulösenden Zugang für die meisten Türen in privaten, öffentlichen und gewerblich genutzten Gebäuden. Sie verfügen über bequeme Drucktaster für die wirksame Kontrolle, wem Zugang zu einem Gebäude gewährt wird. Und sie ermöglichen die sichere Verriegelung, einstellbar für Arbeitsstrom oder Ruhestrom.


Die neue elektrische Standardtüröffnerserie Basic-XS bietet eine hohe Flexibilität für die Gebäude-

planung mit seinem ultra-kompakten Gehäuse und der Mehrspannungseigenschaft.

Produktattribute

- Mehrspannung 12 - 24 V AC/DC in einer Version
- Ultra-kompaktes Gehäuse ermöglicht die Installation selbst bei extrem schmalen Türrahmen
- Händerunabhängiges Design für universellen Einbau
- Radiusverriegelung
- Optional: Verriegelungsführung



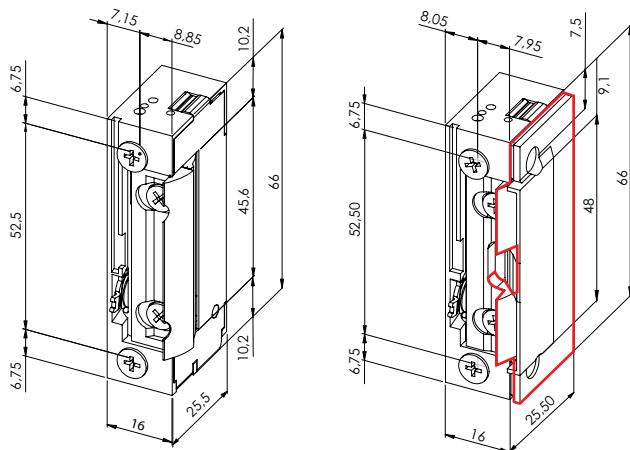

Technische Daten	Basic-XS E, 12-24 V AC/DC	Basic-XS mit Radiusverriegelung
Artikel-Nr.	15112244	15112243
Betriebsspannung	12 - 24 V AC/DC	12 - 24 V AC/DC
Spannung	12 V AC: 250 mA 24 V AC: 500 mA 12 V DC: 280 mA 24 V DC: 560 mA	12 V AC: 250 mA 24 V AC: 500 mA 12 V DC: 280 mA 24 V DC: 560 mA
Stromausfallverriegelungsmodus	•	•
Mechanische Abschaltung	•	•
Überwachungskontakt (RR)	-	-
Händerunabhängig	•	•
Radiusverriegelung	•	•
Verriegelungsführung	-	•
Material Riegel/Gehäuse	Zamak	Zamak
Betriebstemperatur	-15 °C bis +40 °C	-15 °C bis +40 °C
Brandschutztüren	-	-

• ja - nein

Gehäuseabmessungen	Standard	Optional
Höhe	66 mm	66 mm
Breite	16 mm	20,1 mm
Tiefe	25,5 mm	25,5 mm