6 Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Marsbruchstraße 186
44287 Dortmund

einzulegen.
Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift beim Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen.

7 Allgemeine Hinweise

7.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

7.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte erteilt.

7.3 Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

7.4 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis "Von der erteilenden Prüfstelle nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dortmund, den 25.05.2010
Im Auftrag

Jansen

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen

Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter

8 Normative Verweisungen

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen nur zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, falls sie durch Änderungen oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

1) DIN 4102-5: 1997-09
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen.

2) DIN EN 1634-1: 2000-05
Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen - Teil 1: Feuerschutzabschlüsse; Deutsche Fassung EN 1634-1:2000.

3) DIN 4102-18: 1991-03
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend" (Dauerfunktionsprüfung).

4) DIN 18095-2: 1991-03
Türen; Rauchschutztüren, Bauartprüfung der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dichtheit.

5) DIN 18263-1: 1997-05
Schlösser und Baubeschläge; Türschließer mit hydraulischer Dämpfung, Teil 1: Obentürschließer mit Kurbetrieb und Spiralfeder.

6) DIN 18263-4: 1997-05
Schlösser und Baubeschläge; Türschließer mit hydraulischer Dämpfung, Teil 4: Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb).

7) DIN EN 1154
Schlösser und Baubeschläge; Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf, Anforderungen und Prüfverfahren - Deutsche Fassung EN 1154

8) DIN 18 250: 2003-10
Schlösser; Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse

9) Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C – jeweils gültige Ausführung.

10) Auflagen und Hinweise für die Tätigkeit von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen; Mitteilungen DIBt 4/1997.

11) DIN 18200: 2000-05
Überwachungsnachweis für Bauprodukte; Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten.

12) Die Übereinstimmungszeichen-Verodnungen der Länder basieren auf dem „Muster einer Verordnung über das Übereinstimmungszeichen (Übereinstimmungszeichen-Verordnung ÜZVO)" - Fassung Oktober 1997.

13) Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000, GV. NRW 2000, S. 256.

14) Musterbauordnung -MBO- Fassung November 2002.

15) DIN EN 1191
Fenster und Türen; Dauerfunktionsprüfung – Prüfverfahren – Deutsche Fassung EN 1191:2000

16) DIN EN 1125
Schlösser und Baubeschläge; Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange, Anforderungen und Prüfverfahren - Deutsche Fassung EN 1125.

17) DIN EN 179
Schlösser und Baubeschläge; Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte, Anforderungen und Prüfverfahren - Deutsche Fassung EN 179.

18) DIN EN 12209
Schlösser; Mechanisch betätigte Schlösser und Schließbleche – Anforderungen und Prüfverfahren – Deutsche Fassung EN 12209:2003

19) EltVTR (1997-12) - Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen

MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN • ÜBERWACHEN • ZERTIFIZIEREN
Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Postfach: 44285 Dortmund • Telefon (0231) 4502-0 • Telefax (0231) 45 85 49 • E-Mail: info@mpanrw.de

Anlage 2 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: P-120003581

Gegenstand: Selbsttätig verriegelnde Einsteckschlösser für Feuerschutz- und Rauchschutztüren

Anwendungszweck: Selbsttätig verriegelnder Verschluss für 1flügelige Türen und den Gangflügel 2flügeliger Drehflügeltüren.

Antragsteller: DORMA GmbH & Co. KG
DORMA Platz 1
D 58256-Ennepetal

Zeugnisdatum: 25. Mai 2010

Revisions-stand	Datum	ersetzt Revision vom	Anzahl Seiten	geprüft und freigegeben
A	25.05.2010	-	14	Jansen H. Jansen

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen

Zusammenstellung der Bauprodukte

Artikel Nr. :	SVP 22xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Motor-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit motorischem Riegelantrieb und ständig wirksamer mechanischer Antipanik-Funktion. Externe Steuerung für den Riegelantrieb notwendig. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	72 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 23xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Motor-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit motorischem Riegelantrieb und ständig wirksamer mechanischer Antipanik-Funktion. Externe Steuerung für den Riegelantrieb notwendig. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	74 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 27xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Motor-Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit motorischem Riegelantrieb und ständig wirksamer mechanischer Antipanik-Funktion. Externe Steuerung für den Riegelantrieb notwendig. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	92 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 28xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Motor-Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit motorischen Riegelantrieb und ständig wirksamer mechanischer Antipanik-Funktion. Externe Steuerung für den Riegelantrieb notwendig. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	94 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 42xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	72 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 43xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	74 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 47xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	92 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 48xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	94 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 52xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	72 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen

Artikel Nr. :	SVP 53xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	74 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 57xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	92 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 58xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	94 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 62xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm,
Entfernung :	72 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchtrichtung liegenden Drückerhälfte.Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchtrichtung lieferbar.

Artikel Nr. :	SVP 63xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm,
Entfernung :	74 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchtrichtung liegenden Drückerhälfte.Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchtrichtung lieferbar.

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen

Artikel Nr. :	SVP 67xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	92 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchtrichtung liegenden Drückerhälfte.Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchtrichtung lieferbar.

Artikel Nr. :	SVP 68xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	94 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchtrichtung liegenden Drückerhälfte.Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchtrichtung lieferbar.

Artikel Nr. :	SVP 42xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	72 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 43xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	74 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 47xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	92 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 48xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	94 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 52xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	72 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 53xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm,
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung :	74 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 57xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	92 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 58xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	94 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. :	SVP 62xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm,
Entfernung :	72 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchtrichtung liegenden Drückerhälfte.Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchtrichtung lieferbar.



Artikel Nr. :	SVP 63xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	20 mm, 24 mm
Dornmaße :	55 mm, 60 mm, 65 mm,
Entfernung :	74 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchtrichtung liegenden Drückerhälfte.Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchtrichtung lieferbar.

Artikel Nr. :	SVP 67xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	92 mm PZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchtrichtung liegenden Drückerhälfte.Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchtrichtung lieferbar.

Artikel Nr. :	SVP 68xx
Bezeichnung :	Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung :	Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße :	24 mm
Dornmaße :	35 mm, 45 mm,
Entfernung :	94 mm RZ
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen :	Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchtrichtung liegenden Drückerhälfte.Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchtrichtung lieferbar.

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen

SVP 2000 Bestell-Nr. 15 2xxx 00
SVP 4000 / 5000 / 6000

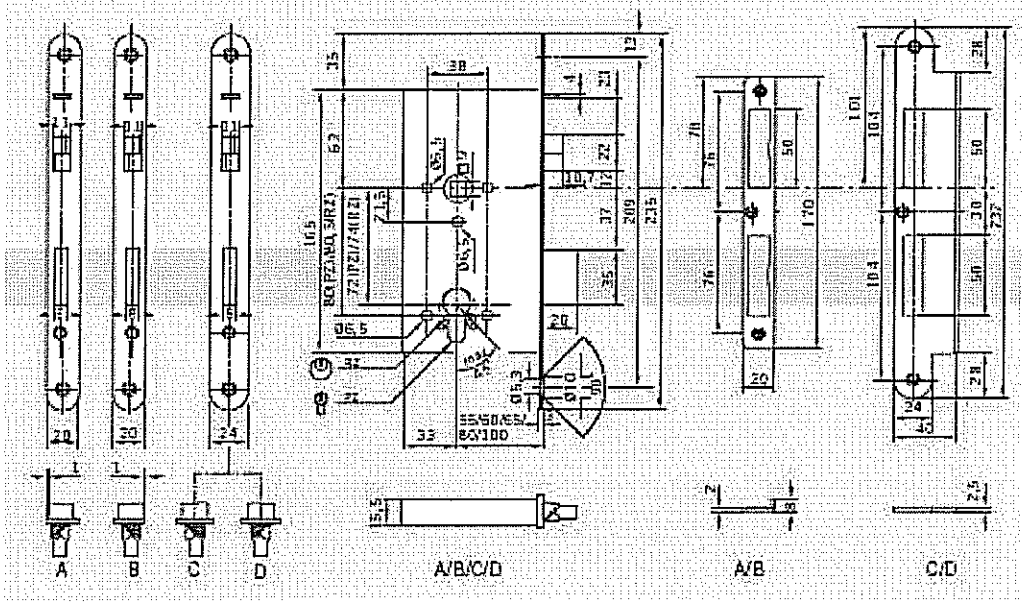

SVP 2000 Art.-Nr. 49 2xxx 15

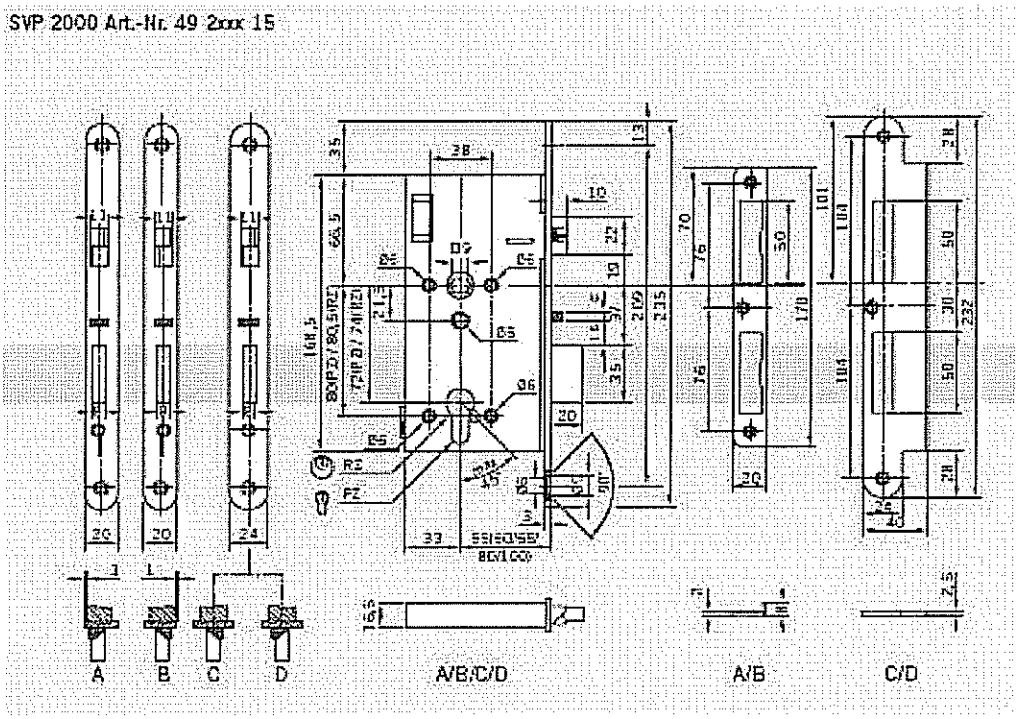

Materialprüfungsamt
MPA NRW
50
Nordrhein-Westfalen

SVP 4000 / 5000 / 6000

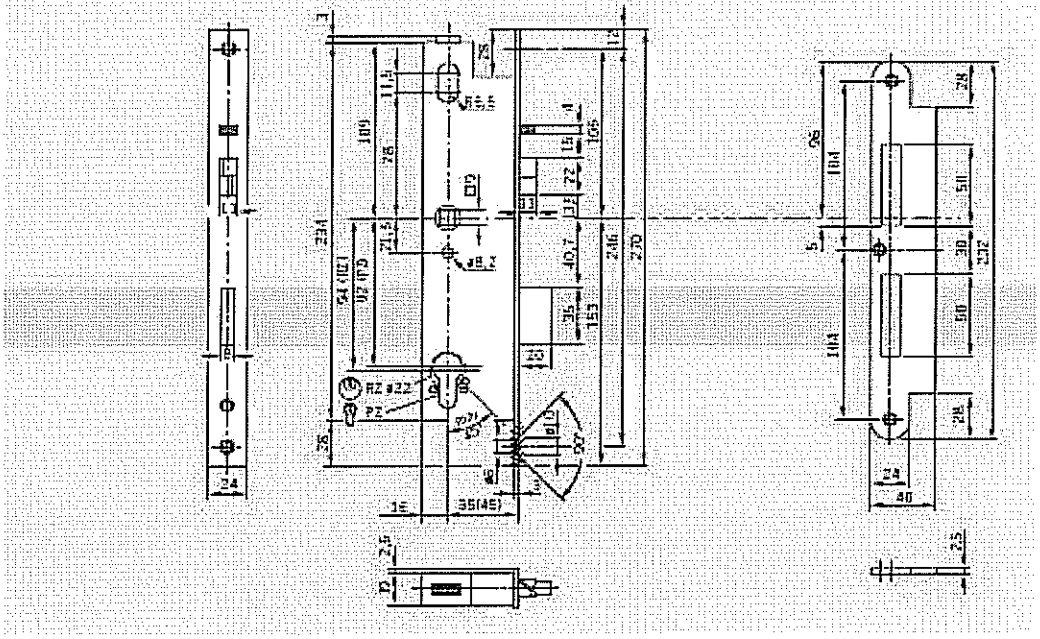

SVP 2000

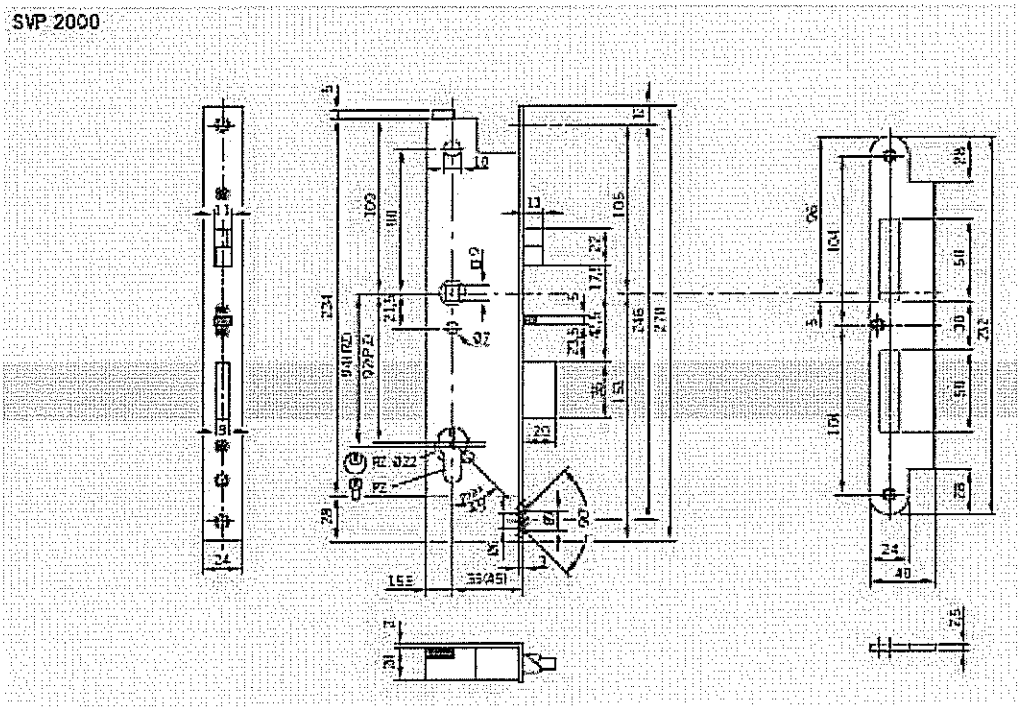

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen