



Raccordement du verrouillage EM

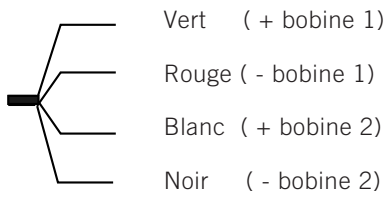

Sélection tension

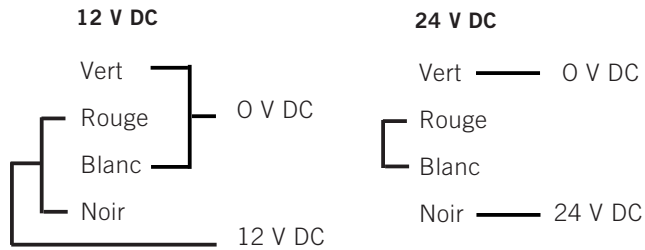

Caractéristiques techniques


Alimentation:	12 ou 24 V DC +20% / -10%
Consommation:	500 mA en 12 V DC 250 mA en 24 V DC




Circuits sensibles à l'électricité statique

F

Wiring details

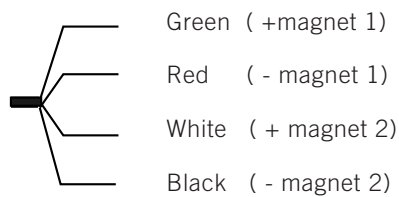

Voltage selection

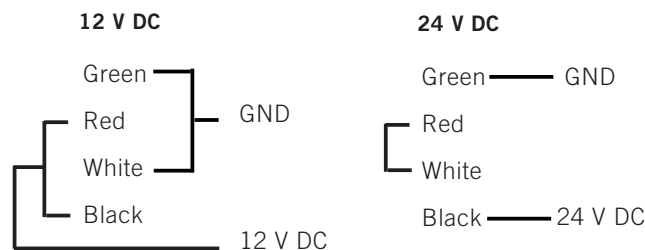

Technical data

Power supply:	12 or 24 V DC +20% / -10%
Current input:	500 mA with 12 V DC 250 mA with 24 V DC



Static sensitive devices

GB