

OGRO Beslagtechniek

Deurkrukgarnituren voor projecten met intensief tot zeer intensief gebruikte deuren.
Uitvoeringen beschikbaar voor zowel volblad-, kader- en hardglazen deuren.



8100 Aluminium



8155 Aluminium



8906 Aluminium



8100 Inox



8155 Inox



8906 Inox

Klik hiernaast op de deurkruk waarvan u de lastenboekbeschrijving wenst.
Klik op het OGRO-logo om terug te keren naar deze pagina.

Deurkrukvarianten voor volblad- en kaderprofieldeuren (op aanvraag*)



OGRO 8016



OGRO 8056



OGRO 8101



OGRO 8103



OGRO 8111



OGRO 8130



OGRO 8140



OGRO 8141



OGRO 8156



OGRO 8200



OGRO 8353



OGRO 8354



OGRO 8437



OGRO 8527



OGRO 8810



OGRO 8811



OGRO 8815



OGRO 8825



OGRO 8826



OGRO 8830



OGRO 8860



OGRO 8870



OGRO 8871



OGRO 8880



OGRO 8907



OGRO 8910



OGRO 8928



OGRO 8940



OGRO 8968



OGRO 8972



OGRO 8974



OGRO 8990



OGRO 8991



OGRO 8998



OGRO 8999

* Teksten voor lastenboek van de hier bovenstaande deurkrukken 'OGRO 8016' t.e.m. 'OGRO 8999' zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Deurkrukapparaten in aluminium en inox

OGRO 8100 Aluminium



OGRO deurkrukapparaten 8100.

Deuren voorzien van deurkrukken in één stuk fijn gegoten gepolijst en geanodiseerd aluminium. De deurkrukken zijn U-vormig met diameter 22 mm, lengte 145 mm, diepte van 65 mm en terugplooi naar de deur toe van 54 mm.

Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).

Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4

Geschikt voor branddeuren.

De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links en rechts te gebruiken.

Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.

De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.

De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande schroeven (M4). De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.

Oppervlaktafwerking: gepolijst en geanodiseerd aluminium.

Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.

Wisselgarnituren: met kruk en knop.

WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met doorn sleutel.

De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt eveneens blind gemonteerd.

Toebehoor:

Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)

Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.

Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.

Voldoet voor nooduitgangen aan de norm EN 179.

10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.

Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8100 Inox



OGRO deurkrukgarnituren 8100.

Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal.

De deurkrukken zijn U-vormig met diameter 20 mm, lengte 143 mm, diepte 65 mm en terugplooi naar de deur toe van 51,5 mm. Met hoogwaardige SATINO oppervlakte-afwerking en minimale groef tussen kruk en rozet.

Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).

Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.

Geschikt voor branddeuren.

De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links en rechts te gebruiken.

Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.

De kruk en krukkraag bestaan uit hetzelfde materiaal en vormen één geheel.

De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.

De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande schroeven (M4). De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.

Oppervlakteafwerking: Mat gesatineerd (SATINO) Glanzend gepolijst

Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.

Wisselgarnituren: met kruk en knop.

WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met doornleutel.

De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ) is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt eveneens blind gemonteerd.

Toebehoor:

Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)

Kortschilden, hoekig of afgerond. Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Langschilden, hoekig of afgerond. Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.

Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.

Voldoet voor nooduitgangen aan de norm EN 179.

10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.

Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8155 Aluminium



OGRO deurkrukgarnituren 8155.

Deuren voorzien van deurkrukken in één stuk fijn gegoten gepolijst en geanodiseerd aluminium. De deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20 mm, lengte 135 mm, en diepte van 65 mm.

Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw). Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4. Geschikt voor branddeuren.

De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links en rechts te gebruiken. Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden. De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden. De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande schroeven (M4). De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.

Oppervlakteafwerking: gepolijst en geanodiseerd aluminium.

Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.

Wisselgarnituren: met kruk en knop.

WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met doorsleutel.

De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt eveneens blind gemonteerd.

Toebehoor:

Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)

Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm


Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.

Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.

10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.

Deurkrukapparaten in aluminium en inox

OGRO 8155 Inox

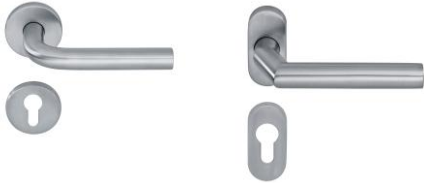

OGRO deurkrukapparaten 8155.

Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal.

De deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20 mm, lengte 135 mm, diepte 65 mm. Met hoogwaardige SATINO oppervlakte-afwerking en minimale groef tussen kruk en rozet.

Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).

Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.

Geschikt voor branddeuren.

De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links en rechts te gebruiken.

Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.

De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.

De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande schroeven (M4). De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.

Oppervlakteafwerking: Mat gesatineerd (SATINO) Glanzend gepolijst.

Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.

Wisselgarnituren: met kruk en knop.

WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met doorsleutel.

De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt eveneens blind gemonteerd.

Toebehoor:

Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)

Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm


Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.

Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.

10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.

Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8906 Aluminium

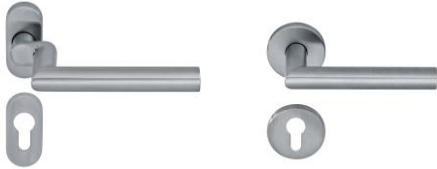

OGRO deurkrukgarnituren 8906.

Deuren voorzien van deurkrukken in één stuk fijn gegoten gepolijst en geanodiseerd aluminium. De deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20 mm, lengte 135 mm, en diepte van 60 mm.

Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).

Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.

Geschikt voor branddeuren.

De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links en rechts te gebruiken.

Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.

De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.

De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande schroeven (M4). De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.

Oppervlakteafwerking: gepolijst en geanodiseerd aluminium.

Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.

Wisselgarnituren: met kruk en knop.

WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met doorsleutel.

De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt eveneens blind gemonteerd.

Toebehoor:

Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)

Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.

Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.

10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.

Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8906 Inox



OGRO deurkrukgarnituren 8906.

Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal. De deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20 mm, lengte 135 mm, en diepte van 60 mm.

Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).

Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.

Geschikt voor branddeuren.

De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links en rechts te gebruiken.

Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.

De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.

De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande schroeven (M4). De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.

Oppervlakteafwerking: gepolijst en geanodiseerd aluminium.

Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.

Wisselgarnituren: met kruk en knop.

WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met doorsleutel.

De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt eveneens blind gemonteerd.

Toebehoor:

Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)

Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm

Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.

Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.

Voldoet voor nooduitgangen aan de norm EN 179.

10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.