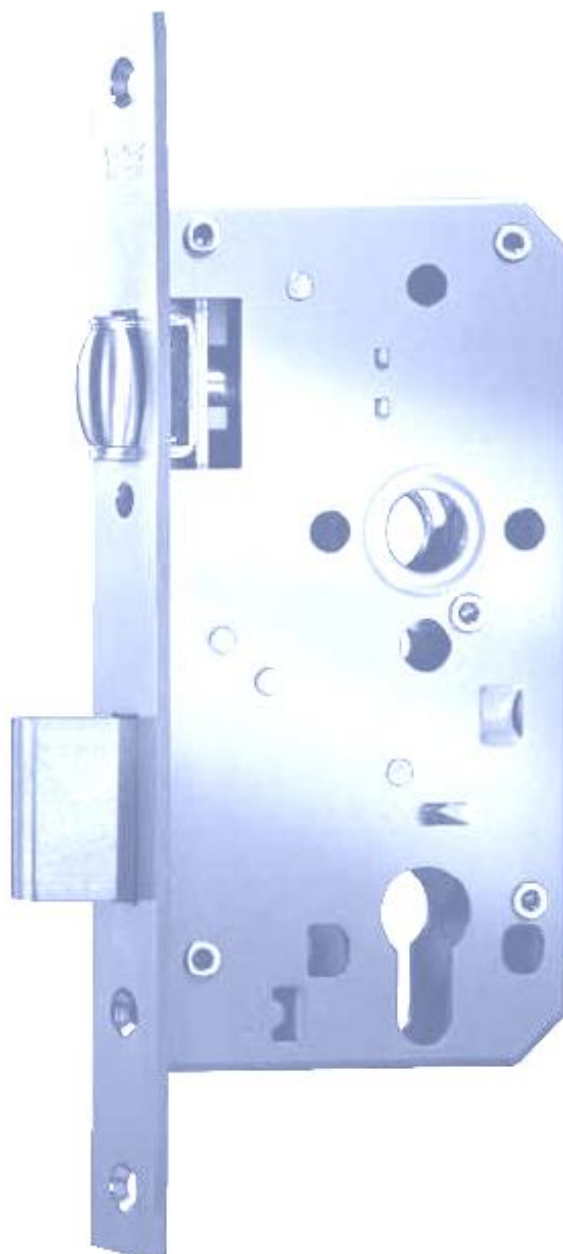


## 4.1. DVEŘNÍ ZÁMKY

---

UNIVERZÁLNOST – MAXIMÁLNÍ KVALITA – CENOVÁ DOSTUPNOST



## 4.2. CHARAKTERISTIKA

---

Společnost DORMA dodává na evropský trh vysoce kvalitní produktovou řadu dveřních zámků jak pro dřevěné, tak pro rámové nebo ocelové dveřní systémy. Předností zámků Dorma je především vysoká a dlouhodobá spolehlivost, ale i kvalita jak řemeslného provedení, tak použitých materiálů. Schránky zámků jsou uzavřené, což zaručuje ochranu zámkového mechanismu před nečistotami, čela zámků jsou z broušené nerezové ocele, takže designově ladí k většině materiálů a lze je jen těžko mechanicky poškodit. Znamením kvality je i rozsah nabízených typů zámků – od běžných interiérových, přes objektové nebo válečkové až po speciální požární a panikové.

**Základní charakteristiky:** čelo nerez 20/24 mm, skříň zámku pozinkovaná, střelka i západka poniklované ořech 8x8 mm, WC 8x8 mm, požární a panikové zámky 9x9 mm


Zadlabací zámky do dřevěných nebo ocelových dveří

**771, 773, 775** zámek pokojový – standardní, vložkový, WC - pravolevý  
ds 55 mm, rozteč 72 mm (WC 78 mm), západka 2cestná – 20 mm, střelka ovládaná klíčem – Wechsel funkce

**151** zámek objektový, vložkový, pravolevý  
ds 55/60/65 mm, rozteč 72 mm, západka 2cestná–20mm, speciální bronzové ložisko s pružinami pro kvalitní uložení čtyřhranu, střelka ovládaná klíčem – Wechsel funkce

**484** zámek válečkový, pravolevý  
dormas 55/60/65 mm, čelo nerez 24 mm (zaoblené / ostré)  
skříň zámku uzavřená pozinkovaná, střelka válečková z mosazi, západka 2x otočná 20 mm, poniklovaná

**180** zámek požární, vložkový, levý nebo pravý,  dle EN 12209  
ds 55/65/100 mm, rozteč 72 mm, západka 2cestná 22 mm

**181, 182, 183** zámek panikový, vložkový, levý nebo pravý,  dle EN 179  
ds 55/65/100 mm, rozteč 72 mm, západka 2cestná 22 mm

181 – zámek panikový pro kování klika / koule – paniková funkce E (bezpečnostní)  
182 – zámek panikový pro kování klika / klika – dělený čtyřhran, paniková funkce D (průchozí)  
183 – zámek panikový pro kování klika / klika – dělený čtyřhran, paniková funkce B (přepínací)  
pro správnou funkci panikových zámků nesmí po zamčení zůstat klíč zasunutý ve vložce

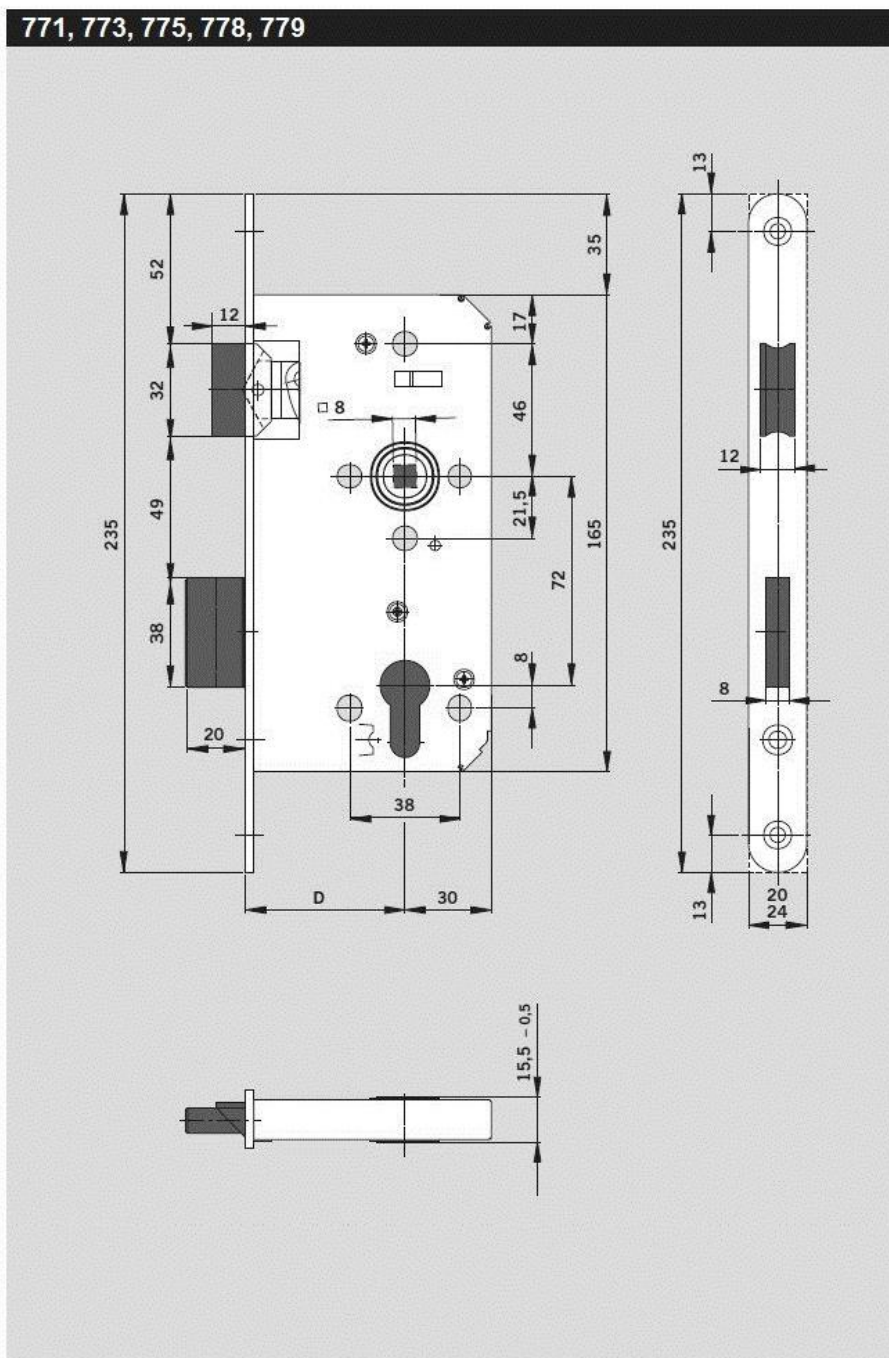
Zámky do profilových dveří

**952.0** zámek standardní, vložkový, pravolevý  
ds 25/30/35/40/45 mm, rozteč 92 mm, západka 1cestná – 20 mm, střelka ovládaná klíčem – Wechsel funkce

**985.0** zámek válečkový, vložkový, pravolevý  
ds 25/30/35/40/45 mm, rozteč 92 mm, západka 1cestná – 20 mm

S výjimkou zámků 180, 181, 182 a 183 nejsou výše uvedené zámky DORMA vhodné pro použití na konstrukcích požárních, kouřotěsných a únikových cest. Ve smyslu platného zákona č. 22 / 1997 Sb. nejsou výše uvedené zámky „stanovený výrobek“, a z tohoto důvodu není nutné vystavovat na tyto zámky doklady o certifikaci nebo jiných zkouškách.

## 4.3. DORMA 771, 773, 775, 778, 779

**Specifikace**

- uzavřená pozinkovaná zámková skříň
- poniklovaná střelka a závora
- dvoucestná 20 mm závora
- ořech 8x8 mm
- technická specifikace dle DIN 18251, třída 3
- levopravé provedení

**Dornmas D (mm)**

55

**Čelo (mm)**


20

**Tvar čela**


- oblý

**Povrch čela**


- nerez broušený

**771**

**PZ**  
rozteč 72 mm

**775**

**WC**  
rozteč 78 mm  
čtyřhran 8x8 mm  
závora 10 mm

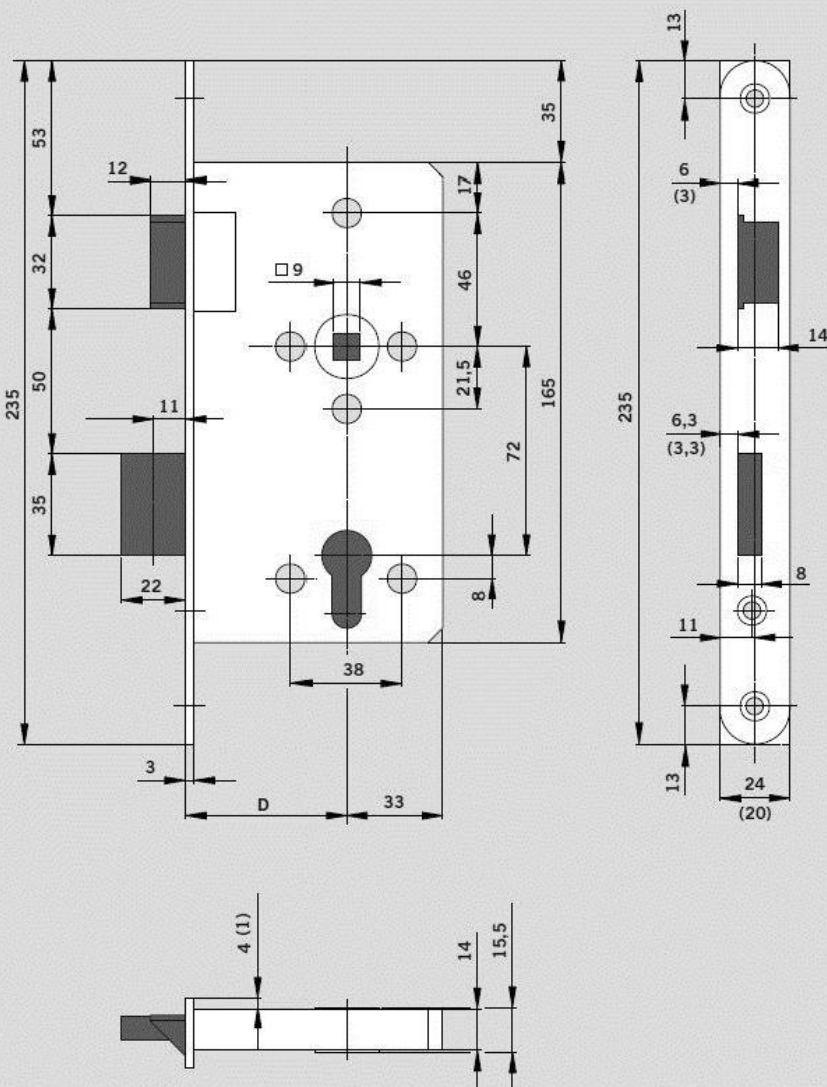
**773**

**OB**  
rozteč 72 mm

**779****Střelka****778****Závora**

## 4.4. DORMA 180, 181, 182, 183

180, 181, 182, 183



## Specifikace


- uzavřená pozinkovaná zámková skříň
- poniklovaná střelka i závora
- dvoucestná 22 mm závora
- ořech 9x9 mm
- vhodné pro použití na požární a kouřotěsné dveře (DIN 18 250)

**Dormas D (mm)**  
55, 65

**Šířka čela (mm)**  
20, 24


**Tvar čela**  
- oblý

**Povrch čela**  
- nerez brošený

**180**


pro požární a kouřotěsné dveře  
čtyřhran 9x9 mm

CE  
EN 12209

**181**


Panikový zámek pro kování klíka-koule  
čtyřhran 9x9 mm  
bezpečnostní funkce E

CE  
EN 179

**182**

Panikový zámek pro kování klíka-klíka  
dělený čtyřhran 9x9 mm  
průchozí funkce D

CE  
EN 179

**183**

Panikový zámek pro kování klíka-klíka  
dělený čtyřhran 9x9 mm  
přepínací funkce B

CE  
EN 179