Kabastar 6700E

切欠き寸法図

KABA®

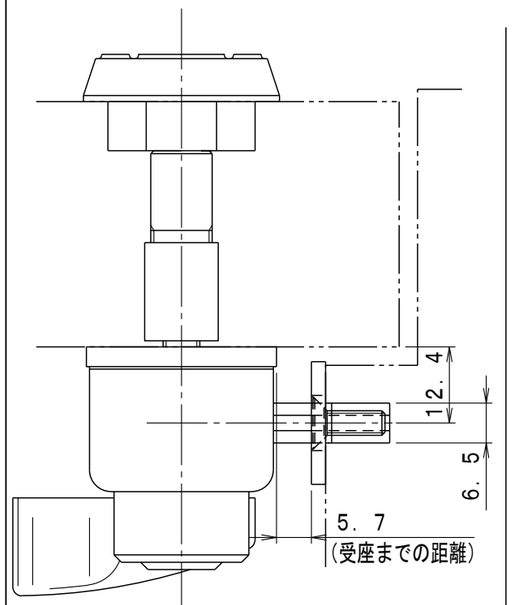

製品外観寸法図

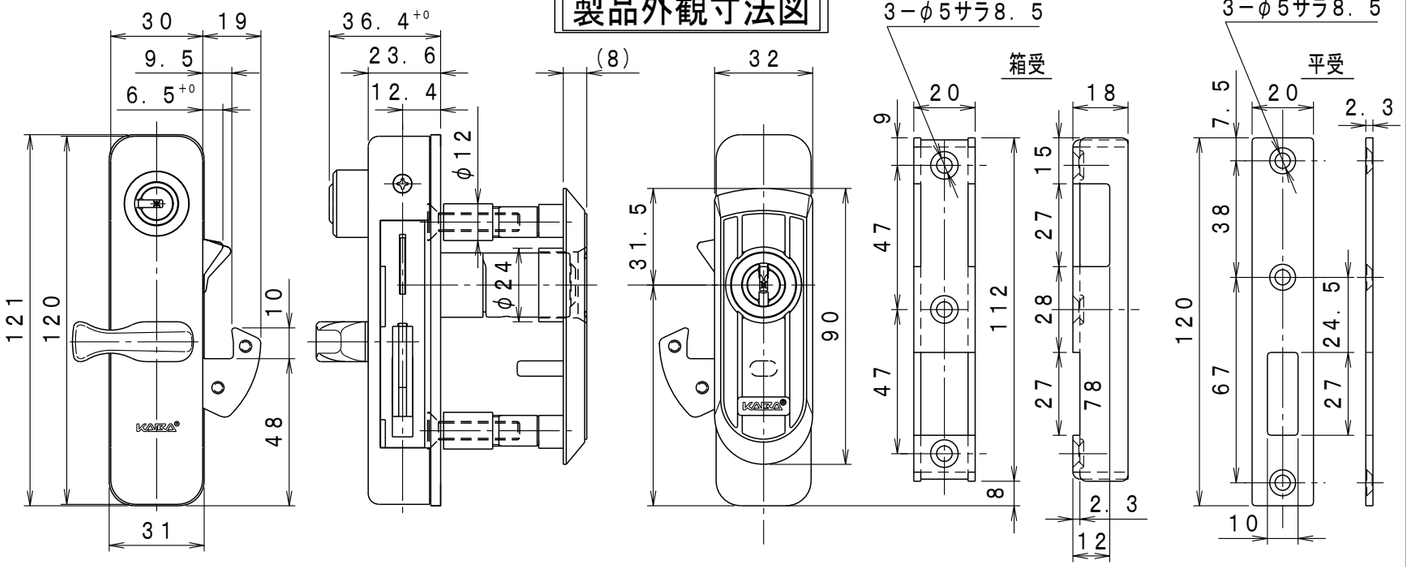

製品操作説明

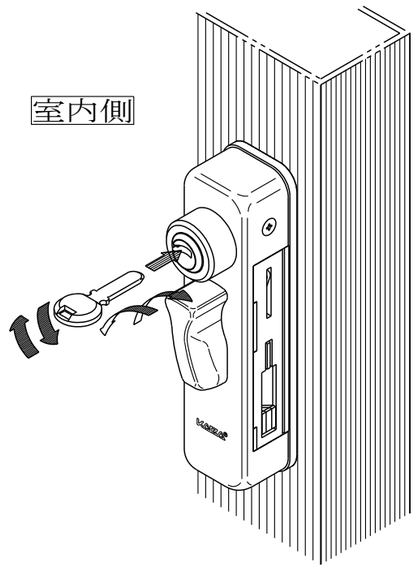

◎ 室内シリンダーは、９０度回転でキーが抜けます。
◎ 鍵溝が横の時は、サムターンが固定されます。
◎ 鍵溝が縦の時は、サムターンの操作が可能です。
◎ 鍵溝が横の時は、室内から施錠で来ません。施錠するときは、一旦鍵溝を縦にして操作して下さい。

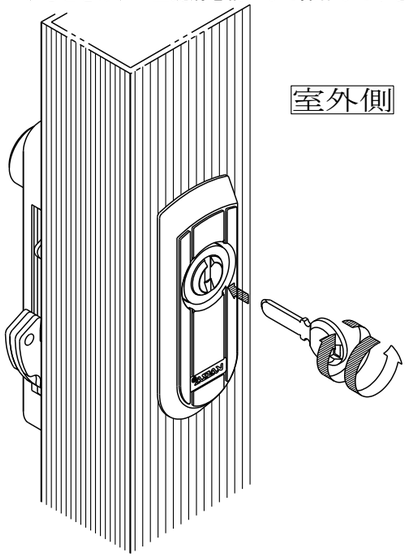

◎ 室外のキー操作は、３６０度回転で施解錠します。
◎ 室内サムターンが固定でも室外から解錠出来ます。
◎ 室外キー操作では、サムターンを固定出来ません。サムターンの固定は、解錠状態で室内シリンダーのキー溝を横にして、室外から施錠して下さい。

扉側切欠き寸法図

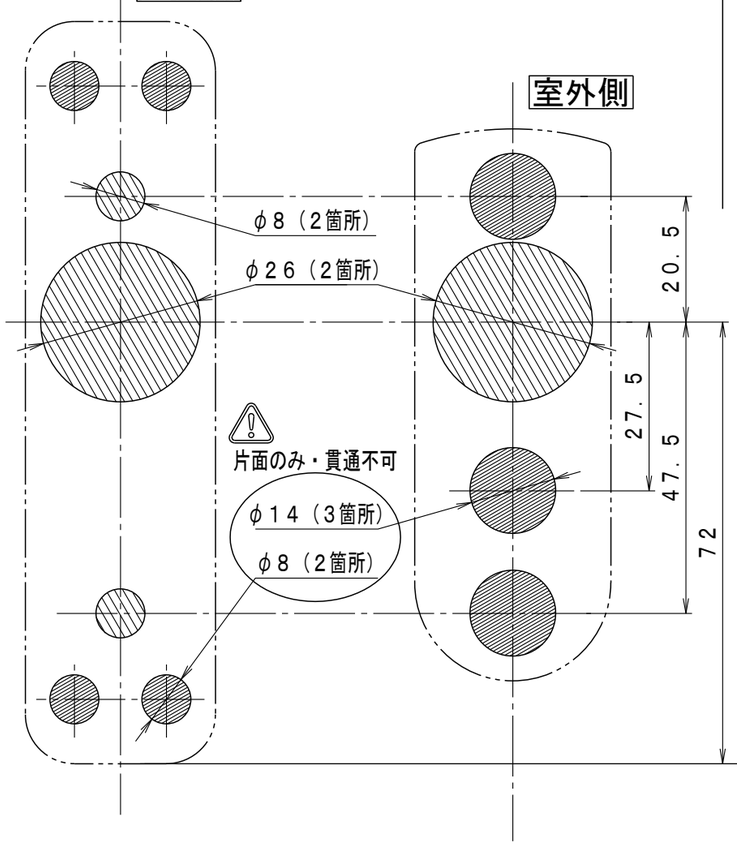

枠側切欠き寸法図

平受使用時

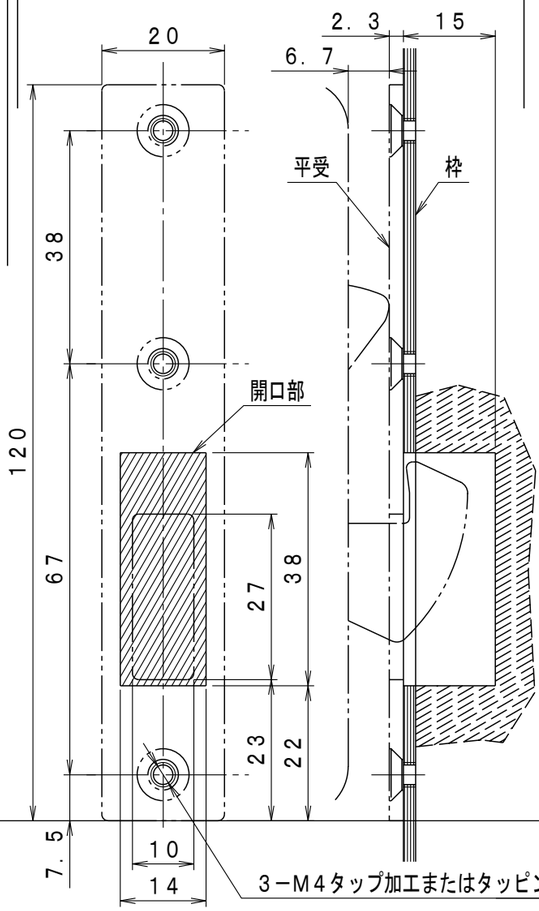

箱受使用時（枠付け）

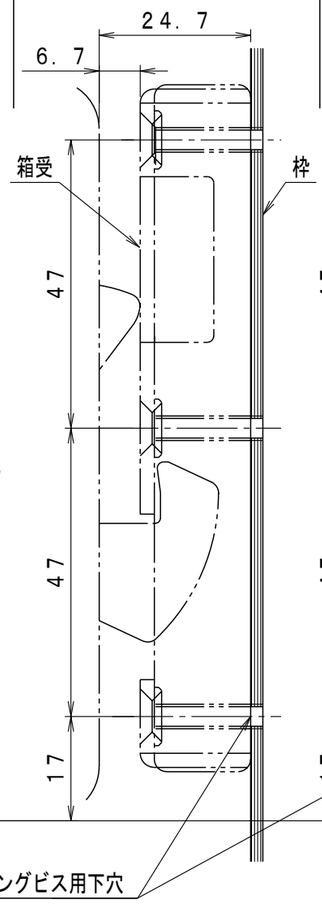
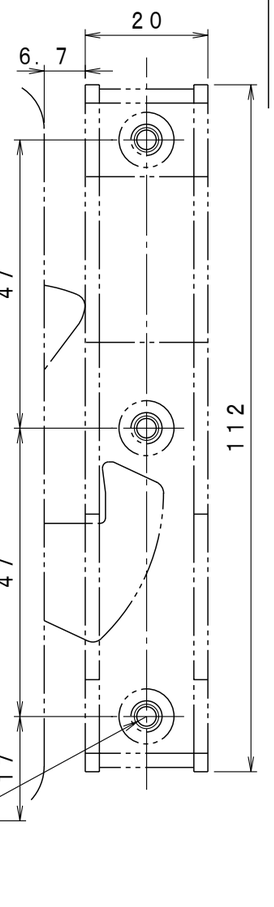
箱受使用時（面付け）