



**NOVITÀ –**  
 Chiudiporta a pavimento  
 con livella sferica integrata


## BTS 75 V – Montaggio a livello più veloce

Per mezzo di una livella sferica integrata il chiudiporta a pavimento BTS 75 V può essere ora allineato velocemente senza utensili ausiliari; ciò facilita e accelera il montaggio.

### Questa evoluzione mira ad incrementare il vantaggio per il cliente

Spesso sono i dettagli a fare la differenza. Ciò vale anche per il chiudiporta a pavimento BTS 75 V ulteriormente sviluppato da dormakaba e dotato di una livella sferica. La posizione del chiudiporta allungato nel

pavimento è ora ben leggibile in qualsiasi momento – una livella a bolla d'aria supplementare segnala un perfetto posizionamento; di conseguenza si ha una maggiore velocità di installazione e montaggio del BTS 75 V.

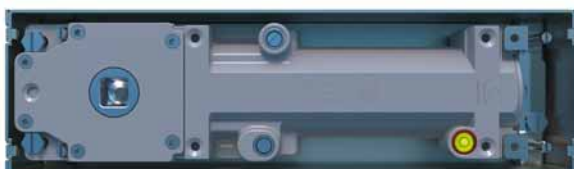

### Ecco i vantaggi della livella sferica integrata per gli installatori:

- Allineamento veloce e preciso
- Posizionamento semplice per mezzo di una livella a bolla d'aria supplementare
- Facile installazione che permette di risparmiare tempo e quindi denaro

Altre evoluzioni prodotto sono riportate sul sito web [www.dormakaba.de](http://www.dormakaba.de)

**“Piccola evoluzione di prodotto dai grandi vantaggi.”**



Chiudiporta a pavimento in ghisa



Regolazioni facilmente accessibili



Copertura elegante in acciaio inox

## Il BTS 75 V – Universale e affidabile

Affidabilità, qualità e impiego universale: il BTS 75 V permette il montaggio di porte con battuta sinistra, destra, nonché porte a vento con un peso di fino a 120 chilogrammi. Grazie ad assi intercambiabili l'installazione è

possibile in molteplici situazioni. La forza in chiusura è regolata in modo continuo mentre il controllo della velocità in chiusura avviene idraulicamente per mezzo di valvole.

### Dati e caratteristiche

Forza di chiusura dimensioni	EN 1-4
Forza di chiusura	regolabile in modo continuo
Porte tagliafuoco e tagliafumo	conforme nella versione senza fermo
Stessa esecuzione	per porte con battuta a sinistra e a destra nonché porte a vento
Velocità di chiusura (tramite valvole)	regolabile in modo continuo (175°-15°/15°-0°)
Apertura ammortizzata	meccanica
Blocco	costante 90°/105°
Chiudiporta omologato secondo	EN 1154

### Piccola modifica – Grande vantaggio

„Con l'aggiunta di una livella sferica integrata abbiamo rivalutato ulteriormente il BTS 75 V caratteristica utile e pratica che garantisce un montaggio di qualità. I sondaggi fra i clienti hanno rivelato un tempo di montaggio ridotto fino a 10 minuti. Un risultato di cui andiamo fieri. Infatti non perdiamo mai di vista i bisogni dei nostri clienti – e per loro il tempo è denaro.“

Sven Hackbarth  
[Product Management Market – Door  
Hardware, Access Solutions DACH]

dormakaba Deutschland GmbH  
DORMA Platz 1  
58256 Ennepetal  
Germany

T: +49 2333 793-0  
F: +49 2333 793-49 50

[www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)